
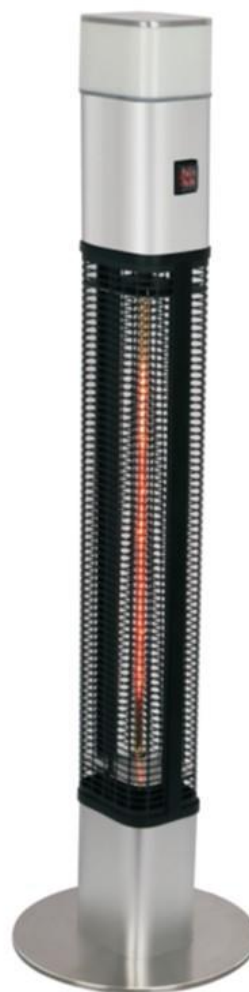


Oryginalna instrukcja obsługi – promiennik AREBOS z diodą LED 2000W

AREBOS

Promiennik z diodą LED 2000W

AR-HE-TH2000LB/S

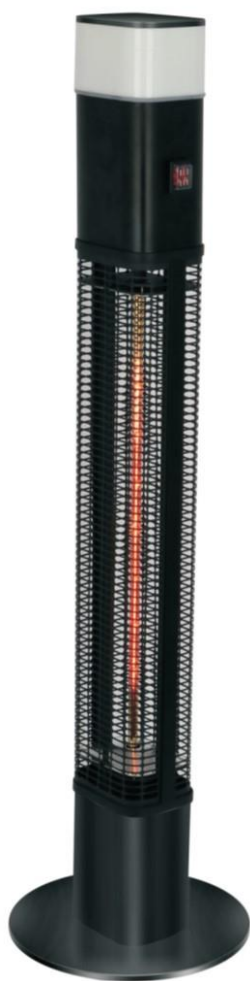

Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Instrukcje bezpieczeństwa	3
1.3 Przeznaczenie	5
1.4 Niewłaściwe użycie.....	5
1.5 Ochrona przed przechytem	5
2. Wyświetlacz urządzenia.....	6
3. Dane techniczne	7
4. Montaż i instalacja	7
4.1 Zakres dostawy.....	7
4.2 Rozpakowywanie urządzenia	7
4.3 Podstawa montażowa	7
4.4 Instalacja.....	8
4.5 Uruchomienie	8
4.6 Podłączanie przewodu zasilającego	8
5. Działanie	8
5.1 Sterowanie.....	8
5.2 Zdalne sterowanie	9
5.3 Włączanie urządzenia	9
5.4 Włączanie/wyłączanie elementu LED.....	10
5.5 Likwidacja	10
6. Błędy i usterki.....	10
7. Konserwacja	11
7.1 Czyszczenie obudowy	11
8. Transport i przechowywanie.....	11
8.1 Transport	11
8.2 Przechowywanie.....	12
9. Zawiadomienie o unieszkodliwianiu .	12
9.1 Utylizacja i pakowanie	12
9.2 Utylizacja starego sprzętu	12
9.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"	12
Deklaracja zgodności UE.....	14

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym!



Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia!



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Że Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.

1.2 Instrukcje bezpieczeństwa

- Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli zostały one poddane nadzorowi lub poinstruowano je dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z daleka, chyba że są stale monitorowane.
- Dzieci w wieku 3 lat i młodsze w wieku poniżej 8 lat powinny włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia, pod warunkiem, że urządzenie jest umieszczone lub zainstalowane w normalnej pozycji użytkownika.
- Dzieci w wieku od 3 lat i młodsze niż 8 lat nie mogą podłączać do gniazdka, regulować urządzenia, czyścić urządzenia i / lub przeprowadzać konserwacji przez użytkownika.
- Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach, jeśli są w nim ludzie, którzy nie mogą samodzielnie opuścić pokoju i nie są pod stałym nadzorem.
- Nie używaj urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
- Nie używaj urządzenia w agresywnej atmosferze.
- Pozostaw urządzenie do wyschnięcia po wilgotnym czyszczeniu. Nie używaj go w stanie mokrym.
- Nie obsługuj ani nie obsługuj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośredni strumień wody.
- Nigdy nie wkładaj przedmiotów ani kończyn do urządzenia.
- Nie zakrywaj ani nie transportuj urządzenia podczas pracy.
- Nie siedź na urządzeniu.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka. Używaj urządzenia tylko pod nadzorem.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie, jego akcesoria i części łączące pod kątem możliwych uszkodzeń. Nie używaj wadliwych urządzeń ani ich części.
- Upewnij się, że wszystkie elektryczne na zewnątrz urządzenia są chronione przed uszkodzeniem (np. przez zwierzęta). Nigdy nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia elektrycznych lub połączenia sieciowego!
- Przyłącze zasilania musi być zgodne ze specyfikacjami w sekcji Dane techniczne.
- Podłącz wtyczkę zasilania do prawidłowo zatopionego gniazdka elektrycznego.
- Wybierz przedłużenia przewodu zasilającego na podstawie obciążenia podłączonego urządzenia, długości i przeznaczenia. Całkowicie rozwiń przedłużacze. Unikaj przeciążenia elektrycznego.
- Przed serwisowaniem, serwisowaniem lub naprawą urządzenia odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego, dotykając go wtyczką sieciową.
- Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy urządzenie nie jest używane.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenie wtyczki zasilania lub przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Uszkodzone przewody zasilające stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia!
- Podczas instalacji należy przestrzegać minimalnych odległości od ścian i obiektów, a także warunków przechowywania i eksploatacji zgodnie z rozdziałem Dane techniczne.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie zasłon.
- Nie transportować urządzenia podczas pracy.
- Pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed transportem i/lub konserwacją.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, brodzików, basenów lub innych naczyń zawierających wodę. Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym.
- Urządzenie musi być zamontowane w taki sposób, aby przełączniki i inne urządzenia sterujące nie mogły być dotykane przez osobę w wannie lub pod prysznicem.
- Urządzenia nie wolno używać z wyłącznikiem programowym, timerem, oddzielnym systemem zdalnego sterowania lub podobnym urządzeniem, które automatycznie włącza urządzenie,

ponieważ istnieje ryzyko pożaru, jeśli grzejnik jest zasłonięty lub umieszczony nieprawidłowo.

1.3 Przeznaczenie

- Użyj urządzenia do ogrzania powierzchni w zadanych i odkrytych obszarach zewnętrznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu podłogowego.
- Właściwe użytkowanie obejmuje powierzchnie grzewcze:
- W pomieszczeniach magazynowych,
- W pomieszczeniach budowlanych,
- W pojemnikach,
- W gastronomii,
- Na targach i imprezach,
- Na zadanych terenach zewnętrznych (np. zadane tarasy).


1.4 Niewłaściwe użycie

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego.
- Nie umieszczaj urządzenia na mokrej lub zalanej powierzchni.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów, takich jak odzież.
- Nie używaj urządzenia do ogrzewania pojazdów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu benzyny, rozpuszczalników, farb lub innych wysoce łatwopalnych oparów lub w pomieszczeniach, w których są przechowywane.
- Urządzenie nie może być używane jako grzejnik dla niemowląt/dzieci lub zwierząt.
- Urządzenia nie wolno instalować w kabinie prysznicowej ani bezpośrednio nad wanną.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu basenów.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie zlewów, wanien lub innych pojemników zawierających wodę. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Wszelkie operacje lub operacje inne niż wymienione w niniejszej instrukcji są niedozwolone. W przypadku niezgodności cała odpowiedzialność i roszczenie z tytułu rękojmi wygasają.
- Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne, dodatki lub modyfikacje urządzenia są zabronione.

1.5 Ochrona przed przechyłem

- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przechyleniem. Zabezpieczenie przed przechyłem jest urządzeniem zabezpieczającym, które ma na celu zminimalizowanie ryzyka pożaru w razie przypadkowego przewrócenia. Urządzenie wyłącza się, gdy zostanie przesunięte z pozycji pionowej, np. po przewróceniu.
- Zabezpieczenie przed przechyłem wyłącza urządzenie, gdy tylko zostanie ono przechylone o kilka stopni od pozycji pionowej. Gdy tylko urządzenie znajdzie się pionowo na stałej powierzchni, można go normalnie używać po kilku sekundach.
- Po ponownym skonfigurowaniu urządzenie włącza się automatycznie.

2. Wyświetlacz urządzenia

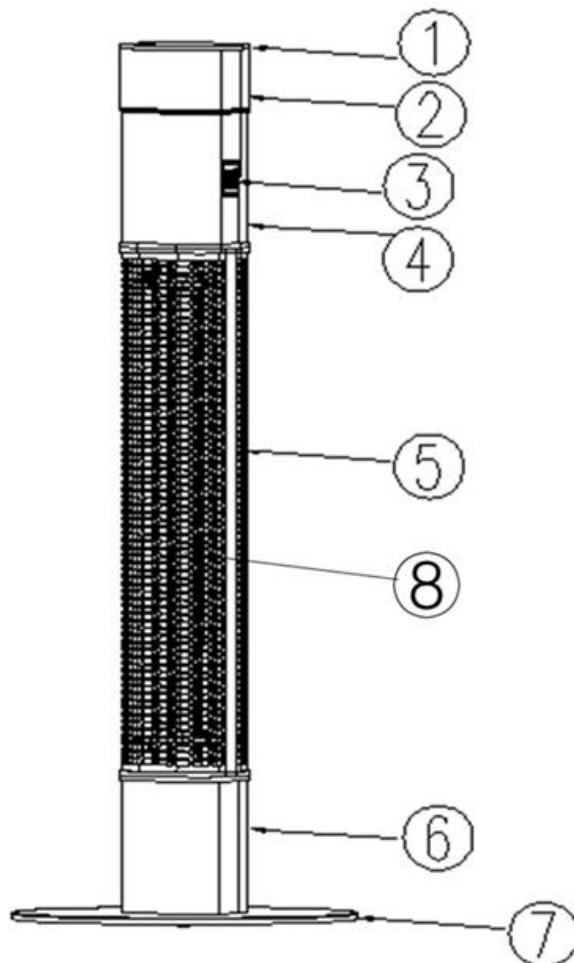

Nie.	Oznaczenie
1	Górna pokrywa
2	Element LED
3	Włącznik/wyłącznik (element LED / promiennik)
4	Górny filar
5	Siatka
6	Dolny filar
7	Stopa
8	Pręt grzejny

3. Dane techniczne

Model	AR-HE-TH2000LB (czarny); AR-HE-TH2000LS (srebrny)
Zasilacz	220 – 240 V/ 50 – 60 Hz
Klasa	Klasa I
Ochrona	IP 55
Długość (m)	1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	30 cm x 30 cm x 110 cm
Pilot zdalnego sterowania baterią	CR2032 3V
Ilość kolorów LED	16
Ilość efektów LED	4
Poziomy jasności	9
Waga netto (kg)	11

4. Montaż i instalacja

4.1 Zakres dostawy


- 1x Urządzenie
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x Stojak
- 4x śruba montażowa do stojaka
- 1x Instrukcje

4.2 Rozpakowywanie urządzenia

1. Otwórz pudełko i wyjmij urządzenie.
2. Całkowicie zdejmij opakowanie z urządzenia.
3. Całkowicie odwiń przewód zasilający. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie uszkadzaj go podczas rozwijania.

4.3 Podstawa montażowa

1. Przykręć stojak (7) do urządzenia za pomocą 3 dostarczonych.
2. Sprawdź stojak (7) pod kątem ciasnego dopasowania.
3. Umieść urządzenie pionowo i stabilnie.

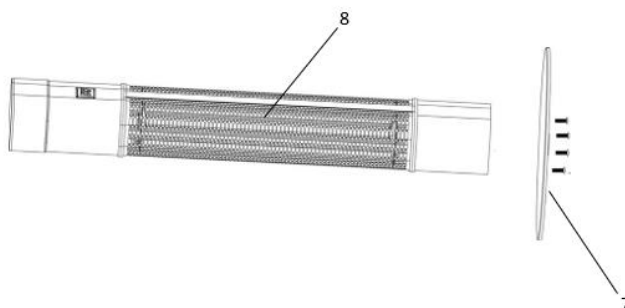

4.4 Instalacja

Podczas konfigurowania urządzenia należy przestrzegać następujących informacji:

- Umieść urządzenie pionowo i stabilnie.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym.
- Upewnij się, że urządzenie nie może mieć kontaktu z wilgocią lub wodą.

4.5 Uruchomienie


- Przed ponownym uruchomieniem urządzenia sprawdź stan przewodu zasilającego. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jego idealnego stanu, zadzwoń do działu obsługi klienta.
- Unikaj punktów potknięcia podczas układania przewodu zasilającego lub innych elektrycznych, zwłaszcza jeśli urządzenie jest umieszczone na środku pomieszczenia. Używaj osłon.
- Upewnij się, że przedłużacze są całkowicie rozwinięte lub rozwinięte.
- Upewnij się, że w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zasłon ani tym podobnych.
- Przed pierwszym uruchomieniem włóż baterie do pilota zdalnego sterowania.

4.6 Podłączanie przewodu zasilającego

- Podłącz wtyczkę zasilania do prawidłowo zatopionego gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest poprowadzony za urządzeniem. Nigdy nie uruchamiaj przewodu zasilającego przed urządzeniem!

5. Działanie


5.1 Sterowanie



Nie.	Oznaczenie	Znaczenie
9	Włącznik/wyłącznik Grzejnik	Sterowanie promiennikami: Pozycja 0 = Wyłączenie, dolna pozycja przycisku = Zasilanie
10	Włącznik/wyłącznik Element LED	Element sterujący LED: Pozycja 00 = Wyłącz pod przyciskiem = Zasilanie włączone

5.2 Zdalne sterowanie

- Ustawień elementu LED (2) można dokonać wyłącznie za pomocą pilota wchodzącego w skład dostawy.
- Dlatego należy bezpiecznie przechowywać pilota, ponieważ bez niego element LED nie może być już obsługiwany.
- Włóż odpowiednie baterie do pilota zdalnego sterowania (patrz rozdział Dane techniczne).

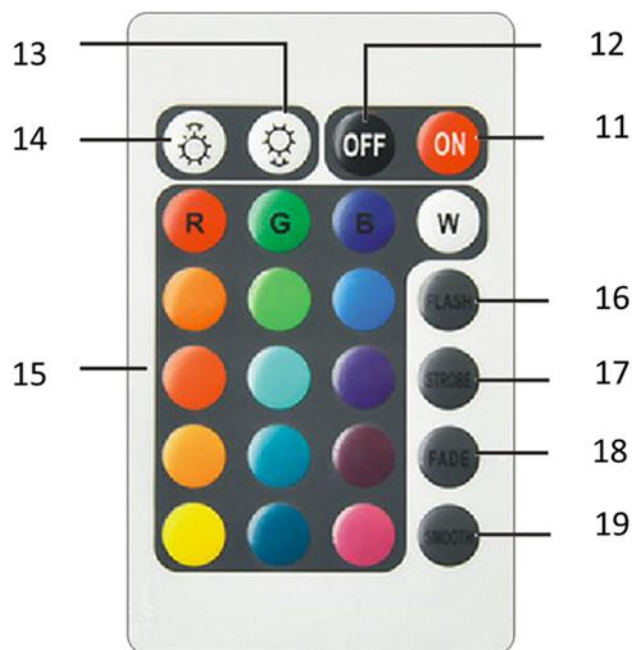

Nie.	Oznaczenie	Znaczenie
11	Przycisk ON	Włącza element LED (Element LED włącznik/wyłącznik (2) musi znajdować się w pozycji I).
12	Przycisk OFF	Wyłącza element LED
13	Zmniejsz jasność	Zmniejsz jasność elementu LED
14	Zwiększ jasność	Zwiększ jasność elementu LED
15	Przyciski Kolory LED	Wybierz jeden z 16 kolorów LED
16	BŁYSK	Dioda LED tworzy efekt lampy błyskowej
17	WSCHODNIA SOSNA BIAŁA	Dioda LED tworzy efekt stroboskopu
18	MDŁY	Dioda LED tworzy płynne przejścia kolorów
19	Przycisk SMOOTH	Kolory LED i zmieniają się płynnie

5.3 Włączenie urządzenia

Po zainstalowaniu urządzenia gotowego do pracy zgodnie z opisem w rozdziale Uruchomienie można je włączyć.

- Ustawić przełącznik włączania/wyłączania promiennika (9) w pozycji "I". Grzałka włącza się i rozpoczyna ogrzewanie.

5.4 Włączanie/wyłączanie elementu LED

Aby włączyć lub wyłączyć element LED w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

1. Ustawić element LED włącznika/wyłączenia (10) w pozycji "I". Element LED (2) można teraz włączyć za pomocą przycisku ON (11) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk OFF (12) na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć element LED (2). Ustaw przełącznik włączania/wyłączania elementu LED (10) w pozycji **0**, aby wyłączyć element LED na urządzeniu.

5.5 Likwidacja

- Wyłączyć urządzenie, ustawiając włączenie/wyłączenie promiennika (9) w pozycji **0**.
- Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, chwytając go za wtyczkę zasilania.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z rozdziałem Konserwacja.
- Przechowuj urządzenie zgodnie z rozdziałem Pamięć.

6. Błędy i usterki

Urządzenie było kilkakrotnie testowane podczas produkcji, aby zapewnić prawidłowe działanie. Jeśli jednak wystąpią awarie, sprawdź urządzenie zgodnie z poniższą listą.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź zasilanie. • Sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka zasilania nie są uszkodzone. • Sprawdź ochronę sieci lokalnej. • Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej na równej podłodze. Zabezpieczenie przed przechyłem mogło się potknąć, ponieważ urządzenie zostało przewrócone. Zawsze umieszczaj urządzenie pionowo na odpowiedniej i pełnej powierzchni. • Odczekaj 10 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Jeśli urządzenie nie uruchomi się, zleć sprawdzenie elektryczne specjalistycznej firmie.
Urządzenie nie emituje ciepła.	<ul style="list-style-type: none"> • Pręt grzejny może być uszkodzony. Wymień wadliwy element grzejny przez wykwalifikowanego elektryka. • Sprawdź przycisk zasilania (3). Jeśli przełącznik jest ustawiony na pozycję 0, urządzenie zostanie wyłączone. Włącz urządzenie.
RCD lub wyzwalenie bezpieczników.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź kopię zapasową. W razie potrzeby wyłącz inne obciążenia, aby zmniejszyć obciążenie linii. • Skontaktuj się ze specjalistą elektrykiem.
Urządzenie lekko wibruje po włączeniu, a następnie zatrzymuje się ponownie.	<ul style="list-style-type: none"> • Lekkie wibracje po włączeniu są normalnym procesem. Nie jest wymagane żadne działanie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy odległość od pilota do urządzenia nie jest zbyt duża i w razie potrzeby zmniejsz odległość. • Upewnij się, że między urządzeniem a pilotem nie ma żadnych

Urządzenie nie reaguje na pilota na podczerwień.	<p>przeszkód, takich jak meble lub ściany. Upewnij się, że urządzenie styka się wizualnie z pilotem.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sprawdź poziom naładowania akumulatorów i wymień je, jeśli to konieczne.• Sprawdź, czy baterie są prawidłowe, jeśli zostały właśnie wymienione. <p>Uwaga: Odczekaj co najmniej 3 minuty po zakończeniu wszystkich czynności konserwacyjnych i napraw. Dopiero wtedy włącz urządzenie ponownie.</p>
Twoje urządzenie nie działa prawidłowo po sprawdzeniu?	<ul style="list-style-type: none">• Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

7. Konserwacja

- Ostrzeżenie! Nie dotykaj wtyczki zasilania wilgotnymi lub mokrymi rękami!
- Wyłącz urządzenie.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, chwytając go za wtyczkę zasilania.
- Pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

7.1 Czyszczenie obudowy

- Wyczyść etui wilgotną, miękką, niestrzępiącą się szmatką. Upewnij się, że wilgoć nie dostanie się do obudowy. Upewnij się, że wilgoć nie może wejść w kontakt z elementami elektrycznymi. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, takich jak spraye czyszczące, rozpuszczalniki, środki czyszczące na bazie alkoholu lub materiały ściernie do zwilżania ściereczki.
- Wytrzyj obudowę do sucha po czyszczeniu.
- Brud z prętów grzewczych należy usunąć długą szczotką z miękkim włosiem.

8. Transport i przechowywanie

Uwaga: Jeśli urządzenie jest przechowywane lub transportowane nieprawidłowo, może ono zostać uszkodzone. Nie instrukcje dotyczące transportu i przechowywania urządzenia.

8.1 Transport

Przed transportem urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Wyłącz urządzenie.
- Przytrzymaj wtyczkę zasilania, odłączając przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnij urządzenia za przewód zasilający.
- Pozostawić urządzenie do wystarczającego ostygnięcia.

8.2 Przechowywanie

Przed zapisaniem urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Przytrzymaj wtyczkę zasilania, odłączając przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Pozostawić urządzenie do wystarczającego ostygnięcia.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy przestrzegać następujących warunków przechowywania:

- Suche i chronione przed mrozem i ciepłem.
- W pozycji pionowej, gdzie jest chroniony przed kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W razie potrzeby z pokrywą chroniącą przed wnikaniem kurzu.
- Nie umieszczaj żadnych innych urządzeń ani przedmiotów na wierzchu urządzenia, aby nie zostało uszkodzone.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

9. Zawiadomienie o unieszkodliwianiu

9.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

9.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów.
- Pod koniec życia przedmiotu należy odpowiednio zutylizować surowce, aby umożliwić właściwy recykling. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić prawidłowo, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów chętnie Ci pomogą.

9.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania. Jeżeli baterie lub akumulatory zawierają rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb), pod symbolem przekreślonego kosza na śmieci znajduje się odpowiedni symbol chemiczny. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w sklepie detalicznym lub w innym punkcie zbiórki w pobliżu. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w swoim mieście lub samorządzie.

Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na szczególne ryzyko związane z obchodzeniem się z bateriami litowymi. Selektywna zbiórka i recykling starych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Należy w jak największym stopniu unikać generowania odpadów ze starych baterii, np. preferując baterie o dłuższej żywotności lub akumulatory. Unikaj zaśmiecania przestrzeni publicznych, nie pozostawiając nieostrożnie baterii lub urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających baterie. Należy rozważyć sposoby ponownego użycia baterii zamiast jej utylizacji, na przykład poprzez

regenerację lub naprawę baterii.

Więcej informacji na temat ustawy o bateriach można również znaleźć w Internecie pod adresem www.batteriegesetz.de.

Możesz również odwiedzić naszą stronę internetową, www.arebos.de dowiedzieć się o innych stworzonych przez nas opcjach zwrotu.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Promiennik z LED 2000W

Numer modelu: AR-HE-TH2000LB / S

Numer produktu: 4260627427574 (czarny); 4260627427192 (srebrny)

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Przetestowano pod kątem:

Norma UE

Niedrigspannungsrichtlinie 2014/35/EUEN 60335-2-30:2009 + A11:2012EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019EN 62233:2008

Elektromagnetyczny Verträglichkeit 2014/30/EUEN 55014-1:2017EN IEC 61000-3-2:2019EN 61000-3-3:2013+A1:2019EN 55014-2:2015

Dyrektywa RoHS 2011/65(UE) i 2015/863 (UE)

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg,

27.09.2023

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkowania/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071