

FableKids

love inspired.



Seggiolino auto per bambini

MIKA



ECE R129/03
V.072023

Grazie per aver scelto Fable Kids.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare per riferimento futuro.

Sommario

<u>1.</u> Panoramica del prodotto	-----	1
<u>2.</u> Importanti informazioni sulla sicurezza	-----	4
<u>3.</u> <u>How to Use the Product</u>	-----	6
<u>4.</u> <u>Installation</u>	-----	14
<u>5.</u> <u>Care instruction</u>	-----	20
<u>6.</u> <u>Environmentally Friendly Disposal</u>	-----	21




Cari genitori,


Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si consegna il prodotto a terzi, questo manuale deve essere consegnato con esso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Panoramica del prodotto

1.1 Nomi delle parti

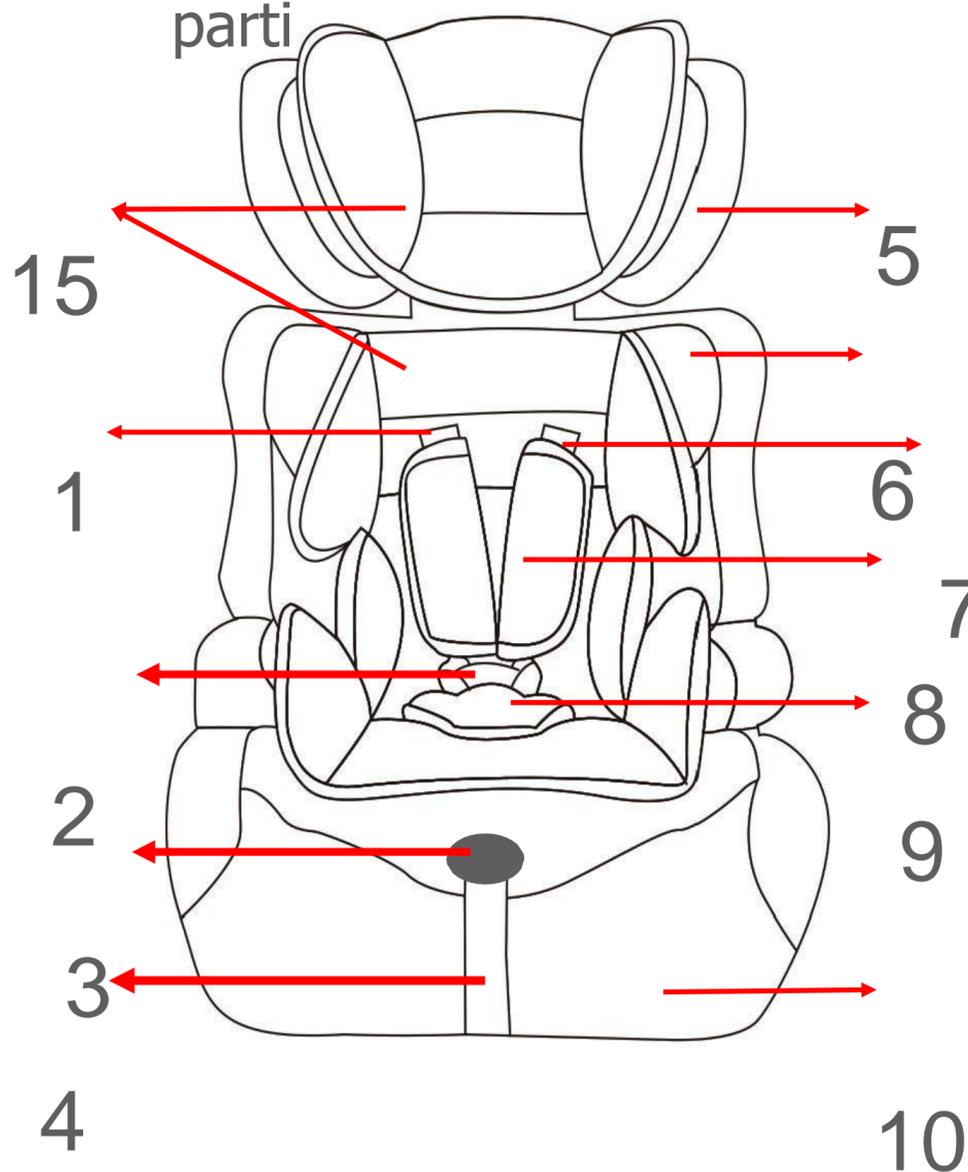

1. Slot per cintura
2. Fibbia
3. Leva di regolazione della durezza
4. Cinturino di regolazione della durezza
5. Poggiatesta
6. Schienale
7. Imbracatura
8. Spallina
9. Tampone fibbia
10. Cuscino di rialzo

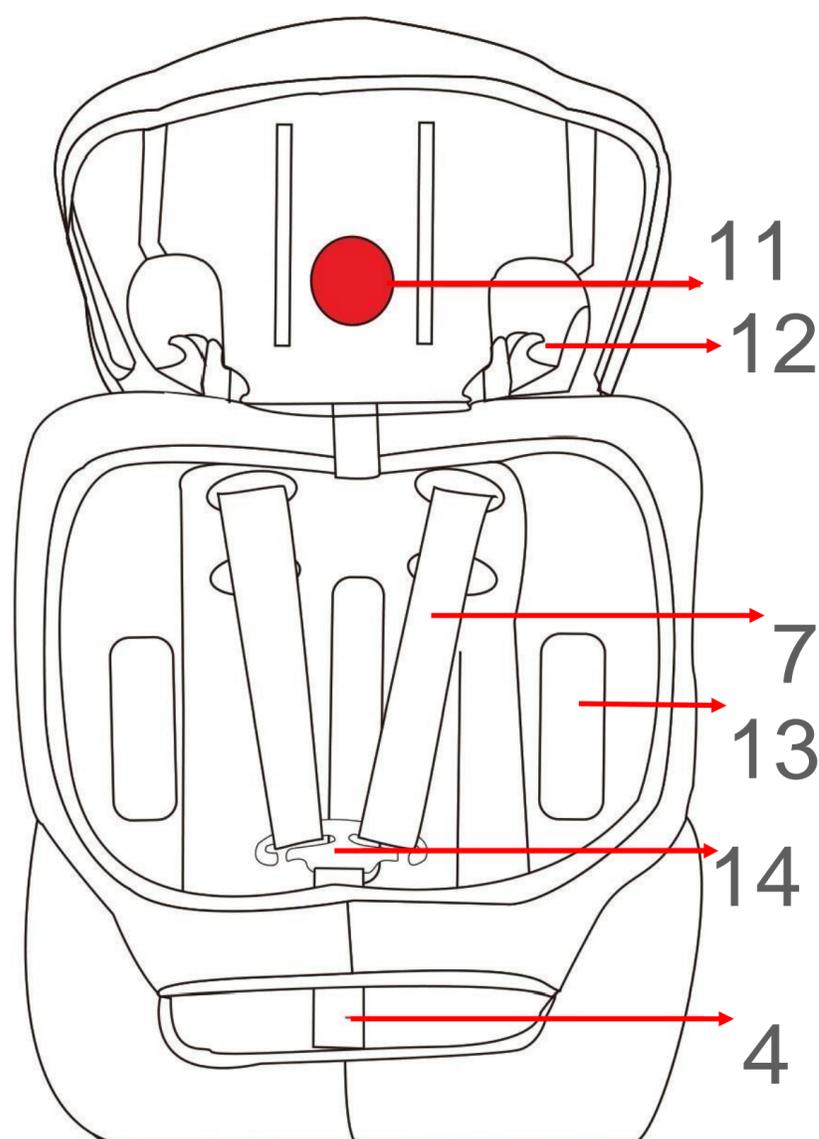

11. Regolatore di altezza
12. Guida cintura testa
13. Slot per il percorso della cintura per adulti
14. Connettore di durezza
15. Inserto per bambini

1. Panoramica del prodotto

1.2 Gamma di dimensioni adatta

Il seggiolino auto MIKA è progettato per bambini da 76 cm a 150 cm di altezza e può essere installato rivolto in avanti.

È possibile utilizzare il seggiolino auto per bambini come segue:

Gamma di taglie	Installazione		Categoria	Classe	Modalità di ritenuta per bambini
76-105cm	Rivolto in avanti	Cintura di sicurezza a tre punti per adulti	Cintura universale	Integrale	Cintura per imbracatura
100-125cm	Rivolto in avanti	Cintura di sicurezza a tre punti per adulti	Seggiolino i-size	Non integrale	Cintura di sicurezza a tre punti per adulti
125-150cm	Rivolto in avanti	Cintura di sicurezza a tre punti per adulti	Cuscino di rialzo universale	Non integrale	Cintura di sicurezza a tre punti per adulti

- **"Universal Belted"** utilizzando il sedile con schienale, che è fissato con cinture di sicurezza a tre punti di un'auto. E poi i bambini sono fissati sul sedile dalle cinture di sicurezza.
- **"I-size Booster Seat"** utilizzando il sedile con schienale che rimuove le proprie cinture. Il seggiolino auto e il bambino sono tutti fissati con cinture di sicurezza a tre punti dell'auto.
- **"Universal booster cushion"** utilizza il sedile senza schienale che rimuove le proprie cinture. Il seggiolino auto e il bambino sono tutti fissati con cinture di sicurezza a tre punti dell'auto.

Questo tipo di dispositivo di ritenuta può essere utilizzato a condizione che abbia superato i regolamenti UE R16 o altre norme equivalenti che possono dimostrare che il veicolo a motore è dotato di regolatore statico della cinghia a tre punti che soddisfa i requisiti.

1. Panoramica del prodotto

Il seggiolino auto può essere installato nell'auto nei luoghi indicati dal produttore nel manuale del veicolo. È necessario leggere le istruzioni per l'uso del costruttore del veicolo.

AVVISO PER LA FASCIA DI DIMENSIONI DEL BAMBINO 76-105 CM:

- Questo è Universal Belted Enhanced Child Restraint System. È approvato secondo il regolamento ONU n. 129, per l'uso principalmente in "posti a sedere universali" come indicato dai produttori di veicoli nel manuale d'uso del veicolo.
- **IMPORTANTE – NON USARE PRIMA DELL'ETÀ DEL BAMBINO SUPERA I 15 MESI (Fare riferimento alle istruzioni).**
- In caso di dubbio, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini potenziato o il rivenditore.

AVVISO PER LA FASCIA DI DIMENSIONI DEL BAMBINO 100-125 CM:

- Questo è un seggiolino i-Size Enhanced Child Restraint System. È approvato secondo il regolamento ONU n. 129, per l'uso principalmente in tutte le "posizioni di seduta i-Size" come indicato dai produttori di veicoli nel manuale d'uso del veicolo.
- In caso di dubbio, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini potenziato o il rivenditore.

AVVISO PER LA FASCIA DI DIMENSIONI DEL BAMBINO 125-150 CM:

- Questo è un cuscino di rialzo universale Enhanced Child Restraint System. È approvato secondo il regolamento ONU n. 129, per l'uso in posti a sedere del veicolo compatibili e universali i-Size, come indicato dal produttore del veicolo nel manuale dell'utente del veicolo.
- In caso di dubbio, consultare il produttore del sistema di ritenuta per bambini potenziato o il rivenditore.

2. Informazioni importanti sulla sicurezza



AVVERTIMENTO

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni. Il prodotto è un prodotto di sicurezza ed è sicuro solo se utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni.
- Per l'uso futuro del sedile, è necessario conservare il manuale di istruzioni.
- Non lasciare mai il bambino incustodito in macchina.
- Il seggiolino auto è progettato per essere montato solo su sedili rivolti in avanti.
- Non utilizzare un seggiolino di sicurezza per bambini se il seggiolino del veicolo è dotato di airbag frontali. Questo può essere pericoloso. Questo non si applica ai cosiddetti airbag laterali.
- Il prodotto deve essere utilizzato su un sedile rivolto in avanti dotato di cintura a 3 punti omologata secondo ECE R16 o una norma equivalente.
- Il prodotto può essere utilizzato sul sedile anteriore o posteriore. Tuttavia, si consiglia di montarlo sul sedile posteriore.
- Il prodotto è stato omologato secondo i più severi standard di sicurezza europei (ECE R129/03) ed è adatto a bambini con un'altezza da 76-150cm.
- "IMPORTANTE - NON USARE RIVOLTO IN AVANTI PRIMA CHE L'ETÀ DEL BAMBINO SUPERI I 15 mesi (Fare riferimento alle istruzioni)".
- Ricorda che l'imbracatura di sicurezza interna che tiene il bambino deve essere adattata alla forma del corpo del bambino e non attorcigliata. Per questo motivo, il bambino non deve indossare abiti spessi sotto l'imbracatura di sicurezza.
- Dopo un incidente il sedile può diventare pericoloso a causa di danni che non sono evidenti immediatamente. Dovrebbe pertanto essere sostituito.
- La sicurezza del sedile può essere garantita dal produttore solo se rilasciato dal proprietario originale.
- Ti consigliamo vivamente di non utilizzare un prodotto di seconda mano, perché non sei sicuro di cosa gli sia successo.
- I cuscinetti per imbracatura sono importanti per la sicurezza del tuo bambino, quindi usali sempre.
- Assicurarsi che tutti i bagagli e gli oggetti che possono causare lesioni in caso di incidente siano adeguatamente fissati.

2. Informazioni importanti sulla sicurezza




AVVERTIMENTO

- Si raccomanda di non utilizzare il seggiolino auto per più di 5 anni dalla data di produzione. Le proprietà dei prodotti possono deteriorarsi a causa, ad esempio, dell'invecchiamento della plastica e questo potrebbe non essere visibile.
- Le parti mobili del seggiolino auto non devono essere lubrificate in alcun modo.
- Il seggiolino auto non deve essere utilizzato senza la copertura. Si prega di utilizzare una copertura originale, in quanto la copertura contribuisce alla sicurezza del sedile.
- Il sedile deve essere fissato con una cintura di sicurezza, anche quando non è in uso. Un sedile non assicurato può ferire altri passeggeri in auto in una fermata urgente.
- Gli elementi rigidi e le parti in plastica di un sistema di ritenuta per bambini devono essere collocati e installati in modo da non poter rimanere intrappolati, durante l'uso quotidiano del veicolo, da un sedile mobile o in una porta del veicolo.
- Assicurarsi che il sedile non sia danneggiato dalla cinghia tra o sotto bagagli pesanti, sedili regolabili o sbattere la portiera dell'auto, ecc.
- Non è possibile apportare modifiche al prodotto in quanto ciò potrebbe influire su parte o sulla sicurezza complessiva del sedile.
- Nella stagione calda le parti in plastica e metallo del prodotto saranno calde. Dovresti coprire il sedile quando l'auto parcheggiata sotto il sole.
- Al fine di evitare danni alla copertina, non rimuovere il logo del prodotto .
- Utilizzare il sedile anche in un breve viaggio, poiché è qui che si verifica la maggior parte degli incidenti .
- Fai una breve pausa nel lungo viaggio. In modo che il tuo bambino abbia un po 'di tempo per il relax.
- Date voi stessi il buon esempio e indossate sempre la cintura di sicurezza.
- Dì a tuo figlio che non dovrebbe mai giocare con la fibbia dell'imbracatura.
- **NOTA:** Il seggiolino auto può essere fissato in modo sicuro su quasi tutti i sedili delle auto. Tuttavia, su alcuni sedili le cinture sono fissate in modo che non sia possibile una corretta installazione, in tal caso, provare un altro sedile.


3. Come utilizzare il prodotto

3.1 Utilizzo nel veicolo

È possibile utilizzare il seggiolino auto per bambini come segue:

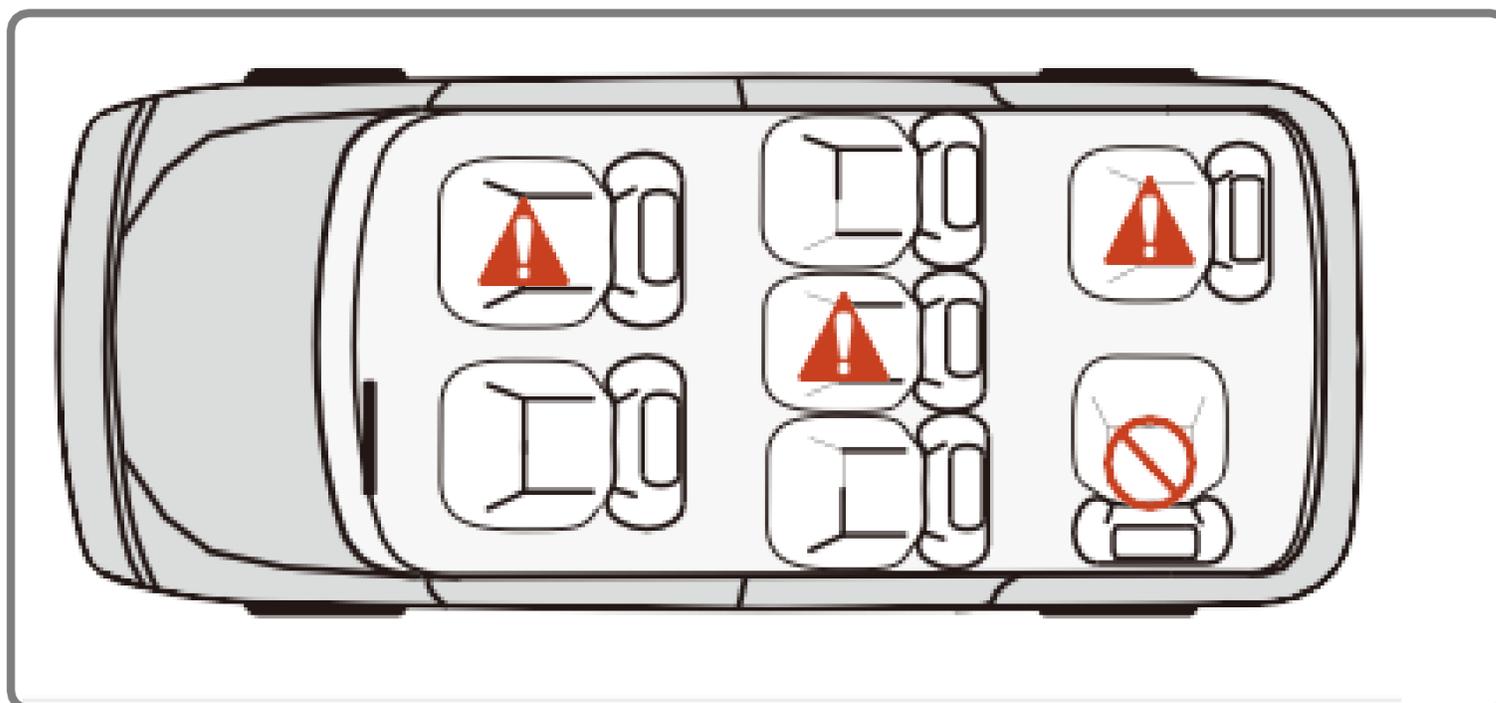

- Il seggiolino auto è progettato per essere montato solo su sedili rivolti in avanti.
- **ATTENZIONE! IL SEGGIOLINO AUTO NON DEVE ESSERE MONTATO SU SEDILI RIVOLTI ALL'INDIETRO O LATERALI.**

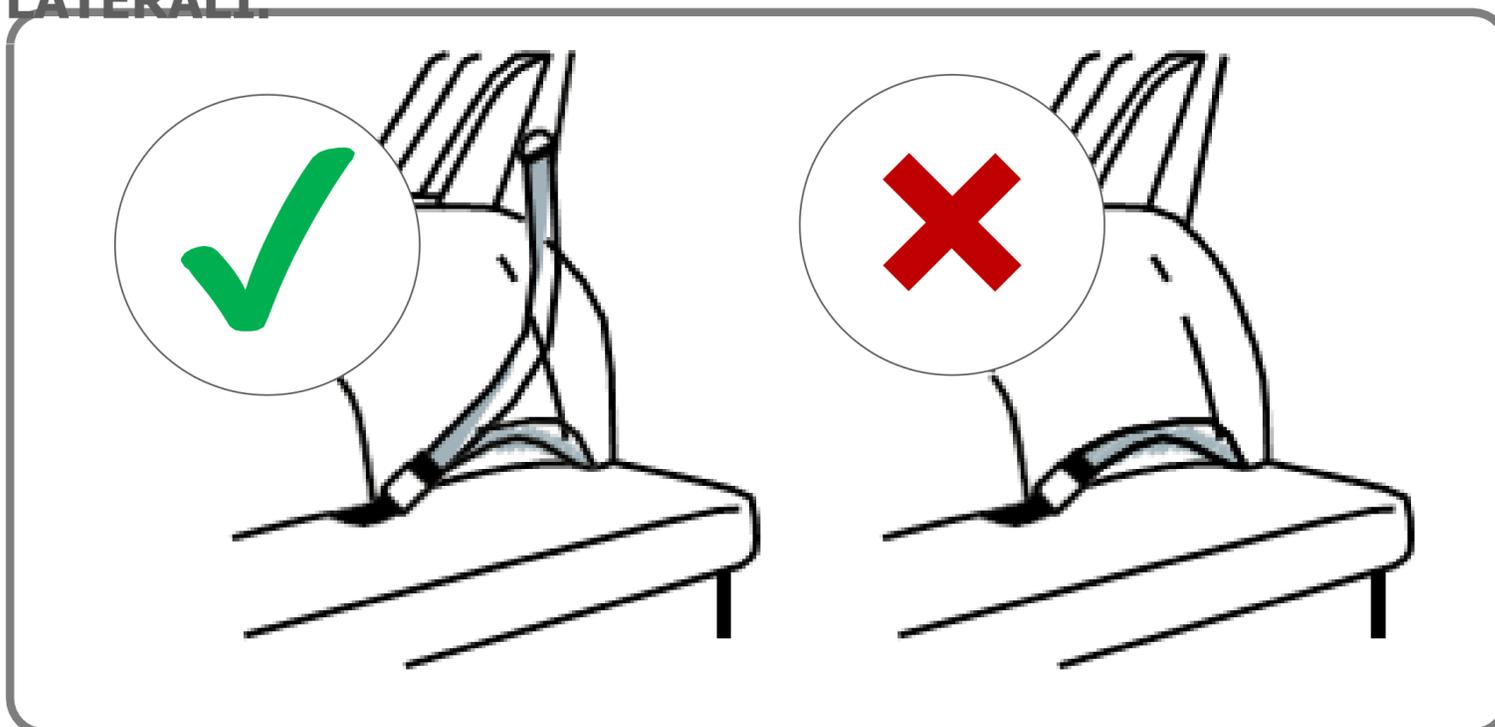

Si prega di osservare le normative applicabili al proprio paese. La cintura di sicurezza deve essere omologata secondo la normativa ECE R 16 o altre norme equivalenti.

NON UTILIZZARE CON CINTURA A 2 PUNTI.
Si prega di installare con la cintura a 3 punti.

3. Come utilizzare il prodotto

3.1 Utilizzo nel veicolo

■ Nella direzione di marcia	Corretto
■ Contro la direzione di marcia	Error e
■ Il veicolo è dotato solo di cintura di sicurezza a 2 punti.	Error e
L'uso di una cintura a 2 punti aumenta sostanzialmente il rischio di lesioni il bambino in caso di incidente.	
■ Il veicolo è dotato di cintura di sicurezza a 3 punti.	Corretto
La cintura di sicurezza deve essere omologata secondo ECE R16 o un modello comparabile standard (vedere l'etichetta di prova sulla cintura con una "E" o una "E" in un cerchio).	
■ Sul sedile del passeggero anteriore	Corretto (1)
*** (1) Non utilizzare sui sedili dei passeggeri con airbag frontale!	
■ Sul sedile posteriore esterno	Corretto
■ Sul sedile posteriore centrale*	Corretto (2)
(2) Può essere utilizzato se il sedile del veicolo è dotato di 3 punti cintura	

(Si prega di osservare le normative applicabili al proprio paese).




IMPORTANTE!

- Se il seggiolino auto è installato sul sedile anteriore, l'airbag anteriore deve essere disattivato. Si consiglia di installare il seggiolino auto solo sui sedili posteriori dell'auto.
- Fare riferimento al manuale operativo del veicolo per informazioni sull'idoneità del seggiolino per l'uso con un seggiolino auto.

3. Come utilizzare il prodotto

3.2 Fissare il bambino con l'inserto per bambini

L'inserto per bambini migliora il comfort e offre un supporto extra per i bambini. Si consiglia di utilizzare la parte inferiore e la parte superiore, che funge da cuscino per la testa del bambino fino a quando il bambino ha bisogno di più spazio nel seggiolino auto. Quindi gli inserti dovrebbero essere rimossi.

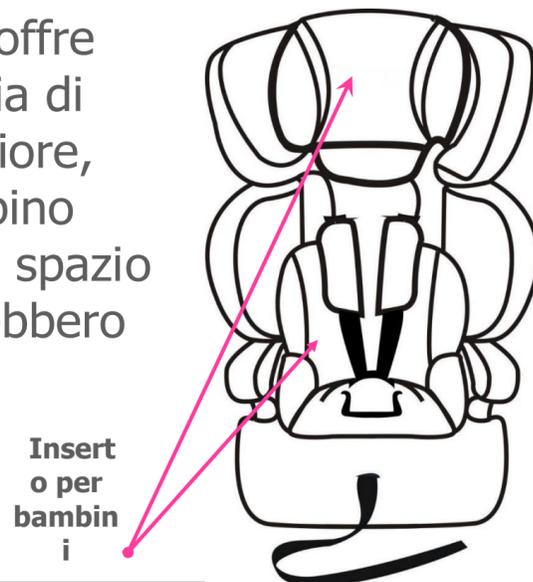

- **Installazione dell'inserto**
- Sganciare l'imbracatura di sicurezza interna (7) premendo il pulsante rosso sulla fibbia (2).
- Posizionare l'inserto nel seggiolino auto in modo che aderisca ai lati.
- Regolare la posizione dell'imbracatura di sicurezza interna. Controllare se l'imbracatura di sicurezza non è attorcigliata.
- Utilizzando una cinghia, posizionare la parte superiore dell'inserto sul poggiatesta.



Per la protezione del tuo bambino

- **IMPORTANTE DA SAPERE:**
- Fissare sempre il bambino nel seggiolino auto utilizzando l'imbracatura.
- Non lasciare mai il bambino incustodito nel seggiolino auto quando lo si posiziona su superfici elevate (ad esempio un tavolo, un fasciatoio, ecc.).
- Non lasciare mai che l'estremità della cinghia rimanga impigliata in parti mobili (ad es. porte automatiche, scale mobili, ecc.).
- **Cautela! Le parti in plastica del seggiolino auto si riscaldano al sole, in modo che il bambino possa scottarsi. Proteggere il bambino e il seggiolino auto dalle radiazioni solari intense (ad esempio mettendo un panno leggero sul sedile).**
- Porta il tuo bambino fuori dal seggiolino auto il più spesso possibile per alleviare la colonna vertebrale.
- Si consiglia pause frequenti durante i lunghi viaggi. Anche al di fuori dell'auto, si prega di evitare di lasciare il bambino nel seggiolino per troppo tempo.

3. Come utilizzare il prodotto

3.3 Come regolare le cinture e il poggiatesta

- **Regolazione delle cinghie**

Allentare le cinghie dell'imbracatura premendo il pulsante di rilascio e tirando le cinghie dell'imbracatura verso di sé.

Nota! Non tirare le spalline.



ALTEZZA TRACOLLA CORRETTA



IMPORTANTE! L'altezza corretta della cintura delle cinture a spalla viene raggiunta quando la cintura scompare nel guscio leggermente sopra la spalla del bambino.

Assicurarsi che le cinture per le spalle si adattino correttamente al spalle del bambino.

3. Come utilizzare il prodotto

3.3 Come regolare le cinture e il poggiatesta

- **Regolazione dell'altezza della tracolla**

Se l'altezza del seggiolino auto non si adatta al bambino, è necessario regolarla secondo i seguenti passaggi (Fig.1-5):

- Fase 1: Allentare la cintura e quindi ruotare il seggiolino per bambini verso la parte posteriore (Fig. 1).
- Fase 2: Far scorrere due spallacci dal connettore (Fig. 2).
- Fase 3: Estrarre la spallina e le cinghie dalla fessura della cintura (Fig. 3).
- Fase 4: Indossare gli spallacci attraverso le fessure della cintura corrispondenti desiderate (Fig.4)
- Passaggio 5: assicurarsi che le cinture di sicurezza siano installate correttamente negli slot e che non vi siano distorsioni. Riattaccare le cinghie al connettore del cablaggio (Fig.5).
- Per rimuovere le cinghie, fai quanto sopra in ordine inverso.

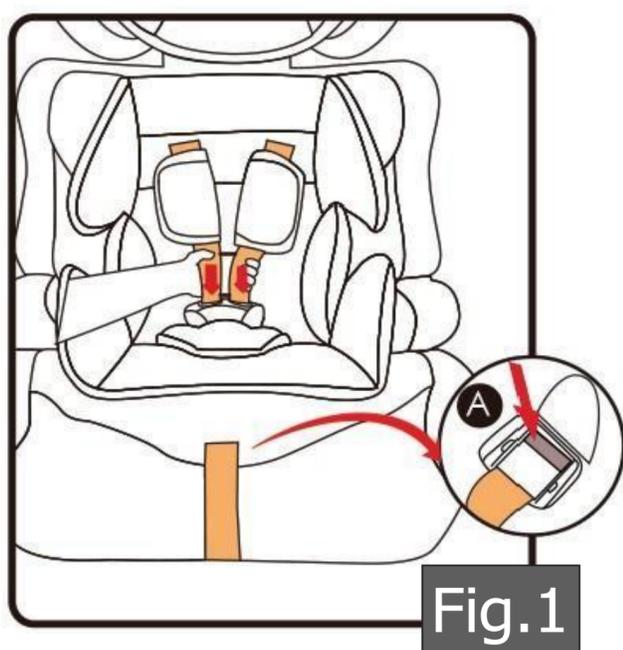


Fig.1

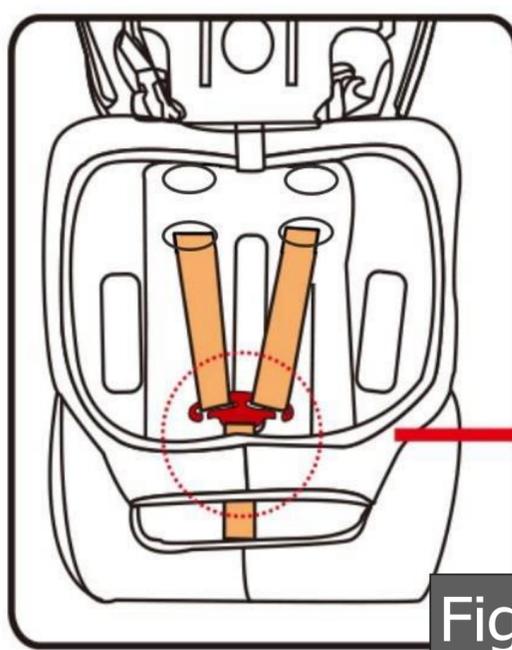


Fig.2

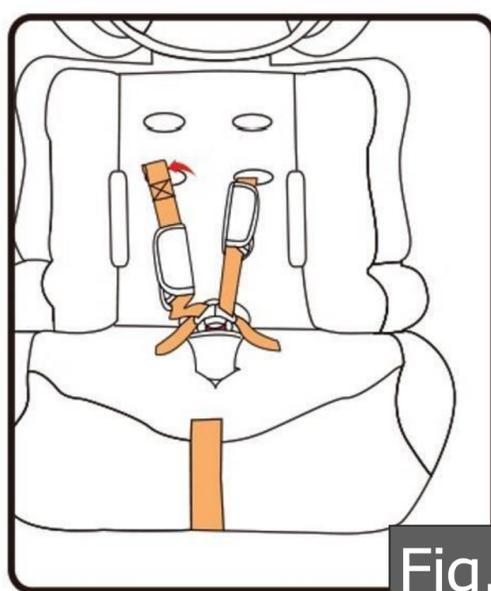
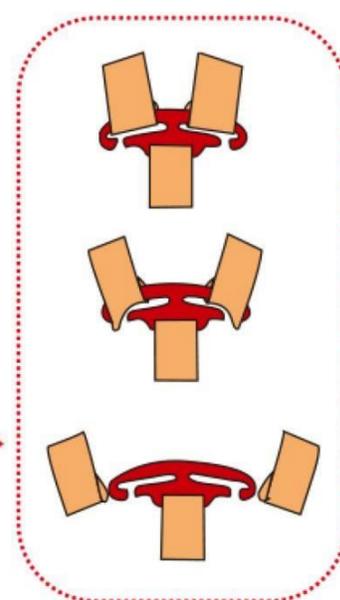


Fig.3

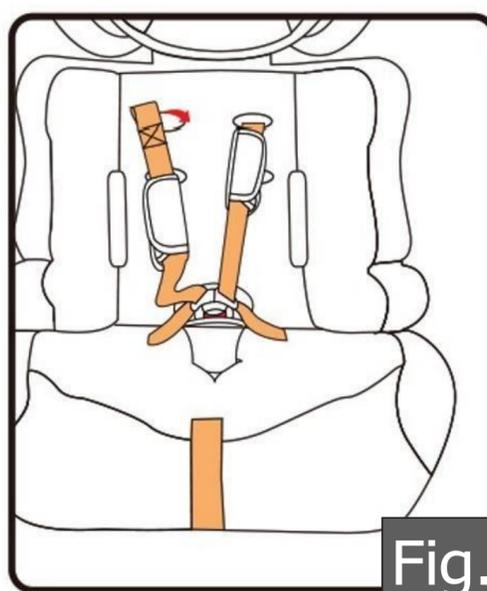


Fig.4

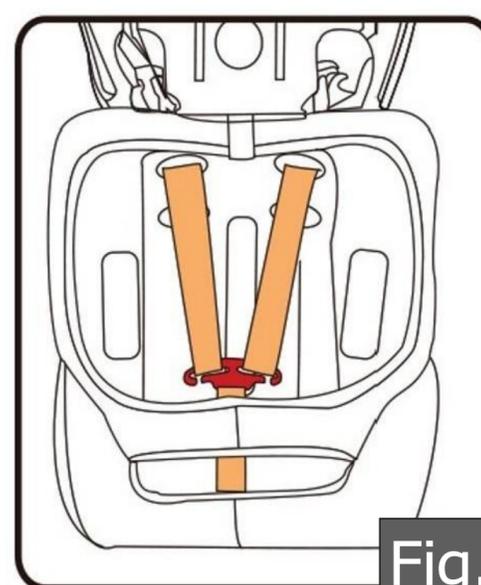



Fig.5

3. Come utilizzare il prodotto

3.3 Come regolare le cinture e il poggiatesta

- **Regolazione delle altezze del poggiatesta**

- Il poggiatesta può essere impostato su diverse altezze. Premere il pulsante rosso sulla parte superiore della parte posteriore del sedile e tirare delicatamente il poggiatesta verso l'alto per sbloccarlo. Il poggiatesta può ora essere regolato all'altezza desiderata (su/giù).
- Rilascia il pulsante e il poggiatesta sarà bloccato .

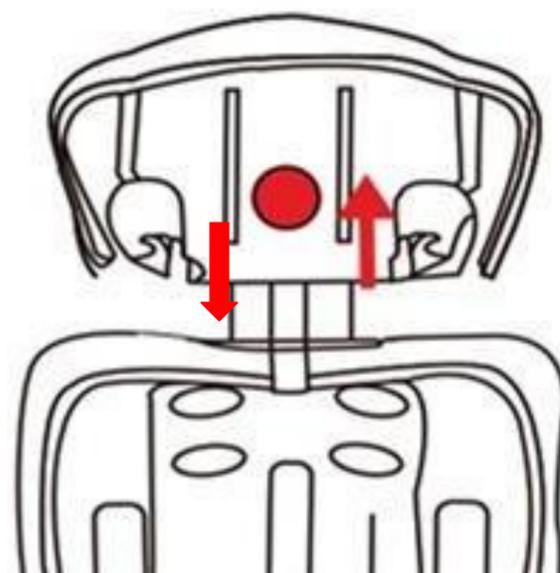

IMPORTANTE! Assicurati che il poggiatesta del sedile sia bloccato in posizione, prova a spostarlo su e giù. Assicurati che il poggiatesta si adatti correttamente alla testa.

ATTENZIONE! La corretta regolazione dell'altezza del poggiatesta ha un impatto diretto sulla sicurezza del bambino. Posizionare il seggiolino auto sul sedile del veicolo.

Posiziona il bambino nel seggiolino auto e controlla l'altezza del poggiatesta. Attenzione! Se necessario, ripetere i passaggi per regolare l'altezza del poggiatesta fino a raggiungere l'altezza ottimale.

3. Come utilizzare il prodotto

3.4 Fissare il bambino con l'imbracatura

- Allentare le cinghie dell'imbracatura premendo il pulsante di rilascio A e tirando le cinghie dell'imbracatura il più lontano possibile.
- **Nota! Non tirare le spalline.**

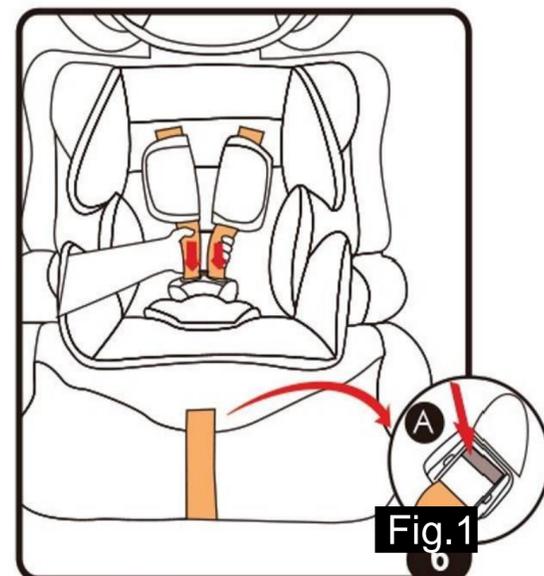


Fig.1

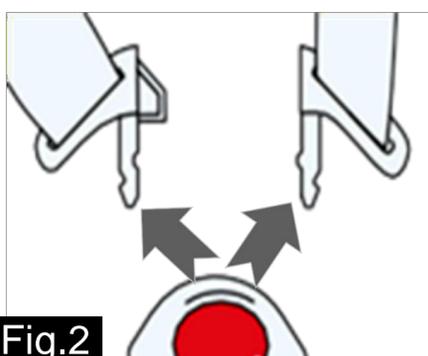


Fig.2

- Aprire la fibbia dell'imbracatura, quindi posizionare le cinghie di cintura ai lati del seggiolino auto.

- Metti il bambino nel seggiolino auto.
- L'altezza corretta della cintura delle spalline viene raggiunta quando la cinghia scompare nel guscio leggermente sopra la spalla del bambino.
- *Assicurati che le cinghie dell'imbracatura si adattino correttamente alle spalle del bambino.*



Fig.3

Fig.4




- Unire due linguette di fibbia e inserirle in la fibbia con un suono udibile "clic".

3. Come utilizzare il prodotto

3.5 Serraggio dell'imbracatura


- Tirare gli spallacci per eliminare il rilassamento nella sezione della vita, in modo che l'imbracatura di sicurezza interna sia piatta.
- Stringere le cinghie dell'imbracatura di sicurezza con la cinghia di regolazione fino a quando non si trova piatta sul corpo del bambino e vicino ad esso. Assicurati che la tenuta sia confortevole per il tuo bambino.
- Un'imbracatura allentata può essere pericolosa. Controllare la regolazione dell'imbracatura e stringere ogni volta che il bambino viene posizionato sul seggiolino.

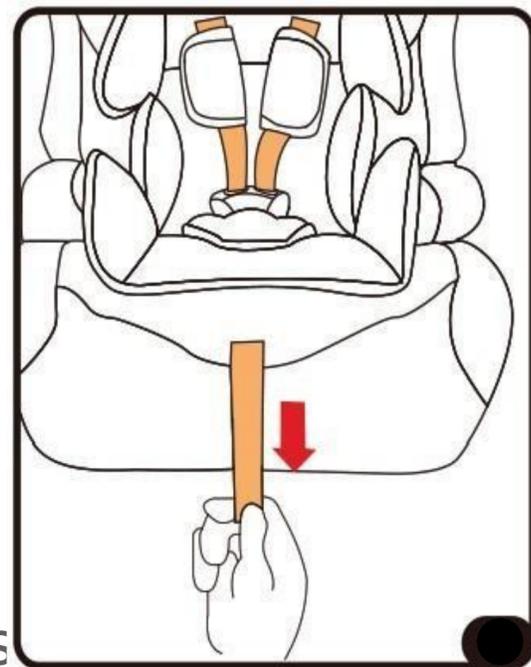

- **NOTA:** Le cinghie interne dell'imbracatura di sicurezza in vita devono essere posizionate il più in basso possibile sui fianchi del bambino.
- Si prega di prestare attenzione all'estremità del cinturino. Durante il viaggio (soprattutto fuori dall'auto) dovrebbe essere sempre attaccato alla copertura.

CAUTELA!

Non torcere o scambiare le cinghie dell'imbracatura.

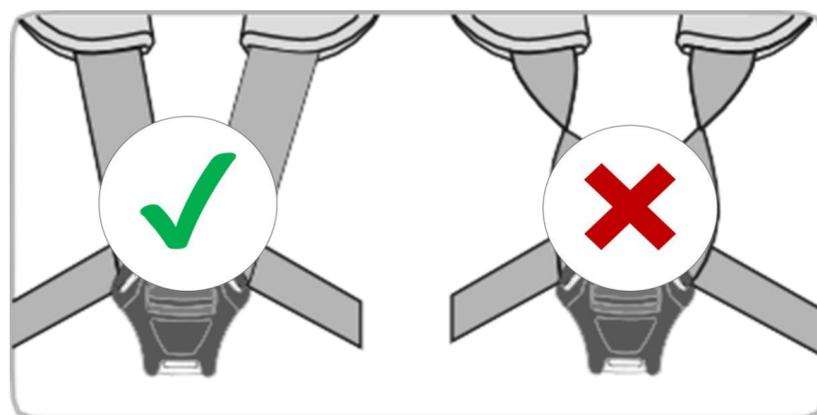

3.6 Lista di controllo per assicurarsi che il bambino sia allacciato correttamente.

Per la sicurezza del tuo bambino, controlla che:

- Le cinghie di imbracatura del seggiolino auto sono comode ma saldamente aderenti al bambino.
- Le cinghie dell'imbracatura sono regolate correttamente.
- Le cinghie dell'imbracatura non sono attorcigliate.
- Le linguette della fibbia sono impegnate nella fibbia dell'imbracatura.

4. INSTALLAZIONE



Si prega di non lasciare il bambino incustodito nel seggiolino di sicurezza del veicolo.

In caso di arresto di emergenza o incidente, persone o oggetti non assicurati possono causare lesioni agli altri occupanti del veicolo. Si prega di verificare sempre che:

- Gli schienali dei sedili del veicolo sono bloccati (cioè che è innestato un fermo pieghevole del sedile posteriore).
- Tutti gli oggetti pesanti o taglienti nel veicolo (ad es. sullo scaffale del pacco) sono fissati.
- Tutte le persone nel veicolo hanno le cinture di sicurezza allacciate.
- Il seggiolino di sicurezza chiId è sempre fissato quando è nel veicolo, anche se nessun bambino viene trasportato.

Per proteggere il tuo veicolo

Alcuni rivestimenti dei sedili dei veicoli di materiali sensibili (ad es. velluto, pelle, ecc.) possono sviluppare segni di usura quando vengono utilizzati seggiolini per bambini. Questo può essere evitato posizionando una coperta o un asciugamano sotto il seggiolino per bambini.

Nota speciale:

- Questo prodotto ridurrà il danno degli incidenti stradali ai bambini, ma non può garantire l'assoluta sicurezza dei bambini, quindi quando si guida, si prega di rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti locali sul traffico.
- Questo prodotto è stato approvato con il regolamento ONU Regolamento n. 129/03 serie, per uso generale nei veicoli e si adatta alla maggior parte, ma non a tutte le posizioni dei seggiolini auto.
- Si prega di conservare questo manuale di istruzioni in buone condizioni e leggerlo attentamente prima dell'uso. Ti aiuterà a installare correttamente il seggiolino di sicurezza per bambini. Qualsiasi installazione errata può causare gravi lesioni al bambino. Il produttore non è responsabile per eventuali pericoli causati da un'installazione errata.

4. INSTALLAZIONE

4.1 Installazione di seggiolini auto rivolti in avanti per bambini di altezza compresa tra 76 e 105 cm utilizzando una

4.1.1 Regolare l'altezza degli spallacci e del poggiatesta all'altezza del bambino (vedere paragrafo 3.3).

4.1.2 Fissaggio del seggiolino auto



Fig.1



Fig.2a

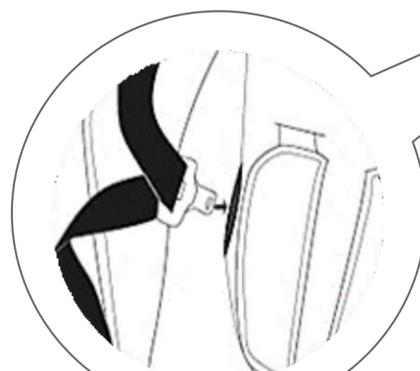


Fig.2b

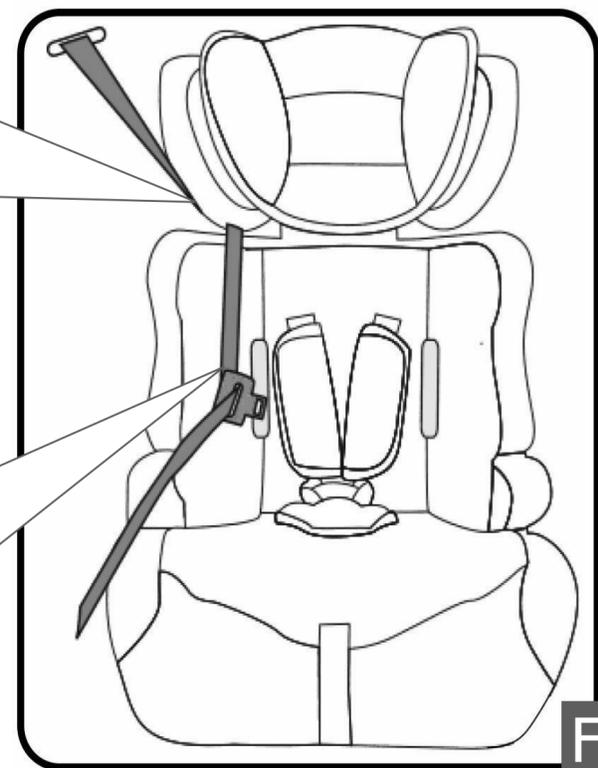


Fig.2

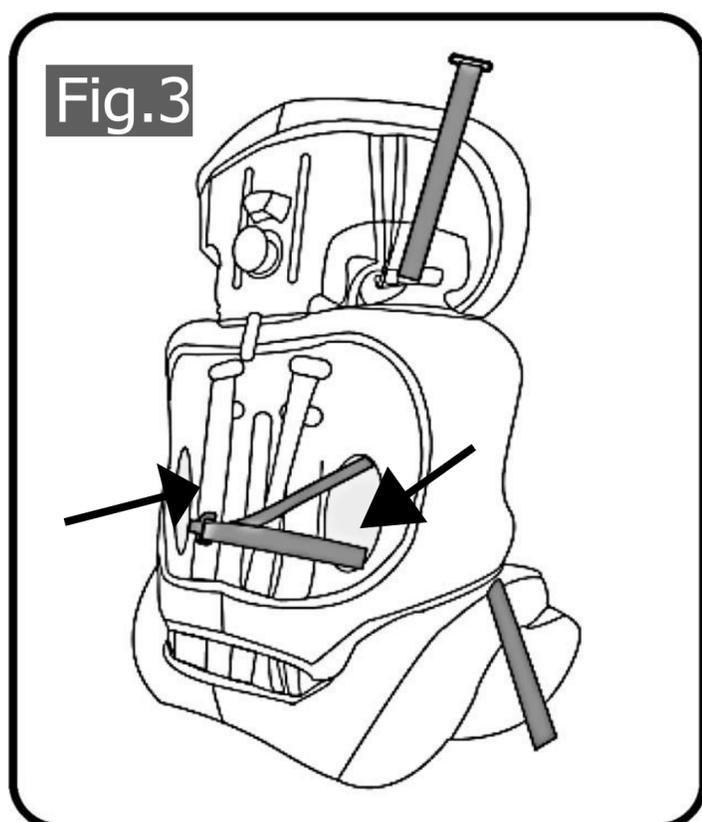


Fig.3

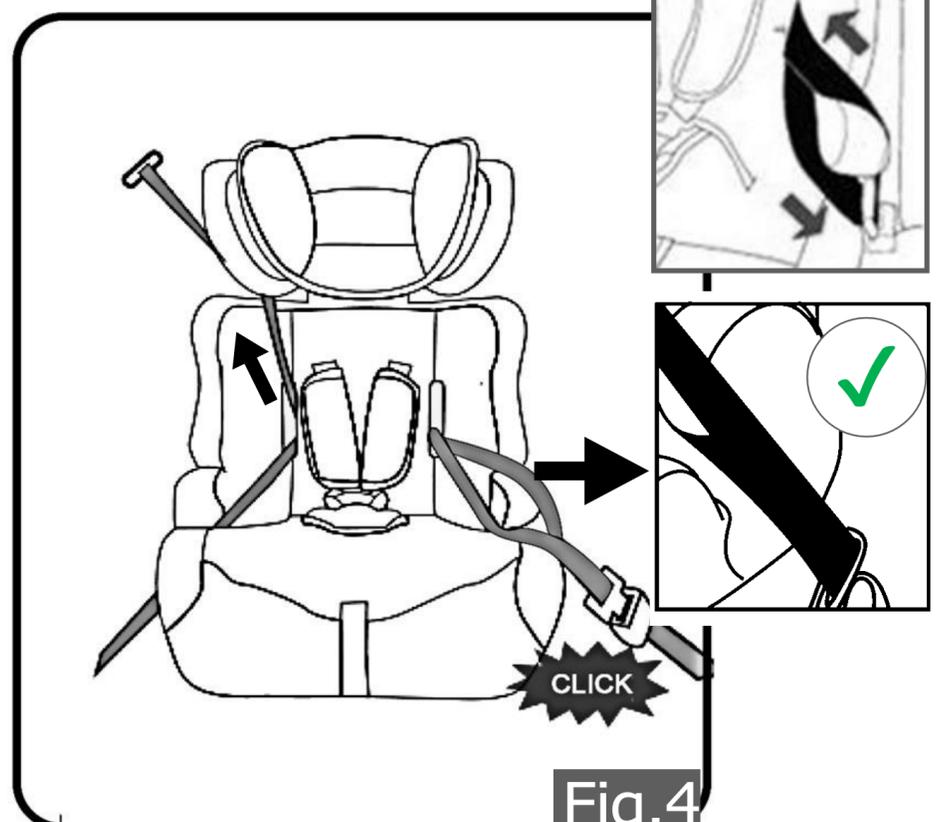


Fig.4

4. INSTALLAZIONE

4.1 Installazione di seggiolini auto rivolti in avanti per bambini di altezza compresa tra 76 e 105 cm utilizzando una cintura di sicurezza auto a tre punti

4.1.2 Fissaggio del seggiolino auto

- Fase 1: Posizionare il seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile del veicolo assicurandosi che sia saldamente premuto contro lo schienale del sedile.
- Passaggio 2: tirare la cintura di sicurezza dell'auto (diagonale) sotto la guida della cintura di sicurezza. Vedi Fig. 2a.
- Infilare la cintura di sicurezza attraverso la fessura della cintura di sicurezza in tessuto e la cintura addominale sotto il bracciolo del booster. Vedi Fig 2b.
- Passaggio 3: passare la cintura di sicurezza attraverso la fessura della cintura di sicurezza (13) e oltre
- attraverso la fessura parallela delle cinture di sicurezza. (Fig.3)
- Fase 4: Aggancio la cintura di sicurezza al bracciolo del seggiolino (Fig.4),
- e blocca la cintura di sicurezza in posizione con Click sound. Stringere le cinture di sicurezza fino a quando il seggiolino auto è sicuro.

IMPORTANTE! Le cinture di sicurezza delle auto che tengono il seggiolino di sicurezza per bambini devono essere strette. Tirare le cinghie per stringerle.

Procedere come descritto nei paragrafi 3.4 e 3.5.

4.1.3 Allentamento della cintura (vedere paragrafo 3.4)

4.1.4 Posizionare il bambino nel seggiolino e allacciare le cinture (maggiori dettagli si veda paragrafo 3.5)

- Fase 1: Allentare la cintura, aprire la fibbia e poi metterli da parte.
- Passaggio 2: posizionare il bambino sul seggiolino di sicurezza, quindi passare attraverso le due cinghie sulle spalle del bambino.
- Passaggio 3: allacciare le fibbie
- Passaggio 4: sollevare le cinture di sicurezza dalla parte di collegamento, quindi tirare la fascia di regolazione della cintura di sicurezza fino a quando le cinture non sono allacciate.
- Passaggio 5: regolare le cinghie il più strettamente possibile all'interno della gamma di comfort.
- Passaggio 6: regolare le cinture in modo che siano le più strette ogni volta che i bambini vengono posizionati sui sedili, perché è pericoloso senza allacciamento
esso. Assicurarsi che tutte le cinture si usurino meno e che il bacino sia fisso.

4. INSTALLAZIONE

4.2 Installazione di seggiolini auto rivolti in avanti per bambini di altezza compresa tra 100 e 125 cm utilizzando una cintura di sicurezza a tre punti

Il bambino di questo gruppo non deve essere assicurato con le

Prima di installare il seggiolino auto,

- **rimuovere l'imbracatura di sicurezza del seggiolino auto (vedere paragrafo 4.2.1).** Ricorda: l'insero per bambini e gli assorbenti protettivi devono essere conservati in un luogo sicuro per un uso futuro.
- **Regolare il poggiatesta in base all'altezza del bambino (vedere paragrafo 3.3).**

4.2.1 Smontaggio cinture di sicurezza

- Fase 1: Slacciare la fibbia della cintura e quindi ruotare il sedile in retro.
- Step2: Allentare la cinghia dal connettore
- I passaggi di installazione e rimozione sono completamente opposti.
- Assicurarsi che tutte le parti delle cinture di sicurezza dell'auto siano posizionate correttamente.

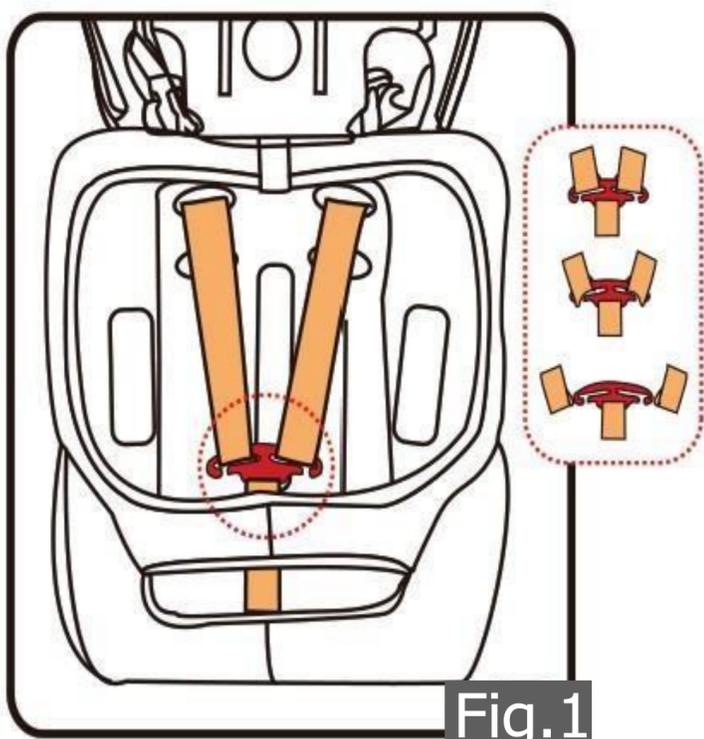


Fig.1

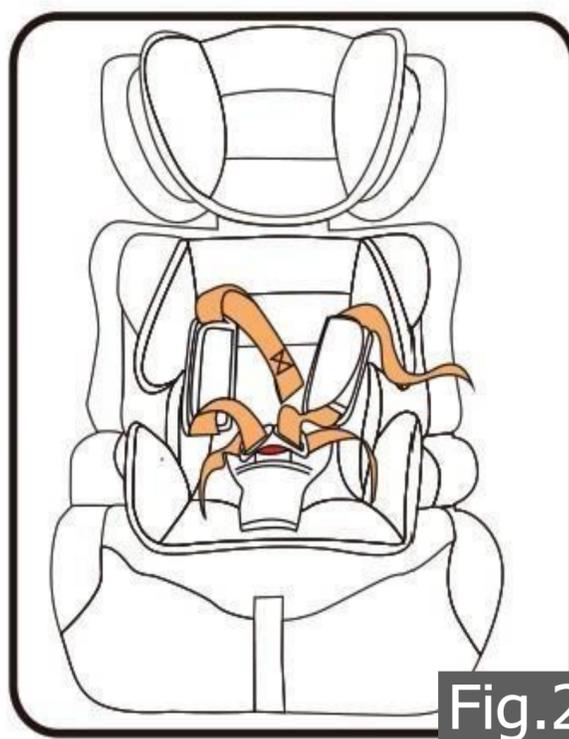


Fig.2



Fig.3

4. INSTALLAZIONE

4.2 Installazione di seggiolini auto rivolti in avanti per bambini di altezza compresa tra 100 e 125 cm utilizzando una cintura di sicurezza auto a tre punti.

4.2.2 Fissaggio del seggiolino auto con cinture

- Fase 1: Posizionare il seggiolino di sicurezza per bambini sul sedile del veicolo assicurandosi che sia saldamente premuto contro lo schienale del seggiolino auto (Fig. 1).
- Fase 2: posizionare il bambino sul seggiolino di sicurezza (Fig. 2).



Fig.1



Fig.2

- Passaggio 3: guidare la cintura dell'auto sotto i braccioli (linea di cintura contrassegnata in verde) della cintura in vita, assicurandosi che entrambe le sezioni della cintura di sicurezza vadano sotto i braccioli.
- **Assicurati che la cintura in vita sia posizionata il più in basso possibile sui fianchi del tuo bambino, si adatti alle guide e che sia fissata con una fibbia.**
- La cintura diagonale passa attraverso la guida della cintura sul lato del poggiatesta (Fig.4). Allacciate la cintura di sicurezza del veicolo, sentirete un "clic" (Fig. 3 / Fig.4).
- **La cintura a tracolla deve passare tra la spalla e il collo del bambino.**
- Passaggio 4: stringere la cintura di sicurezza tirando la cinghia diagonale verso l'alto. La cintura non può essere attorcigliata.



Fig.3

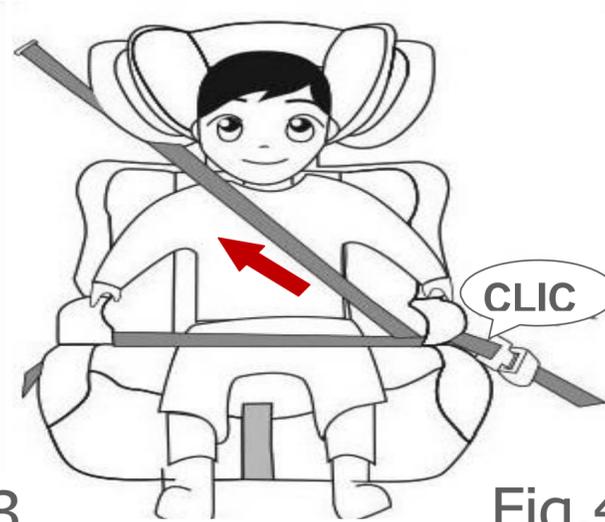


Fig.4

4. INSTALLAZIONE

4.3 Installazione del seggiolino universale rivolto in avanti per bambini di altezza compresa tra 125 e 150 cm utilizzando una cintura di sicurezza per auto a tre punti



Fig.1

- Rimuovere lo schienale dal seggiolino e posto in un luogo sicuro, posto con gli altri accessori.



Fig.2

- Posizionare il seggiolino sul sedile del veicolo assicurandosi che sia saldamente contro il sedile e lo schienale del veicolo.



Fig.3

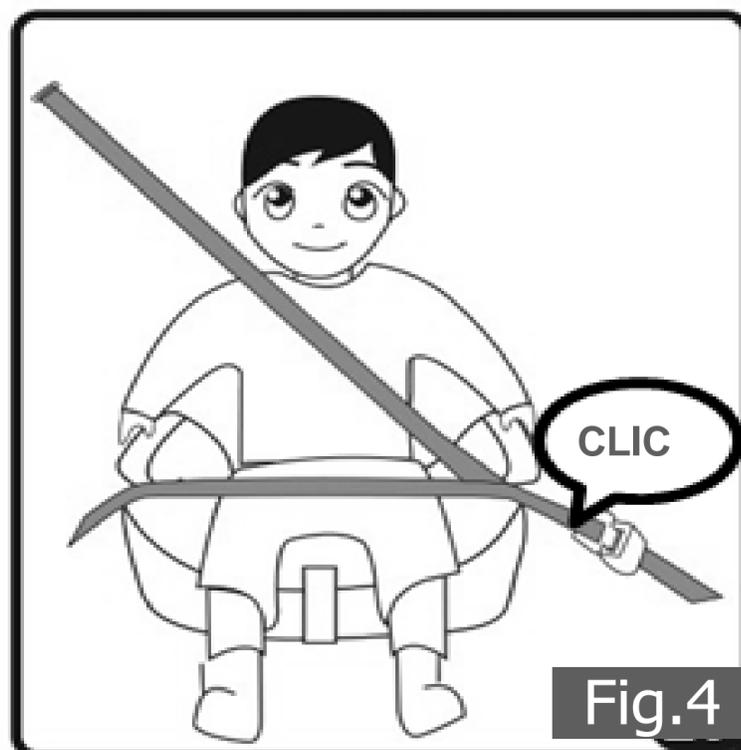


Fig.4

- Allacciare la cintura di sicurezza, assicurandosi che la cintura addominale vada sotto entrambi i braccioli e che la cintura diagonale vada sotto il bracciolo vicino alla fibbia. Assicurarsi che la cintura non sia attorcigliata, quindi stringere le cinture di sicurezza tirando la cinghia diagonale verso l'alto.
- Controllare la cintura di sicurezza per assicurarsi che non vi sia allentamento e che la cintura non si sia attorcigliata. Verificare inoltre che il coperchio non impedisca il movimento o l'adattamento di la cintura di sicurezza in qualsiasi modo.
- Per liberare il bambino, è sufficiente slacciare la cintura di sicurezza nel modo normale.

5. ISTRUZIONI PER LA CURA

5.1 Pulitura

Assicurati di utilizzare solo coprisedili originali, poiché il rivestimento del sedile è importante per il corretto funzionamento del sistema.



Il seggiolino per bambini non deve essere utilizzato senza il rivestimento del sedile.

- Il coperchio può essere rimosso (vedi Fig.1) e lavato con un detergente delicato utilizzando il ciclo della lavatrice per i capi delicati (30°C). Si prega di osservare le istruzioni sull'etichetta di lavaggio della copertina. I colori del coperchio possono sbiadire se lavati a più di 30°C.
- Non girare e non asciugare mai in asciugatrice in un'asciugatrice elettrica (il tessuto potrebbe separarsi dall' imbottitura).
- Le parti in plastica possono essere pulite con acqua saponata. Non utilizzare detersivi aggressivi (come solventi).
- L'imbracatura può essere rimossa e lavata tiepida acqua saponata.


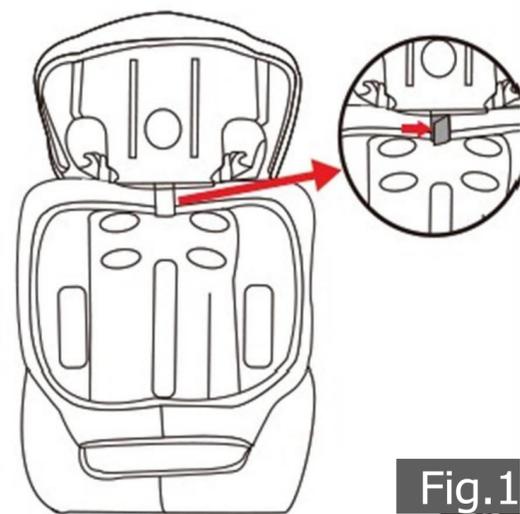


Fig.1



TEMPERATURE




DO NOT RINSE



NOT VERY HOT



NO DEHYDRATION



GENTLY RUB



LAY FLAT TO DRY

5.2 Lista di controllo

Per motivi di sicurezza, leggi questa lista di controllo prima di partire.

- Verificare che il sistema di cinture di imbracatura si adatti correttamente e strettamente attorno al bambino e che le cinture per le spalle siano all'altezza corretta.
- Controllare regolarmente che la cintura del seggiolino auto non sia danneggiata. Se è danneggiato non utilizzare il prodotto in nessuna circostanza.
- Verificare di aver fissato il seggiolino auto con la cintura di sicurezza.

6. Ambientalmente smaltimento

Avvertenza Pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

6.1 Smaltimento e confezionamento

L'imballaggio della vostra unità è costituito da materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi riducono l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

6.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e i regolamenti dell'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti. Rivolgetevi all'amministrazione locale per l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna il tuo elettrodomestico lì.

Il design reale dei prodotti può differire dalle immagini presentate. Tutte le immagini in questa guida utente sono solo di riferimento.

Il prodotto è stato testato e soddisfa tutti i requisiti della ECE R129 /03.



FableKids

love inspired.



Indirizzo dell'ufficio:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.fable-kids.com>

Numero di identificazione IVA: DE 263752326
Tribunale del registro di commercio è Würzburg, HRB 10082
Numero di registrazione RAEE. DE 61617071



Indirizzo ufficio: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Il nostro numero di servizio
clienti: Tel. +44 (0) 208 068



E-mail: info@fable-kids.com

