

FableKids

love inspired.



Kindersitz

NALA



ECE R129/03
V.072023

Vielen Dank, dass Sie sich für Fable Kids entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Produktübersicht</u>	-----	1
<u>2. Wichtige Sicherheitshinweise</u>	-----	4
<u>3. Wie ist das Produkt anzuwenden?</u>	-----	6
<u>4. Installation</u>	-----	12
<u>5. Pflegeanleitung</u>	-----	16
<u>7. Umweltfreundliche Entsorgung</u>	-----	19




Liebe Eltern,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Produktübersicht

1.1 Teilebezeichnungen

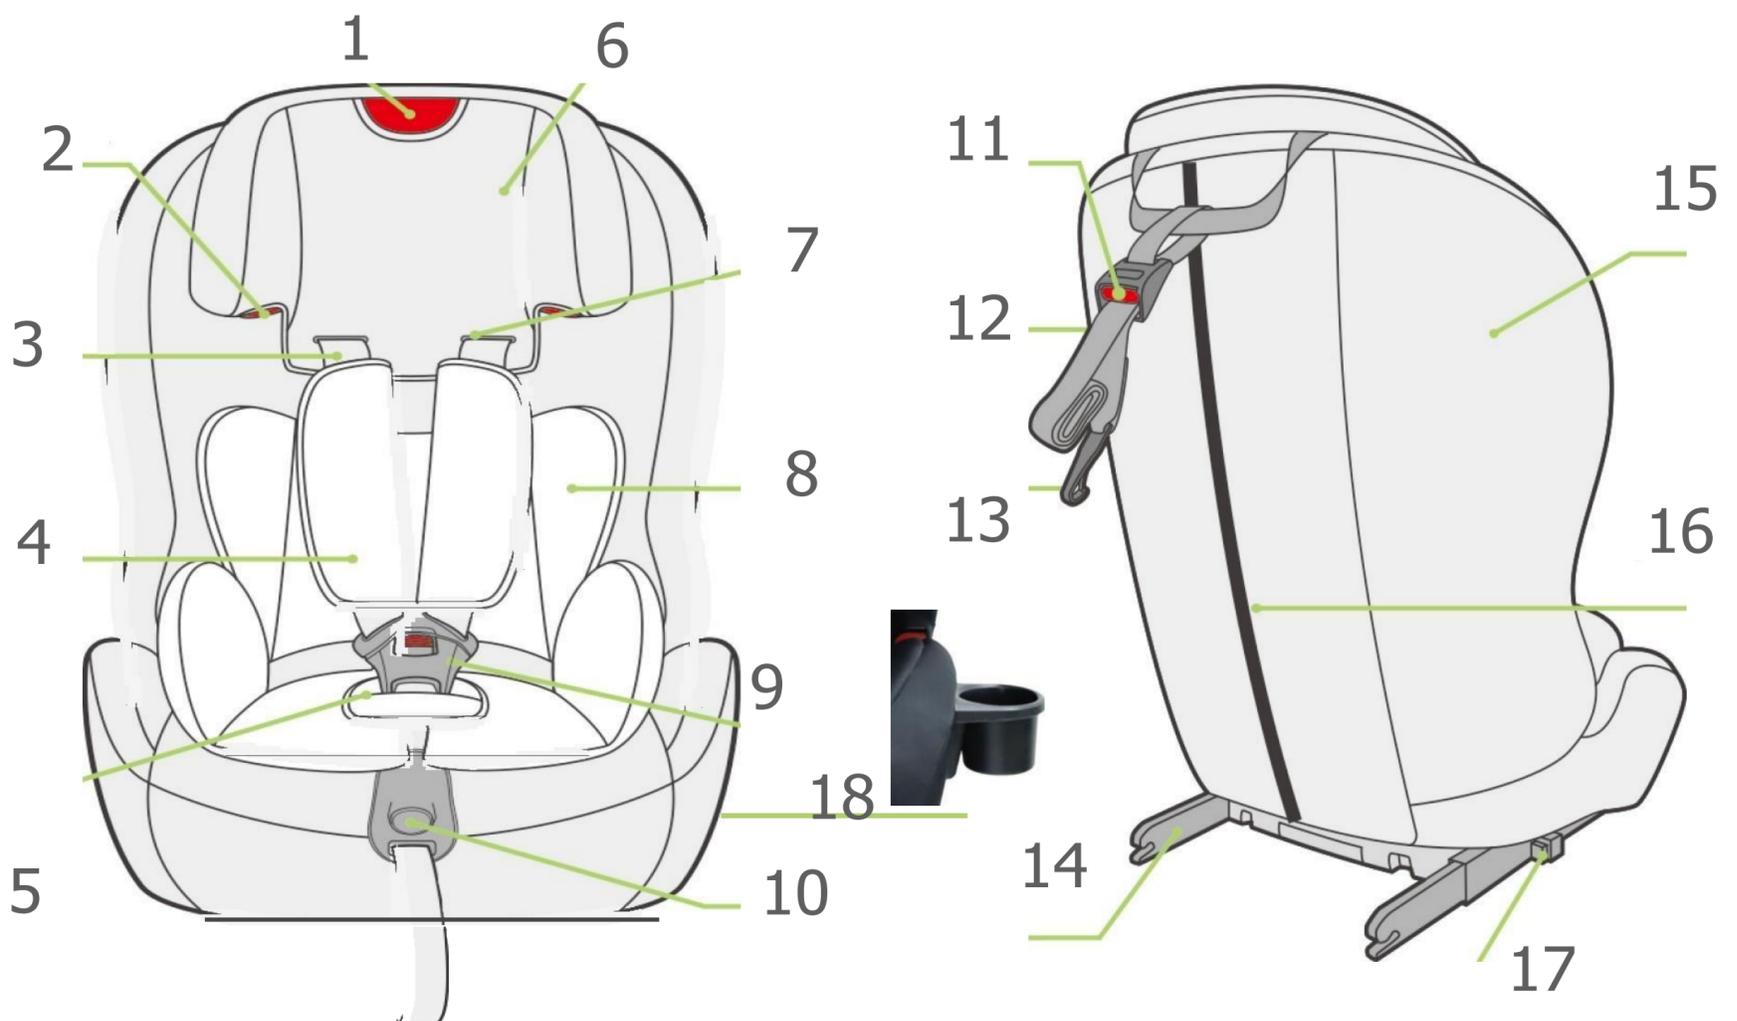

1. Griff der Kopfstütze
2. Schultergurtführung
3. Härte-Riemen
4. Schulterpolster
5. Schnallenpolster
6. Kopfstütze
7. Schlitz für die Härte
8. Baby-Einsatz
9. Härteschnalle
10. Einstellvorrichtung

11. Oberer Tether-Entriegelungsknopf
12. Top Tether Gurt
13. Oberer Haltehaken
14. ISOFIX-Konnektor
15. Sitzbezug
16. Abdeckung Reißverschluss
17. ISOFIX-Entriegelungsknopf
18. Getränkehalter

1. Produktübersicht

1.2 Geeigneter Größenbereich

Der NALA Kindersitz ist für Kinder mit einer Körpergröße von 76 cm bis 150 cm konzipiert und kann vorwärts gerichtet montiert werden.

Größenbereich	Installation		Kategorie	Klasse	Kinderrückhaltssystem
76-105cm	Vorwärtsgerichtet	ISOFIX+Top-anbinden	i-Größe	Integral	Hosenträger-Gurt
100-150cm	Vorwärtsgerichtet	Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene	i-Size Sitzerhöhung	Nicht-integral	Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Erwachsene

- **"i-Size":**

Im Bereich von 76 cm bis 105 cm wird der Autositz mit den ISOFIX-Konnektoren und dem Top Tether-Gurt installiert. In diesem Bereich wird das Kind durch den Sicherheitsgurt im Autositz gehalten. **Die maximale Insassenmasse beträgt 24 kg.**

- **"i-Size Sitzerhöhung" :**

Im Bereich von 100 cm bis 150 cm wird der Autositz mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt installiert. In diesem Bereich wird das Kind durch einen Dreipunkt-Sicherheitsgurt im Autositz gehalten.

Diese Art von Rückhaltevorrichtung kann unter der Bedingung verwendet werden, dass sie die EU-R16-Vorschriften oder andere gleichwertige Normzertifizierungen bestanden hat, die belegen können, dass das Kraftfahrzeug mit einem statischen Dreipunkt-Gurteinsteller ausgestattet ist, der den Anforderungen entspricht.

1. Produktübersicht

Der Kindersitz kann an den vom Hersteller im Fahrzeughandbuch angegebenen Stellen im Auto installiert werden. Es ist erforderlich, die Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers zu lesen.

HINWEIS FÜR KINDERGRÖSSEN VON 76-105 CM:

- Dies ist ein i-Size Enhanced Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß der UN-Regelung Nr. 129 für den Einsatz in i-Size-kompatiblen Fahrzeugsitzpositionen zugelassen, die von den Fahrzeugherstellern in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben werden.
- **WICHTIG – NICHT VOR DEM ALTER DES KINDES VERWENDEN ÜBERSCHREITET 15 MONATE (siehe Anweisung).**
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

HINWEIS FÜR KINDERGRÖSSEN VON 100-150 CM:

- Dies ist eine i-Size-Sitzerhöhung mit verbessertem Kinderrückhaltesystem. Es ist gemäß der UN-Regelung Nr. 129 für die Verwendung in "i-Size-Sitzpositionen" zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

2. Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Hierbei handelt es sich um ein "i-Size Enhanced Kinderrückhaltesystem", bitte beachten Sie auch das Handbuch des Fahrzeugherstellers für detaillierte Nutzungsanforderungen.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Der Kindersitz wurde gemäß den Anforderungen der ECE-Regelung Nr. 129 über die Genehmigung von Kinderrückhaltesystemen (ECE R129/03) entwickelt, getestet und genehmigt
- Dieser Autositz ist für Kinder mit einer Körpergröße von 76 cm bis 150 cm konzipiert und kann mit Blick nach vorne montiert werden. Im Bereich von 76 cm bis 105 cm wird der Autositz mit den ISOFIX-Konnektoren und dem Top Tether-Gurt installiert. In diesem Bereich wird das Kind durch den Sicherheitsgurt im Autositz gehalten. Im Bereich von 100 cm bis 150 cm wird der Autositz mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt installiert. In diesem Bereich wird das Kind durch einen Dreipunkt-Sicherheitsgurt im Autositz gehalten.
- Die korrekte Montage des 3-Punkt-Gurtes oder der ISOFIX-Verankerungssysteme ist für die Sicherheit Ihres Kindes von entscheidender Bedeutung.
- Für die zukünftige Verwendung des Sitzes müssen Sie die Bedienungsanleitung aufbewahren. An der Seite des Sockels befindet sich eine Tasche, in der die Anleitung aufbewahrt werden kann.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Auto.
- Verwenden Sie keinen Kindersitz, wenn der Fahrzeugsitz mit Frontairbags ausgestattet ist. Das kann gefährlich sein. Dies gilt nicht für sogenannte Seitenairbags.
- Bevor Sie unser Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, das Produkt ist ein Sicherheitsprodukt und nur sicher, wenn es gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wird.
- Das Produkt darf nur auf einem vorwärtsgerichteten Sitz verwendet werden, der mit den Verankerungssystemen ISOFIX und Top Tether oder einem 3-Punkt-Gurt ausgestattet ist, der nach ECE R16 oder einer gleichwertigen Norm zugelassen ist.
- Das Produkt kann sowohl auf dem Vorder- als auch auf dem Rücksitz verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, es auf der Rückbank zu montieren.
- Nach einem Unfall kann der Sitz aufgrund von Schäden, die nicht sofort erkennbar sind, unsicher werden. Es sollte daher ausgetauscht werden.
- Die Sicherheit des Sitzes kann vom Hersteller nur garantiert werden, wenn er vom Erstbesitzer ausgestellt wurde.
- Wir raten Ihnen dringend davon ab, ein gebrauchtes Produkt zu verwenden, da Sie nicht sicher sind, was damit passiert ist.
- Die Gurtpolster sind wichtig für die Sicherheit Ihres Kindes, daher verwenden Sie sie immer.
- Stellen Sie sicher, dass alle Gepäckstücke und Gegenstände, die im Falle eines Unfalls Verletzungen verursachen können, ordnungsgemäß gesichert sind.

2. Wichtige Sicherheitshinweise







WARNUNG

- Es wird empfohlen, den Autositz nicht länger als 5 Jahre ab Produktionsdatum zu verwenden. Die Eigenschaften der Produkte können sich z. B. durch Alterung des Kunststoffes verschlechtern und dies ist möglicherweise nicht sichtbar.
- Die beweglichen Teile des Autositzes sollten in keiner Weise geschmiert werden.
- Die Babyschale darf nicht ohne Bezug verwendet werden. Bitte verwenden Sie einen Originalbezug, da der Bezug zur Sicherheit des Sitzes beiträgt.
- Der Sitz muss mit einem Sicherheitsgurt oder ISOFIX und Top Tether gesichert werden, auch wenn er nicht benutzt wird. Ein ungesicherter Sitz kann andere Passagiere im Auto bei einem dringenden Stopp verletzen.
- Die starren Gegenstände und Kunststoffteile eines Kinderrückhaltesystems müssen so angebracht und installiert sein, dass sie während des täglichen Gebrauchs des Fahrzeugs nicht von einem beweglichen Sitz oder in einer Tür des Fahrzeugs eingeklemmt werden können.
- Stellen Sie sicher, dass der Sitz nicht durch das Gurtband zwischen oder unter schwerem Gepäck, verstellbaren Sitzen oder Zuschlagen der Autotür usw. beschädigt wird.
- Es dürfen keine Änderungen am Produkt vorgenommen werden, da dies einen Teil oder die Gesamtsicherheit des Sitzes beeinträchtigen könnte.
- Bei heißem Wetter sind die Kunststoff- und Metallteile des Produkts heiß. Sie sollten den Sitz abdecken, wenn das Auto in der Sonne geparkt ist.
- Um Schäden an der Abdeckung zu vermeiden, entfernen Sie nicht das Logo des Produkts .
- Verwenden Sie den Sitz auch bei einer kurzen Fahrt, da sich dann die meisten Unfälle ereignen.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf, ob der Sitz richtig in Ihrem Auto sitzt.
- Gönnen Sie sich eine kurze Pause auf einer langen Reise. Damit Ihr Kind etwas Zeit für die Entspannung hat.
- Gehen Sie selbst mit gutem Beispiel voran und schnallen Sie sich immer an.
- Sagen Sie Ihrem Kind, dass es niemals mit der Gurtschnalle spielen sollte.
- **ANMERKUNG:** Ihr Autositz kann sicher auf fast den Sitzen der Autos befestigt werden. Bei einigen Sitzen sind die Gurte jedoch so befestigt, dass eine ordnungsgemäße Installation nicht möglich ist, versuchen Sie es in diesem Fall mit einem anderen Sitz.

3. Wie ist das Produkt zu verwenden?

3.1 Verwendung im Fahrzeug

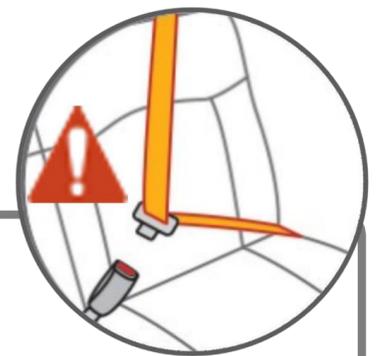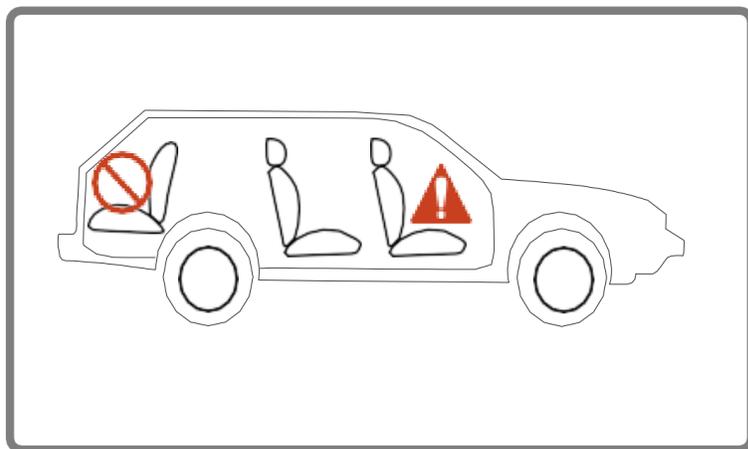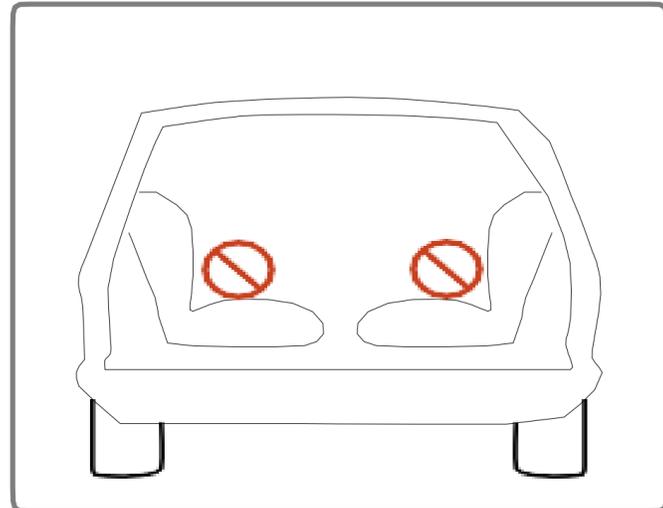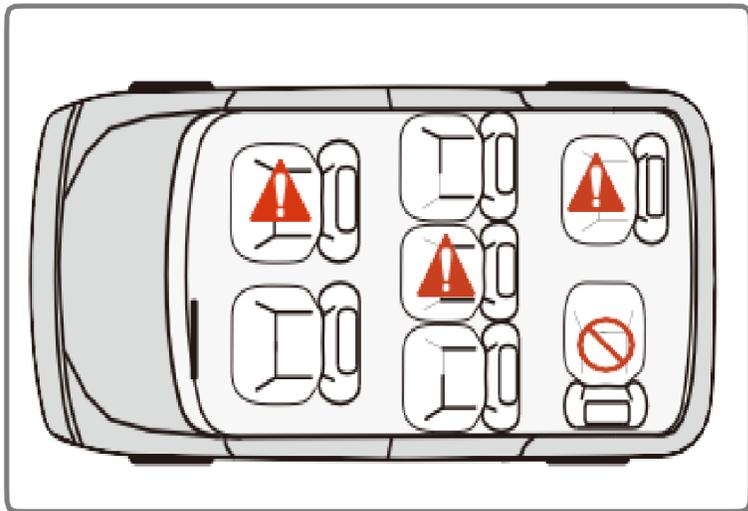

NICHT mit 2-Punkt-Gurt verwenden. Bitte mit dem 3-

Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden Vorschriften. Der Sicherheitsgurt muss nach ECE R 16 oder einer vergleichbaren Norm zugelassen sein.

Nicht mit 2-Punkt-Gurt verwenden.
Kann verwendet werden, wenn der Fahrzeugsitz mit einem

3. Wie ist das Produkt anzuwenden?

3.1 Einsatz im Fahrzeug

▪ In Fahrtrichtung	Ja
▪ Gegen die Fahrtrichtung	Nein
▪ Mit 2-Punkt-Gurt	Nein
Die Verwendung eines 2-Punkt-Gurtes erhöht die Verletzungsgefahr erheblich Ihr Kind im Falle eines Unfalls.	
▪ Mit 3-Punkt-Gurt	Ja
Der Sicherheitsgurt muss nach ECE R16 oder einer vergleichbaren Standard (siehe Prüfetikett auf dem Band mit einem "E" oder "E" im Kreis).	
▪ mit der ISOFIX- und Top Tether-Verankerung Systeme	Ja (1)
(1) Wenn ein Frontairbag vorhanden ist: Schieben Sie den Beifahrersitz ein Stück lang weit zurück und beachten Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.	
▪ Auf dem Beifahrersitz	Ja (2)
(2) Nicht auf Beifahrersitzen mit Frontairbag verwenden! Der Beifahrersitz kann mit oder ohne ISOFIX verwendet werden, mit den gleichen Hinweisen wie derzeit für den ISOFIX (Schieben Sie den Sitz nach hinten und beachten Sie die Fahrzeuganweisungen).	
▪ Auf dem äußeren Rücksitz	Ja
▪ Auf dem mittleren Rücksitz	Ja (3)
(3) Kann verwendet werden, wenn der Fahrzeugsitz mit 3-Punkt-Gürtel	

(Bitte beachten Sie die für Ihr Land geltenden Bestimmungen).

3. Wie ist das Produkt zu verwenden?

3.2 Sichern Sie Ihr Baby mit der Babyeinlage



Zum Schutz Ihres Babys

Bitte verwenden Sie die Babyeinlage, die an diesem Autositz befestigt ist, wenn das Gewicht Ihres Babys weniger als 15 kg beträgt.

Der Babyeinsatz wird verwendet, um sehr kleinen Babys zusätzlichen Komfort zu bieten, und gibt Ihrem Baby den nötigen Halt, solange es noch klein ist.

Baby-Einsatz



- Sichern Sie Ihr Baby immer mit dem Gurt in der Autoschale.
- Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt im Autositz, wenn Sie es auf erhöhten Oberflächen (z. B. Tisch, Wickelkommode usw.) platzieren.
- Achten Sie darauf, dass sich das Gurtende niemals in beweglichen Teilen (z. B. automatische Türen, Rolltreppen usw.) verfängt.
- **Vorsicht! Die Kunststoffteile des Autositzes erwärmen sich in der Sonne, so dass sich Ihr Baby verbrennen kann. Schützen Sie Ihr Baby und den Autositz vor intensiver Sonneneinstrahlung (z.B. indem Sie ein leichtes Tuch über den Sitz legen).**
- Nehmen Sie Ihr Baby so oft wie möglich aus dem Autositz, um seine Wirbelsäule zu entlasten.
- Bei langen Fahrten empfehlen wir häufige Pausen. Bitte vermeiden Sie es, Ihr Baby auch außerhalb des Autos zu lange im Autositz zu lassen.

3. Wie ist das Produkt zu verwenden?

3.3 So stellen Sie die Gurte, die Kopfstütze und die Sitzposition ein


WICHTIG! Die richtige Gurthöhe der Schultergurte wird erreicht, wenn der Gurt leicht über der Schulter des Kindes in der Schale verschwindet.

Achten Sie darauf, dass die Schultergurte richtig über die Schultern des Kindes passen.

3.2.1 Einstellen der Gurte

Lösen Sie die Gurte, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und Ziehen Sie die Gurte des Gurtzeugs so weit wie möglich.

Anmerkung! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.


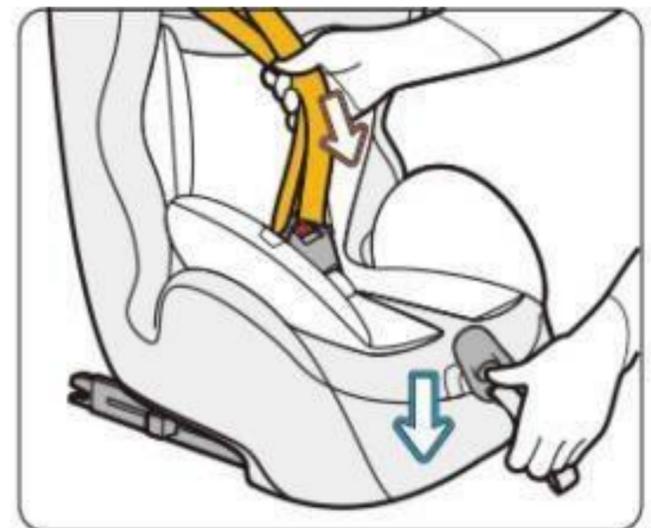


3.2-2 Unterschiedliche Höhen der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann in 8 verschiedenen Höhen eingestellt werden .

Drücken Sie den Knopf an der Kopfstütze, d. h. an der Oberseite des Sitzes.




Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Kopfstütze richtig am Kopf sitzt.

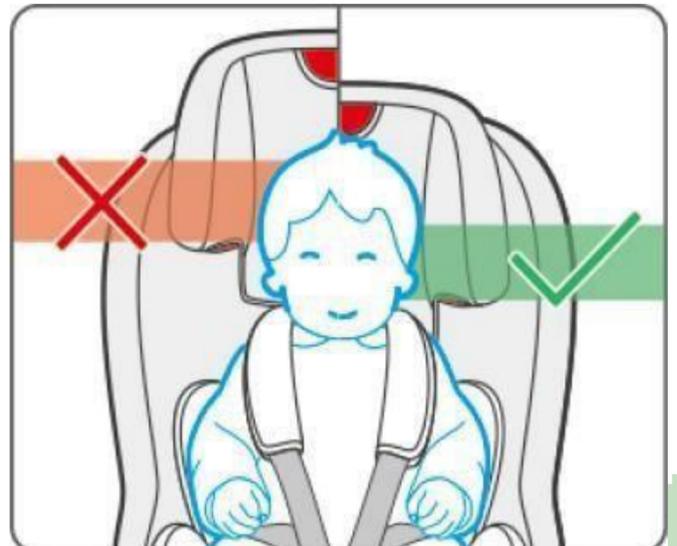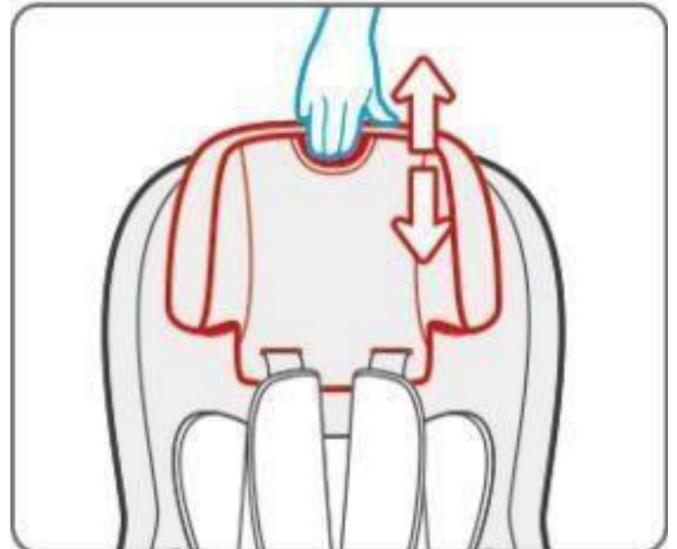


3. Wie ist das Produkt zu verwenden?

3.4 Sichern Sie Ihr Baby mit dem Gurt

- Lösen Sie die Gurte, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und die Gurte so weit wie möglich ziehen.
- **Anmerkung! Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.**
- Öffnen Sie das Gurtschloss und legen Sie die Gurte an den Seiten des Autositzes.
- Setzen Sie das Baby in den Autositz .

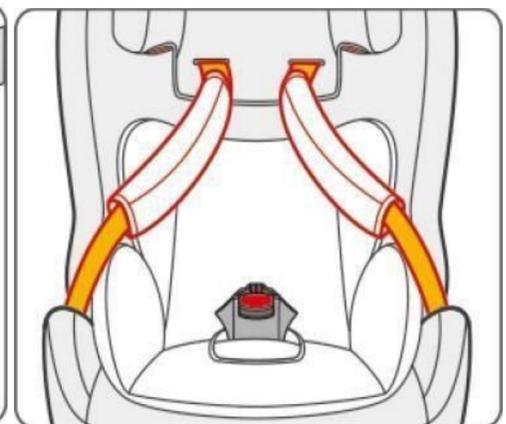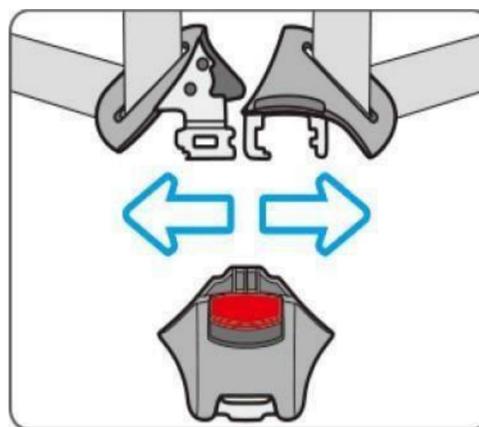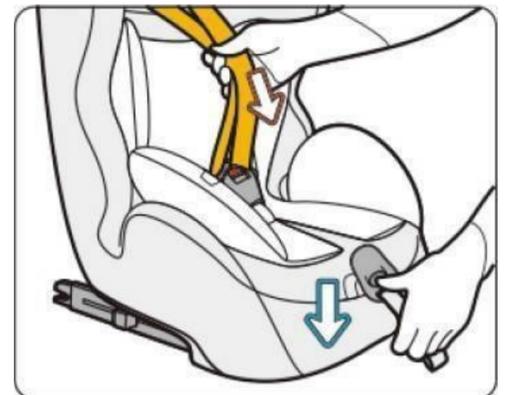

- Die richtige Gurthöhe der Schulterpolster wird erreicht, wenn der Gurt leicht über der Schulter des Kindes in der Schale verschwindet. Achten Sie darauf , dass die Gurte richtig über die Schultern des Kindes passen.
- Schieben Sie die Schnallenzungen zusammen und führen Sie sie mit einem hörbaren "Klick" in die Schnalle ein.
- Ziehen Sie die Gurte am Gurtverstellgurt fest und stellen Sie sicher, dass die Straffheit für Ihr Kind angenehm ist

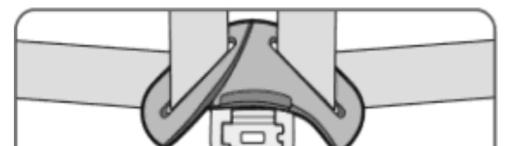


VORSICHT!

Verdrehen oder tauschen Sie die Gurte nicht aus.


3. Wie ist das Produkt anzuwenden?

3.5 Spannen des Gurtzeugs

- Ziehen Sie die Gurtenden gerade zu sich hin, nicht nach oben oder unten.
- Bitte achten Sie auf das Riemenende. Während der Fahrt (vor allem außerhalb des Autos) sollte es immer an der Abdeckung befestigt werden.

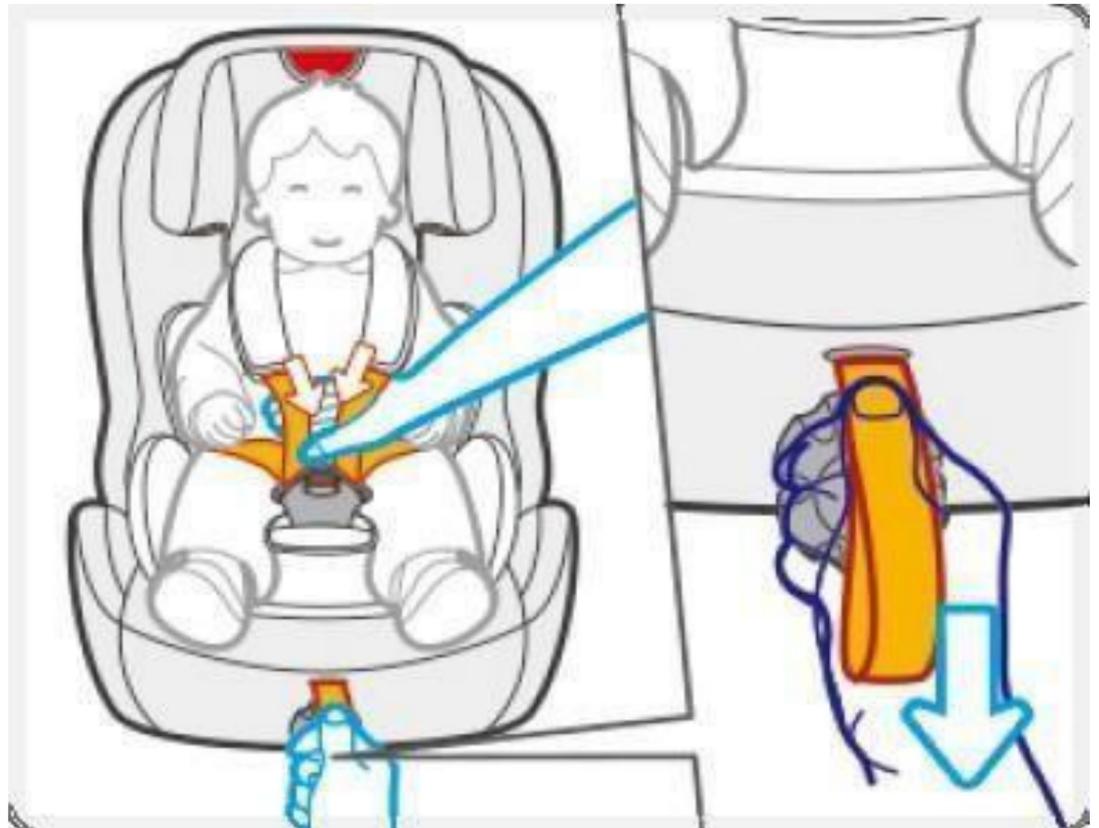

3.6 Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihr Baby richtig angeschnallt ist.

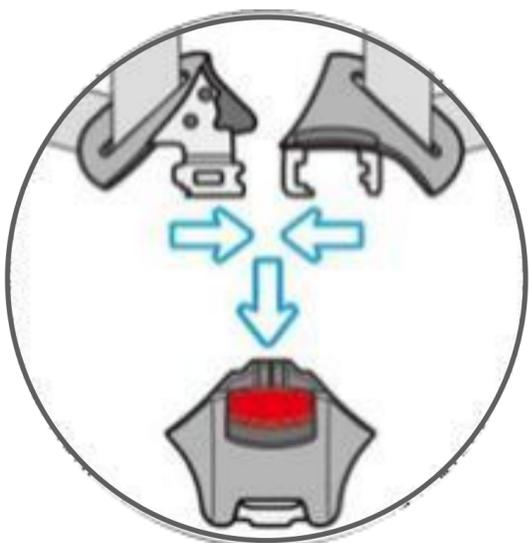

- Für die Sicherheit Ihres Babys überprüfen Sie bitte, dass...
- Die Gurte des Autositzes sind bequem, aber fest um Ihr Kind geschmiegt.
- Die Gurte sind richtig eingestellt.
- Die Gurte sind nicht verdreht.
- Die Schnallenzungen sind in die Gurtschnalle eingerastet.

4. INSTALLATION



Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt im Kindersitz im

Bei einer Vollbremsung oder einem Unfall können ungesicherte Personen oder Gegenstände andere Fahrzeuginsassen verletzen. Bitte überprüfen Sie immer, dass:

- Die Rückenlehnen der Fahrzeugsitze sind verriegelt (d.h. eine umklappbare Rücksitzbankverriegelung ist eingerastet).
- Alle schweren oder scharfkantigen Gegenstände im Fahrzeug (z.B. auf der Hutablage) werden gesichert.
- Alle Personen im Fahrzeug sind angeschnallt.
- Der chi Id Kindersitz ist immer gesichert, wenn er sich im Fahrzeug befindet, auch wenn kein Kind transportiert wird.

So schützen Sie Ihr Fahrzeug

Einige Fahrzeugsitzbezüge aus empfindlichen Materialien (z. B. Velours, Leder usw.) können bei der Verwendung von Kindersitzen Abnutzungsspuren entwickeln. Dies kann vermieden werden, indem eine Decke oder ein Handtuch unter den Kindersitz gelegt wird.

4. INSTALLATION


4.1 Vorwärtsgerichteter Autositz für Kinder zwischen 76 cm und 105 cm Körpergröße mit ISOFIX-System und Top-Tether

WARNUNG! Die maximale Insassenmasse beträgt 24 kg.


Bitte überprüfen Sie zunächst, ob sich im senkrechten Schnittpunkt der Rückenlehne und des Sitzkissens des Fahrzeugs zwei ISOFIX-Verankerungen befinden, und die benutzerfertige Halteseilverankerung hinter dem Fahrzeugsitz.

Tipps: Die benutzerfertige Halteverankerung, die in der Regel fest auf der inneren hinteren Gepäckablage oder auf dem Fahrzeugboden installiert ist. Details können Sie in Ihren Fahrzeugrichtlinien lesen oder sich an den Fahrzeughersteller wenden.


Drücken Sie die ISOFIX-Entriegelungstaste und schieben Sie die ISOFIX-Konnektoren so weit wie möglich nach vorne.

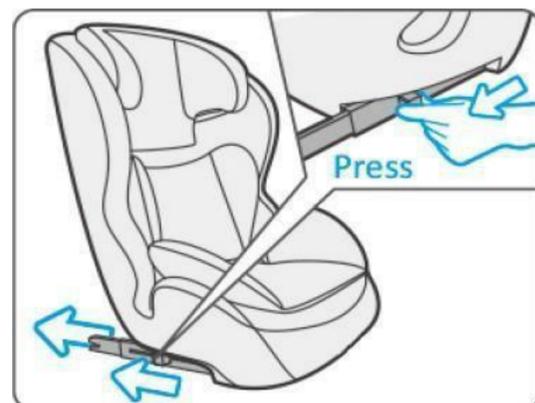

Schieben Sie die ISOFIX-Konnektoren direkt in die Verankerungen, bis Sie ein hörbares "Klick" hören.

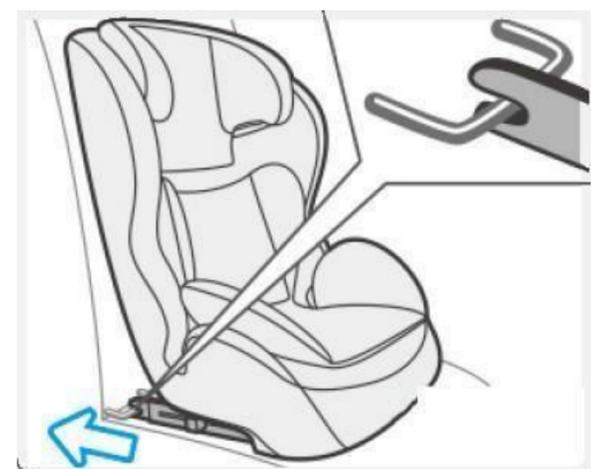


Fassen Sie den Sitzkörper an, um zu überprüfen, ob der Sitz fest befestigt ist oder wackelt. Wenn der Sitz wackelt und die ISOFIX-Stecker herausgezogen sind, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte und installieren Sie ihn erneut.


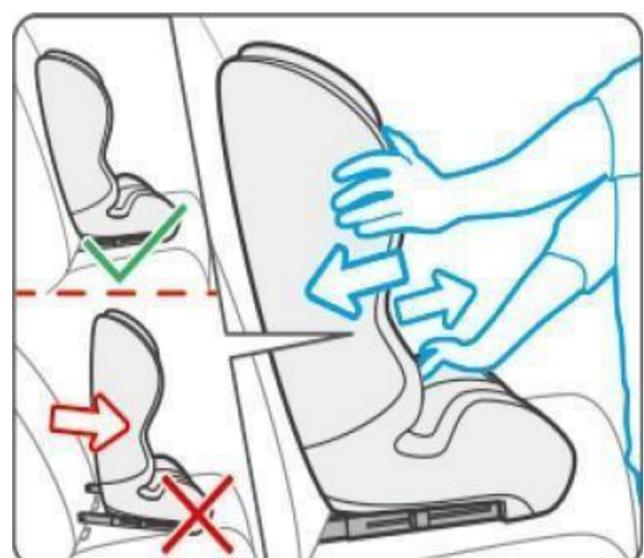


4. INSTALLATION


4.1 Vorwärtsgerichteter Autositz für Kinder zwischen 76 cm und 105 cm Körpergröße

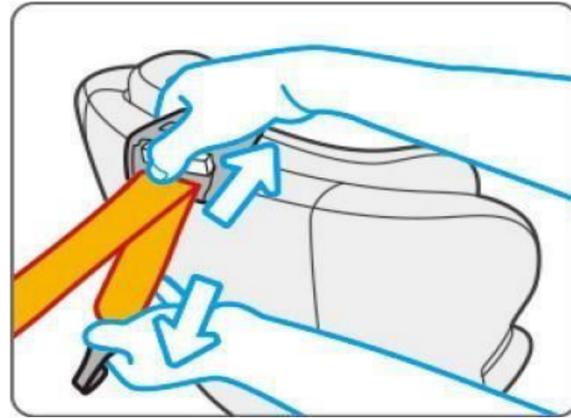

Ziehen Sie das obere Halteband heraus und drücken Sie den Entriegelungsknopf des Haltegurts, um den Gurt zu verlängern, bis er lang genug ist, um die benutzerfertige Halteverankerung dahinter einzuhängen.

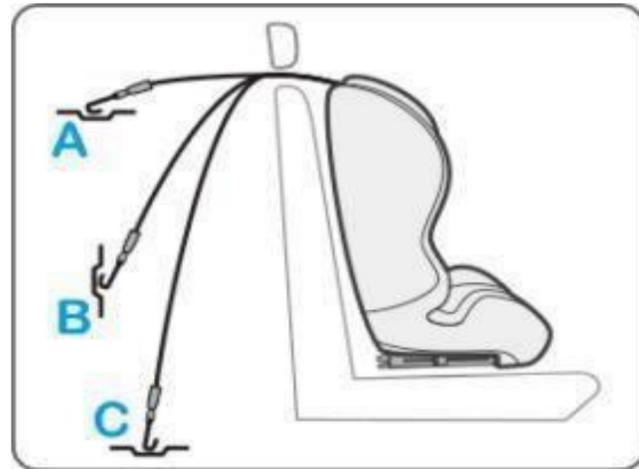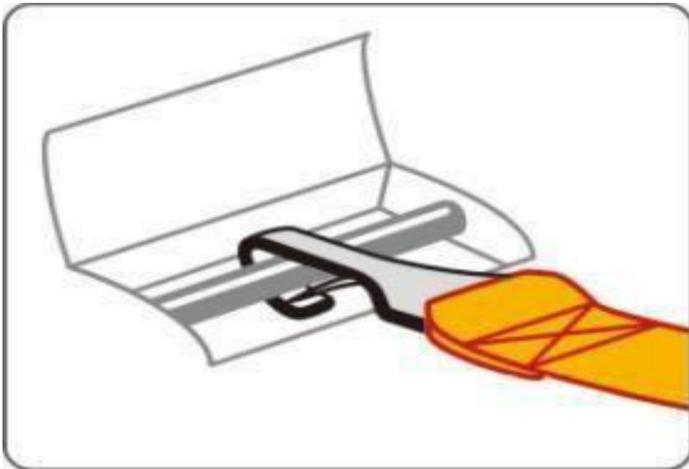


Haken Sie den Haltegurthaken in die benutzerfertigen Verankerungen ein. Überprüfen Sie, ob es vielleicht 3 Verankerungen für den Haken gibt, bitte finden Sie eine zu Ihren Gunsten.

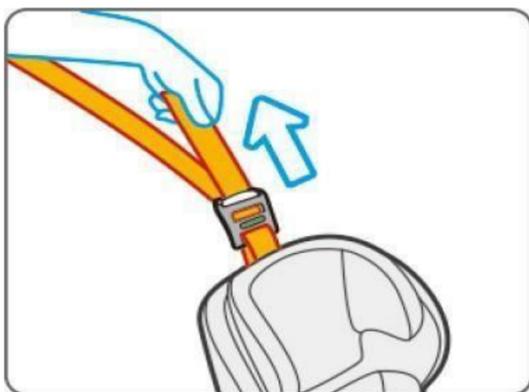

Ziehen Sie den Haltegurt an einem anderen Ende zurück, um das obere Seil festzuziehen.

VORSICHT!


Wenn das obere Halteband günstig und richtig angezogen ist, erscheint am anderen Ende des Gurtentriegelungsknopfes eine grüne Markierung, bitte überprüfen Sie diese.

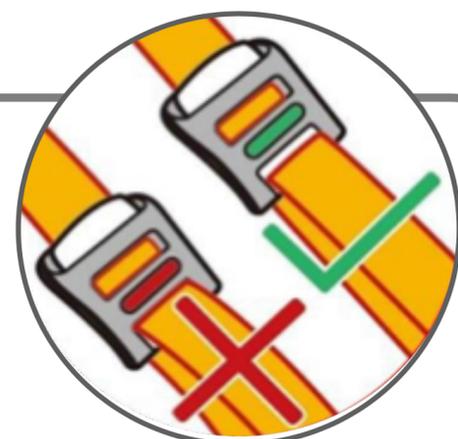

4. INSTALLATION


4.2 Vorwärtsgerichteter Autositz Installation für Kinder zwischen 100 cm und 150 cm Körpergröße mit einem Dreipunkt-Sicherheitsgurt

- Vor der Installation nehmen Sie bitte das Gurtsystem der Babyschale ab.
- Hinweis: Die Babyeinlage, der Gurt, die Gurtschale, die Schnallenpolster und die Schulterpolster sollten für den späteren Gebrauch sicher aufbewahrt werden (siehe **5.1 Entfernen** des 5-Punkt-Gurtsystems und der Abdeckung).

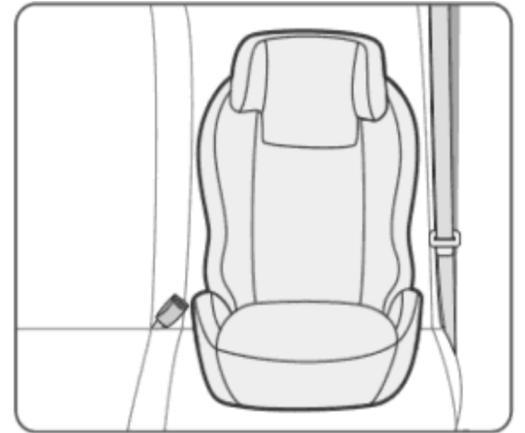


WARNUNG!

Verwenden Sie keine anderen als die in der Anleitung beschriebenen und im Kinderrückhaltesystem gekennzeichneten tragenden Kontaktpunkte. Der Gurt muss wie in der Anleitung gezeigt verlegt werden.

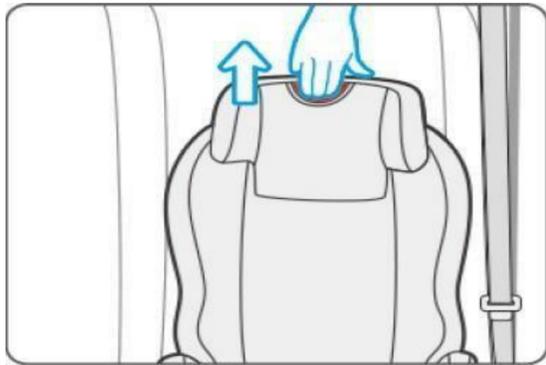

- Passen Sie die Höhe der Kopfstütze an Ihr Kind an.

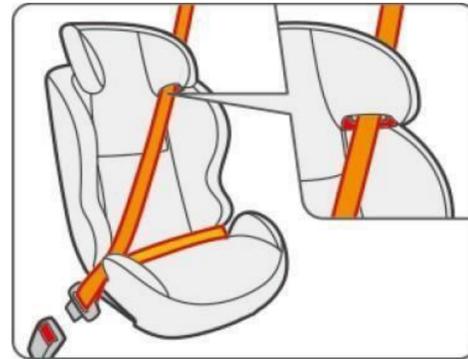

- Führen Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung unter der Kopfstütze.

- Setzen Sie Ihr Kind in den Autositz und führen Sie die Gurte durch die Unterseite der Armlehne. Befestigen Sie den Autogurt mit einem hörbaren "Klick".






- Stellen Sie sicher, dass der Beckengurt so tief wie möglich über die Hüften des Kindes gespannt ist, innerhalb der Gurtführungen, und in der Schnalle befestigt ist. Der Schultergurt muss sich auf halbem Weg zwischen Schulter und Nacken des Kindes kreuzen.

5. PFLEGEANLEITUNG

5.1 Entfernen des 5-Punkt-Gurtsystems und der Abdeckung


- Ziehen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Sitzes nach oben und heben Sie dann die Abdeckung wie auf dem Bild gezeigt an.
- Drücken Sie auf die Einstellvorrichtung und ziehen Sie den Gurtgurt aus dem Gurtjoch, um ihn zu entriegeln.
- Ziehen Sie die Schultergurtachse aus dem Spalt der Schale heraus. Lösen Sie dann den Schultergurt und ziehen Sie ihn aus den Gurtschlitzen.
- Lösen Sie die Abdeckung der Sitzfläche und schieben Sie den Gurtclip durch den Schlitz des Gurtclips.
- Nehmen Sie dann die Abdeckungen um beide Halter entlang der Kante der Halter heraus, wie auf dem Bild gezeigt.
- Ziehen Sie nach den obigen Schritten die Abdeckung um das Einstellgerät nach unten, nehmen Sie die Abdeckung vom Rand des Einstellgeräts heraus und entfernen Sie dann das 5-Punkt-Gurtsystem, die Kopfstützenabdeckung und die Schalenabdeckung.

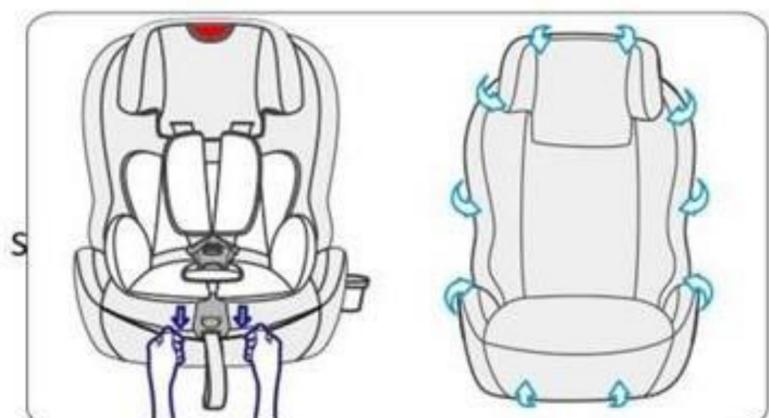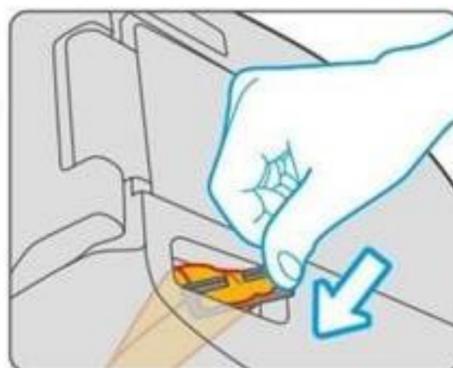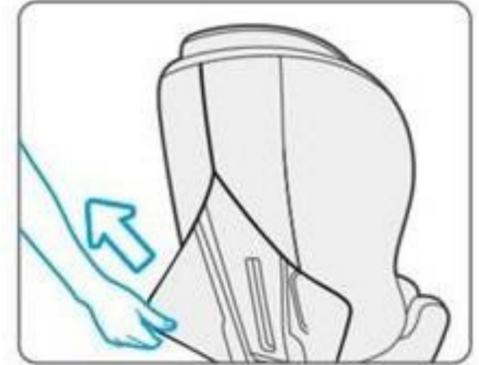



5. PFLEGEHINWEISE

5.2 Wiedermontage des 5-Punkt-Gurtsystems und der Abdeckung


- Legen Sie nach dem Waschen die Abdeckung auf die Schale, ziehen Sie die Abdeckung um die Einstellvorrichtung nach unten und setzen Sie die Abdeckung um die Kante der Einstellvorrichtung ein.

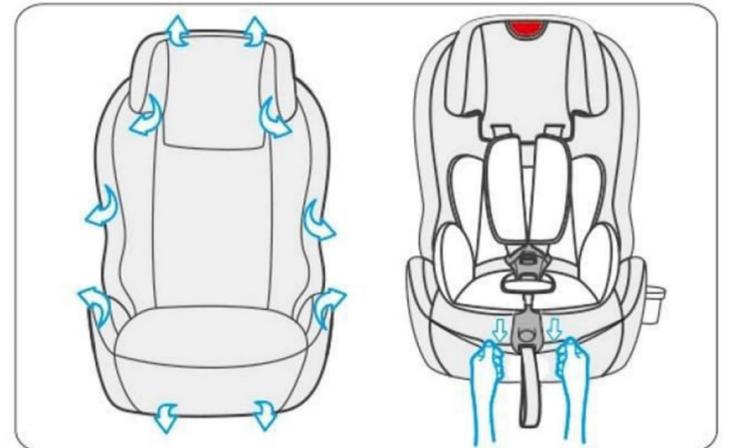

- Führen Sie den Gurtclip durch den Schlitz des Gurtclips.
- Ziehen Sie dann beide Seiten der Abdeckungen wie auf dem Bild gezeigt und decken Sie beide Seiten der Halter ab.

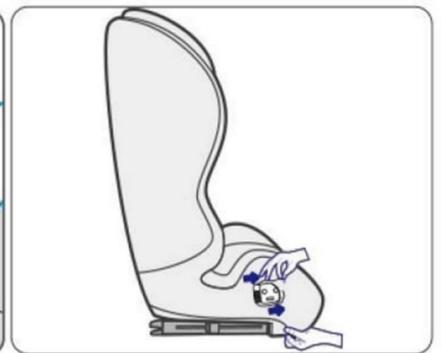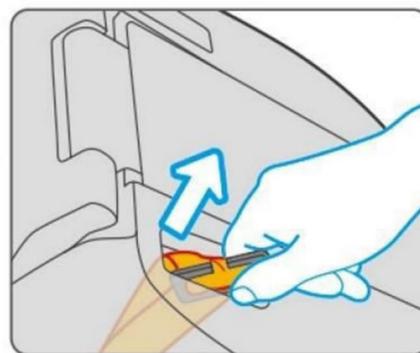

- Führen Sie das Ende des Schultergurts durch den Gurtschlitz, befestigen Sie es in der Schultergurtachse und verriegeln Sie die Schultergurtachse an der Sitzschale.

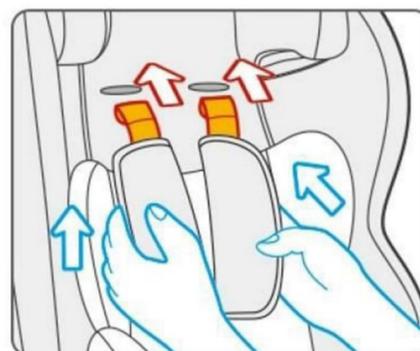

- Stecken Sie auch das Ende des Gurtbandes durch den Schlitz und die Schale des Gurts und befestigen Sie es in der Gurtpasse. Achten Sie darauf, dass die Sitzgurte nicht gedreht werden können.



- Schließen Sie die Schnalle und schließen Sie dann die Abdeckung rundum. Schließen Sie die Druckknöpfe auf der Rückseite. Überprüfen Sie, ob es funktioniert!



5. PFLEGEANLEITUNG

4.1 Reinigung

Bitte achten Sie darauf, nur Original-Sitzbezüge zu verwenden, da der Sitzbezug für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems wichtig ist.



Der Kindersitz darf nicht ohne den Sitzbezug verwendet werden.

- Der Bezug kann abgenommen und mit einem Feinwaschmittel im Waschmaschinenwaschgang für empfindliche Gegenstände (30°C) gewaschen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Waschetikett des Bezugs. Die Farben des Bezugs können verblassen, wenn er bei mehr als 30°C gewaschen wird. Nicht schleudern und niemals in einem elektrischen Wäschetrockner im Trockner trocknen (der Stoff kann sich von der Polsterung lösen).
- Die Kunststoffteile können mit Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel).
- Das Geschirr kann abgenommen und in lauwarmem Seifenwasser gewaschen werden.
- **Vorsicht! Entfernen Sie niemals die Schnallenzungen von den Riemen.**

Prüfliste

Lesen Sie sich sicherheitshalber diese Checkliste durch, bevor Sie sich auf den Weg machen. Überprüfen Sie, ob das Hosenträgergurtsystem richtig und fest um Ihr Kind sitzt und ob sich die Schultergurte auf der richtigen Höhe befinden.

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob der Gurt in der Babyschale nicht beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie Ihr Produkt unter keinen Umständen. Überprüfen Sie, ob Sie Ihre Babyschale mit dem Sicherheitsgurt gesichert haben.

6. Umweltfreundliche Entsorgung

Achtung: Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist gefährlich für Kinder. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.

6.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz während des Transports zu gewährleisten. Diese Materialien sind vollständig recycelbar und reduzieren daher die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für wiederverwertbare Materialien.

6.2 Entsorgung von Altgeräten

Altgeräte sind gemäß den Richtlinien und Vorschriften des örtlichen Entsorgungsträgers zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach der Adresse des nächstgelegenen Recyclingzentrums und geben Sie Ihr Gerät dort ab.

Das tatsächliche Design der Produkte kann von den dargestellten Bildern abweichen. Alle Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Das Produkt wurde getestet und erfüllt alle Anforderungen der ECE R129 /03.



FableKids

love inspired.



Büroadresse:

Fablekids

Gneisenaustraße 10-11

D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse finden Sie im Impressum: [https://www.fable-](https://www.fable-kids.com)

[kids.com](https://www.fable-kids.com)

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Handelsregistergericht Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Unsere Kundenservice-
Nummer: Tel. +44 (0) 208 068



E-Mail: info@fable-kids.com



Die Rücksendeadresse finden Sie im Impressum: [https://www.Fable-](https://www.Fable-kids.com)