

Fable Kids

love inspired.



Siège d'auto pour enfant

NALA



ECE R129/03
V.072023

Merci d'avoir choisi Fable Kids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conserver pour référence future.

Table des matières

<u>1. Vue d'ensemble du produit</u>	-----	1
<u>2. Renseignements importants sur l'innocuité</u>	-----	4
<u>3. Comment utiliser le produit</u>	-----	6
<u>4. Installation</u>	-----	12
<u>5. Instructions de soins</u>	-----	16
<u>7. Élimination respectueuse de l'environnement</u>	-----	19




Chers parents,

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec lui. Conservez le manuel d'instructions pour référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Vue d'ensemble du produit

1.1 Noms des pièces

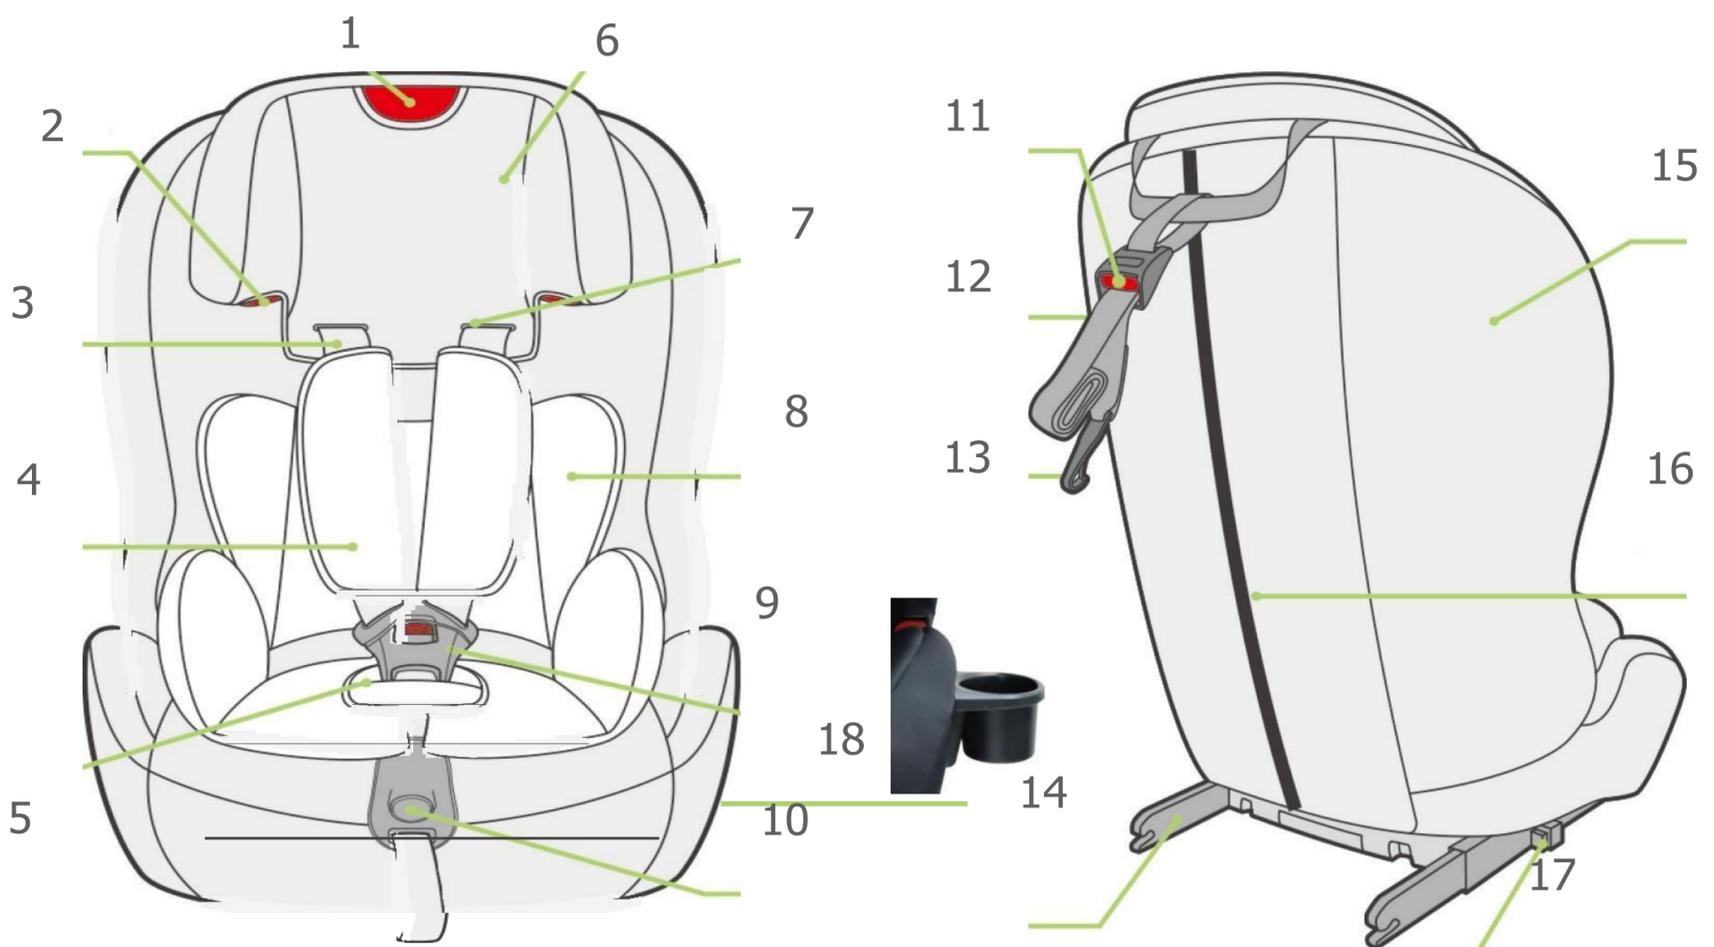

1. Poignée d'appui-tête
2. Guide de ceinture baudrier
3. Bracelet de dureté
4. Épaulières
5. Coussinets à boucles
6. Repose-tête
7. Fentes de dureté
8. Insert bébé
9. Boucle de dureté
10. Dispositif de réglage

11. Bouton de déverrouillage de l'attache supérieure
12. Sangle supérieure Tether
13. Crochet d'attache supérieur
14. Connecteur ISOFIX
15. Housse de siège
16. Fermeture éclair de couverture
17. Bouton de déverrouillage ISOFIX
18. Porte-gobelet

1. Présentation du produit

1.2 Gamme de tailles appropriée

Le siège auto NALA est conçu pour les enfants de 76 cm à 150 cm de hauteur et peut être installé face à l'avant.

Vous pouvez utiliser votre siège d'auto pour enfant comme suit :

Gamme de tailles	Installation		Catégorie	Classe	Mode de retenue pour enfants
76-105cm	Orienté vers l'avant	ISOFIX+Top-attacher	i-Taille	Intégrale	Ceinture harnais
100-150cm	Orienté vers l'avant	Ceinture de sécurité trois points pour adultes	Siège d'appoint i-size	Non intégral	Ceinture de sécurité trois points pour adultes

- « **i-Size** »:

Dans la plage de 76 cm à 105 cm, le siège auto est installé à l'aide des connecteurs ISOFIX et de la sangle Top Tether. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par le harnais de sécurité. **La masse maximale de l'occupant est de 24 kg.**

- « **Siège d'appoint i-size** » :

Dans la plage de 100 cm à 150 cm, le siège auto est installé à l'aide d'une ceinture de sécurité auto à trois points. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par une ceinture de sécurité auto à trois points.

Ce type de dispositif de retenue peut être utilisé à condition qu'il ait passé la réglementation européenne R16 ou d'autres normes équivalentes certifiant que le véhicule à moteur est équipé d'un dispositif de réglage de ceinture statique à trois points qui répond aux exigences.

1. Vue d'ensemble du produit

Le siège auto peut être installé dans la voiture aux endroits indiqués par le constructeur dans le manuel du véhicule. Il est nécessaire de lire le mode d'emploi du constructeur du véhicule.

AVIS POUR LA GAMME DE TAILLE ENFANT 76-105CM:

- Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré i-Size. Il est homologué conformément au règlement de l'ONU n° 129, pour une utilisation dans des places assises compatibles i-Size comme indiqué par les constructeurs de véhicules dans le manuel d'utilisation du véhicule.
- **IMPORTANT – NE PAS UTILISER AVANT L'ÂGE DE L'ENFANT DÉPASSE 15 MOIS (Voir les instructions).**
- En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants amélioré ou le détaillant.

AVIS POUR LA GAMME DE TAILLE ENFANT 100-150CM:

- Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré pour siège d'appoint i-Size. Il est homologué conformément au règlement de l'ONU no 129, pour une utilisation principalement dans les « places assises i-size » indiquées par les constructeurs de véhicules dans le manuel d'utilisation du véhicule.
- En cas de doute, consultez le fabricant du dispositif de retenue pour enfants amélioré ou le détaillant.

2. Renseignements importants sur l'innocuité



AVERTISSEMENT

- Il s'agit d'un « dispositif de retenue pour enfants amélioré i-Size », veuillez également consulter le manuel du constructeur du véhicule pour connaître les exigences d'utilisation détaillées.
- Lisez attentivement ce manuel d'instructions.
- Le siège auto a été conçu, testé et approuvé pour être utilisé conformément aux prescriptions du Règlement no 129 de la CEE concernant l'homologation des dispositifs de retenue améliorés pour enfants (ECE R129/03).
- Ce siège auto est conçu pour les enfants de 76 cm à 150 cm de hauteur et peut être installé face à l'avant. Dans la plage de 76 cm à 105 cm, le siège auto est installé à l'aide des connecteurs ISOFIX et de la sangle Top Tether. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par le harnais de sécurité. Dans la plage de 100 cm à 150 cm, le siège auto est installé à l'aide d'une ceinture de sécurité auto à trois points. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par une ceinture de sécurité auto à trois points.
- Le montage correct de la ceinture 3 points ou des systèmes d'ancrage ISOFIX est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant.
- Pour l'utilisation future du siège, vous devez conserver le manuel d'instructions. Il y a une poche sur le côté de la base où l'instruction peut être conservée.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.
- N'utilisez pas de siège de sécurité pour enfant si le siège du véhicule est équipé de coussins gonflables avant. Cela peut être dangereux. Cela ne s'applique pas aux airbags dits latéraux.
- Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, le produit est un produit de sécurité et n'est sûr que lorsqu'il est utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Le produit ne doit être utilisé que sur un siège orienté vers l'avant équipé des systèmes d'ancrage ISOFIX et Top Tether ou d'une ceinture 3 points homologuée conformément à la norme ECE R16 ou à une norme équivalente.
- Le produit peut être utilisé sur la banquette avant ou arrière. Cependant, nous recommandons qu'il soit monté sur la banquette arrière.
- Après un accident, le siège peut devenir dangereux en raison de dommages qui ne sont pas perceptibles immédiatement. Il convient donc de le remplacer.
- La sécurité du siège ne peut être garantie par le fabricant que si elle a été délivrée par le propriétaire d'origine.
- Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser un produit d'occasion, car vous n'êtes pas sûr de ce qui lui est arrivé.
- Les coussinets de harnais sont importants pour la sécurité de votre enfant, donc utilisez-les en tout temps.
- S'assurer que tous les bagages et objets susceptibles de causer des blessures en cas d'accident sont correctement sécurisés.

2. Renseignements importants sur l'innocuité






AVERTISSEMENT

- Il est recommandé de ne pas utiliser le siège auto plus de 5 ans à compter de la date de production. Les propriétés des produits peuvent se détériorer en raison, par exemple, du vieillissement du plastique et cela peut ne pas être visible.
- Les parties mobiles du siège auto ne doivent en aucun cas être lubrifiées.
- Le siège auto pour bébé ne doit pas être utilisé sans la housse. Veuillez utiliser une housse d'origine, car la housse contribue à la sécurité du siège.
- Le siège doit être fixé avec une ceinture de sécurité ou ISOFIX et une attache supérieure, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège non sécurisé peut blesser d'autres passagers dans la voiture lors d'un arrêt urgent.
- Les éléments rigides et les parties en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle sorte qu'ils ne soient pas susceptibles d'être coincés, lors de l'utilisation quotidienne du véhicule, par un siège mobile ou dans une porte du véhicule.
- Assurez-vous que le siège n'est pas endommagé par la sangle entre ou sous les bagages lourds, les sièges réglables ou le claquement de la portière de la voiture, etc.
- Aucune modification ne peut être apportée au produit car cela pourrait affecter une partie ou la sécurité globale du siège.
- Par temps chaud, les parties en plastique et en métal du produit seront chaudes. Vous devez couvrir le siège lorsque la voiture est garée sous le soleil.
- Afin d'éviter d'endommager le couvercle, ne retirez pas le logo du produit.
- Utilisez le siège même lors d'un court trajet, car c'est à ce moment-là que la plupart des accidents se produisent.
- Avant l'achat, veuillez vérifier que le siège est correctement dans votre voiture.
- Faites une courte pause dans un long voyage. Pour que votre enfant ait un peu de temps pour la détente.
- Donnez vous-même le bon exemple et portez toujours votre ceinture de sécurité.
- Dites à votre enfant qu'il ne devrait jamais jouer avec la boucle du harnais.
- **REMARQUE:** Votre siège auto peut être fixé en toute sécurité sur presque les sièges des voitures. Cependant, sur certains sièges, les ceintures sont fixées de sorte qu'une installation correcte n'est pas possible, dans ce cas, essayez un autre siège.


3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

Vous pouvez utiliser votre siège d'auto

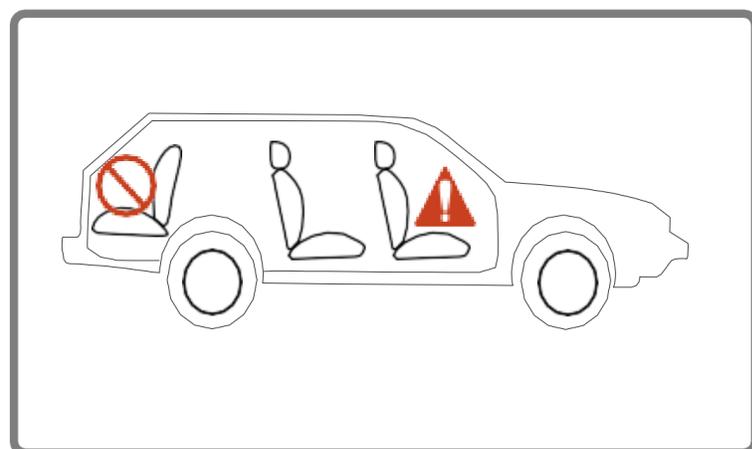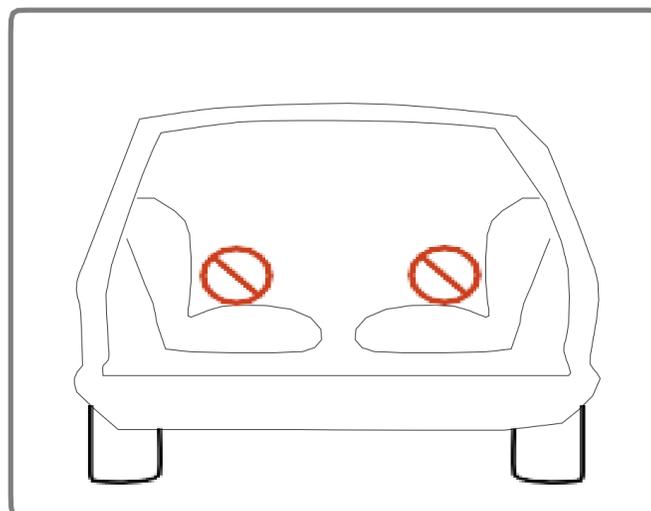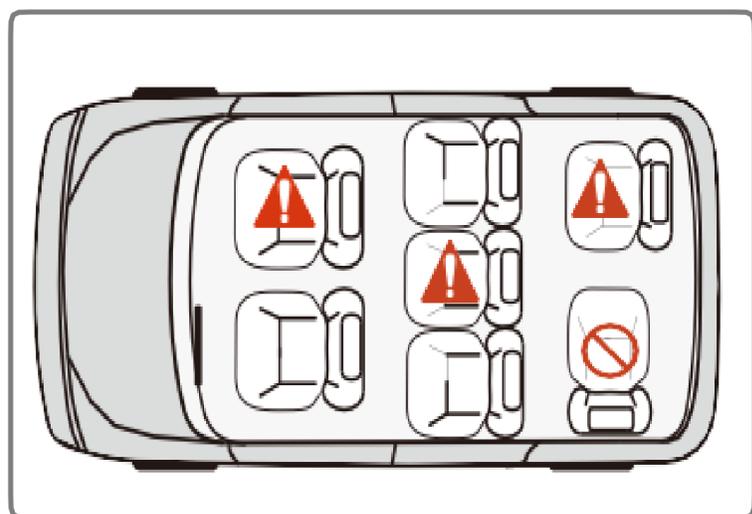

NE PAS utiliser avec une ceinture à 2 points. Veuillez installer avec

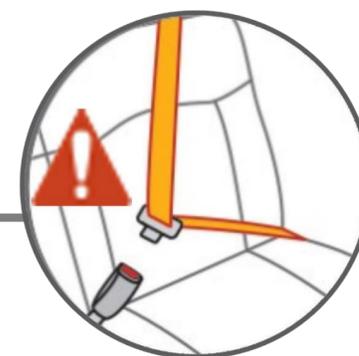

Veillez respecter les réglementations applicables à votre pays. La ceinture de sécurité doit être homologuée selon la norme ECE R 16 ou une norme comparable.

Ne pas utiliser avec une ceinture à 2 points.
Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une

3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

■ Dans le sens du voyage	Oui
■ Contre le sens du voyage	Non
■ Avec ceinture 2 points	Non
L'utilisation d'une ceinture à 2 points augmente considérablement le risque de blessure votre enfant en cas d' accident.	
■ Avec ceinture 3 points	Oui
La ceinture de sécurité doit être homologuée ECE R16 ou une norme comparable. standard (voir l'étiquette d'essai sur la ceinture avec un « E » ou un « e » dans un cercle).	
■ avec l'ancrage ISOFIX et Top Tether Systèmes	Oui (1)
(1) S'il y a un coussin gonflable avant : Faites glisser le siège passager d'une longueur retour en arrière et reportez-vous aux instructions du manuel du propriétaire du véhicule.	
■ Sur le siège passager avant	Oui (2)
(2) Ne pas utiliser sur les sièges passagers avec un airbag frontal! Le Le siège passager avant peut être utilisé avec ou sans ISOFIX, avec les mêmes notes que celles actuellement données pour l'ISOFIX (faire glisser le dossier du siège et se référer aux instructions du véhicule).	
■ Sur le siège arrière extérieur	Oui
■ Sur la banquette arrière centrale	Oui (3)
(3) Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé de 3 points ceinture	

(Veuillez respecter les réglementations applicables à votre pays).

3. Comment utiliser le produit

3.2 Sécuriser votre bébé à l'aide de l'insert pour bébé



Pour la protection de votre bébé

Veillez utiliser l'insert pour bébé attaché à ce siège auto lorsque le poids de votre bébé est inférieur à 15 kg.

L'insert pour bébé est utilisé pour fournir un confort supplémentaire aux très petits bébés, et il donne à votre bébé le soutien nécessaire pendant qu'il est encore petit.

Insert bébé



- Fixez toujours votre bébé dans le siège d'auto à l'aide du harnais.
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans le siège d'auto lorsque vous le placez sur des surfaces surélevées (p. ex. une table, un meuble à langer, etc.).
- Ne laissez jamais l'extrémité de la sangle s'encombrer dans des pièces mobiles (p. ex. portes automatiques, escaliers mécaniques, etc.).
- **Prudence! Les parties en plastique du siège d'auto chauffent au soleil, de sorte que votre bébé peut se brûler. Protégez votre bébé et le siège d'auto contre le rayonnement solaire intense (par exemple en mettant un chiffon léger sur le siège).**
- Sortez votre bébé du siège d'auto aussi souvent que possible pour soulager sa colonne vertébrale.
- Nous recommandons des pauses fréquentes pendant les longs trajets. Même à l'extérieur de la voiture, évitez de laisser votre bébé dans le siège d'auto trop longtemps.

3. Comment utiliser le produit

3.3 Comment régler les ceintures, l'appuie-tête et les positions du siège

IMPORTANT! La hauteur correcte des ceintures d'épaule est atteinte lorsque la ceinture disparaît dans la coquille légèrement au-dessus de l'épaule de l'enfant. Assurez-vous que les ceintures boudriers sont bien ajustées sur les épaules de l'enfant.

3.2.1 Réglage des ceintures

Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur le bouton de déverrouillage et tirez les sangles du harnais aussi loin que vous le pouvez.



Note! Ne tirez pas les épaulettes .

3.2-2 Différentes hauteurs de l'appuie-tête

L'appui-tête peut être réglé à 8 hauteurs différentes.

Appuyez sur le bouton de l'aiguille de l'appuie-tête, c'est-à-dire sur le dessus du siège.




Il est important de s'assurer que l'appuie-tête est bien ajusté à la tête.

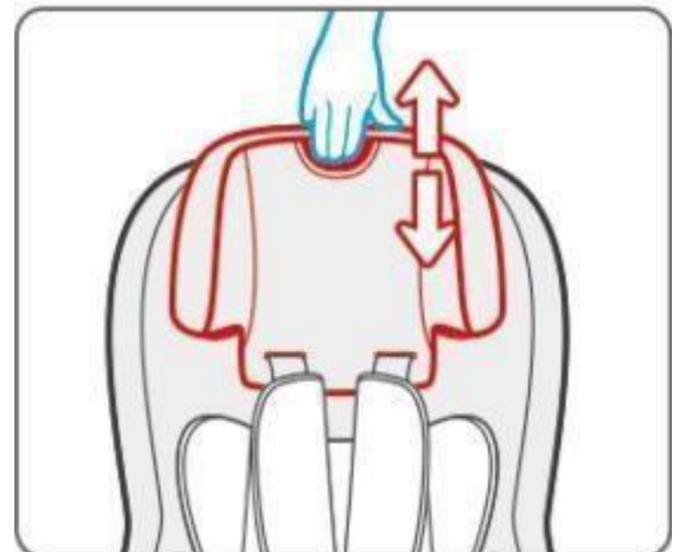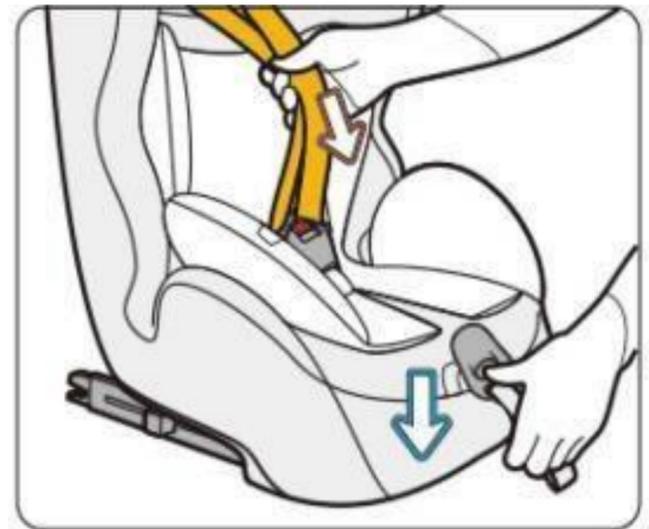

3. Comment utiliser le produit

3.4 Sécuriser votre bébé à l'aide du harnais


- Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en tirant les sangles du harnais aussi loin que vous le pouvez.
- **Note! Ne tirez pas les épaulettes.**
- Ouvrez la boucle du harnais, puis placez les sangles du harnais sur les côtés du siège d'auto.
- Mettez le bébé dans le siège d'auto .

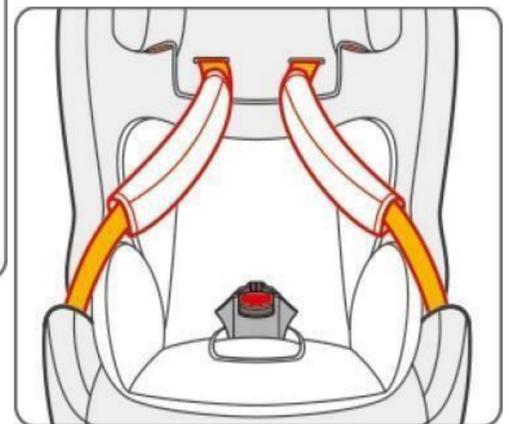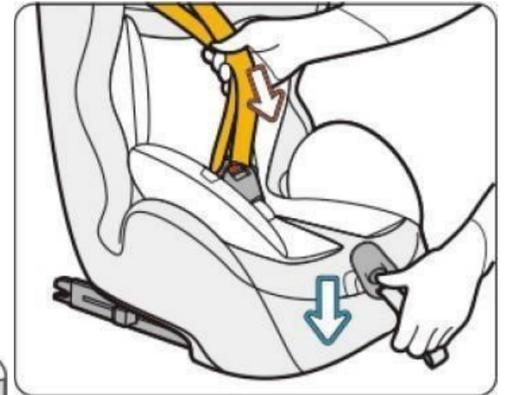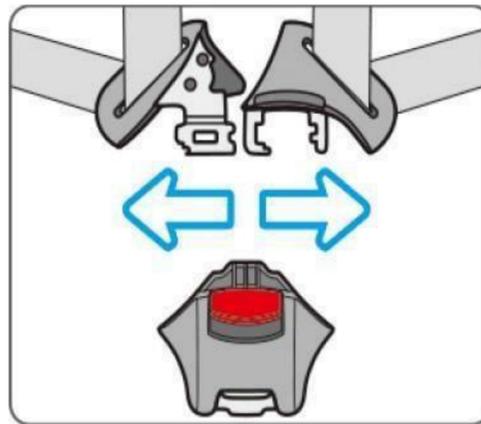

- La hauteur correcte de la ceinture des épaulettes est atteinte lorsque la sangle disparaît dans la coque légèrement au-dessus de l'épaule de l'enfant. Assurez-vous que les sangles du harnais sont bien ajustées sur les épaules de l'enfant.
- Faites glisser les languettes de boucle ensemble et insérez-les dans la boucle avec un son audible « clic ».
- Tirez les sangles serrées par la sangle de réglage du harnais et assurez-vous que l'étanchéité est confortable pour votre enfant

PRUDENCE!


Ne pas tordre ou échanger les sangles du harnais.

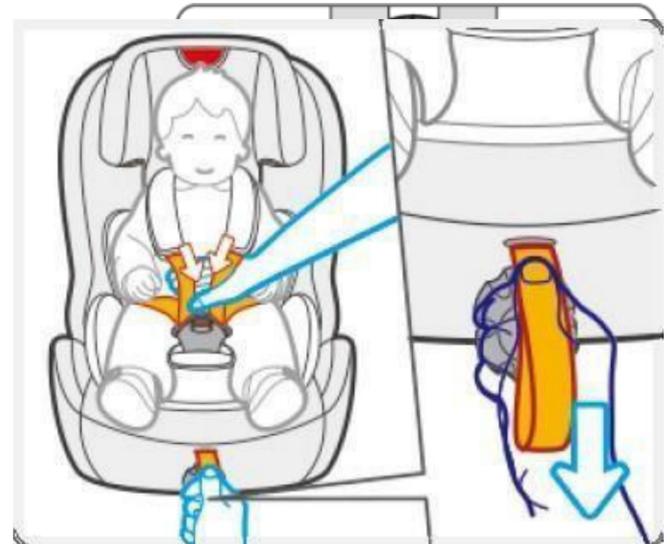


3. Comment utiliser le produit

3.5 Resserrement du harnais

- Tirez les sangles droit vers vous, pas vers le haut ou vers le bas.
- S'il vous plaît faire attention à l'extrémité de la sangle. Pendant le voyage (surtout à l'extérieur de la voiture), il doit toujours être attaché à la couverture.

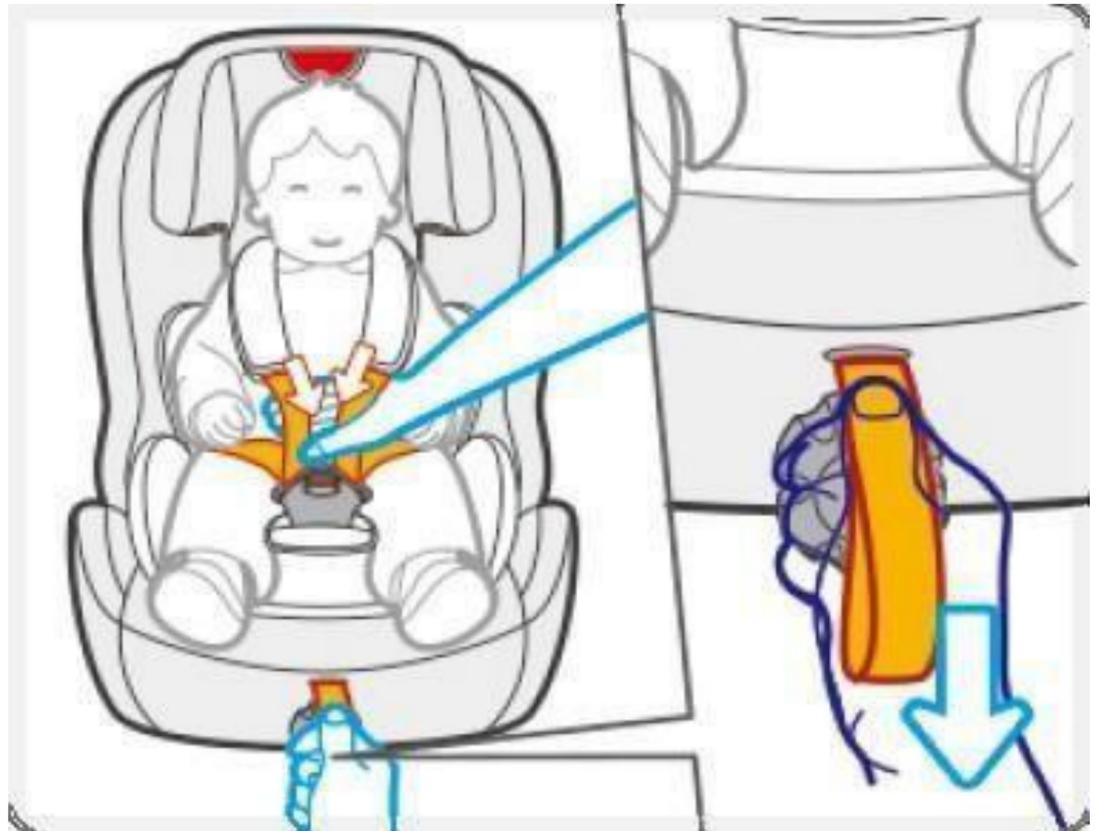

3.6 Liste de contrôle pour vous assurer que votre bébé est attaché correctement.

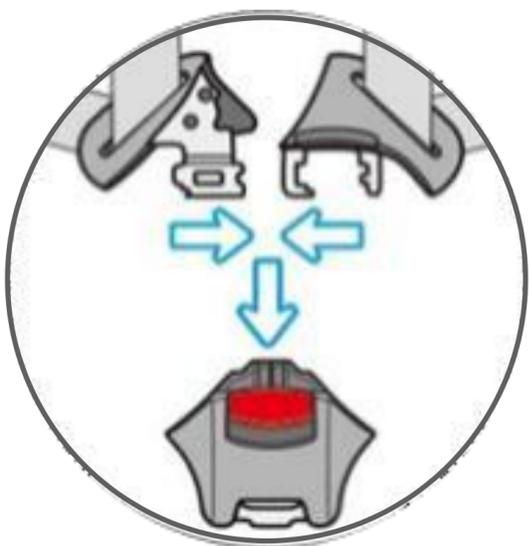

- Pour la sécurité de votre bébé, veuillez vérifier que...
- Les sangles du harnais du siège d'auto sont confortables mais bien ajustées autour de votre enfant.
- Les sangles du harnais sont ajustées correctement.
- Les sangles du harnais ne sont pas torsadées.
- Les languettes de boucle sont engagées dans la boucle du harnais.

4. INSTALLATION



Veillez ne pas laisser votre enfant sans surveillance dans le siège de sécurité

En cas d'arrêt d'urgence ou d'accident, des personnes ou des objets non sécurisés peuvent causer des blessures aux autres occupants du véhicule. Veuillez toujours vérifier que :

- Les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (c'est-à-dire qu'un loquet de banquette arrière rabattable est engagé).
- Tous les objets lourds ou tranchants dans le véhicule (par exemple sur l'étagère à colis) sont sécurisés.
- Toutes les personnes dans le véhicule ont leur ceinture de sécurité bouclée.
- Le siège de sécurité chi Id est toujours sécurisé lorsqu'il est dans le véhicule, même si aucun enfant n'est transporté.

Pour protéger votre véhicule

Certaines housses de sièges de véhicules en matériaux sensibles (p. ex. velour, cuir, etc.) peuvent présenter des marques d'usure lorsque des sièges pour enfants sont utilisés. Cela peut être évité en plaçant une couverture ou une serviette sous le siège enfant.

4. INSTALLATION


4.1 Installation de siège d'auto orientée vers l'avant pour les enfants de 76 cm à 105 cm à l'aide du système ISOFIX et de la Top-Tether

AVERTISSEMENT! La masse maximale de l'occupant est de 24 kg.


Tout d'abord, veuillez vérifier s'il y a deux ancrages ISOFIX à l'intersection perpendiculaire du dossier et du coussin du siège du véhicule, et l'ancrage d'attache prêt à l'emploi derrière le siège du véhicule.

Conseils: L'ancrage d'attache prêt à l'emploi est généralement installé en permanence sur la tablette arrière intérieure des bagages ou sur le plancher du véhicule. Détails Vous pouvez lire les directives de votre véhicule ou contacter le constructeur du véhicule.


Appuyez sur le bouton de déverrouillage ISOFIX et poussez les connecteurs ISOFIX vers l'avant aussi loin que possible.

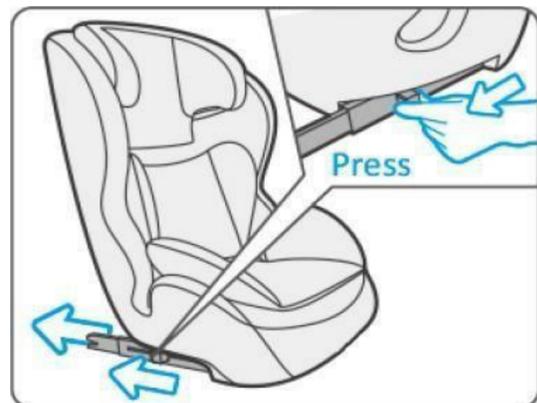

Poussez les connecteurs ISOFIX directement dans les ancrages jusqu'à ce qu'un « clic » sonore entende.


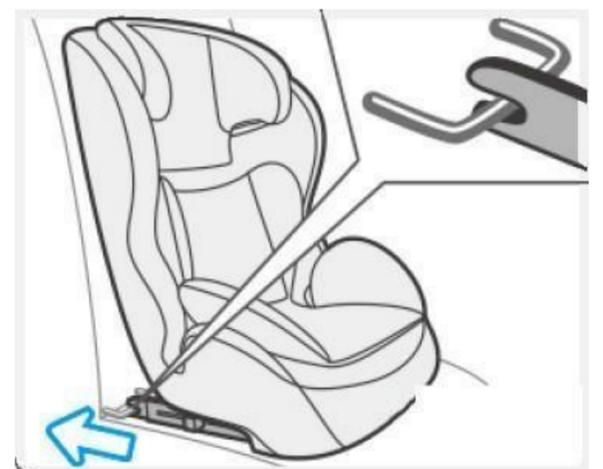


Saisissez le corps du siège pour vérifier s'il est bien attaché ou s'il tremble. Si le siège tremble et que les connecteurs ISO FIX sont retirés, répétez les étapes ci-dessus et réinstallez-le.


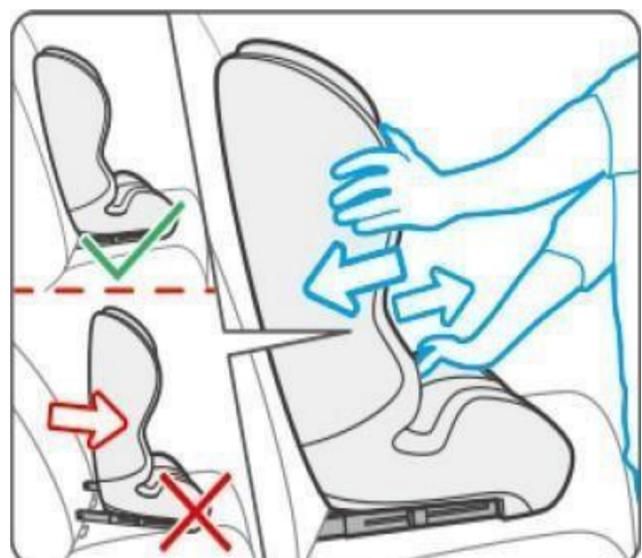


4. INSTALLATION


4.1 Installation de siège d'auto orienté vers l'avant pour les enfants de 76 cm à 105 cm de haut

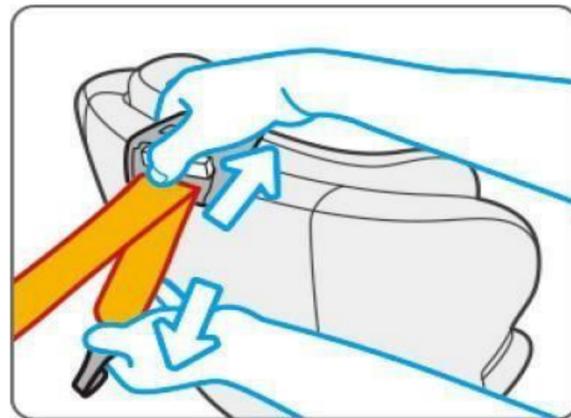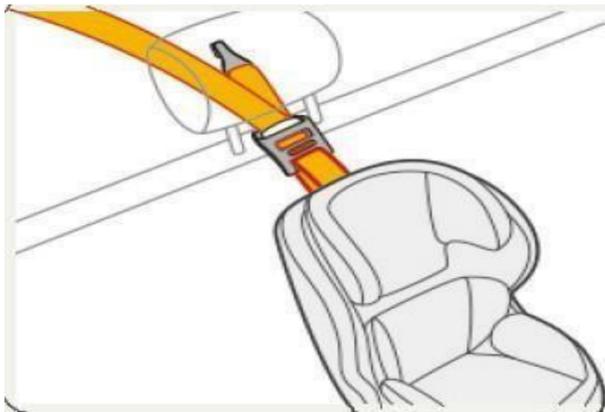

Retirez la sangle supérieure et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la sangle d'attache pour étendre la sangle jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment longue pour accrocher l'ancrage d'attache prêt à l'emploi derrière.

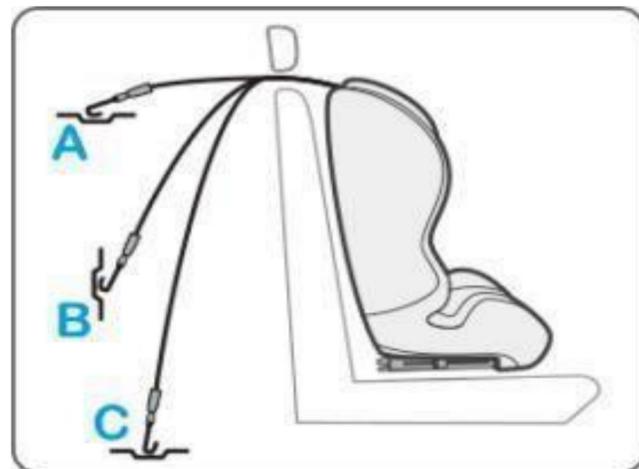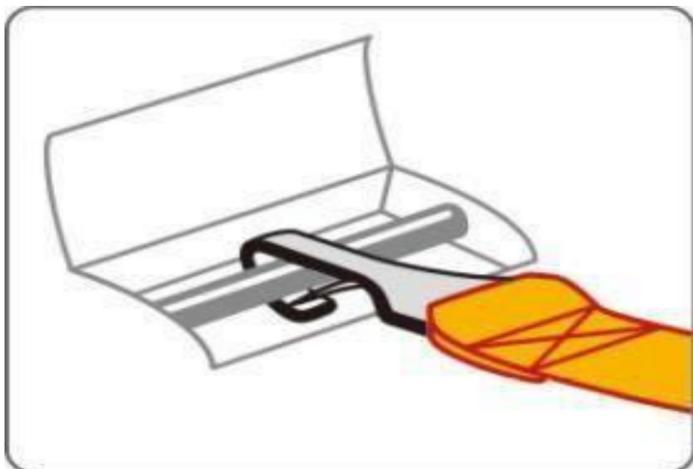

Accrochez le crochet de la sangle d'attache aux ancrages prêts à l'emploi. Vérifiez qu'il y a peut-être 3 ancrages pour le crochet, veuillez en trouver un en votre faveur.

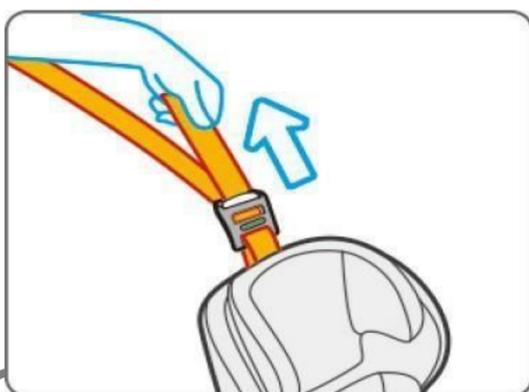


Tirez la sangle d'attache sur une autre extrémité vers l'arrière pour serrer l'attache supérieure

PRUDENCE!




Si la fixation supérieure est serrée favorablement et correctement, une marque verte apparaîtra à l'autre extrémité du bouton de déverrouillage de la sangle, veuillez la vérifier.

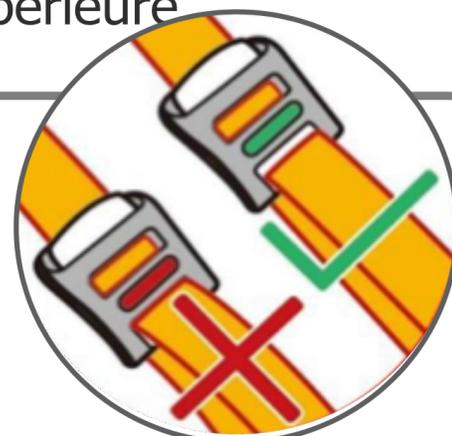

4. INSTALLATION


4.2 Installation de siège d'auto orientée vers l'avant pour les enfants mesurant entre 100 cm et 150 cm à l'aide d'une ceinture de sécurité auto à trois points

- Avant l'installation, veuillez retirer le système de harnais du siège auto pour bébé.
- Remarque: L'insert pour bébé, la sangle du harnais, la boucle du harnais, les coussinets de boucle et les épaulières doivent être rangés en toute sécurité pour une utilisation ultérieure (voir **5.1 Retrait du système de harnais et du couvercle à 5 points**).

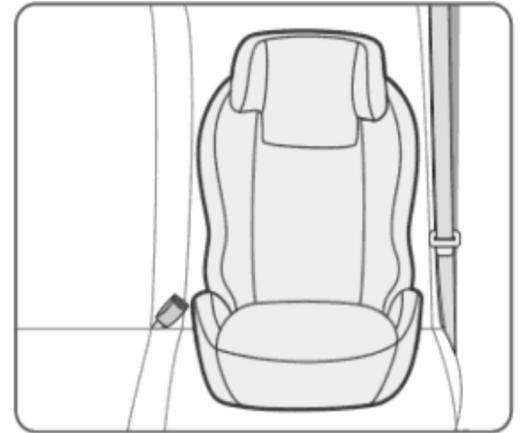


AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'autres points de contact porteurs que ceux décrits dans les instructions et indiqués dans le dispositif de retenue pour enfants. La ceinture doit être acheminée comme indiqué dans les instructions.

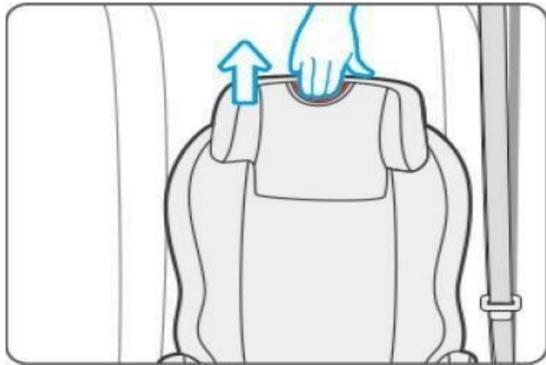


- Ajustez la hauteur de l'appui-tête en fonction de votre enfant.

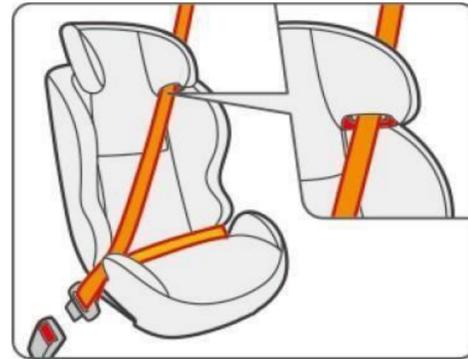

- Placez la ceinture boudrier à travers le guide de ceinture boudrier sous l'appui-tête.

- Placez votre enfant dans le siège d'auto et passez les ceintures par le bas de l'accoudoir. Attachez la ceinture de voiture avec un son sonore audible « clic ».

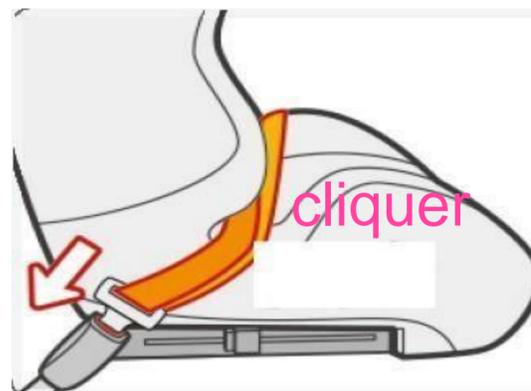

- Assurez-vous que la ceinture sous-abdominale est tendue aussi bas que possible sur les hanches de l'enfant, dans les guides de ceinture, et attachée à la boucle. la ceinture boudrier doit traverser à mi-chemin entre l'épaule et le cou de l'enfant.


5. INSTRUCTIONS DE SOINS

5.1 Retrait du système de harnais à 5 points et du couvercle

- Tirez la fermeture éclair au bas du siège, puis soulevez le couvercle comme indiqué sur la photo.




- Appuyez sur le dispositif de réglage et retirez la sangle du harnais de l'étrier pour la déverrouiller.

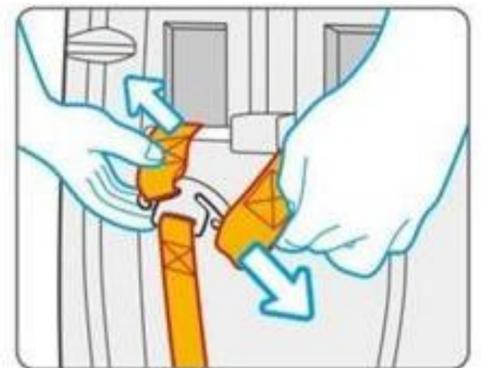

- Retirez l'essieu de la bandoulière de l'espace de la coque. Ensuite, détachez la bandoulière et retirez-la des fentes du harnais.




- Desserrez le couvercle de la base du siège et poussez le clip de sangle à travers la fente du clip de sangle.

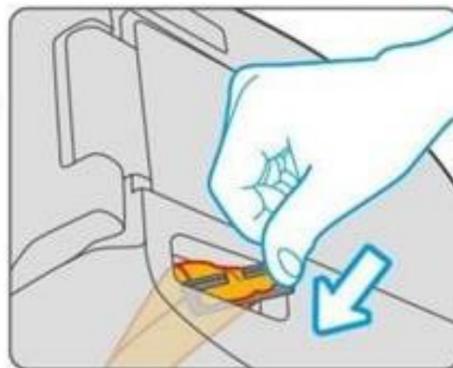

- Ensuite, prenez des couvertures autour des deux supports le long du bord des supports comme indiqué sur l'image.


- Après les étapes ci-dessus, tirez le couvercle autour du dispositif de réglage vers le bas et retirez le couvercle du bord du dispositif de réglage, puis retirez le système de harnais à 5 points, le couvercle de l'appuie-tête et le couvercle de la coque.

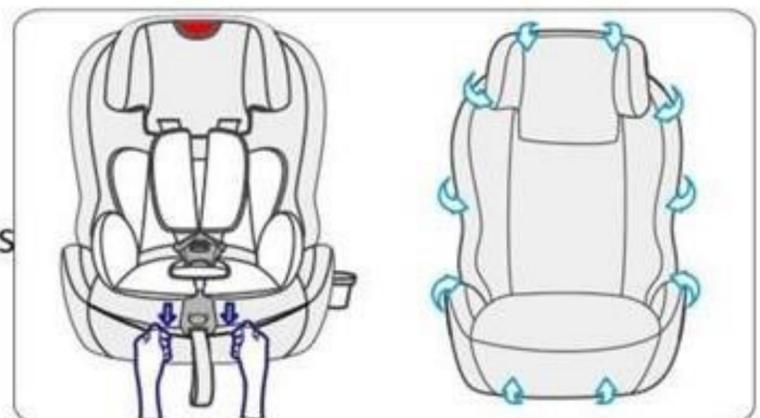



5. INSTRUCTIONS DE SOINS

5.2 Réaménagement du système de harnais 5 points et du couvercle



- Après le lavage, placez le couvercle sur la coque, tirez le couvercle autour du dispositif de réglage vers le bas et insérez le couvercle autour du bord du dispositif de réglage.

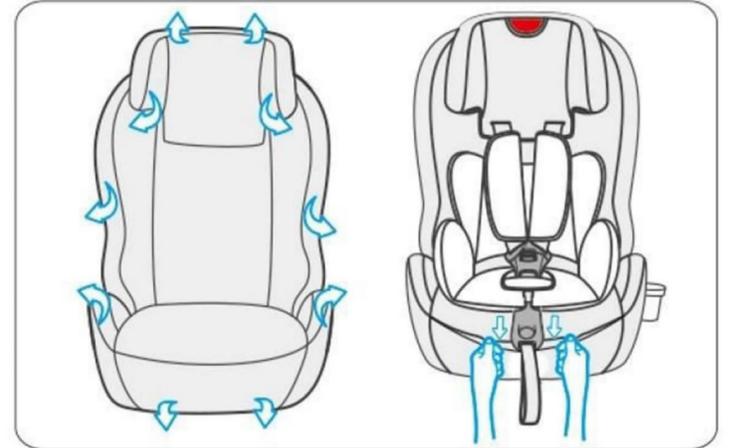

- Passez le clip de sangle à travers la fente du clip de sangle.
- Ensuite, tirez les deux côtés des couvertures comme indiqué sur l'image et couvrez les deux côtés des supports.

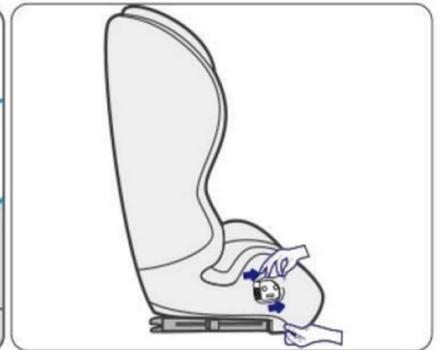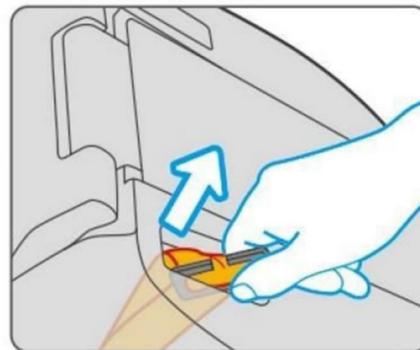

- Passez l'extrémité de la bandoulière à travers la fente du harnais, fixez-la dans l'essieu de la bandoulière et verrouillez l'essieu de la bandoulière à la coque du siège.

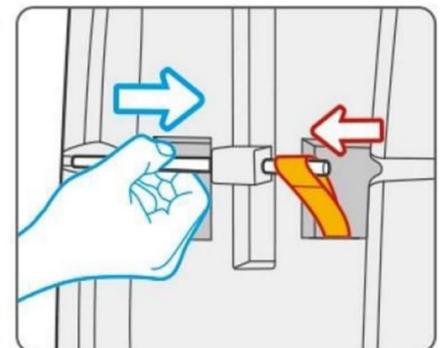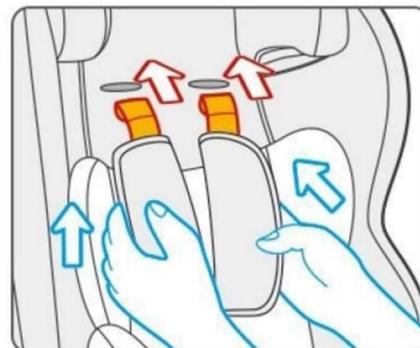

- Mettez également l'extrémité de la sangle du harnais à travers la fente et la coque de la sangle du harnais, fixez-la dans l'empîecement de la sangle. Assurez-vous que les sangles de siège ne peuvent pas être tournées.



- Fermez la boucle, puis fixez le couvercle tout autour. Fermez les boutons d'accrochage à l'arrière. Vérifiez que cela fonctionne!



5. INSTRUCTIONS DE SOINS

4.1 Nettoyage

Assurez-vous de n'utiliser que des housses de siège d'origine, car la housse de siège est importante pour le bon fonctionnement du système.



Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans la housse de siège.

- Le couvercle peut être retiré et lavé avec un détergent doux en utilisant le cycle de la machine à laver pour les articles délicats (30°C). Veuillez respecter les instructions sur l'étiquette de lavage de la housse. Les couleurs de la housse peuvent s'estomper si elle est lavée à plus de 30°C. Ne pas essorer et ne jamais sécher dans une sècheuse électrique (le tissu peut se séparer du rembourrage).
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse. N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs (tels que des solvants).
- Le harnais peut être retiré et lavé à l'eau tiède savonneuse.
- **Prudence! Ne retirez jamais les languettes de boucle des sangles.**

Liste de contrôle

Pour des raisons de sécurité, lisez cette liste de contrôle avant de partir. Vérifiez que le système de ceinture harnais s'adapte correctement et bien autour de votre enfant et que les ceintures boudriers sont à la bonne hauteur.

Vérifiez régulièrement que la ceinture du siège auto pour bébé n'est pas endommagée. S'il est endommagé, n'utilisez en aucun cas votre produit. Vérifiez que vous avez fixé votre siège auto pour bébé avec la ceinture de sécurité.

6. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Danger de suffocation! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

6.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre unité est constitué de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent donc l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac pour les matières recyclables.

6.2 Élimination de l'ancien équipement

Les vieux appareils doivent être éliminés conformément aux directives et règlements de l'autorité locale d'élimination des déchets. Vérifiez auprès de votre administration locale l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.

Le design réel des produits peut différer des images présentées. Toutes les images de ce guide de l'utilisateur sont à titre indicatif uniquement. Le produit a été testé et répond à toutes les exigences de la norme ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Adresse du bureau :
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales :

<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification TVA : DE 263752326
Tribunal du registre du commerce de Würzburg, HRB 10082
Numéro d'enregistrement DEEE DE 61617071



Adresse du bureau: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Notre numéro de service à la clientèle: Tél. +44 (0) 208 068



Courriel : [info@fable-](mailto:info@fable-kids.com)



L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales :