

FableKids

love inspired.



Seggiolino auto per bambini

NOBILE



Grazie per la vostra fiducia in FableKids.


Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

<u>1. Prodotto</u>	1
<u>2. Informazioni importanti sulla sicurezza</u>	2
<u>3. Come utilizzare il prodotto ?</u>	4
<u>4. Installazione</u>	12
<u>5. Rimozione della copertura in tessuto e assemblaggio</u>	18
<u>6. Manutenzione e cura</u>	20
<u>7. Smaltimento rispettoso dell'ambiente</u>	21



Cari genitori,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1. Prodotto

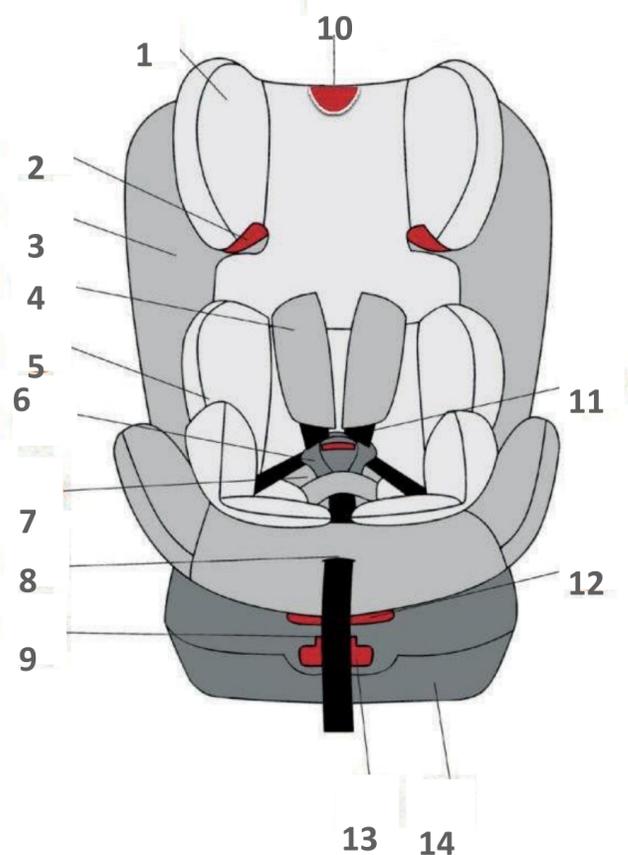

1. Poggiatesta
2. Guida del baldacchino del gancio della cintura
3. Tessuto
4. Spallina
5. Cuscino
6. Grok
7. Cuscinetto cavallo
8. Dispositivo di impostazione
9. Cinghia di regolazione dell'imbracatura
10. Maniglia poggiatesta

11. Imbracatura
12. maniglia di reclinazione dello schienale
13. maniglia rotante dello schienale
14. base
15. gancio per lo schienale
16. cinghia di fissaggio superiore
17. schienale
18. Pulsante ISOFIX
19. Connettore ISOFIX
20. tettuccio
21. protezione laterale

2. Informazioni importanti sulla sicurezza

AVVERTIMENTO

- Leggere attentamente questo manuale di istruzioni.
 - La corretta installazione dell'imbracatura a 3 punti o dei sistemi di ancoraggio ISOFIX è fondamentale per la sicurezza del tuo bambino.
 - Per l'uso futuro del sedile, è necessario conservare il manuale di istruzioni. Sul lato della base c'è una tasca in cui è possibile memorizzare le istruzioni.
 - Non lasciare mai il bambino incustodito in macchina.
 - Non utilizzare un seggiolino per bambini se il seggiolino del veicolo è dotato di airbag frontali. Questo può essere pericoloso. Questo non si applica ai cosiddetti airbag laterali.
 - Prima di utilizzare il nostro prodotto, leggere attentamente le istruzioni, il prodotto è un prodotto di sicurezza ed è sicuro solo se viene utilizzato secondo il manuale dell'utente.
 - Questo è un sistema di ritenuta per bambini "universale" e "semi-universale", è omologato per l'uso generale nei veicoli secondo la serie di modifiche n. 44/04 e si adatta alla maggior parte, ma non a tutti, i seggiolini auto.
 - Un adattamento corretto è probabile se il costruttore del veicolo ha dichiarato nel manuale del veicolo che il veicolo è in grado di ospitare un "Universale"
 - Sistema di ritenuta per bambini per questa fascia di età.
 - Il prodotto è stato omologato secondo i più severi standard di sicurezza europei (ECE R44/04) ed è adatto per Gruppo 0+ (0-13kg), Gruppo I (9-18kg), Gruppo II (15-25kg) e Gruppo III (22-36kg).
 - Dopo un incidente, il sedile potrebbe diventare pericoloso a causa di danni che non sono immediatamente evidenti.
 - Dovrebbe pertanto essere sostituito.
- La sicurezza del sedile può essere garantita dal produttore solo se è rilasciato dal proprietario originale.
- Si consiglia vivamente di non utilizzare un prodotto usato perché non si è sicuri di cosa sia successo.
 - I cuscinetti per la cintura sono importanti per la sicurezza del tuo bambino, quindi usali sempre.
 - Assicurati che tutti i bagagli e gli oggetti che possono causare lesioni in caso di incidente siano adeguatamente fissati.

2. Informazioni importanti sulla sicurezza






AVVERTIMENTO

- Gli oggetti rigidi e le parti in plastica di un sistema di ritenuta per bambini devono essere collocati e installati in modo da non poter essere intrappolati da un sedile mobile o in una porta del veicolo durante l'uso quotidiano del veicolo.
- Tutte le cinture che tengono il sistema di ritenuta al veicolo devono essere serrate; Il dispositivo di ritenuta deve essere adattato al corpo del bambino e non deve essere attorcigliato.
- È importante assicurarsi che ogni cintura addominale sia indossata in basso in modo che il bacino sia saldamente impegnato.
- Il sistema di ritenuta per bambini deve essere modificato se è stato sottoposto a carichi pesanti in caso di incidente.
- Esiste il rischio che vengano apportate modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione da parte dell'autorità di omologazione ed è anche pericoloso non seguire esattamente il dispositivo.
- Istruzioni per l'installazione.
- Assicurarsi che il bambino non sia lasciato incustodito nel suo sistema di ritenuta per bambini.
- Assicurati che il bagaglio o altri oggetti che potrebbero causare lesioni in caso di collisione siano adeguatamente fissati.
- Il sistema di ritenuta per bambini non deve essere utilizzato senza la copertura ; Il rivestimento del sedile non deve essere sostituito da uno diverso da quello raccomandato dal produttore.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati nel sistema di ritenuta per bambini. Si prega di contattare il sistema di ritenuta per bambini
- Produttore, in caso di dubbio a questo punto.
- Fare riferimento al manuale del costruttore dell'automobile durante l'utilizzo del sistema di ritenuta per bambini con ISOFIX.
- **NOTA:** Il seggiolino auto può essere fissato saldamente a quasi tutti i sedili delle auto. Tuttavia, su alcuni sedili, le cinghie sono fissate in modo tale che non sia possibile una corretta installazione, nel qual caso provare un altro sedile.

3. Venire utilizzare Il prodotto ?

3.1 Utilizzo Nel Veicolo

È possibile utilizzare il Seggiolino auto nei seguenti modi :

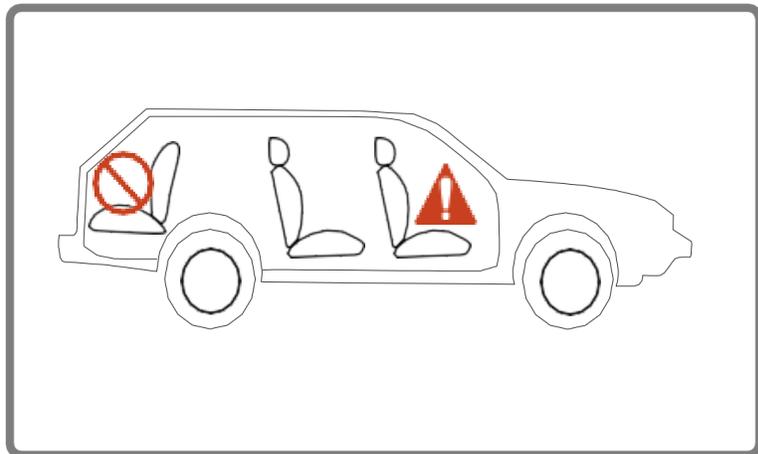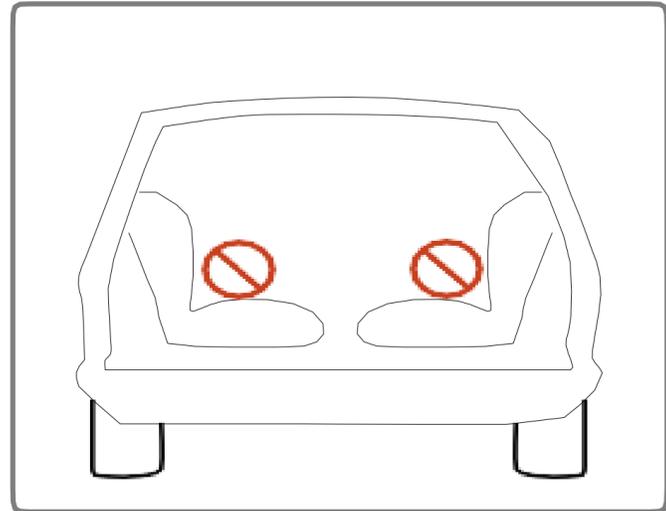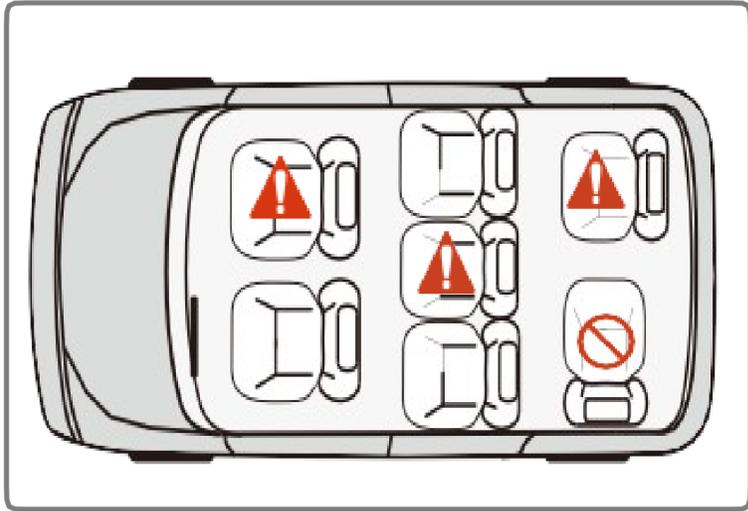

NON utilizzare Truffare imbracatura a 2 punti. Si prega di Montare Truffare L'imbracatura a 3 punti

Si prega di fare riferimento alle normative applicabili al proprio paese. La cintura di sicurezza | Deve Essere omologata secondo ECE R 16 o Una Norma comparabile.

Non utilizzare Truffare Una cintura a 2 punti. Può Essere utilizzato Se Il Sedile del Veicolo è dotato di Una cintura a 3 punti.

3. Come utilizzare il prodotto ?

3.1 Utilizzo nel veicolo

▪ Nella direzione di marcia	Sì
▪ Contro la direzione di marcia	Sì
▪ Con cablaggio a 2 punti	No
L'uso di un'imbracatura a 2 punti aumenta il rischio di lesioni per il bambino in caso di incidente è significativo.	
▪ Con cintura a 3 punti	Sì
La cintura di sicurezza deve essere certificata secondo ECE R16 o standard comparabile (vedere l'etichetta di prova sul nastro con una "E" o una "E" in un cerchio).	
▪ con i sistemi di ancoraggio ISOFIX e Cavo <small>superiore</small>	Sì
Se è presente un airbag frontale: far scorrere il pulsante Sedile del passeggero molto indietro e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso del veicolo.	
▪ Sul sedile del passeggero	Sì
Non utilizzare sui sedili dei passeggeri anteriori con airbag frontali! Le Il sedile del passeggero può essere utilizzato con o senza ISOFIX, con le stesse indicazioni attualmente previste per l'ISOFIX (far scorrere lo schienale del sedile e fare riferimento al manuale del veicolo).	
▪ Sul sedile posteriore esterno	Sì
▪ Nel sedile posteriore centrale	Sì
Può essere utilizzato quando il sedile del veicolo è dotato di un 3- La cinghia di punta è dotata	

(Si prega di fare riferimento alle normative applicabili al proprio paese).



Venire utilizzare Il prodotto ?

Utilizzo Nel Veicolo

Il Sedile Ha Dovuto a Metodi di installazione, la Tabella seguente Mostra io tipi di installazione al Ciascun Gruppo:

Gruppo	Di fronte a	Metodo di installazione del sedile	Fissazione del bambino
0+ (0-13kg)	Rivolto all'indietro	ISOFIX + cavo superiore Classe ISOFIX : C	con imbracatura a 5 punti Imbracatura
1 (9-18 kg)	Rivolto in avanti	ISOFIX + legatura superiore Classe ISOFIX : B1	con imbracatura a 5 punti Imbracatura
2/3 (15-36kg)	Rivolto in avanti	FIX +cinghia veicolo a 3 punti	Cinghia del veicolo

3.2 Come usare la fibbia della cintura di sicurezza

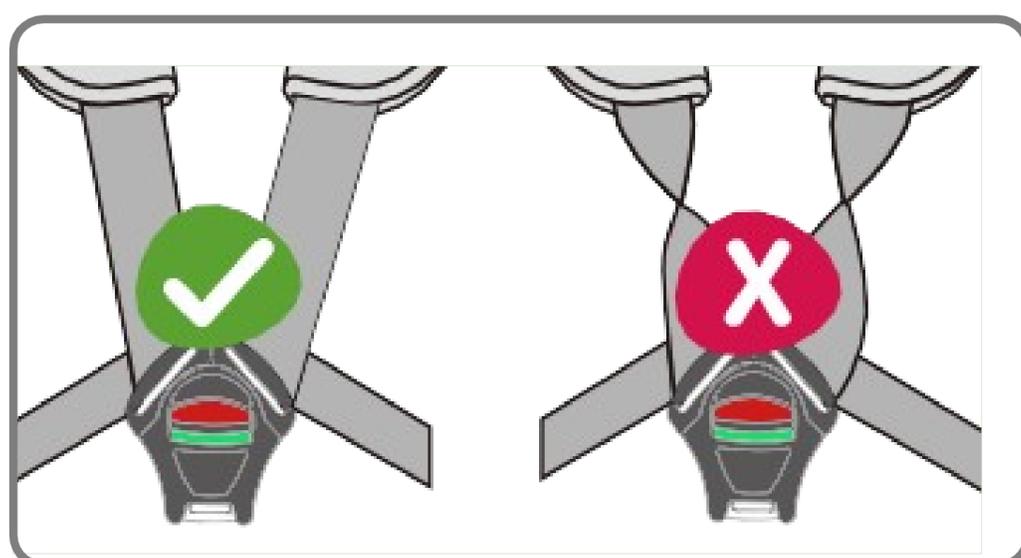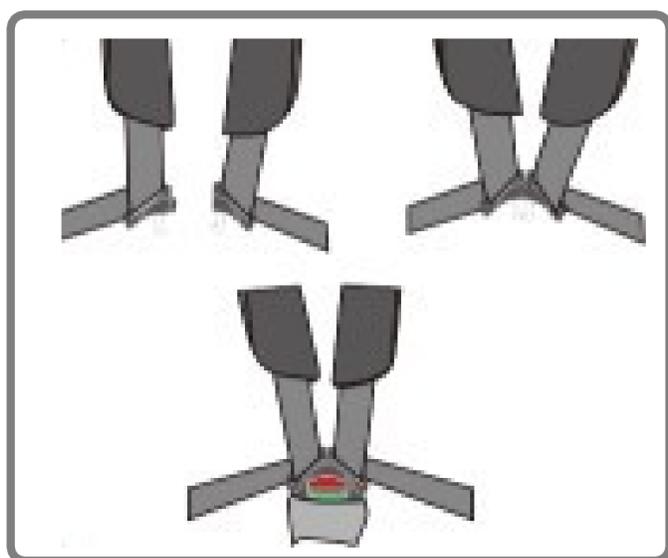

1. Unire i due fermi della fibbia.
2. Assicurati che il lato corretto sia rivolto verso l'alto.
3. Tienili dentro prima di inserirli nella fibbia della cintura, questo dovrebbe emettere un suono CLICK.
4. Tirare gli spallacci per rimuovere il cedimento dalla parte pelvica e assicurarsi che il cinturino sia piatto e che la fibbia della cintura sia

bloccata. Aprire la fibbia della cintura premendo il pulsante rosso.

3. Venire utilizzare Il prodotto ?

3.3 Cura Della Fibbia della Cintura


Per la sicurezza del tuo bambino, è importante che la fibbia della cintura funzioni correttamente. I malfunzionamenti della Fibbia Del Cablaggio Sono Solitamente Causati Dall'accumulo di sporco o detriti.

I malfunzionamenti sono i seguenti:

- Le chiusure della fibbia vengono espulse lentamente, quando viene premuto il pulsante di scatto rosso.
- I fermi della fibbia non si bloccano più (cioè sono espulso di nuovo quando si tenta di spingerli dentro).
- Le chiusure della fibbia si aggancino in posizione senza CLIC udibile
- Le chiusure della fibbia sono difficili da inserire (puoi sentire Resistenza).
- La fibbia si apre solo quando viene applicata una forza estrema.
- Lavare la fibbia dell'imbracatura in modo che possa essere ripristinata correttamente.

Ha funzionato.

3.4 Rimozione dell'imbracatura a 5 punti

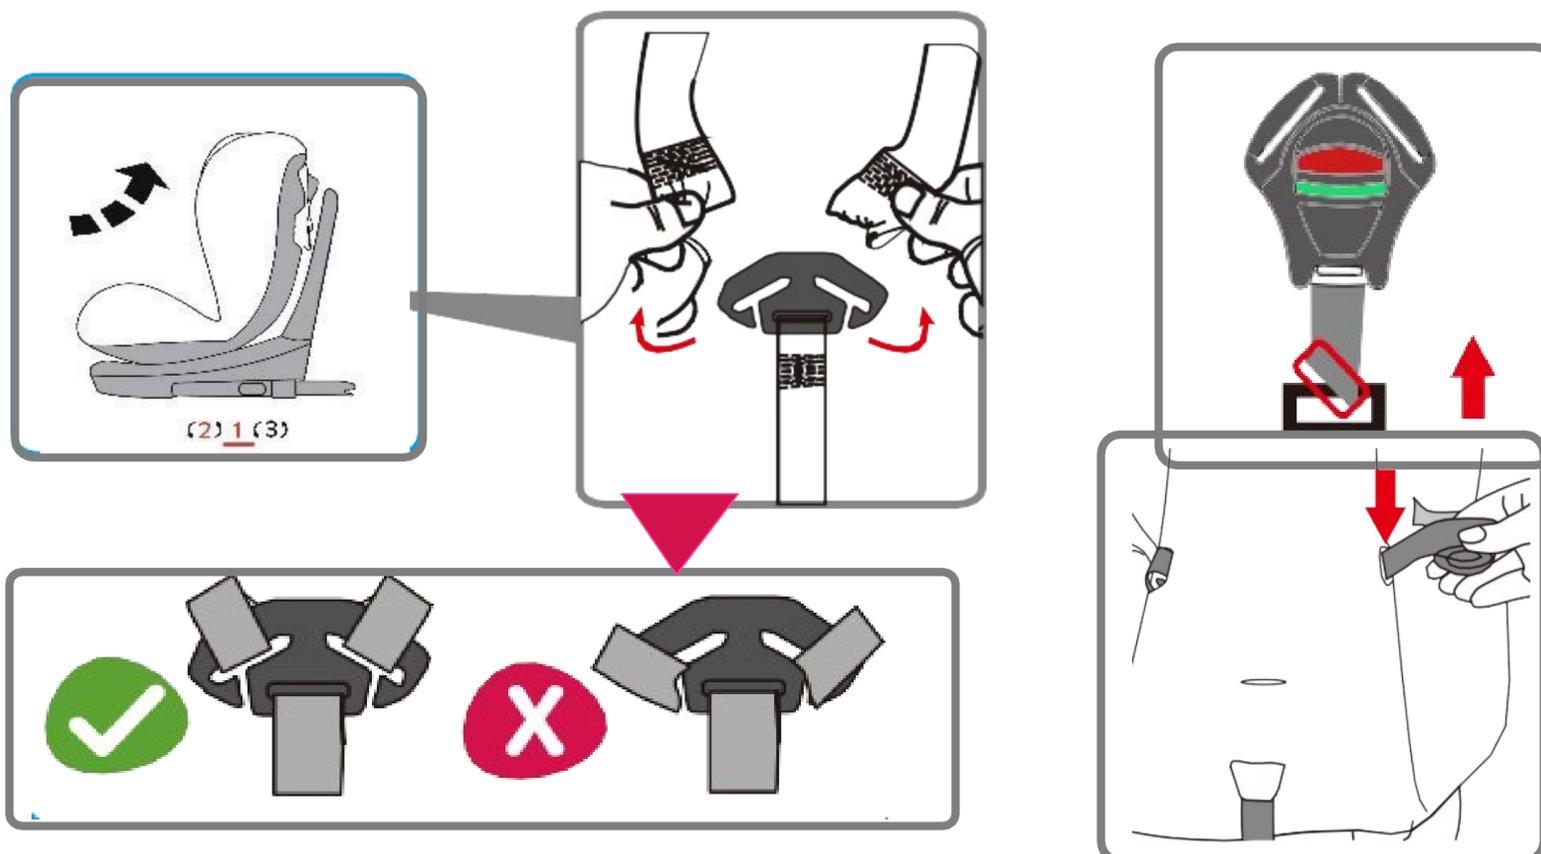

3. Come utilizzare il prodotto ?

3.4 Rimozione dell'imbracatura a 5 punti

- 1) Allentare il più possibile l'imbracatura a 5 punti del seggiolino per bambini premendo il pulsante della cinghia del cavallo.
- 2) Ruotare il seggiolino auto all'indietro, aprire la cerniera del coprisedile.
- 3) Allentare la tracolla per accedere alla connessione metallica e al connettore sul retro del seggiolino auto, rimuovere la cinghia dal connettore, quindi rimuovere la tracolla da un collegamento metallico.
- 4) Quindi, dalla parte anteriore del seggiolino per bambini, estrarre gli spallacci attraverso le fessure.
- 5) Tirare entrambe le spalline e le cinghie in avanti attraverso le fessure (parte anteriore del seggiolino auto).
- 6) Rimuovere le spalline dagli spallacci e metterle nella custodia.
- 7) Arrotolare gli spallacci separatamente su entrambi i lati e posizionarli fuori dalla fessura del tessuto nella copertura in tessuto.
- 8) Prendi la piastra metallica dal basso e ruotala in posizione verticale. Premere verso l'alto e far scorrere la piastra metallica attraverso lo slot.
- 9) Rimuovere la fibbia della cintura con il cuscinetto del cavallo e riporla nella custodia

3.5 Pulizia della fibbia della cintura

- Aprire la fibbia della cintura (premere il pulsante rosso).
- Prendi la piastra metallica dal basso e ruotala in posizione verticale.

- Far scorrere la piastra metallica attraverso la fessura.
- Rimuovere la fibbia dell'imbracatura.
- Immergere la fibbia della cintura in acqua tiepida con sapone per piatti per almeno un'ora. Quindi risciacquare e asciugare accuratamente.



3. Come utilizzare il prodotto ?

3.6 Regolare l'angolazione del seggiolino auto

Ci sono **3 livelli** di regolazione nel seggiolino per bambini.

Prima che un bambino sia collocato nel sistema di ritenuta per bambini, il sedile deve essere collocato in posizione reclinabile (vedi figura 3) per l'uso rivolto all'indietro o in posizione seduta (vedi figure 1 e 2) per l'uso rivolto in avanti.


Per ottenere ciò, utilizzare la maniglia reclinabile davanti al sistema di ritenuta per bambini tra la parte del sedile e la base per impostare la posizione desiderata.

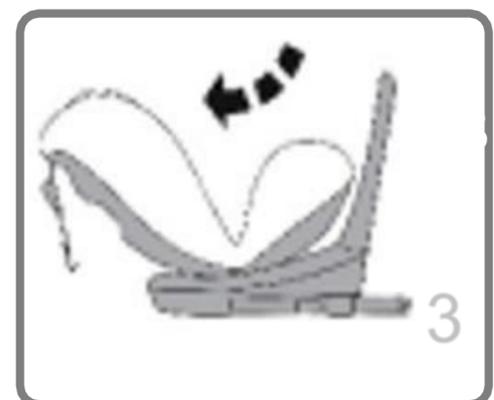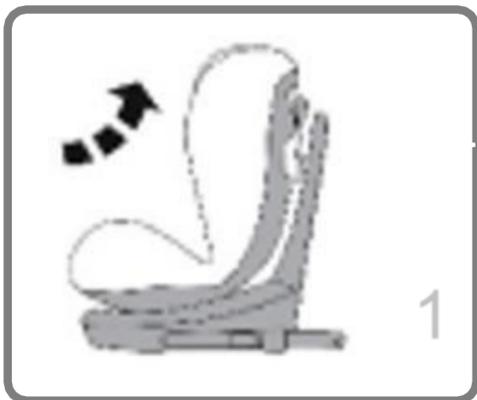


Posizioni a due livelli :

- 1 - primo livello,
- 2 - il secondo livello

Utilizzare la maniglia reclinabile del Schienale a Le Posizione a d dopo L davanti Mirato Installazione su 1 o 2 Mettere.

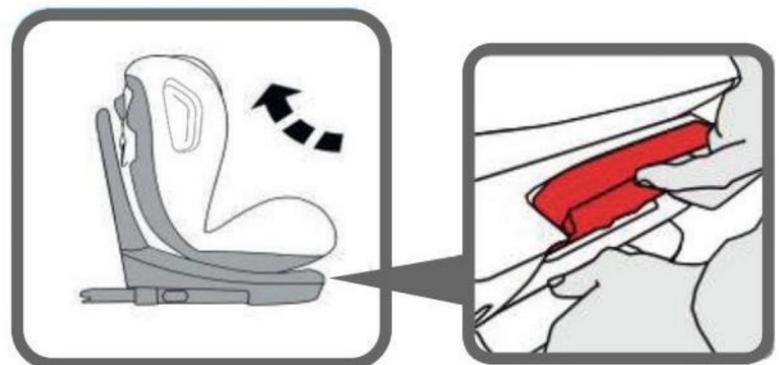

Mettere Essi primo Le Angolo sdraiato su Posizione 2 e utilizzo quindi la maniglia girevole del Schienale a Le Posto a sedere per Le Nac dietro h Diretto Installazione a 180 per ruotare.

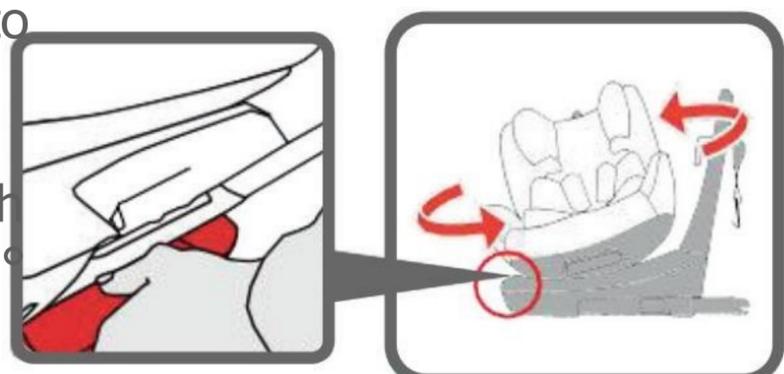

3. Come utilizzare il prodotto ?


3.7 Regolare la lunghezza dell'imbracatura

Per proteggere molto meglio il tuo bambino, dopo averlo collegato al sistema di ritenuta per bambini e aver bloccato la fibbia, dovresti stringere la cinghia in modo che sia stretta e piatta sul corpo del bambino e non debba mai essere attorcigliata o allentata.

Per stringere la cinghia, tirare la tracolla verso l'alto per rimuovere il cedimento dalle sezioni del grembo dell'imbracatura. Allo stesso tempo, stringere la cinghia del cavallo di regolazione che esce dalla serratura con l'altra mano.

Per estendere la cinghia, premere il pulsante sul fermo tra le due gambe del bambino, quindi tirare le due spallacci verso di te allo stesso tempo, tieni presente che mentre lo fai, stai tenendo la cinghia, non il coperchio della cinghia.


CAUTELA! Assicurarsi che le cinghie non siano attorcigliate e che siano state inserite correttamente nelle fessure del cinturino sul coperchio.

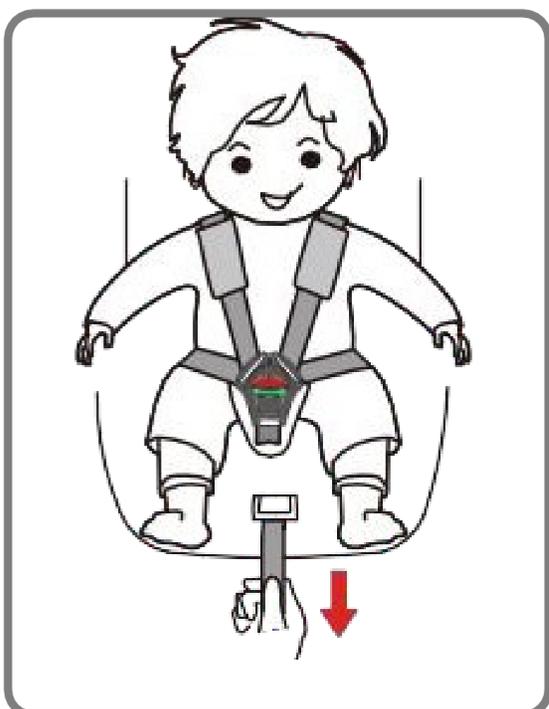


3. Come utilizzare il prodotto ?

3.8 Regolazione del poggiatesta in un'installazione con un'imbracatura a 5 punti. Gruppo 0 e 1.

- Un'imbracatura regolata correttamente assicura che la sezione diagonale delle cinture di sicurezza sia posizionata e offre al bambino una protezione ottimale.
- L'imbracatura deve essere regolata in modo che ci sia una distanza di due dita tra l'imbracatura e il corpo del bambino .
- Un poggiatesta regolato correttamente garantisce una protezione ottimale per il bambino nel seggiolino di sicurezza: gli spallacci sono allo stesso livello delle spalle del bambino.

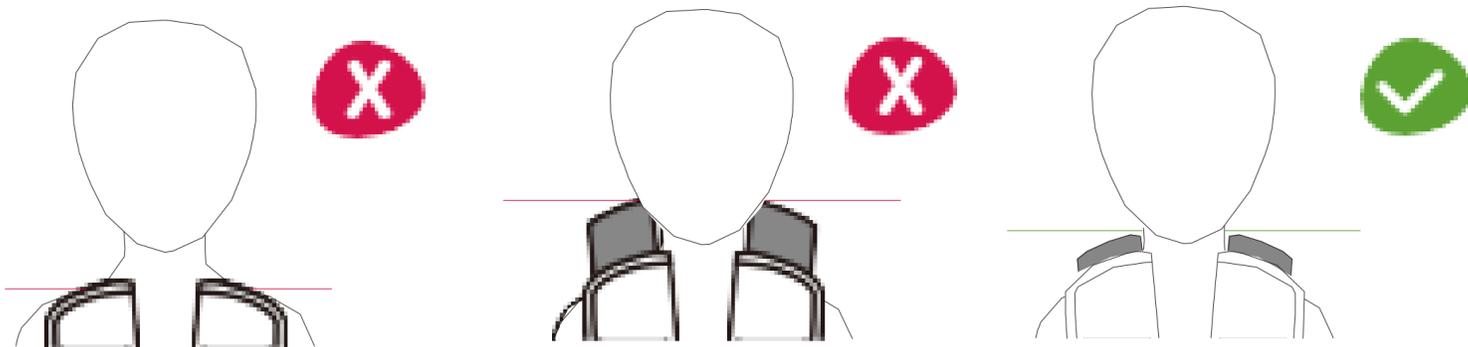

- Tirare la maniglia del poggiatesta, gli spallacci vengono spostati insieme, scegliere la giusta altezza e fissarli nella posizione corretta per il bambino rilasciando la maniglia del poggiatesta.

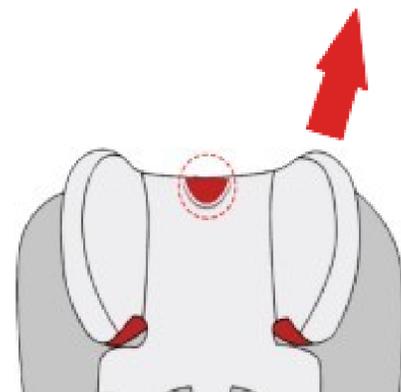

3.9 Regolazione del poggiatesta in un'installazione che utilizza la cintura di sicurezza del veicolo. Gruppi 2 e 3.

- 1) Un poggiatesta regolato correttamente assicura che la sezione diagonale delle cinture di sicurezza sia posizionata in modo ottimale e offre al bambino una protezione ottimale.
- 2) Il poggiatesta deve essere regolato in modo che vi sia una distanza tra il poggiatesta e le spalle del bambino pari a due dita.
- 3) Tirare la maniglia del poggiatesta per regolare il poggiatesta all'altezza corretta, quindi rilasciare la maniglia del poggiatesta. Posizionare il seggiolino di sicurezza sul seggiolino auto, posizionare il bambino nel seggiolino e controllare l'altezza.
- 4) Ripetere il processo fino a raggiungere l'altezza corretta.

4. INSTALLAZIONE

4.1 Gruppo 0 + (nascita fino a 13 kg) Installare il retro

Avvertimento! Non usare rivolto in avanti prima che il peso del bambino superi i 9 kg.



- 1) Verificare se il seggiolino di sicurezza è pronto per essere installato rivolto all'indietro (gruppo 0 + 1), tirare la maniglia di inclinazione dello schienale per inclinare completamente il sedile, impostare l'angolo di inclinazione in posizione 2 e quindi rilasciare la maniglia.
- 2) È necessario ruotare il sedile di 180 ° per posizionare il sedile nella direzione opposta di marcia. Rilasciare la maniglia girevole dello schienale quando il sedile è nella posizione desiderata.
- 3) Posizionare i bracci ISOFIX nella base del sedile.
- 4) Posizionare il sedile posteriore del veicolo nella direzione opposta di marcia.
- 5) Tenere il sedile di sicurezza con entrambe le mani e inserire saldamente i due bracci ISOFIX nei punti di ancoraggio ISOFIX del veicolo fino a quando non vengono fissati con un clic su entrambi i lati. Il pulsante rosso diventa verde su entrambi i lati.
- 6) Scuotere il sedile per verificare che sia correttamente ancorato ai punti ISOFIX del veicolo.
- 7) Estrarre l'imbracatura superiore e premere il pulsante di rilascio della cinghia per estendere la cinghia fino a quando non è abbastanza lunga da collegarsi al punto di ancoraggio superiore del veicolo. Se il cavo superiore è economico e correttamente stretto, il pulsante diventa verde.
- 8) Assicurarsi che l'imbracatura a 5 punti del seggiolino di sicurezza sia stata installata correttamente.
- 9) Aprire la fibbia, posizionare la tracolla sui lati, quindi posizionare il bambino sul seggiolino di sicurezza. Si prega di verificare se l'altezza della tracolla è uguale all'altezza della spalla del bambino, premere il dispositivo di regolazione e tirare la tracolla in modo che sia allentata, quindi premere la maniglia del poggiatesta per regolare la tracolla nella posizione appropriata.
- 10) Basta spingere le due lingue insieme nella fibbia. La fibbia non funziona bene finché non senti "clic". Regolare la cintura di ritenuta per bambini per assicurarsi che la cintura addominale sia ben fissata al bacino del bambino. Quindi stringere gli spallacci tirando la cinghia regolabile sulla parte anteriore del cuscino inferiore.
- 11) Se si desidera staccare il bambino dal seggiolino di sicurezza, premere il tasto

Regola la parte anteriore del fondo e tira gli spallacci allo stesso tempo. Quindi premere il pulsante rosso sulla fibbia, posizionare gli spallacci sul lato e sollevare il bambino.

4. INSTALLAZIONE

4.1 Gruppo 0 + (nascita fino a 13 kg) Installare il retro

12) Le guide di inserimento facilitano l'installazione del sedile di sicurezza con l'aiuto dei punti di sicurezza ISOFIX e prevengono danni al rivestimento. Quando non sono in uso, devono essere rimossi e conservati in un luogo sicuro. Per i veicoli con schienale reclinabile, le guide di inserimento devono essere rimosse prima di reclinare il sedile. I problemi che possono sorgere sono solitamente il risultato dell'accumulo di sporco o detriti nei vassoi di inserimento e nelle chiusure. Per risolvere questo tipo di problema, è sufficiente pulire la parte in questione.

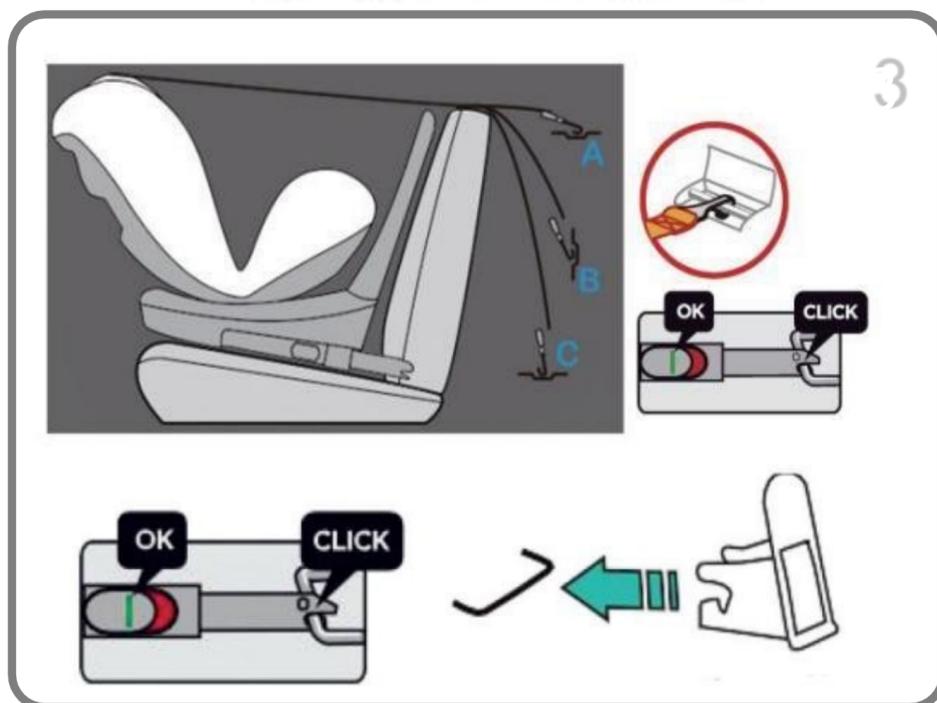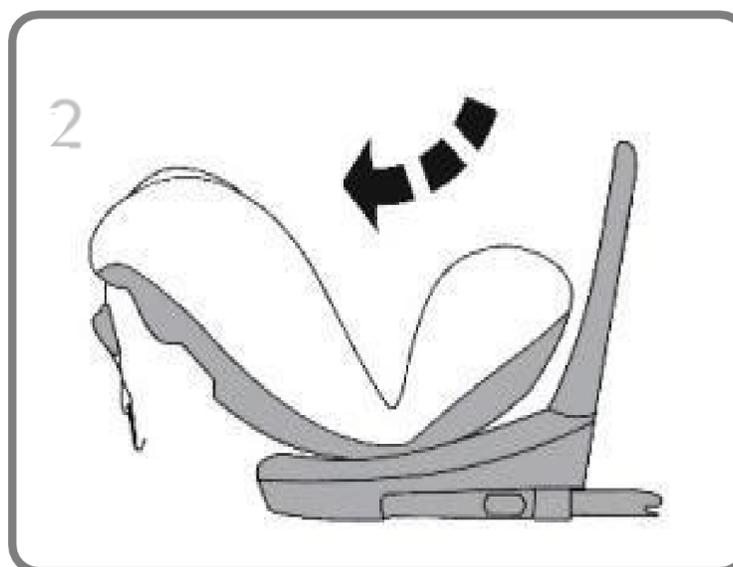

Disinstallazione del sistema ISOFIX

- Per rilasciare la cinghia superiore, premere il pulsante e tirare la cinghia di fissaggio nella direzione opposta (l'indicatore cambierà da verde a rosso).
- Premere i pulsanti di sblocco del sistema ISOFIX all'indietro (l'indicatore cambia da verde a rosso) per liberare il sedile dal sistema di ancoraggio ISOFIX del veicolo.

4. INSTALLAZIONE

4.2 Gruppo 1 (da 9 a 18 kg) Installazione rivolta in avanti

- 1) Assicurati che il sedile sia pronto per essere installato rivolto in avanti (gruppo 1), tirare la maniglia reclinabile dello schienale per spostarlo in qualsiasi posizione 1 o 2, quindi rilasciare la maniglia.
- 2) È necessario ruotare il sedile di 180° per posizionare il sedile nella direzione di marcia. Rilasciare la maniglia girevole dello schienale quando il sedile è nella posizione desiderata.
- 3) Posizionare i bracci ISOFIX nella base del sedile.
- 4) Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile posteriore del veicolo rivolto verso la direzione di marcia.
- 5) Tenere il seggiolino auto con entrambe le mani e inserire saldamente i due bracci ISOFIX nei punti di ancoraggio ISOFIX del veicolo fino a quando non sono fissati con un clic su entrambi i lati. Il pulsante rosso diventa verde su entrambi i lati.
- 6) Scuotere il sedile per verificare che sia correttamente ancorato ai punti ISOFIX del veicolo.
- 7) Estrarre l'anello superiore e premere il pulsante di rilascio del cavo - cintura per estendere la cinghia fino a quando non è abbastanza lunga da collegarla al punto di ancoraggio superiore del veicolo. Se il cavo superiore è economico e correttamente stretto, il pulsante diventa verde.
- 8) Assicurarsi che l'imbracatura a 5 punti del seggiolino di sicurezza sia stata installata correttamente.
- 9) Aprire la fibbia, posizionare la tracolla sul lato e quindi posizionare il bambino nel seggiolino di sicurezza. Si prega di verificare se l'altezza della tracolla è uguale all'altezza della spalla del bambino, premere il dispositivo di regolazione e tirare la tracolla in modo che sia allentata, quindi premere la maniglia del poggiatesta per fissare la tracolla al posizione adatta.
- 10) Far scorrere le due lingue insieme nella fibbia. La fibbia non funziona bene finché non senti "clic". Regolare la cintura di ritenuta per bambini per assicurarsi che la cintura addominale sia ben fissata al bacino del bambino. Quindi stringere gli spallacci tirando la cinghia regolabile sulla parte anteriore del cuscino inferiore.
- 11) Se si desidera staccare il bambino dal seggiolino di sicurezza, premere il tasto Regola la parte anteriore del fondo e tira gli spallacci allo stesso tempo. Quindi premere il pulsante rosso sulla fibbia, posizionare gli spallacci sul lato e sollevare il bambino.

4. INSTALLAZIONE


4.2 Gruppo 1 (da 9 a 18 kg) Installazione rivolta in avanti

12) Le guide di inserimento facilitano l'installazione del sedile di sicurezza con l'aiuto dei punti di sicurezza ISOFIX e prevengono danni al rivestimento. Quando non sono in uso, devono essere rimossi e conservati in un luogo sicuro. Nel caso di veicoli con schienale reclinabile, le guide di inserimento devono essere rimosse prima che il sedile sia reclinato. I problemi che possono sorgere sono solitamente il risultato dell'accumulo di sporco o detriti nelle guide di inserimento e nelle chiusure. Per risolvere questo tipo di problema, è sufficiente pulire la parte in questione.



Nota:

Utilizzare la maniglia girevole dello schienale per ruotare il sedile di 180° per l'installazione rivolta in avanti, il gancio dello schienale e il gancio dello schienale a L sono appesi uno dopo l'altro.

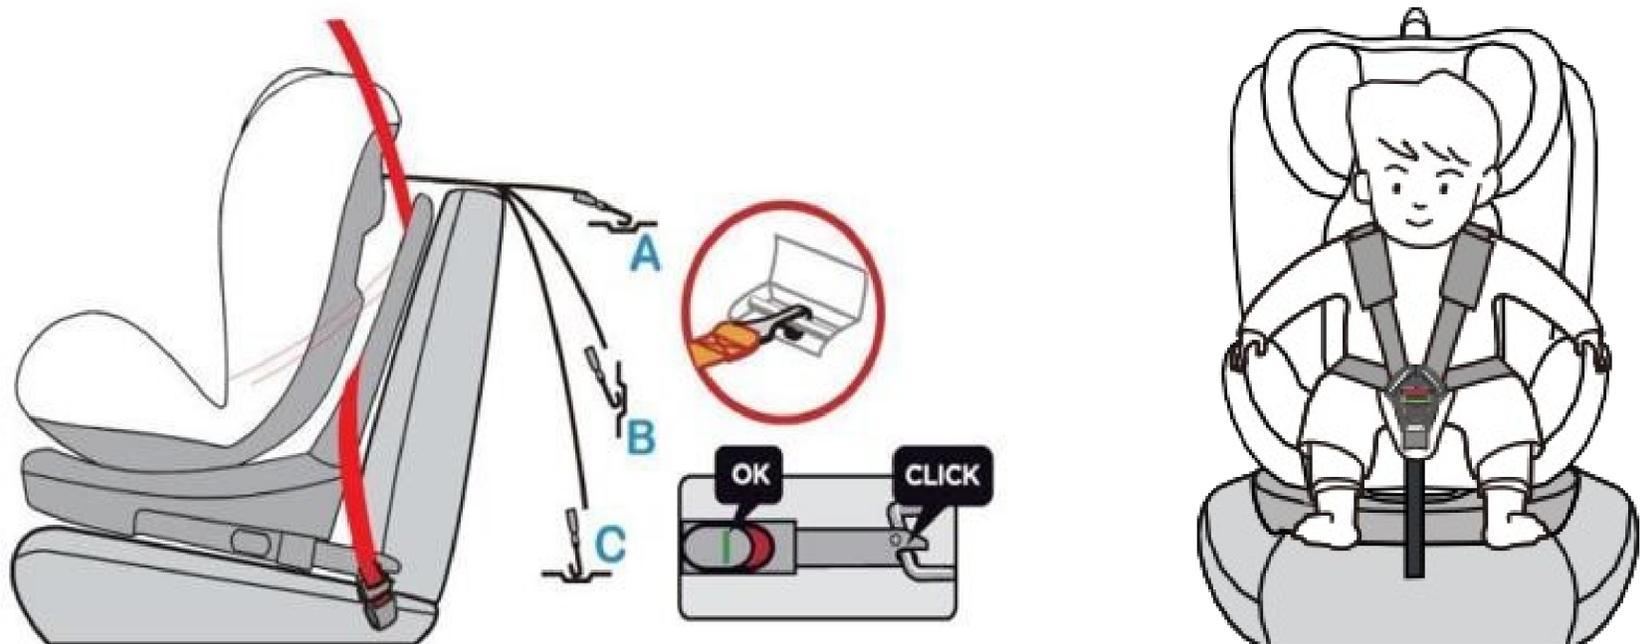

Disinstallazione del sistema ISOFIX

- Per rilasciare il cavo superiore, premere il pulsante e tirare il cavo nella direzione opposta (l'indicatore cambierà da verde a rosso) per rimuovere il guinzaglio superiore.
- Per rilasciare l'ancoraggio ISOFIX, premere i pulsanti di sblocco del sistema ISOFIX all'indietro (l'indicatore cambierà da verde a rosso) per liberare il sedile dal sistema di ancoraggio ISOFIX del veicolo.

4. INSTALLAZIONE


4.3 Gruppo 2/3 (da 15 a 36 kg) Installazione rivolta in avanti

- 1) Assicurarsi che l'imbracatura a 5 punti e la fibbia del seggiolino per bambini siano rimosse correttamente.
- 2) Assicurarsi che il sedile sia pronto per essere installato rivolto in avanti (gruppo 2 /3), tirare la maniglia di inclinazione dello schienale per regolarla in qualsiasi posizione 1 o 2, quindi rilasciare la maniglia.
- 3) È necessario ruotare il sedile di 180° per posizionare il sedile nella direzione di marcia. Rilasciare la maniglia girevole dello schienale quando il sedile è nella posizione desiderata.
- 4) Prima di installare il seggiolino di sicurezza, posizionare il bambino nel seggiolino e regolare il poggiatesta all'altezza corretta.
- 5) Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile posteriore del veicolo rivolto verso la direzione di marcia.
- 6) Tenere il seggiolino auto con entrambe le mani e inserire saldamente i due bracci ISOFIX nei punti di ancoraggio ISOFIX del veicolo fino a quando non sono fissati con un clic su entrambi i lati. Il pulsante rosso diventa verde su entrambi i lati.
- 7) Scuotere il sedile per verificare che sia correttamente ancorato ai punti ISOFIX del veicolo.
- 8) Posizionare il bambino sul seggiolino di sicurezza.
- 9) Passare la cintura di sicurezza del veicolo attraverso la parte inferiore del bracciolo, assicurarsi che la cintura addominale sia allungata il più in basso possibile sui fianchi del bambino, allacciare la cintura di sicurezza del veicolo fino a quando non si sente un clic. Far scorrere la cinghia diagonale attraverso il gancio di guida della cintura rossa. Dovrebbe passare nel mezzo tra la spalla e il collo del bambino.

4. INSTALLAZIONE

4.3 Gruppo 2/3 (da 15 a 36 kg) Installare frontale

10) Le guide di inserimento facilitano l'installazione del sedile di sicurezza con l'aiuto dei punti di sicurezza ISOFIX e prevengono danni al rivestimento. Quando non sono in uso, devono essere rimossi e conservati in un luogo separato. Per i veicoli con schienali reclinabili, le guide di inserimento devono essere rimosse prima di reclinare il sedile. I problemi che possono sorgere sono solitamente il risultato dell'accumulo di sporco o detriti nelle guide di inserimento e nelle chiusure. Per risolvere questo tipo di problema, è sufficiente pulire la parte in questione.

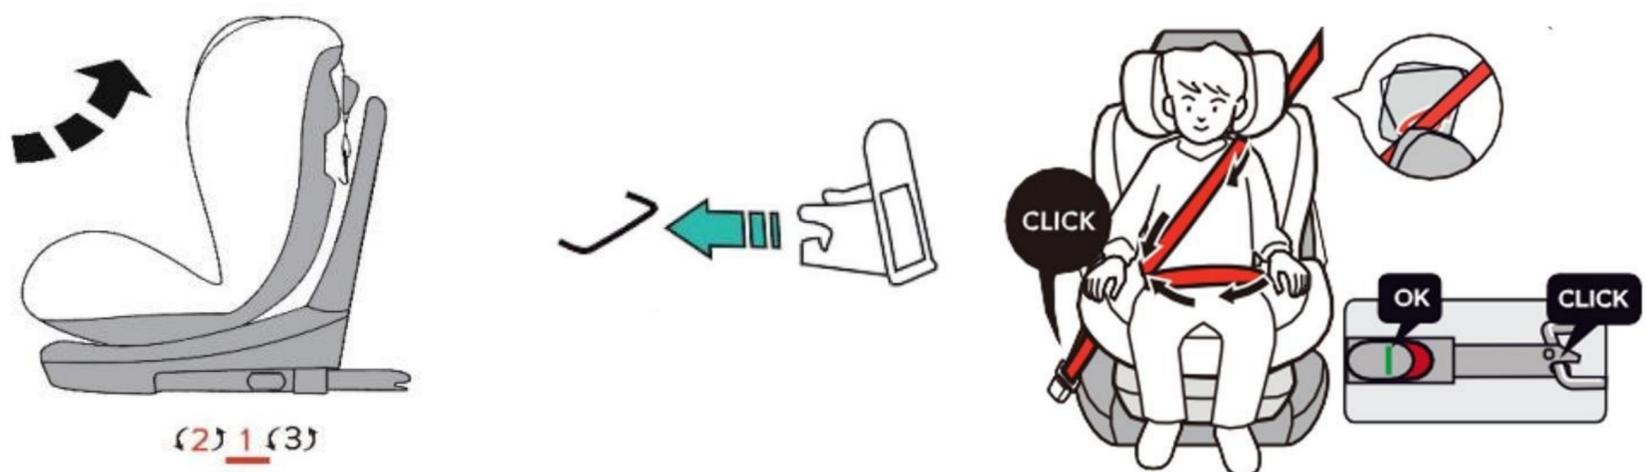






Nota: utilizzare la maniglia girevole dello schienale per ruotare il sedile di 180° per un'installazione rivolta in avanti. Il gancio dello schienale e lo schienale a L sono appesi insieme.

Disinstallazione del sistema ISOFIX

Per rilasciare l'ancoraggio ISOFIX, premere i pulsanti di sblocco del sistema ISOFIX all'indietro (l'indicatore cambierà da verde a rosso).






Rimozione Della Copertura in Tessuto e assemblaggio

Distanza

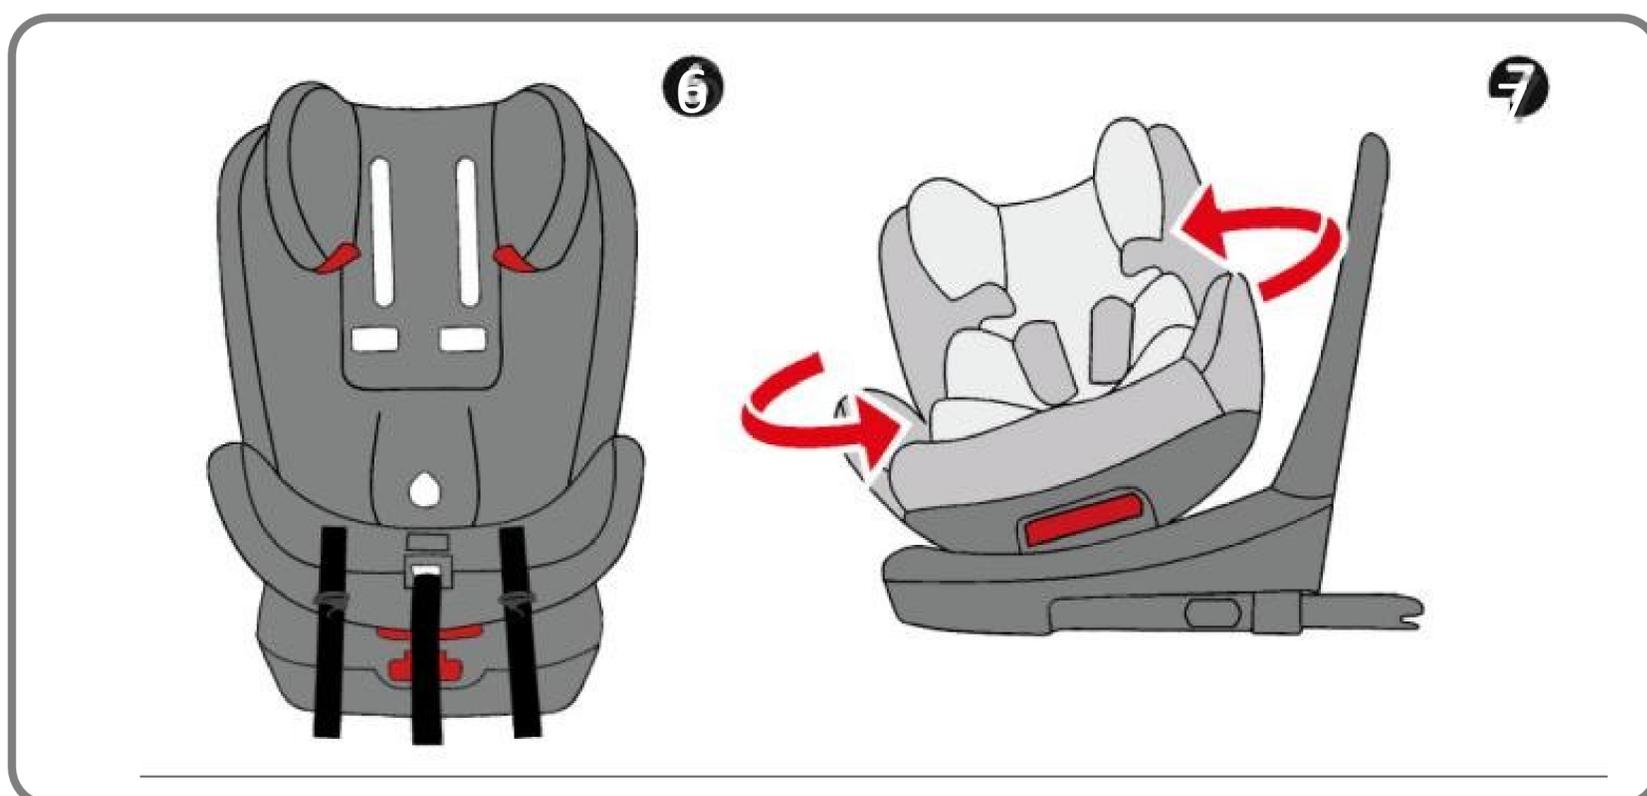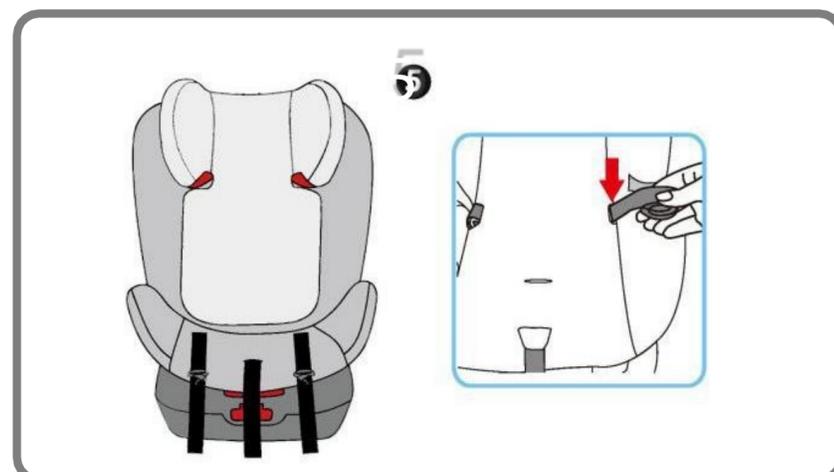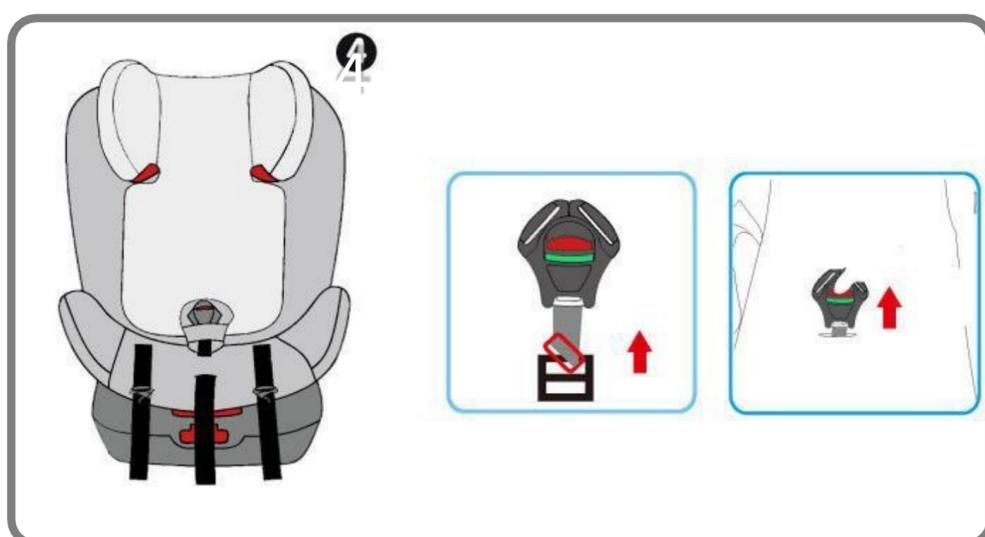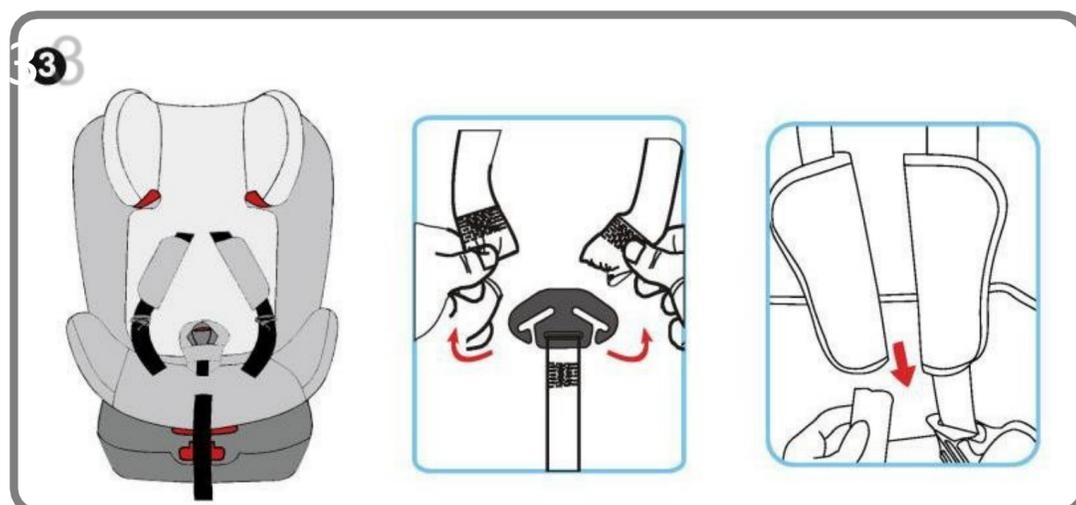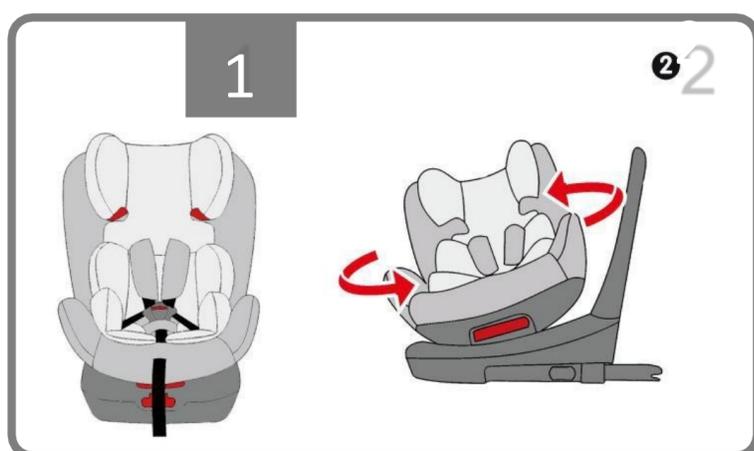

5. Rimozione della copertura in tessuto e assemblaggio

5.2 Assemblaggio

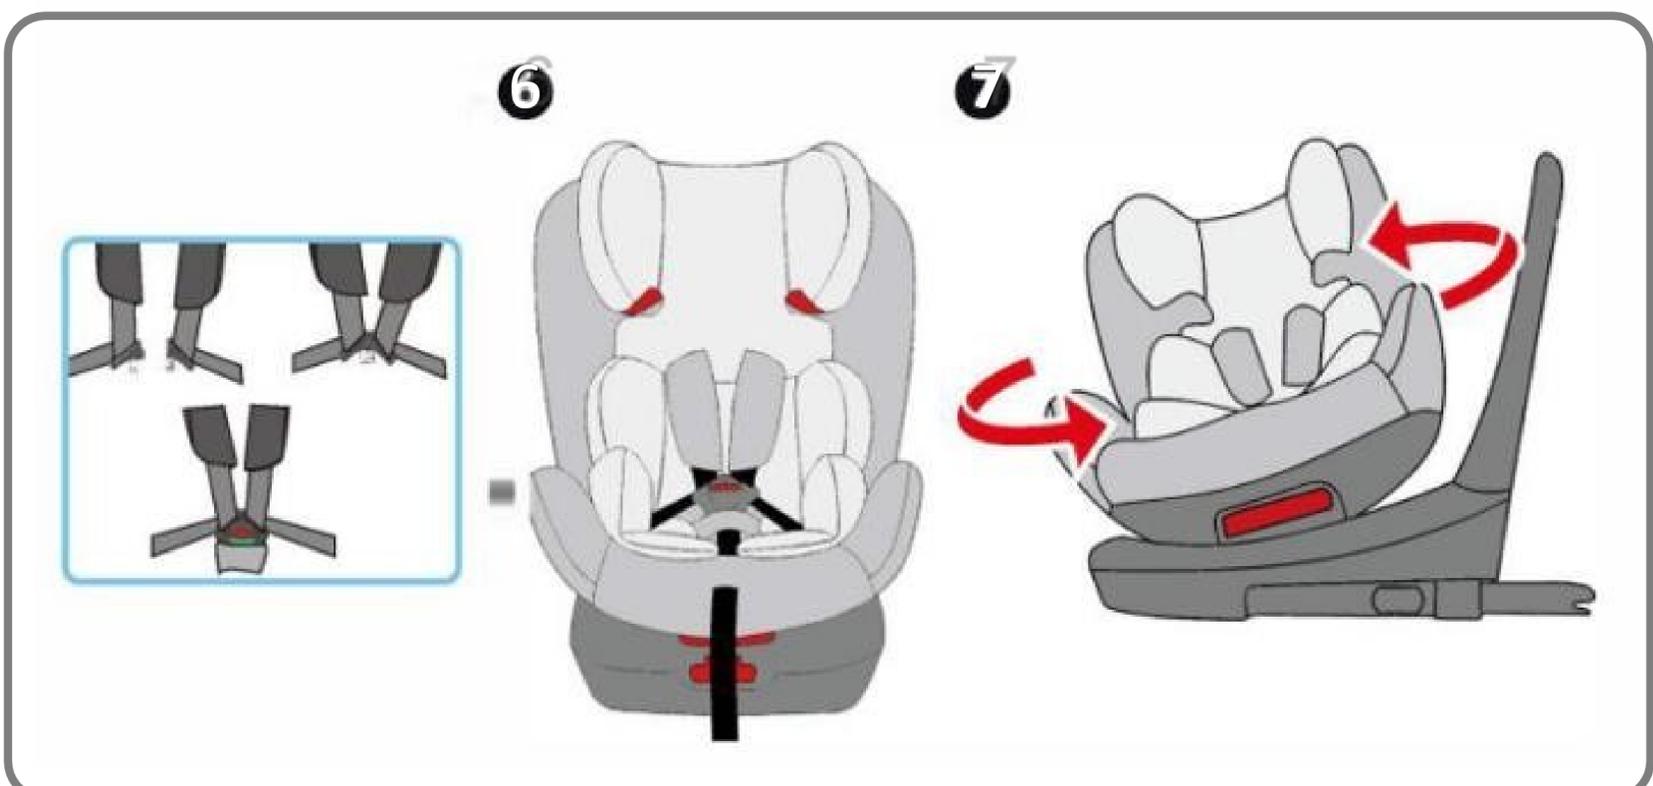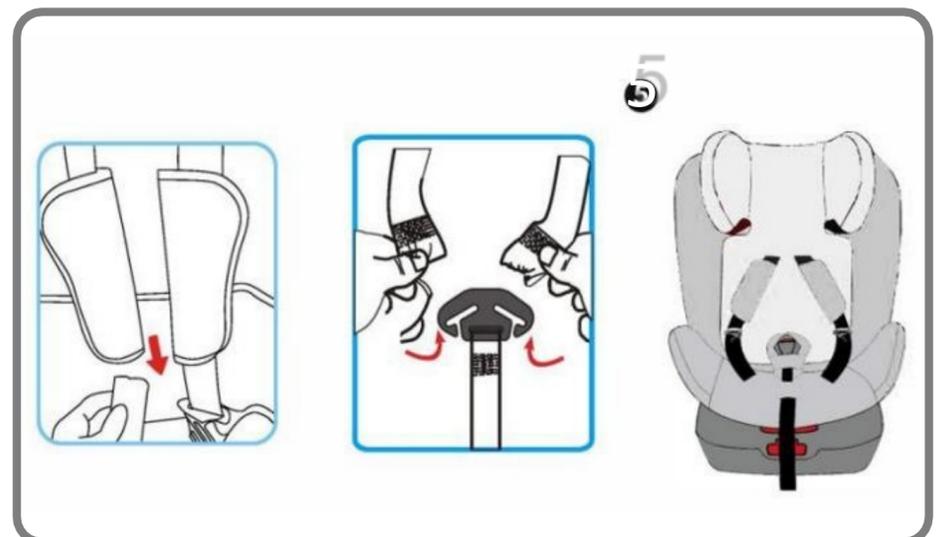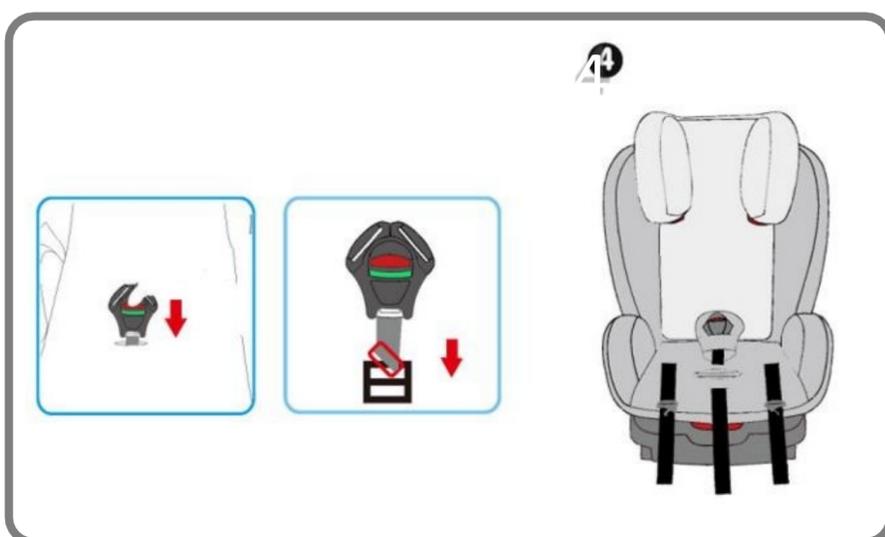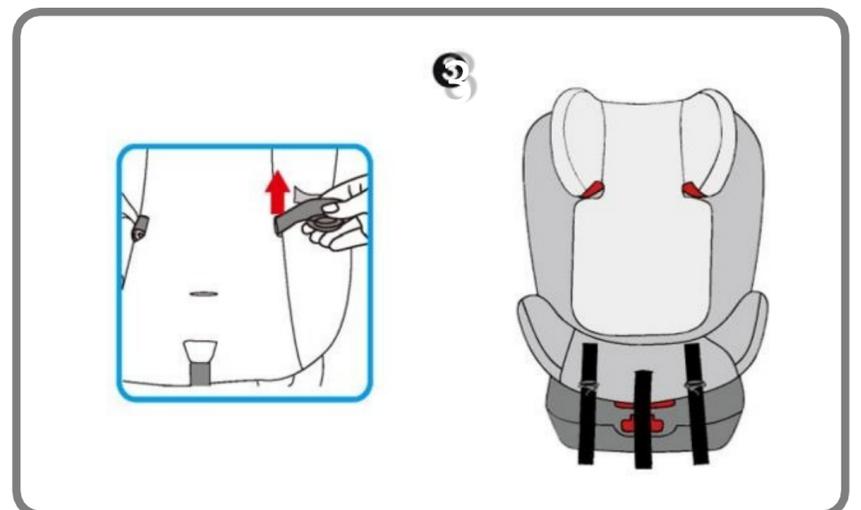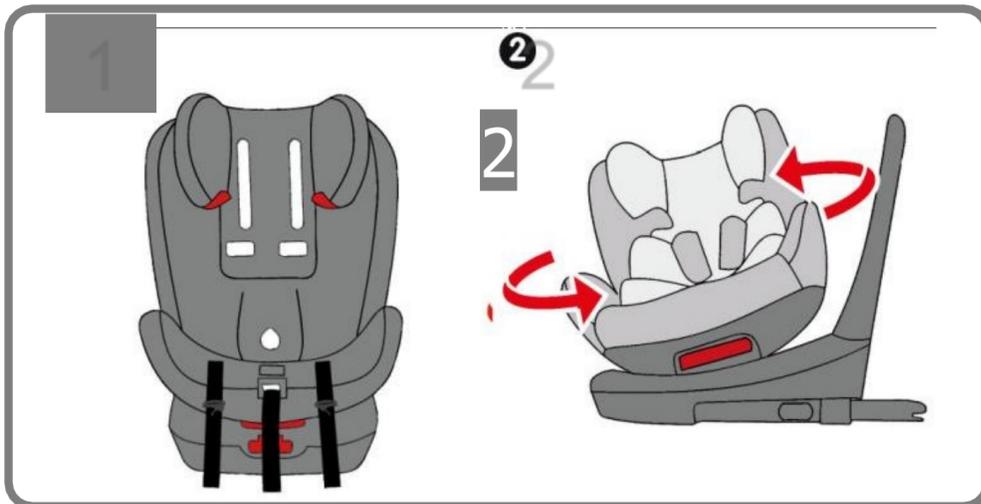

6. Manutenzione e cura

Pulitura

Assicurati di utilizzare solo coprisedili originali, poiché il rivestimento del sedile è importante per il corretto funzionamento del sistema.



Il seggiolino per bambini non può essere utilizzato senza il rivestimento del sedile.

- Il coperchio può essere rimosso e lavato con un detergente delicato con il ciclo della lavatrice per oggetti delicati (30 ° C). Si prega di seguire le istruzioni sull'etichetta di lavaggio della custodia. I colori del coperchio possono sbiadire se lavati a più di 30 ° C . Non torcere o asciugare in un'asciugatrice elettrica (il tessuto potrebbe separarsi dal rivestimento).
- Le parti in plastica possono essere pulite con acqua saponata. Non utilizzare detergenti aggressivi (ad es. solventi).
- I piatti possono essere rimossi e lavati in acqua tiepida e sapone . Non rimuovere mai le linguette della fibbia dalle cinghie.

Lista di controllo

Per essere al sicuro , leggi questa lista di controllo prima di andare. Verificare che il sistema di cinghie si adatti correttamente e perfettamente al bambino e che gli spallacci siano all'altezza corretta.

Controllare regolarmente che la cintura del seggiolino auto non sia danneggiata. Se è danneggiato, non utilizzare il prodotto in nessun caso.

Verifica di aver fissato il seggiolino auto con la cintura di sicurezza.

7. Smaltimento rispettoso dell'ambiente

Attenzione: pericolo di soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

7.1 Smaltimento e confezionamento

L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire un'efficace protezione durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili e quindi ridurre l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.


7.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

I rifiuti di apparecchiature devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e i regolamenti delle autorità locali. Contatta l'amministrazione locale all'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegnare il dispositivo lì.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un vecchio apparecchio elettrico o elettronico significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per la restituzione gratuita. Gli indirizzi possono essere ottenuti dalla tua città o dal governo locale. Puoi www.fable-kids.com scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web.

La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è intesa a consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature, nonché le conseguenze negative dello smaltimento sulla ambiente e salute umana.

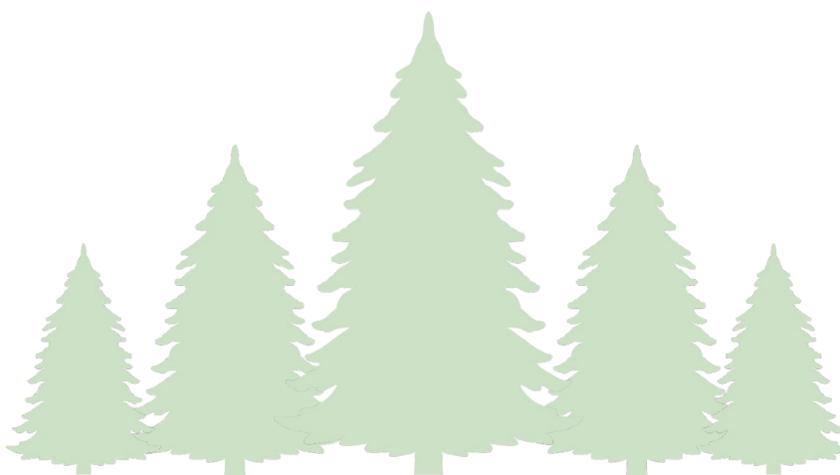

FableKids

love inspired.



Ufficio:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta:
<https://www.fable-kids.com>

Numero di partita IVA: DE 263752326
Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB
10082 RAEE Reg.-Nr. DE 61617071



Sede centrale: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Contattate il nostro servizio clienti: Telefono
+49 (0) 931 90 80 3000



E-mail: _____

