


Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Pool Aufroller 3m - 5,7m

AREBOS

Pool Aufroller 3m – 5,7m

AR-HE-PA357

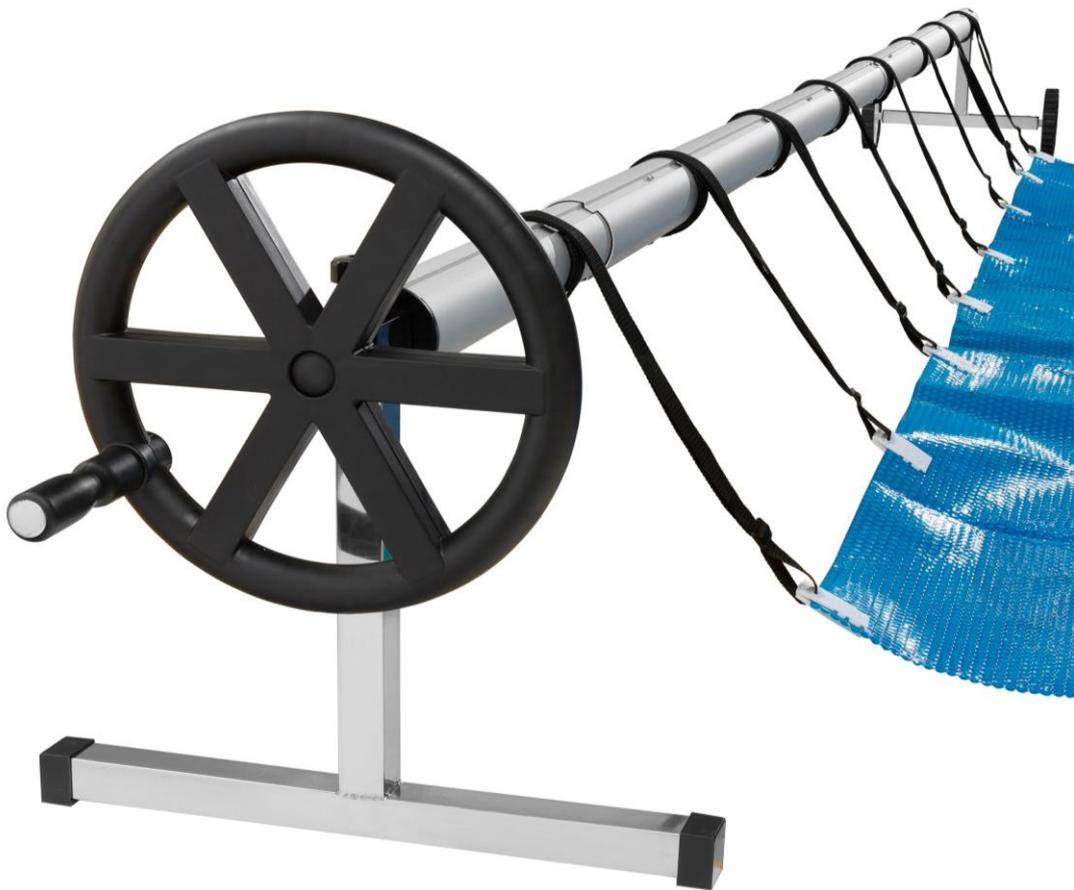

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheitshinweise	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
2.Technische Daten	3
3.Teileliste	4
4.Montage	6
5.Umweltschonende Entsorgung	14
5.1 Entsorgung und Verpackung	14
5.2 Entsorgung der Altgeräte	14
Impressum.....	15

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Warnung! Quetschgefahr der Hände!

1.2 Sicherheitshinweise

- Die Einrichtung arbeitet am besten, wenn sie direkt auf der Schwimmbeckenkante installiert ist, wo sie die ideale Aufwicklungsrichtung kopiert. Auf diese Weise kann die Abdeckplane durch die Kante des Schwimmbeckens nicht beschädigt werden.
- Eine unrichtige Platzierung der Aufwicklungseinrichtung könnte die Abdeckplane ernsthaft beschädigen!
- Der Poolaufroller sowie die Solarabdeckplane sollten regelmäßig mit sauberem Wasser gewaschen werden, so dass Ablagerungen chemischer Verunreinigungen verhindert werden.
- Zur Überwinterung ist der Poolaufroller an einem trockenen Ort zu lagern
- Beim Auf- und Abrollen der Abdeckung ist das Becken stets im Auge zu halten.
- Das Aufrollen der Abdeckung ist durch einen verantwortlichen (befugten) Erwachsenen vorzunehmen.
- Halten Sie nicht ihre Hand in den Poolaufroller!




2. Technische Daten

Modell	AR-HE-PA357
Länge	3 - 5,7 m
Durchmesser Rohr	75/80 mm
Materialstärke Rohr	1,4 mm
Material Rohr	Aluminium
Material Räder	Kunststoff
Gewicht	13,5 kg

3. Teileliste


Zahl	Bezeichnung	Anzahl
1	Gewindeknopf	1
2	Rahmen	1
3	Rahmen	1
4	Kurbelrad	1
5	Welle	1
6	Kurbelriff	1
7	Räder	2
8	Griff	1
9	Lange Narbe	1
10	Kurze Narbe	1
11	Gewindeschraube	4
12	Flachkopfschraube	12
13	Schraube und Mutter (kurz)	1
14	Schraube und Mutter (lang)	1
15	Radsicherungsscheibe	2
16	Kappe	2
17	Verschlusskappe	1
18	Schlagvorrichtung	1
19	Unterlegscheibe	1
20	Klettverschlussband	8
21	Klettaufkleber	8
22	Schnalle	8
23	Abdeckclip	8



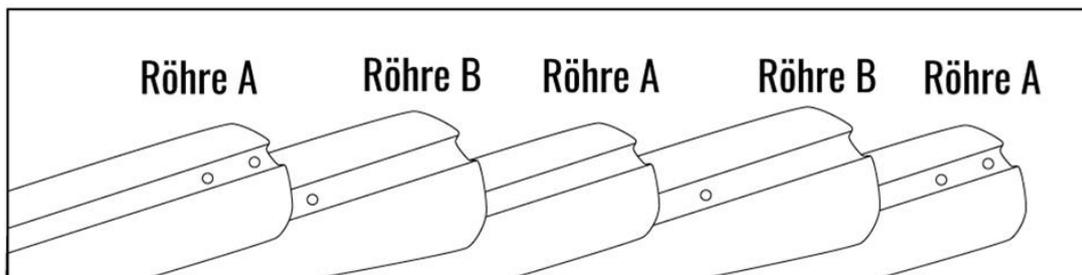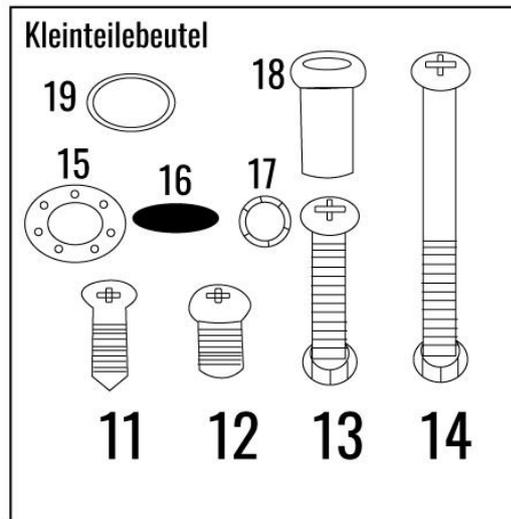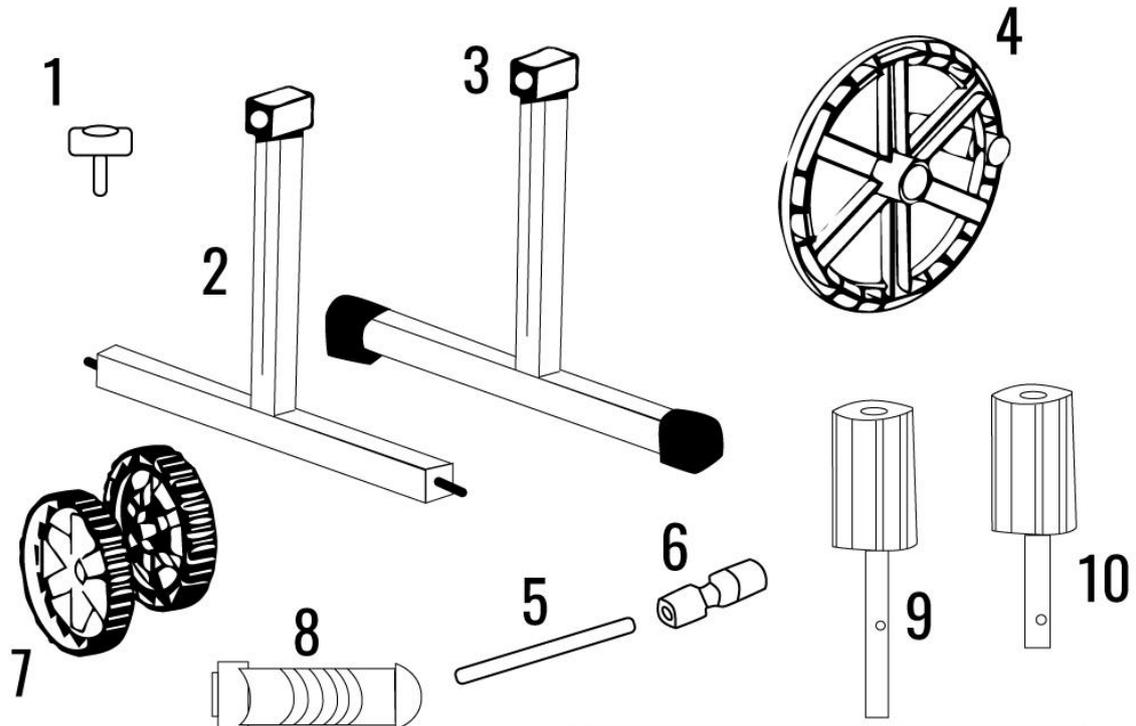


4. Montage

1. Richten Sie die Nut der kurzen Nabe "10" mit den vorgebohrten Löchern auf dem Rohr A aus und setzen Sie diese in ein Ende des Rohrs A ein. Befestigen Sie dies mit zwei Gewindeschrauben "11". Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie die lange Nabe "9" in ein Ende von Rohr B setzen und sichern Sie dies ebenfalls mit zwei Gewindeschrauben "11".

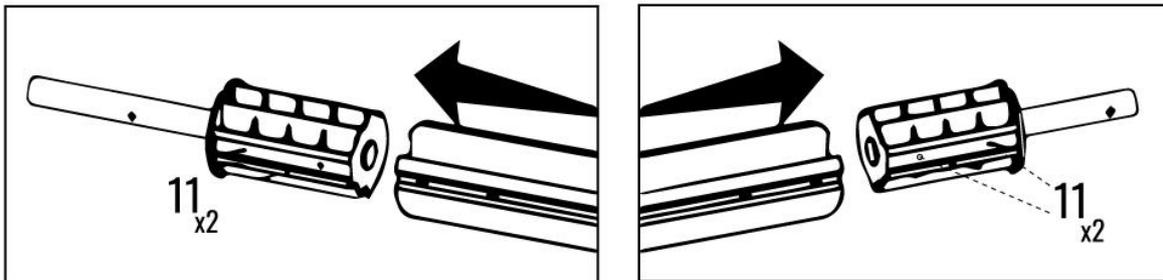

2. Schieben Sie das Rad "7" auf die Achse des Rahmens "2" und richten Sie die Mitte der Radsicherungsscheibe "15" an der Achse aus. Verwenden Sie die Schlagvorrichtung "18" und einen Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Radsicherungsscheibe "15" an der Achse zu befestigen. Rasten Sie die Kappe "16" auf das Rad "7". Stellen Sie sicher, dass beide Räder unter der Radsicherungsscheibe "15" befestigt sind und vor dem nächsten Schritt reibungslos rollen.





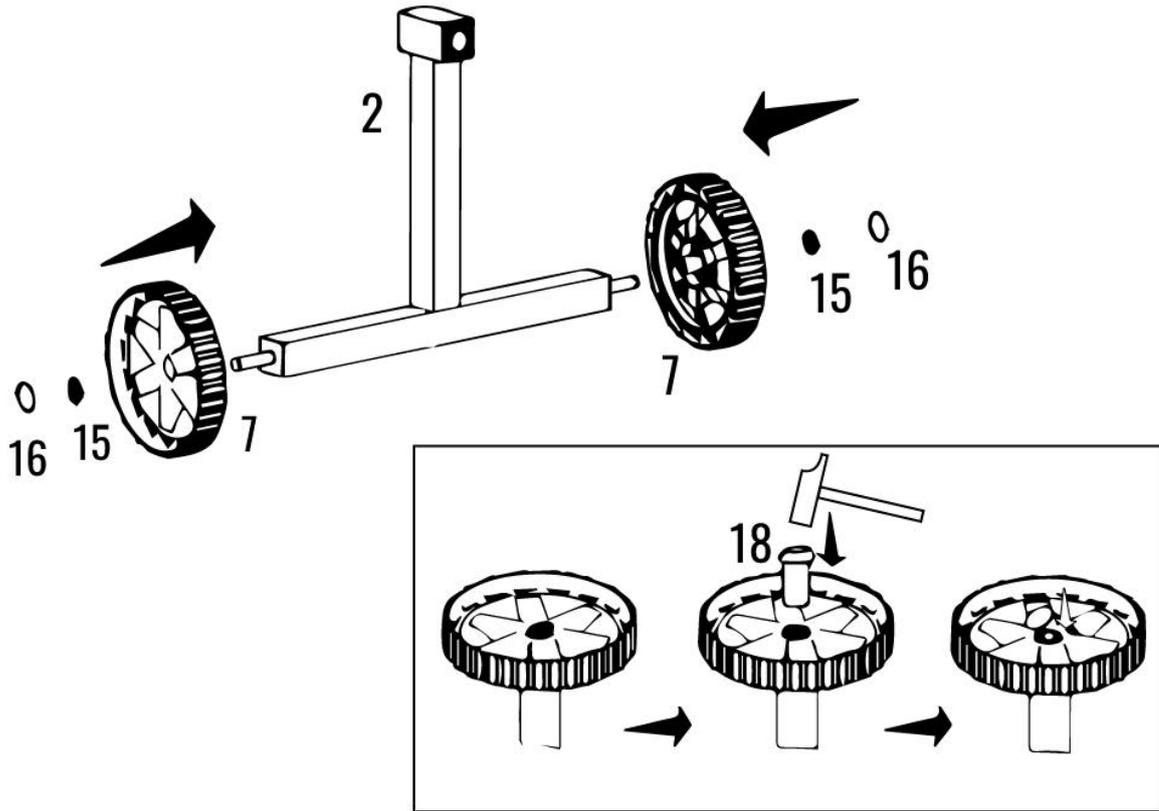

Klopfen Sie den Sicherungsring mit einem Hammer und dem mitgelieferten Werkzeug auf den Radträger. Anschließend muss die schwarze Abdeckkappe aufgesetzt werden.





- Führen Sie die Welle "5" in das größere Loch des Kurbelgriffs "6" und dann durch das Loch des Kurbelrads "4" ein. Setzen Sie die Verschlusskappe "17" oben auf die Welle "5". Decken Sie die Verschlusskappe "17" mit der Schlagvorrichtung "18" ab. Halten Sie die gesamte Einheit fest und verwenden Sie einen Hammer (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Verschlusskappe "17" mithilfe der Schlagvorrichtung "18" zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappe "17" fest in der Welle "5" sitzt.

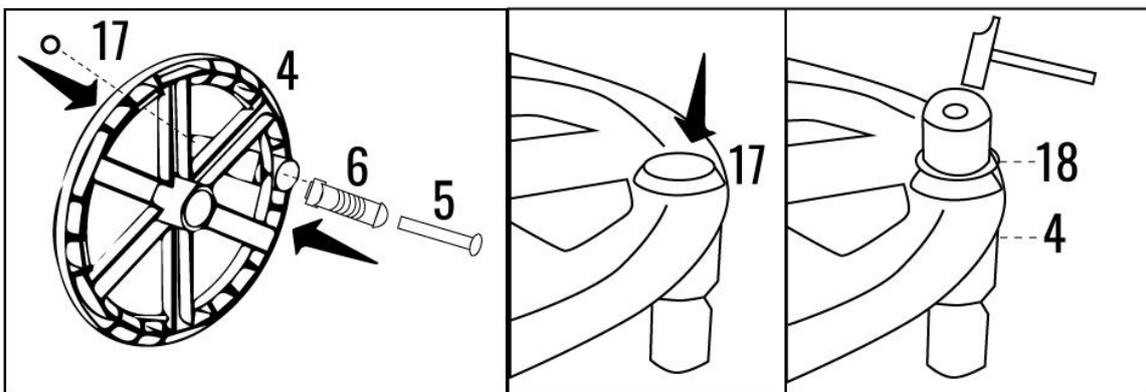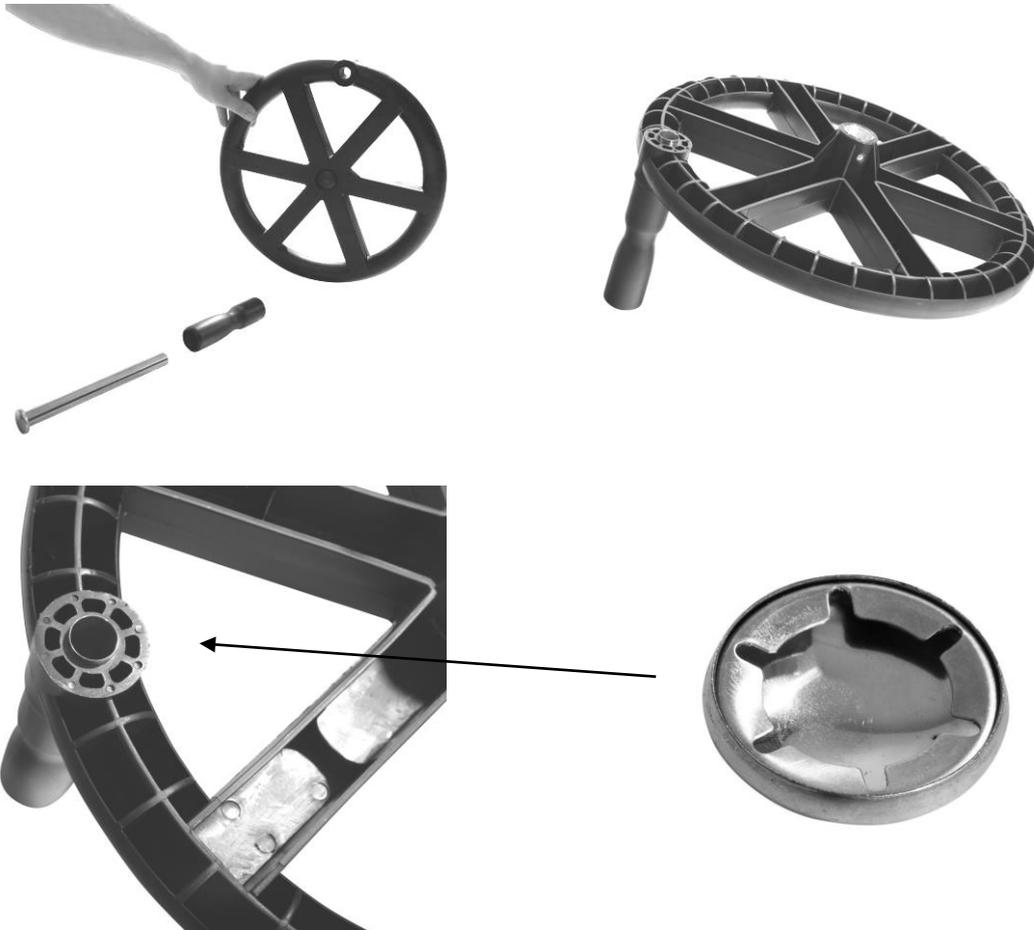


4. Montieren Sie die kurze Nabe "10" am Rahmen "3" (ohne Räder) und schieben Sie das Kurbelrad "4" mit dem Griff auf den Nabengriff. Sichern Sie diesen Vorgang mit der langen Schraube und Mutter "14". Mit dem Gewindeknopf "1", den Sie in das Loch an der Oberseite des Rahmens "3" befestigen müssen, können Sie die Spindel und das Kurbelrad in die richtige Position arretieren.


Montieren Sie die lange Nabe "9" auf den anderen Rahmen "2", legen Sie die Unterlegscheibe "19" hinter den Rahmen und sichern Sie die Baugruppe mit der kurzen Schraube und Mutter "13". Schieben Sie den Griff 8 auf die Nabe.

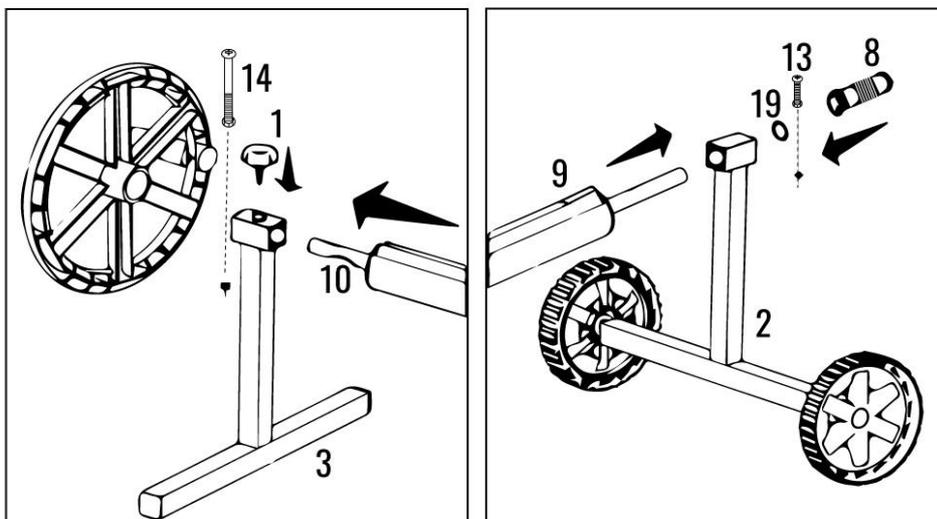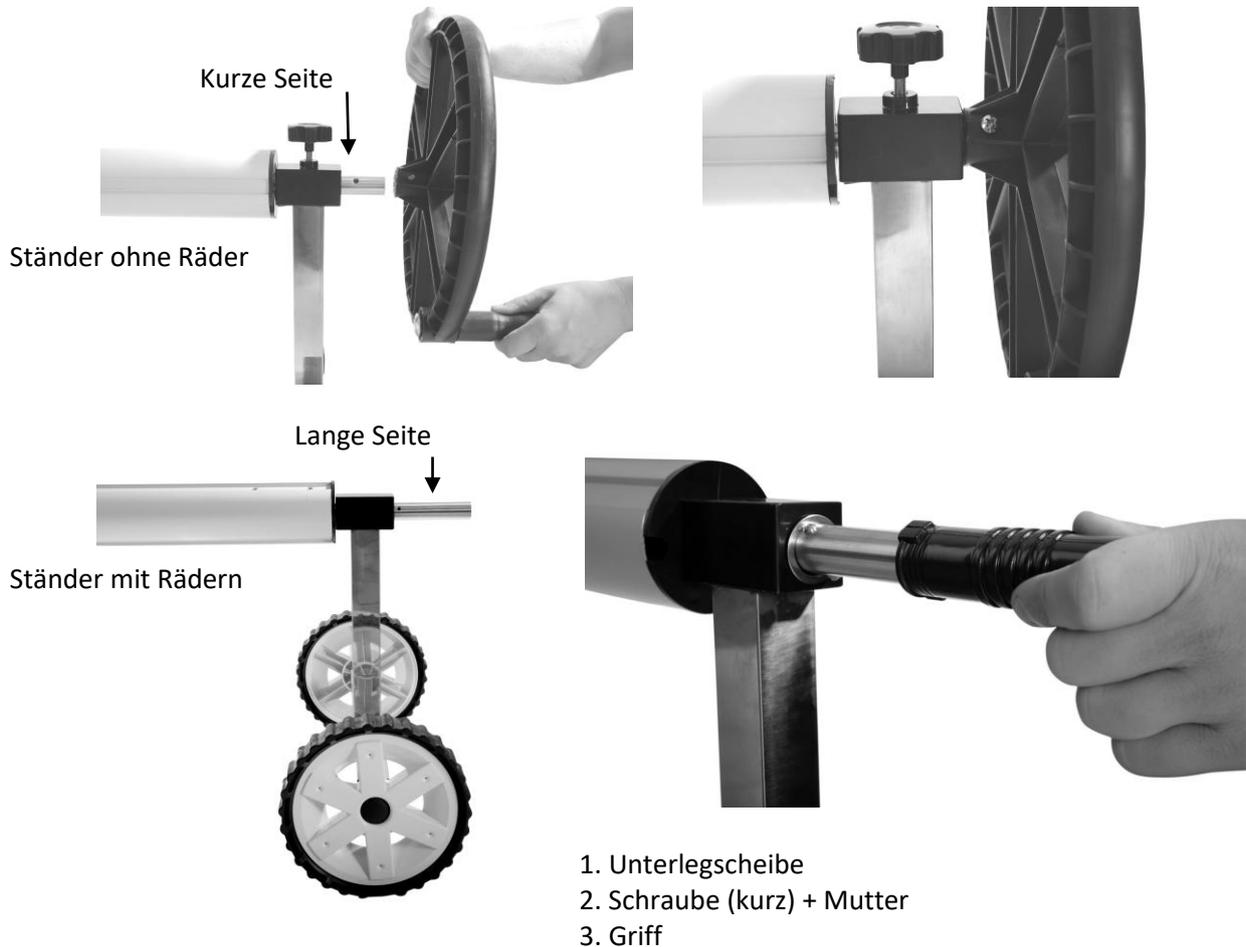


5. Messen Sie die längste Breite Ihres Pools (von der Innenkante) = X.
Stecken Sie die Rohre A und B zusammen und verschieben Sie diese so, bis Sie die erforderliche Größe Y erreicht haben.
Stellen Sie sicher, dass das Rohr B genau zentriert ist, so dass Z1 und Z2 gleich sind.
Stellen Sie außerdem sicher, dass zur Sicherheit eine minimale Rohrüberlappung von 45 cm besteht. Das größte kreisförmige Loch an jedem inneren Rohr markiert genau die Überlappung von 45 cm.

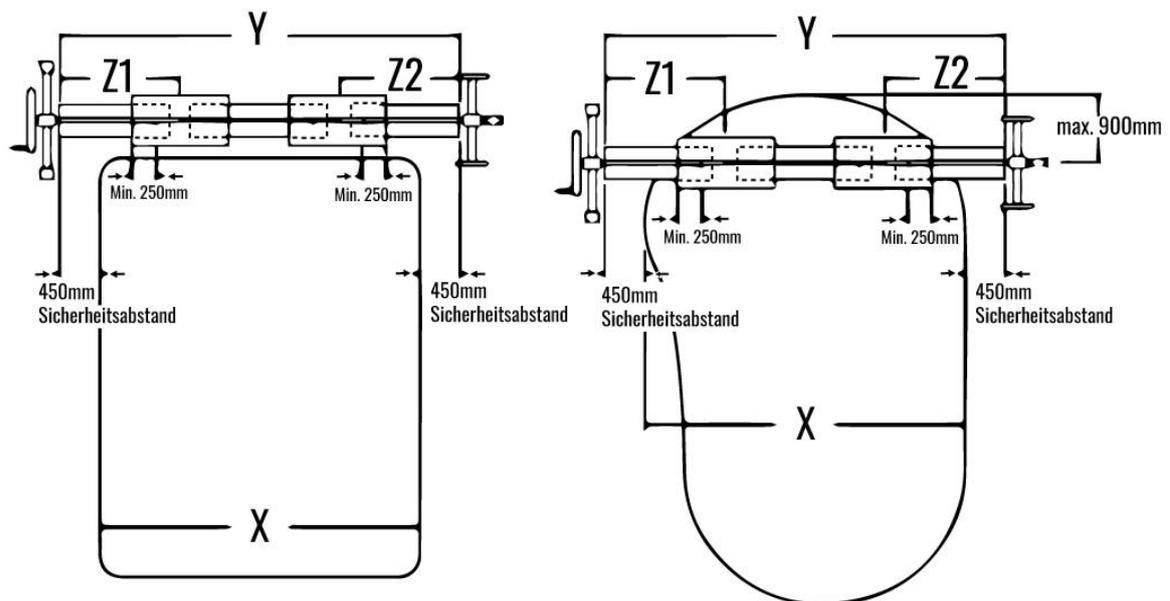


6. Montieren Sie das Klettverschlussband "20" an den Schnallen "22" und den Abdeckclips "23" wie im Bild gezeigt. Klicken Sie den Clip noch nicht zu!

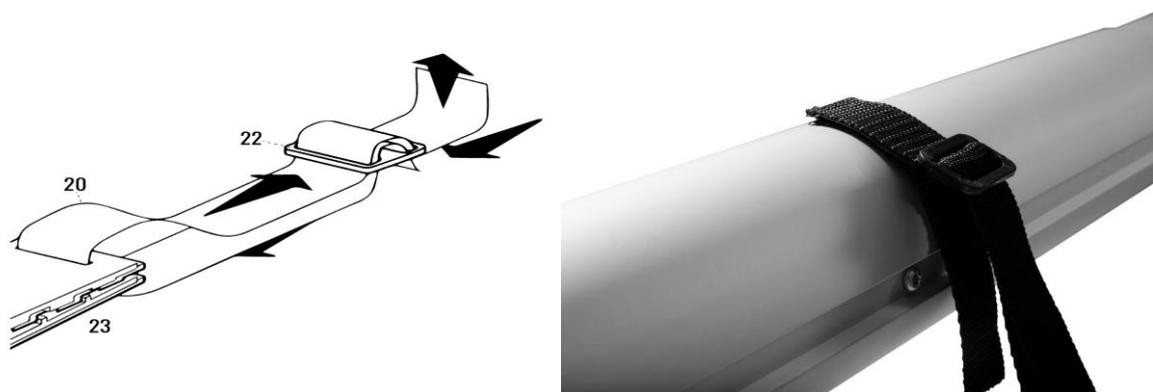

7. Lösen Sie die acht Klettaufkleber "21" vom Klebeband "20" und ziehen Sie die Schutzschichten ab. Kleben Sie diese - in einer geraden Linie in gleichem Abstand - über die Länge X auf die Rohre. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von den beiden Rohrenden von 30 cm ein!


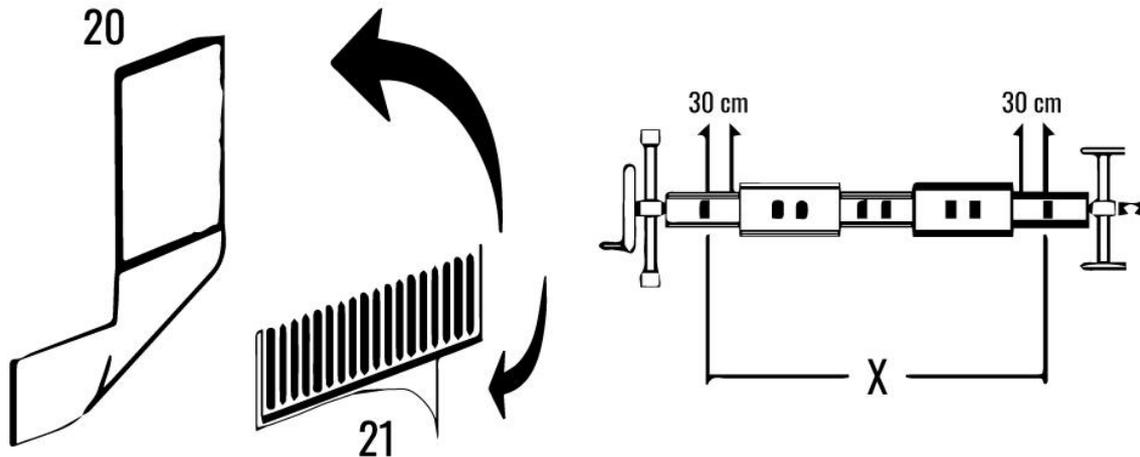


8. Für rechteckige oberirdische Pools
Abdeckung über dem Pool öffnen und in Position bringen. Befestigen Sie "23" an der Abdeckung und halten Sie dabei die gleichen regelmäßigen Abstände wie bei den Klettaufklebern auf den Rohren ein (siehe Bild). Stellen Sie sicher, dass die Länge des Klettbandes es ermöglicht, dass die Abdeckung flach auf dem Pool liegt, so dass kein Wind unter die Abdeckung gelangen kann.




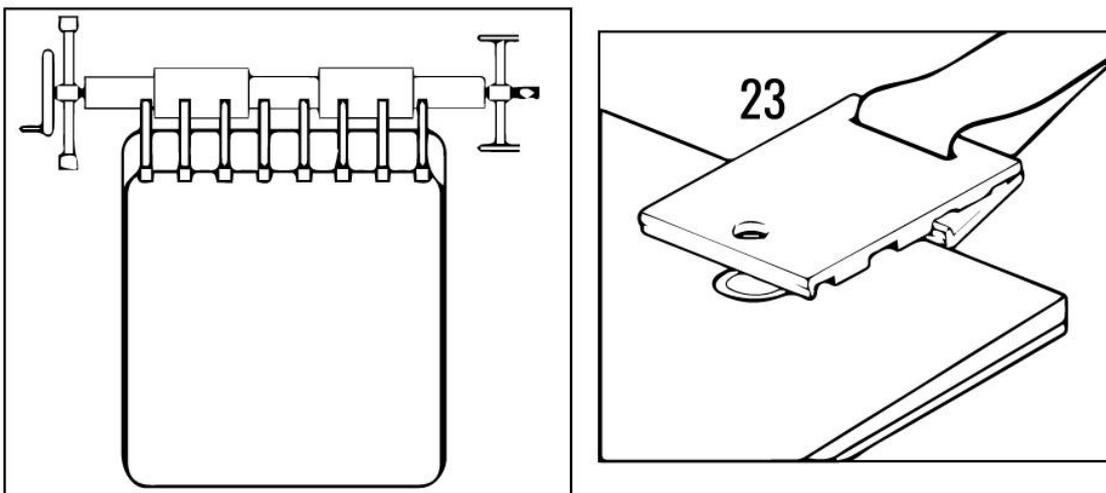


9. Für runde oder ovale oberirdische Becken


Öffnen Sie die Abdeckung über dem Pool und kneifen Sie sie wie im Bild gezeigt. Bringen Sie "23" auf der Abdeckung an und halten Sie dabei die gleichen regelmäßigen Abstände wie bei den Klettaufklebern auf den Rohren ein (siehe Bild). Stellen Sie sicher, dass die Länge des Klettbandes es ermöglicht, dass die Abdeckung flach auf dem Pool liegt, so dass kein Wind unter die Abdeckung gelangen kann.

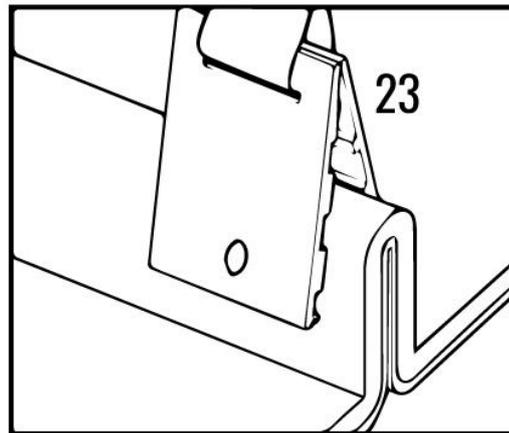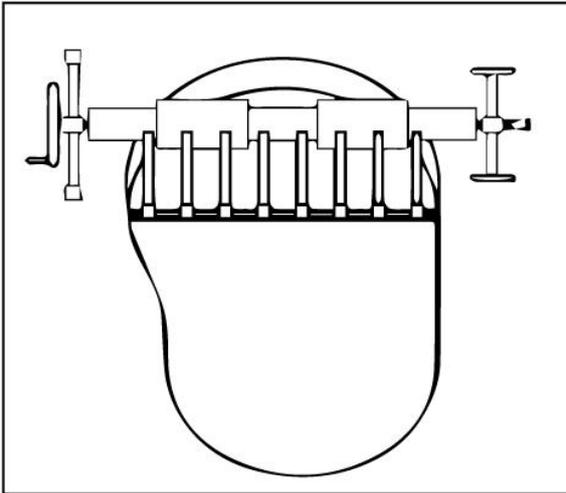

10. Befestigen Sie die drei Flachkopfschrauben "12" in den vorgebohrten Löchern auf jeder Seite des Rohres B, um die Baugruppe zu sichern.

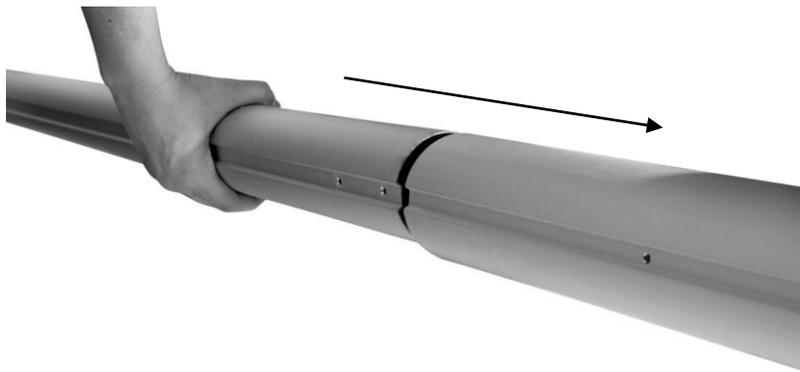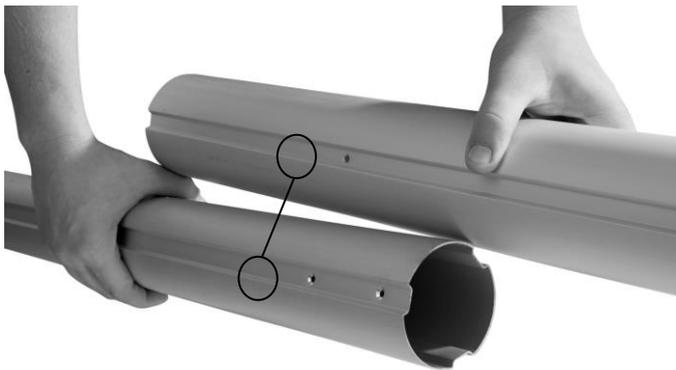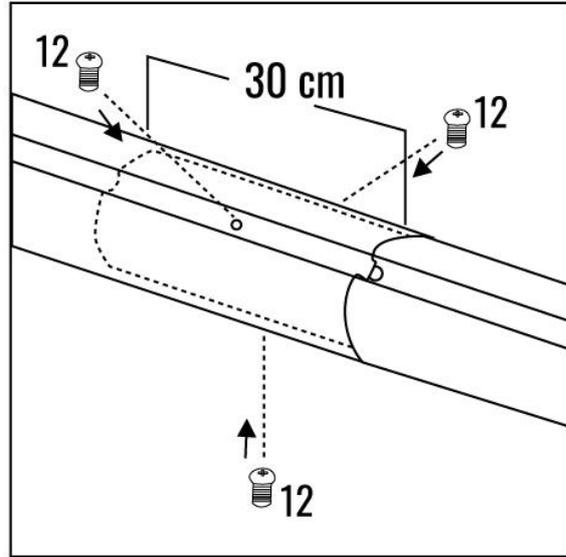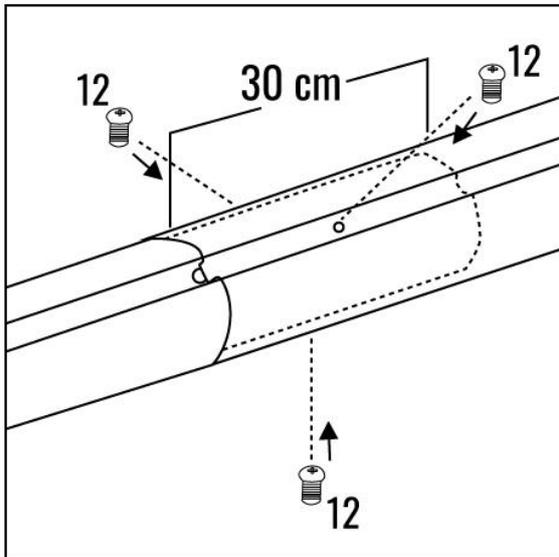

Beispiel kurze Version:

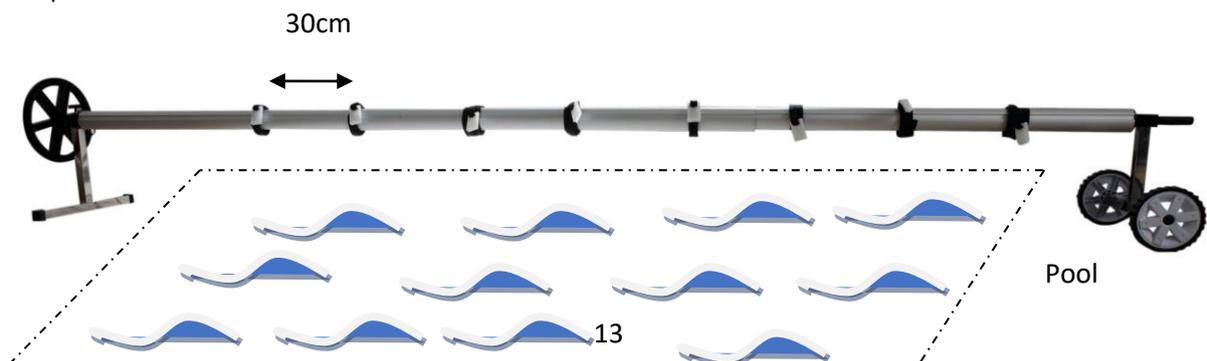

5. Umweltschonende Entsorgung

Warnung Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

5.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

5.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Impressum

Produktname: AREBOS Pool Aufroller 3m - 5,7m
Modellnummer: AR-HE-PA357
Artikelnummer: 4260551580963

Sollte dieses Produkt ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert dieses den Anspruch jeglicher Gewährleistung.

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 25.05.2022



Unterschrift
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071