


AREBOS

Carrete de piscina 1m – 6m

AR-HE-PA16

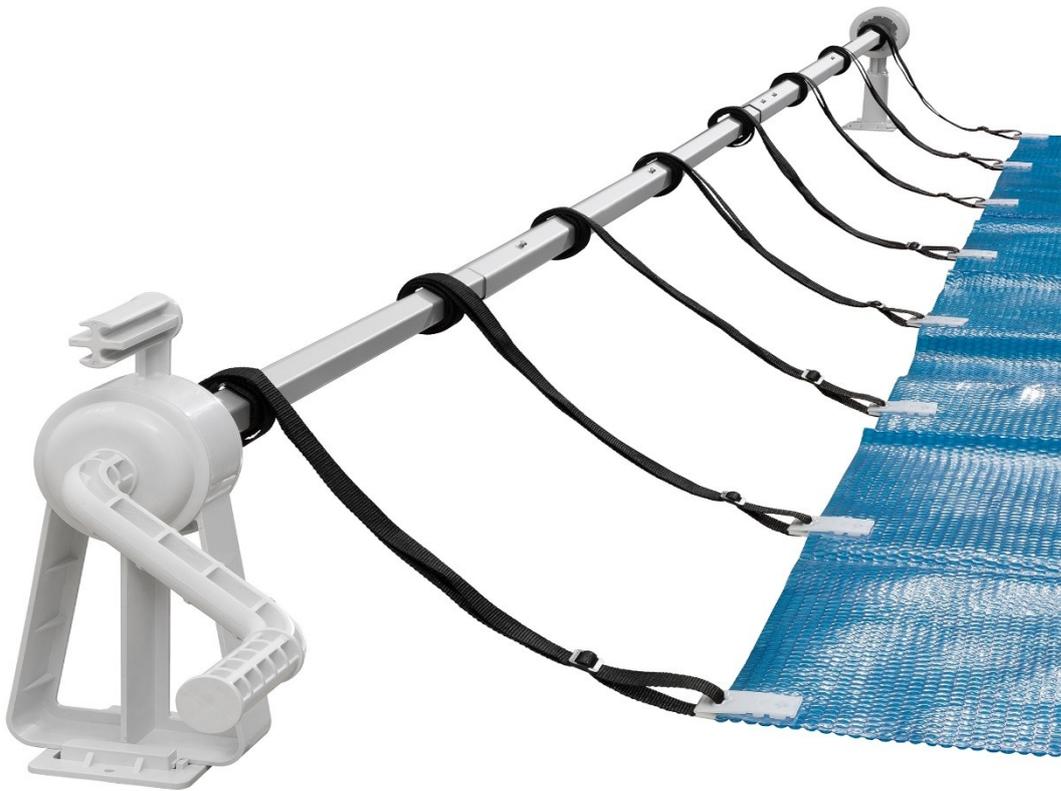

Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	2
2. Características técnicas.....	3
3. Partes.....	3
4. Ensamblaje.....	4
5. Instrucciones de eliminación.....	11
5.1 Eliminación y envasado.....	11
5.2 Eliminación de equipos viejos.....	11
Impresión.....	11

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas.

1. Seguridad

- El dispositivo funciona mejor cuando se instala directamente en el borde de la piscina, donde copia la dirección de bobinado ideal. De esta manera, la lona no puede dañarse por el borde de la piscina.
- ¡La colocación incorrecta del dispositivo de bobinado podría dañar seriamente la lona!
- El carrete de la piscina, así como la lona solar, deben lavarse regularmente con agua limpia para evitar depósitos de contaminantes químicos.
- Para la invernada, la piscina debe almacenarse en un lugar seco.
- Al enrollar y desenrollar la cubierta, vigile la pelvis en todo momento.
- El enrollamiento de la cubierta debe ser realizado por un adulto responsable (autorizado).
- No sostengas tu mano en la piscina al enrollar.

2. Características técnicas

Modelo	AR-HE-PA16
Largura	1,05-6,15 m
Diámetro de la tubería	42/37 m m
Tubería de espesor de material	1,1 mm
Material Tubo	Aluminio
Base de material	Plástico
Peso	7 kg

3. Partes


Carta	Designación	Número
Un	Asiento antivuelco 1	1
B	Portarrollos 2	1
C	Asa	1
D	Palanca/manivela	1
E	Velcro correa (hembra)	8
F	Velcro pegatina (hombre)	8
G	Hebilla	8
H	Clip de portada	8
J	Placa base, para montaje en el borde de la piscina	2
K	Abrazadera, para montaje en el marco de la piscina	2

L	Tornillos roscados (largos)	6
M	Tornillos roscados (cortos)	2
N	Tornillo y tuerca	4
O	Tornillo de cabeza plana	18
P	Adaptador de tubo hexagonal	1
Q	tubo hexagonal (pequeño)	4
R	tubo hexagonal (grande)	3




4. Ensamblaje


1. Inserte la manivela (D) en el asiento del carrete 1 (A) y el asa (C) en el otro asiento del carrete 2 (B).

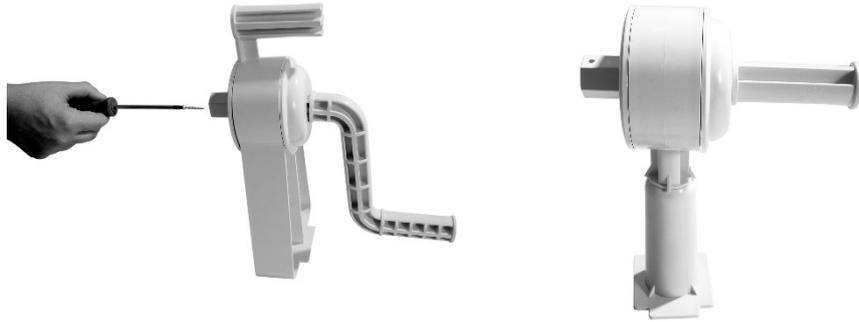


2. Atornille los tornillos roscados (L) en los asientos 1 y 2 (A y B) del carrete y apriete los tornillos.
Consejo: Use un destornillador con una cabeza magnética que pueda sostener el tornillo cuando lo inserte en los asientos de carrete 1 y 2 (A y B).

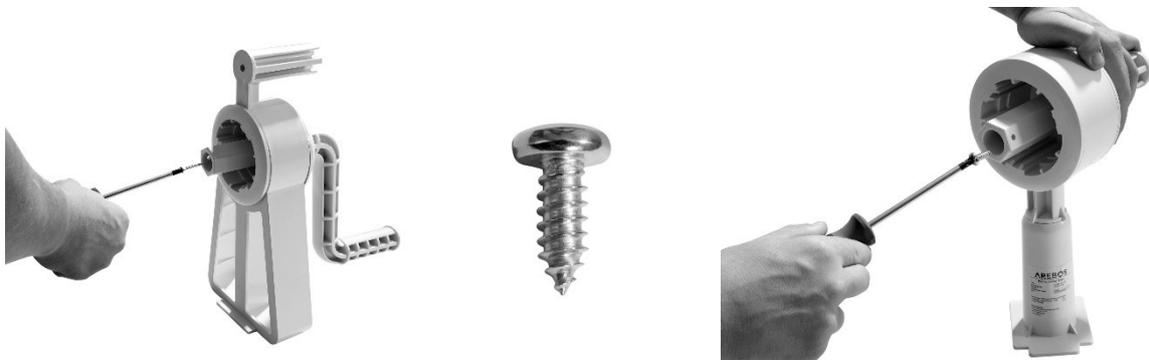


3. La longitud requerida del juego de tubos es la longitud X desde el extremo interior del asiento del carrete 1 (A) hasta el extremo interior del asiento del carrete 2 (B) cuando se coloca a cada lado de la piscina. Para medir la longitud X (para platillos con barra), deslice las placas base (J) en la parte inferior de los asientos del carrete (A y B). Coloque los asientos antivuelco (A y B) en la barra y mida la distancia en consecuencia. Para piscinas con marcos tubulares, deslice la abrazadera (K) en la parte inferior de los soportes de rodillos (A y B). Colóquelo en el bastidor tubular y asegure las posiciones apretando los tornillos a la abrazadera (K) y mida la distancia en consecuencia.

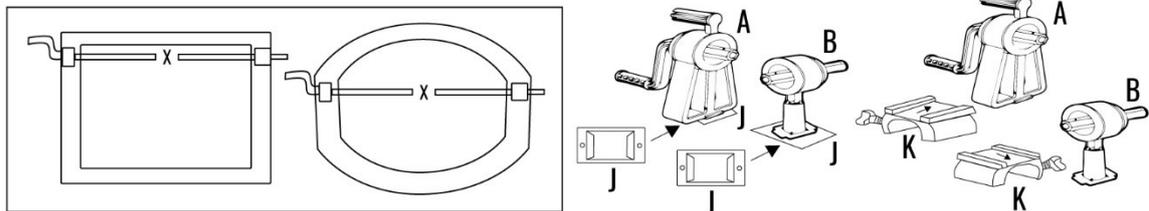



4. Configuración de la tubería (tuberías de tapón juntas)
Atención: Superposición mínima de 20 cm para cada tubería.

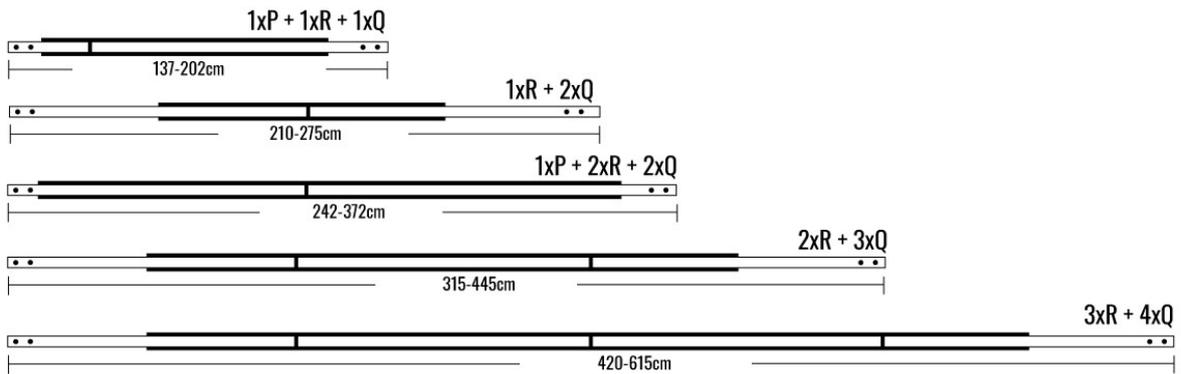



Nota: Los orificios de los tubos hexagonales (P o Q) deben colocarse en ambos extremos de la configuración completa del tubo de modo que puedan montarse en los soportes de rodillos (A y B).

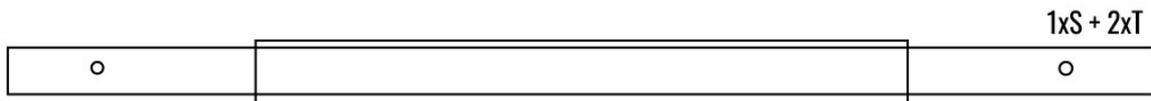

- Para asegurar la conexión desde el tubo hexagonal grande (R) a los tubos (P/Q) hacia adentro, apriete los tres tornillos (O) en los orificios del tubo (R) como se muestra. Se requiere una superposición mínima de 20 cm.

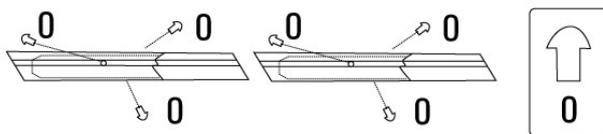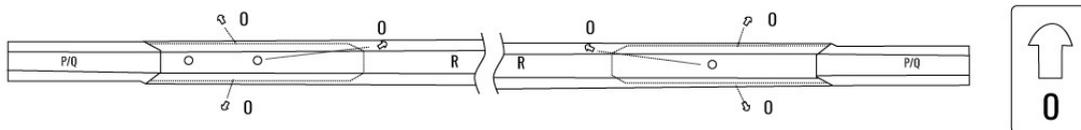


- Nota: Los orificios de los tubos (P o Q) deben colocarse en ambos extremos de la configuración completa del tubo, preparándolos para su montaje en los soportes de rodillos (A y B). Una vez que haya logrado la configuración de tubería deseada, deslice el extremo del conjunto de tuberías preensamblado sobre el eje de los portadores de rodillos A y B correspondientes, respectivamente. Asegúrese de que los segundos orificios previamente perforados en la tubería (P o Q) y los ejes para el montaje de tornillos estén alineados. Asegure el tubo ajustado al eje con tornillos roscados cortos (M).

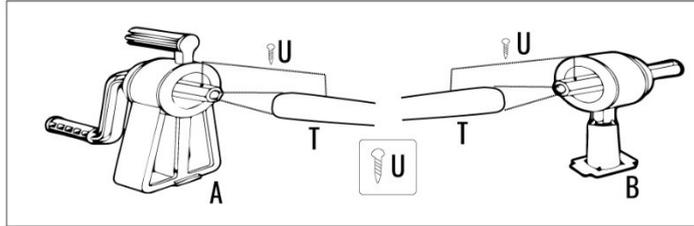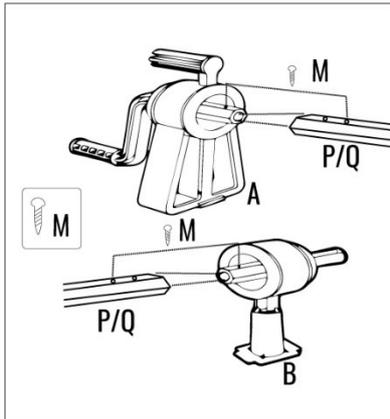


7. Coloque los asientos A y B del carrete con la placa base (J) en la parte inferior de la barra. Para tiras de madera o plástico, use roscado (L) para unir la placa base directamente a la tira. Para las tiras metálicas, perforo los orificios que correspondan a los orificios de la placa base (J). Utilice el tornillo y la tuerca (N) para asegurar la placa base. Si es necesario ajustar la longitud de la tubería, desenrosque los 3 tornillos (O) en ambos extremos de la tubería(R). Ajuste la longitud como desee y apriete los tornillos (O) firmemente.




8. Para piscinas tubulares Coloque lossoportes de rodillos (A y B) con la abrazadera (K) en la parte inferior del marco y apriete los tornillos para asegurar su posición. Si es necesario ajustar la longitud de la tubería, desenrosque los 3 tornillos (O) en ambos extremos del conjunto de tuberías (R). Ajuste la longitud como desee y apriete los tornillos (O) firmemente.

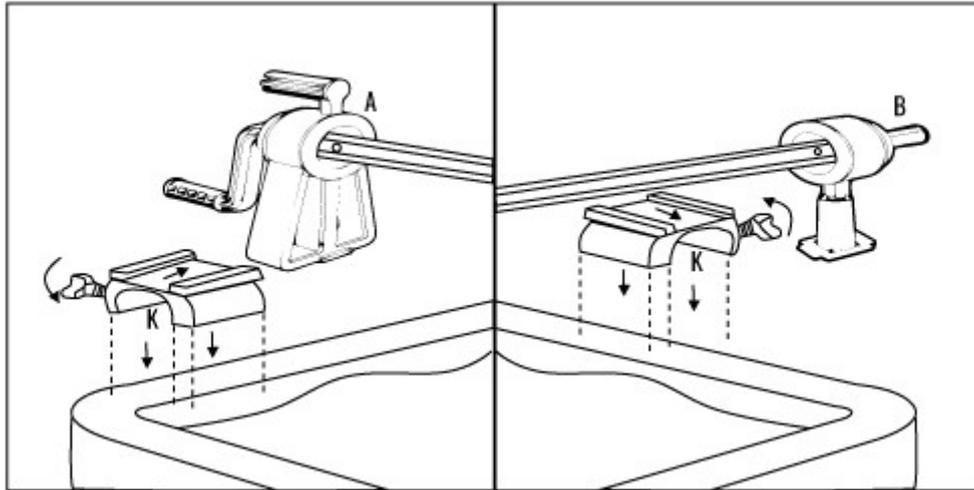

9. Instale la correa Velcro (E), la hebilla (G) y el clip de cubierta H como se muestra en la imagen.

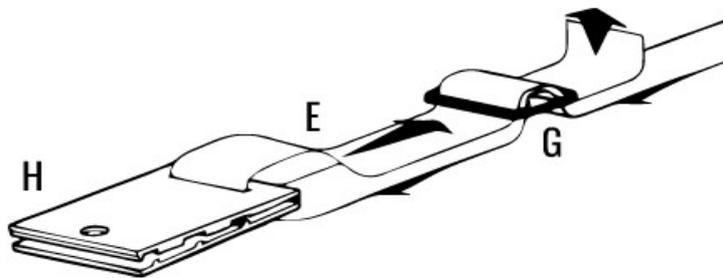


10. Retire las pegatinas de 8 Velcro (F) de las correas Velcro (E) y retire las capas protectoras. Péguelos, en línea recta a una distancia igual, a las tuberías a lo largo de la longitud Y. ¡Mantenga una distancia segura de 15 cm de los dos extremos de la tubería!

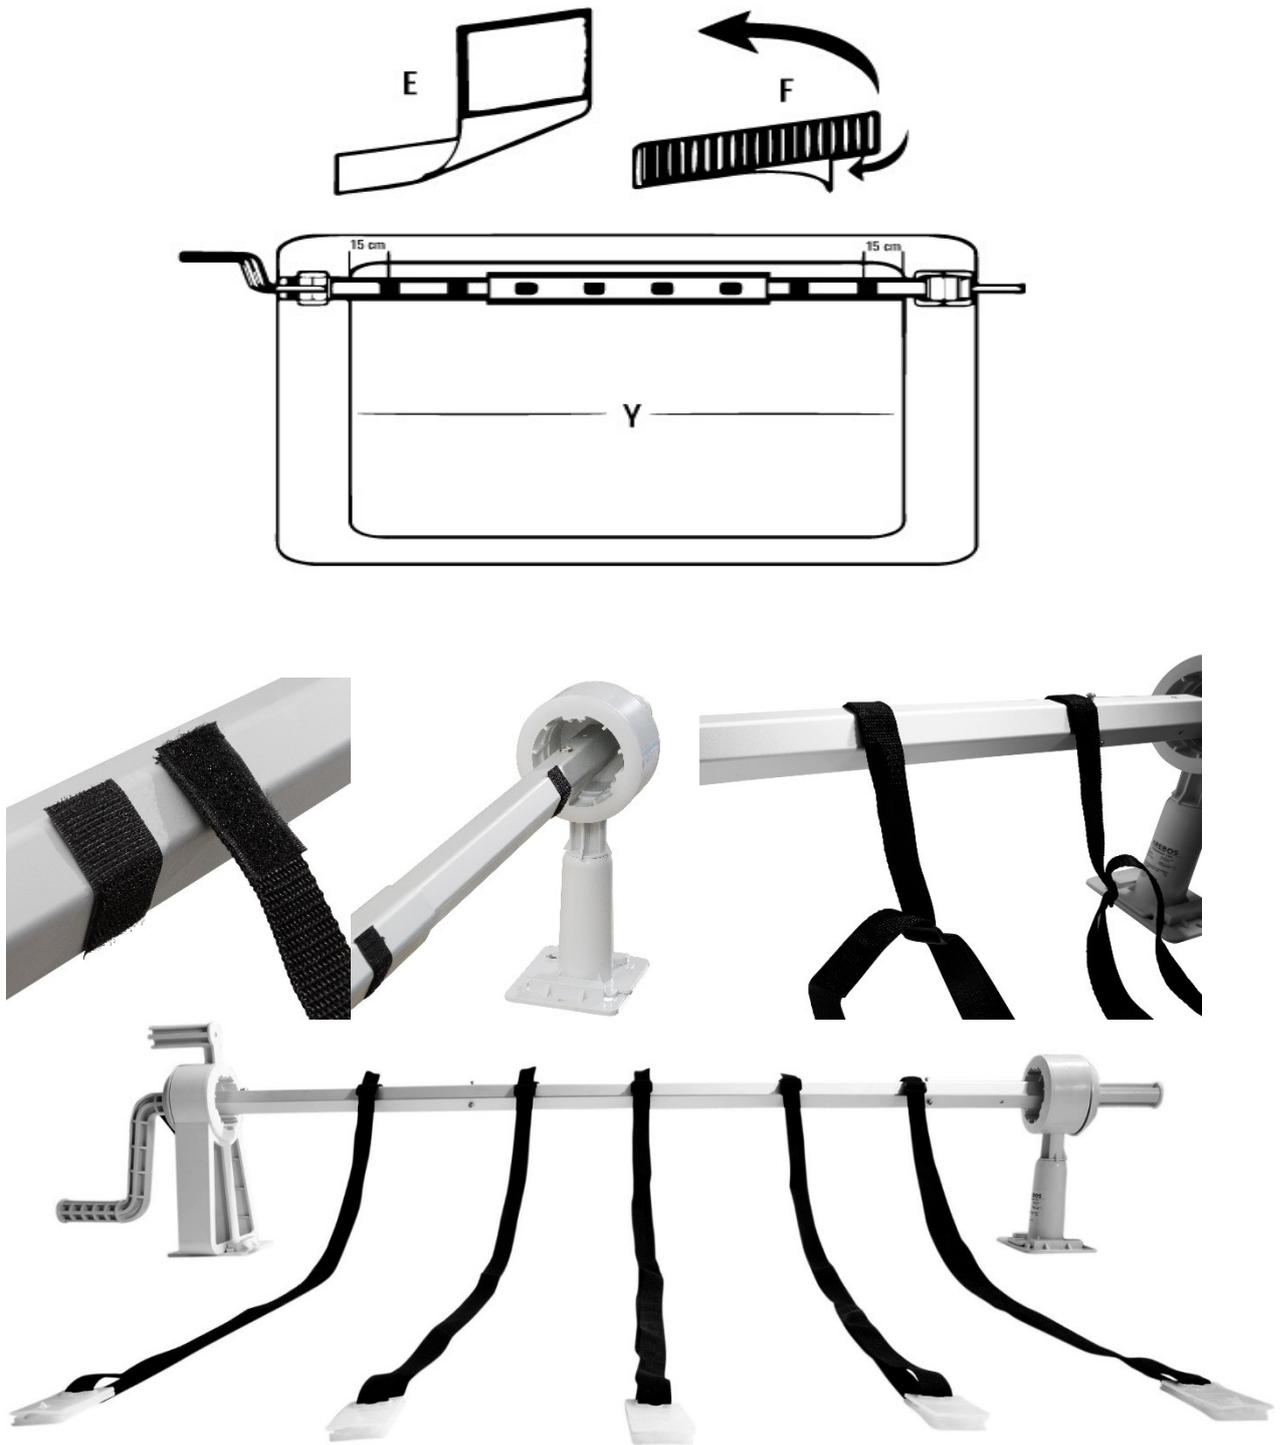


11. Para piscinas rectangulares sobre el suelo, abra la cubierta sobre la piscina y colóquela en su posición. Fije los clips de cubierta (H) a la cubierta, manteniendo los mismos intervalos regulares que las Velcro pegatinas en los tubos (ver 10.). Asegúrese de que la longitud de la correa Velcro permita que la cubierta quede plana sobre la piscina para que no pueda pasar viento debajo de la cubierta.



12. Para piscinas redondas u ovaladas sobre el suelo, abra la cubierta sobre la piscina y pellizque como se muestra en la imagen. Fije los clips de cubierta (H) a la cubierta, manteniendo los mismos intervalos regulares que las Velcro pegatinas en los tubos (ver 10.). Asegúrese de que la longitud de la correa Velcro permita que la cubierta quede plana sobre la piscina para que no pueda pasar viento debajo de la cubierta.

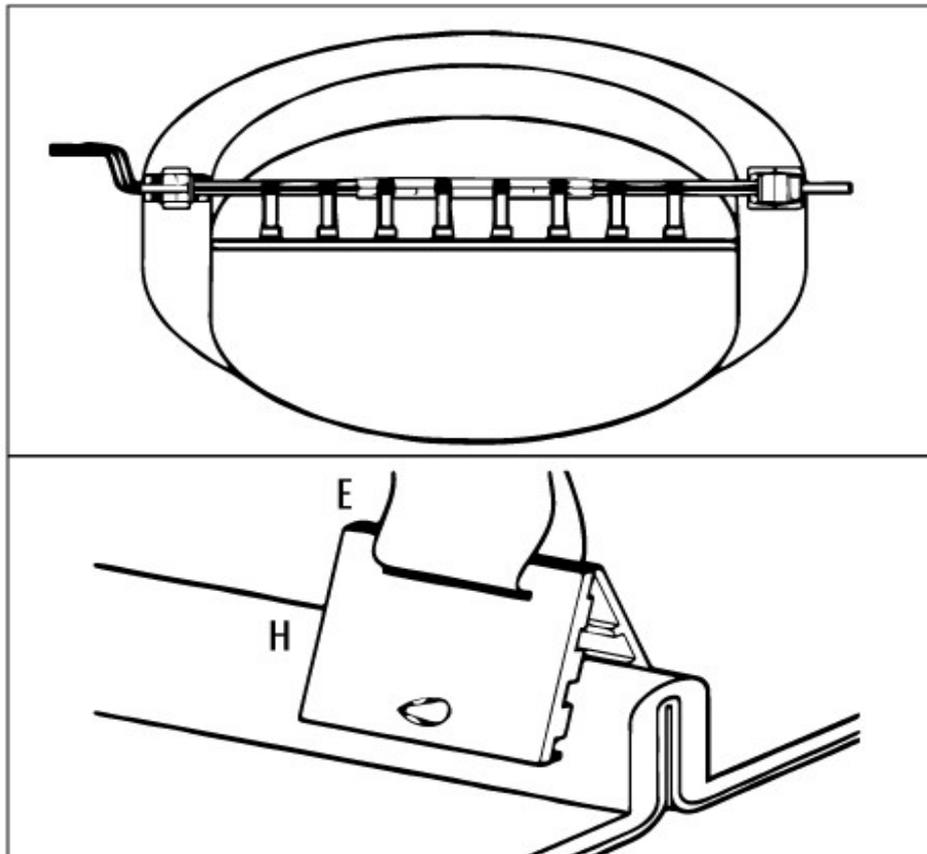

13. Para retirar el sistema de bobina solar, deslice el asiento del carrete (A) de la placa inferior (J) y gire el asiento del carrete alrededor de la piscina. Asegúrese de que el soporte de la tubería descansa sobre la repisa o retírelo por completo.

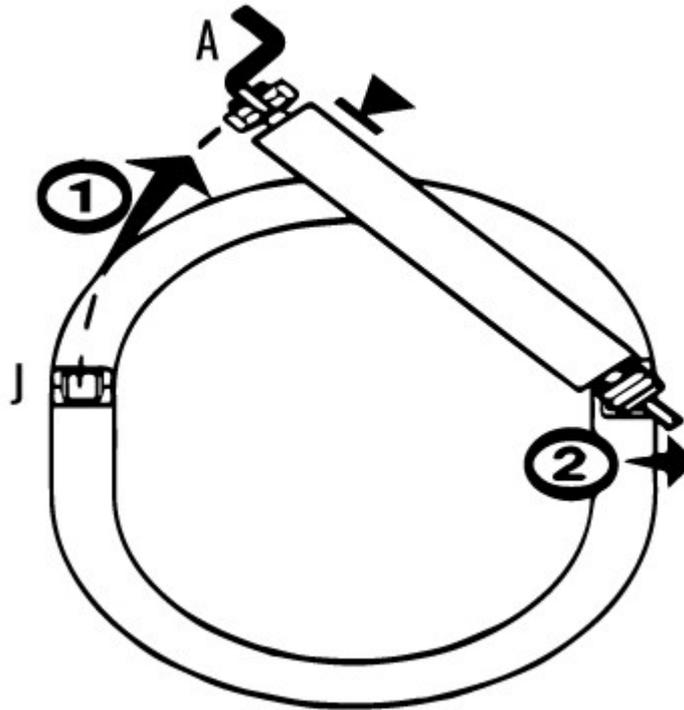

5. Instrucciones de eliminación

5.1 Eliminación y envasado

- Asegúrese de que el embalaje se desecha adecuadamente de acuerdo con las directrices y normas aplicables en su región. En algunos casos, el embalaje puede consistir en bolsas de plástico; en este sentido, tenga especial cuidado para asegurarse de que no lleguen a manos de los niños. ¡Existe el riesgo de asfixia!

5.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales.

Nuestro número de atención al cliente: +49 (0) 931-45232700

Impresión

Nombre del producto: Carrete de piscina 1m – 6m
Número de artículo: 4260551581328
Número de modelo: AR-HE-PA16

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación: Würzburg,

04. 11.20 20



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:
<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326
El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082
RAEE-Reg.-Nr. DE 61617071