

Oryginalna instrukcja obsługi – Pysznic solarny Arebos (2,20 m, 40l)

# AREBOS

## Pysznic solarny (2,20 m, 40 litrów)

AR-HE-SDP/SDPS



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

<b>1. Bezpieczeństwo .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolsklärung .....	3
1.2 Informacje ogólne .....	3
<b>2. Montaż .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Posługiwać się .....</b>	<b>5</b>
3.1 Pierwsze użycie.....	5
3.2 Zimowanie .....	6
<b>4. Teileliste.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Specyfikacje .....</b>	<b>8</b>
<b>6. Zawiadomienie o utylizacji .....</b>	<b>8</b>
6.1 Utylizacja i pakowanie .....	8
6.2 Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .....	8
<b>Deklaracja zgodności UE .....</b>	<b>9</b>

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed

pierwszym użyciu produktu. W przypadku pozostawienia produktu osobie trzeciej, należy wraz z nim przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

## 1. Bezpieczeństwo

### 1.1 Symbolsklärung



**Uwaga!** Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!



**Uwaga!** Gorąca powierzchnia!




**Uwaga!** Gorąca woda!

### 1.2 Informacje ogólne

- Na prysznic wybierz miejsce, w którym jest jak najwięcej światła słonecznego.
- Przymocuj prysznic do płyty lub do drewnianego fundamentu za pomocą czterech tulei gwintowanych, czterech i czterech podkładek.
- Nie używaj soli ani innych płynów niezamarzających, ponieważ mogą one uszkodzić prysznic. Jeśli używasz płynu niezamarzającego, gwarancja na prysznic traci ważność.
- Zalecane ciśnienie wody: 3,5 bara.
- Aby zapobiec poparzeniom, dźwignia prysznica musi być zawsze ustawiona na zimną wodę (niebieską) przed rozpoczęciem kąpieli.
- Dzieci powinny korzystać z prysznica wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.
- Temperatura wody pod prysznicem może sięgać nawet 60°C przy silnym nasłonecznieniu! Aby uniknąć poparzenia, przed rozpoczęciem kąpieli upewnij się, że dźwignia prysznica **jest zawsze** ustawiona na zimną wodę (niebieską). Dlatego dzieci powinny korzystać z prysznica wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.

## 2. Montaż

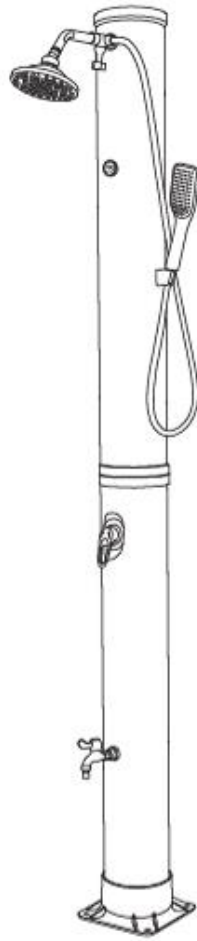

- Umieść prysznic solarny w miejscu, które jest wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych tak długo, jak to możliwe.

1. Podłącz trójnik do prysznica, a następnie podłącz głowicę prysznicową do trójnika.

UWAGA: Nie używaj klucza. Nie zapomnij o uszczelkach.

2. Zamontuj brodzik na płycie lub drewnianej podstawie za pomocą czterech, nakrętek i uszczelek.

Zaleca się tutaj użycie klucza.

3. Podłącz kran do mycia stóp do prysznica.


4. Umieść taśmę teflonową na gwincie termometru. Następnie ręcznie podłącz termometr do prysznica

5. Umieść O-ring w szczelinie dolnej rury. Podnieś górną rurę na dolnej rurze, obróć pierścień ustalający zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby połączyć górną rurę z dolną rurą.

UWAGA: Uchwyt i głowica prysznicowa muszą być skierowane w tym samym kierunku.

6. Podłącz elastyczny wąż do trójnika i przytrzymaj głowicę prysznicową na dwóch końcach.

7. Podłącz adapter węża do wlotu prysznica, a następnie podłącz wąż ogrodowy do adaptera węża i źródła wody.

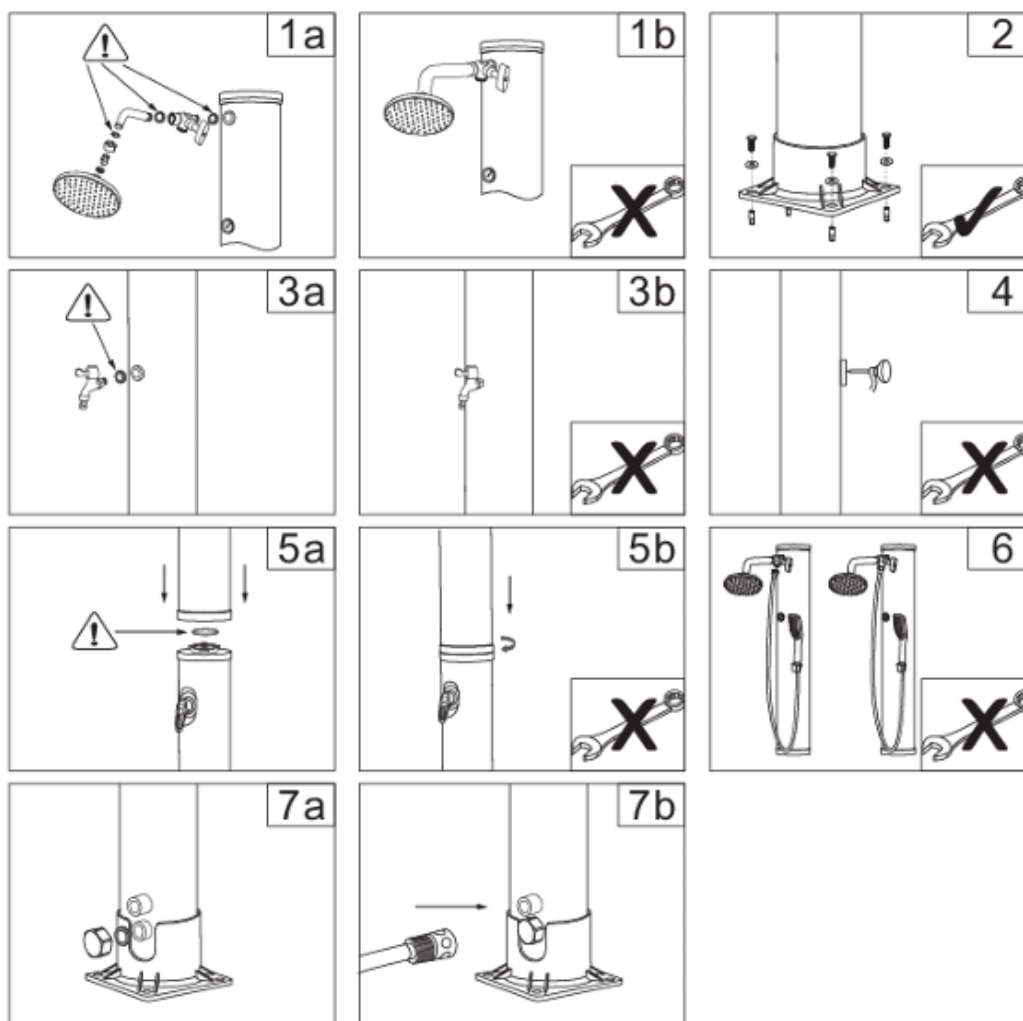

## 3. Posługiwać się

### 3.1 Pierwsze użycie

1. Przekręć pokrętkę temperatury do najgorętszej pozycji.


**UWAGA:** Napełnienie wanny zaworem w gorącym ustawieniu zapewnia, że pod prysznicem nie pozostanie powietrze. Ta procedura jest konieczna tylko przy pierwszym użyciu.

2. Włącz dopływ wody do węża ogrodowego, aby napełnić prysznic. Zajmie to około 5-6 minut.
3. Jeśli woda wypływa z głowicy prysznicowej, zakręć wodę regulatorem. Dzięki temu woda w wannie się nagrzeje.
4. W zależności od promieni słonecznych i temperatury zewnętrznej, pełne podgrzanie wody zajmuje około 2 do 3 godzin.
5. **UWAGA:** Aby zapobiec poparzeniom, przed skorzystaniem z prysznica zawsze przekręć pokrętło do pozycji niebieskiego/zimnego. Następnie ustaw żądaną temperaturę.

### **3.2 Zimowanie**

1. Wyłącz wąż ogrodowy i odłącz go od prysznica.
2. Ustaw regulator temperatury na najwyższą temperaturę i spuść wodę z adaptera węża (około 7-8 minut).  
**UWAGA:** Nie obracaj pokrętła temperatury, gdy woda spływa, w przeciwnym razie drenaż zostanie przerwany.
3. Obróć pierścień ustalający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić górną i dolną rurkę. Otwórz dolną rurkę i wylej pozostałą wodę z rury.
4. Wyczyść i osusz poszczególne części prysznica. Zabierz je z zewnątrz do środka. Przechowuj je w ciepłym i suchym miejscu zimą i chroń przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zimno.

## 4. Teileliste

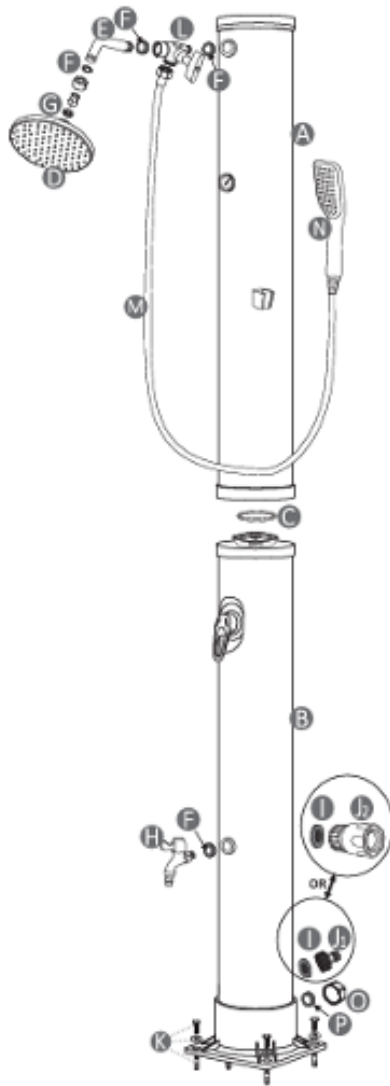

<b>A</b>  1x	<b>B</b>  1x	<b>C</b>  Ø85mm 1x	<b>D</b>  1x
<b>E</b>  1x	<b>F</b>  Ø 19 mm 1x	<b>G</b>  Ø 24 mm 1x	<b>H</b>  1x
<b>I</b>  Ø 19 mm 2x	<b>J</b>  J <sub>2</sub> J <sub>1</sub> 1x	<b>K</b>  4x	<b>L</b>  1x
<b>M</b>  1x	<b>N</b>  1x	<b>O</b>  1x	<b>P</b>  Ø 24 mm 1x

## 5. Specyfikacje

<b>Model</b>	<b>AR-HE-SDP/SDPS</b>
Objętość zbiornika	40 l
Max. temperatura wody	60° C
Materiał	Tworzywo sztuczne, chromowane
Rozmiar Płyta montażowa prysznic	18 x 18 cm
Wysokość głowicy prysznicowej	205 cm
Wysokość prysznic	220 cm
Wysokość prysznic stóp	42,50 cm
Wysokość kranu	99,50 cm
Średnica głowicy prysznicowej	15 cm
Ciśnienie wody	3-3,5 bara
Waga netto	9,0 kg
Kolor	/Srebrny

## 6. Zawiadomienie o utylizacji

### 6.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z toreb foliowych – należy szczególnie uważać, aby nie wpadły one w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

### 6.2 Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- WEEE należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.
- Pod koniec długiego okresu użytkowania przedmiotu należy odpowiednio zutylizować cenne surowce, aby mógł odbyć się właściwy recykling. Jeśli nie masz pewności, jak najlepiej postępować, lokalne firmy zajmujące się utylizacją odpadów lub centra recyklingu chętnie Ci pomogą.

**Nasz numer obsługi klienta: +49 931 90 80 3000**

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



## Deklaracja zgodności UE

My, Duch Święty

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywach UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Prysznic solarny Arebos (2,2 m, 40 l)

Nr artykułu: 4260627429080, 4252023109765

Model: AR-HE-SDP, AR-HE-SDPS

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność.

Testowane po:

Norma UE:

EN1113:2015 (EC) No. 1907/2006 of REACH

Data/Podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg,

28.11.2024



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/ danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

ul. Gneisenaustraße 10 – 11

97074 Würzburg

TEL: +49 931 9080 3000

E-Mail: [Info@arebos.de](mailto:Info@arebos.de)

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326

Sądem zarejestrowanym w rejestrze handlowym jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. de 61617071