

Oryginalna instrukcja obsługi – Prysznic solarny AREBOS

AREBOS

Prysznic słoneczny

AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście firmę AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Informacje ogólne	3
2. Części	3
3. Montaż	5
4. Używać	5
4.1 Początkowe działanie prysznica	5
4.2 Instrukcja użycia	6
4.3 Po użyciu.....	6
4.4 Zimowanie	6
5. Specyfikacje	7
6. Utylizacja przyjazna dla środowiska	7
6.1 Utylizacja i pakowanie	7
6.2 Utylizacja starego sprzętu	7
Deklaracja zgodności UE	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym przewodniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symboli



Uwaga! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!



Uwaga! Gorąca powierzchnia!





Uwaga! Gorąca woda!

1.2 Informacje ogólne

- Na prysznic wybierz miejsce z jak największą ilością światła słonecznego.
- Zamocuj prysznic na płycie lub na drewnianym fundamencie za pomocą czterech tulei gwintowanych, czterech i czterech podkładek.
- Nie używaj soli ani innych płynów niezamarzających, ponieważ uszkodzą prysznic. Jeśli użyjesz płynu niezamarzającego, gwarancja na prysznic zostanie unieważniona.
- Zalecane ciśnienie wody: 3,5 bara.
- Aby uniknąć poparzenia, dźwignia prysznica musi być zawsze ustawiona na zimną wodę (niebieską) przed rozpoczęciem prysznica.
- Dzieci powinny korzystać z prysznica wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.
- Temperatura wody pod prysznicem może dochodzić nawet do 60°C przy silnym nasłonecznieniu! Aby uniknąć poparzenia, przed rozpoczęciem kąpieli upewnij się, że dźwignia prysznica **jest zawsze** ustawiona na zimną wodę (niebieską). Dlatego dzieci powinny korzystać z prysznica tylko pod nadzorem osoby dorosłej, aby się nie poparzyć.

2. Części

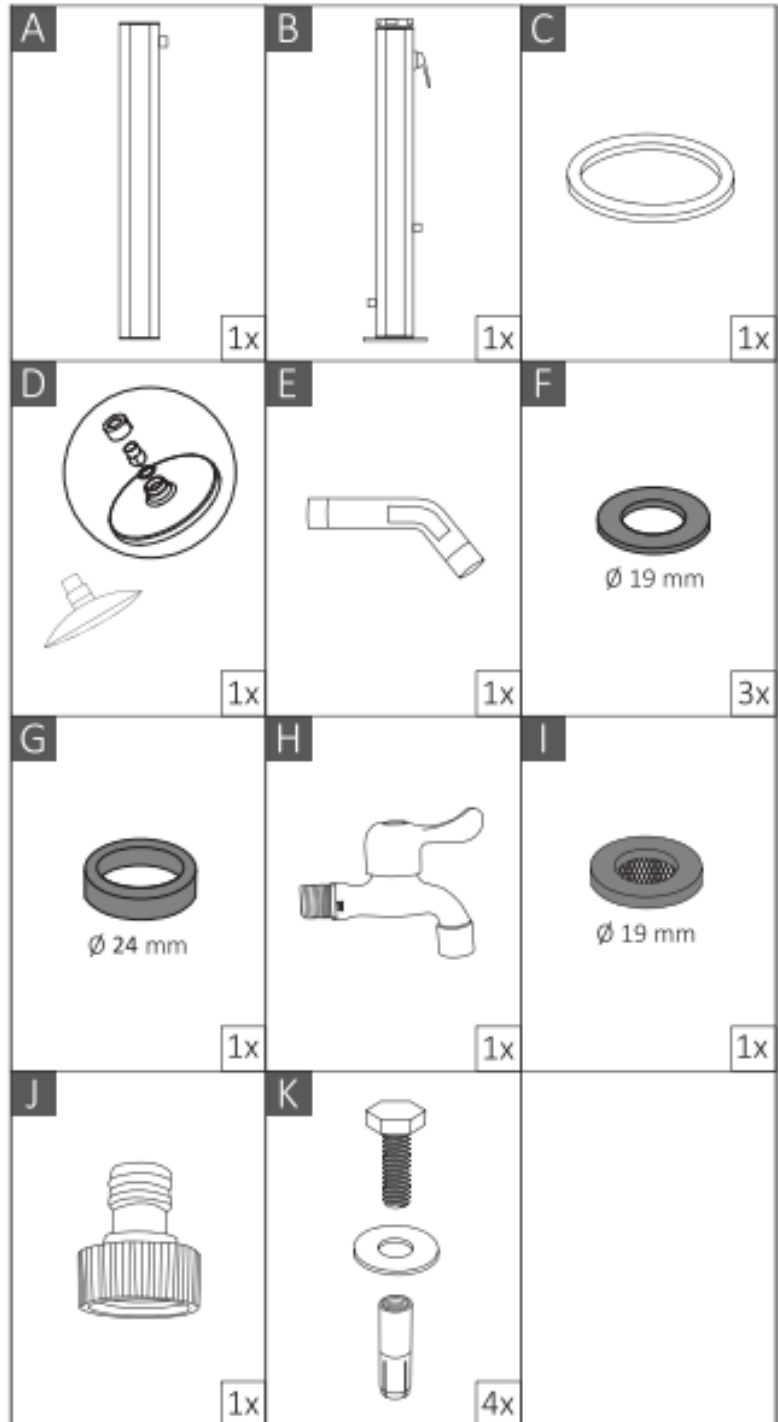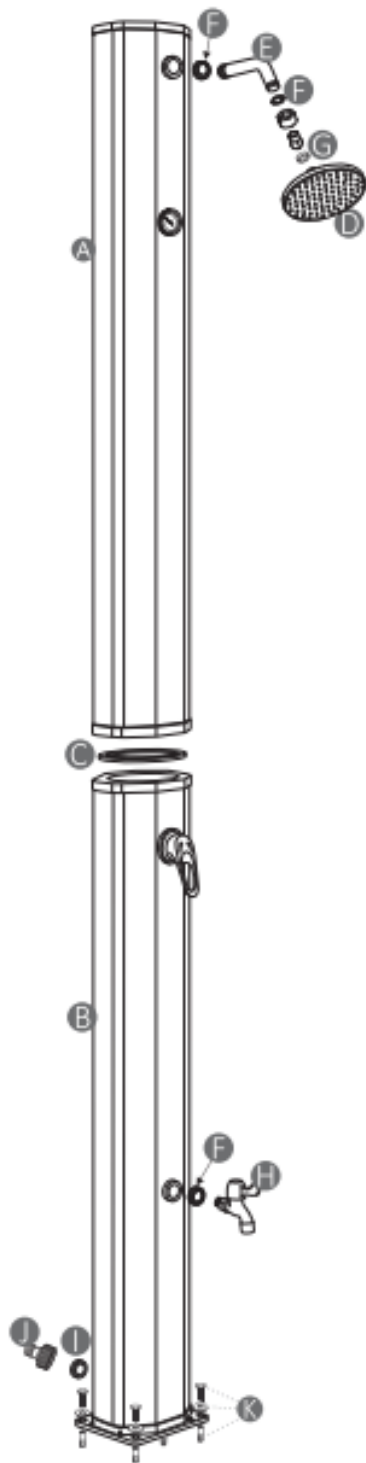

3. Montaż

1. Wybierz miejsce, które zapewnia jak najwięcej światła słonecznego.
2. Przymocuj płytę prysznicową do kamiennej lub drewnianej płyty za pomocą czterech dołączonych. Zaleca się użycie klucza (rys. 1).
3. Podłącz głowicę prysznicową do rury przedłużającej, a następnie przykręć je razem do nakrętki dostarczonej w prysznicu solarnym. Pod żadnym pozorem nie używaj klucza (rys. 2).
Uwaga: Nie zapomnij zainstalować dołączonych uszczelek.
4. Umieść pierścień uszczelniający we wgłębieniu dolnej części (rys. 3).
5. Podnieś górę nad spód prysznicza. Następnie połącz dętki i dokręć je ręcznie (rys. 3).
6. Obróć pierścienie mocujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak aby obie części były ze sobą mocno połączone (rys. 3).
Uwaga: Zawór mieszający i głowica prysznicowa muszą być skierowane w tym samym kierunku.
7. Nałóż taśmę teflonową na gwint termometru. Następnie ręcznie podłącz termometr do prysznicza.





Bild 1




Bild 2



Bild 3

4. Używać

4.1 Początkowe działanie prysznicza

1. Przekręć uchwyt do pozycji gorącej.
Uwaga: Ustaw zawór mieszający w pozycji "gorącej", aby podczas napełniania prysznicza nie pozostały pęcherzyki powietrza pod prysznicem.
2. Podłącz wąż ogrodowy do złącza węża. Włącz dopływ wody do węża ogrodowego, aby napełnić prysznic. Napełnienie prysznicza zajmuje około 4-6 minut.

3. Gdy tylko woda wypłynie z głowicy prysznicowej, zamknij zawór mieszający. W rezultacie woda zaczyna się nagrzewać.
 4. W zależności od ilości światła słonecznego i temperatury zewnętrznej podgrzanie wody w zbiorniku zajmie prysznicowi 2 godziny.
 5. Przy silnym nasłonecznieniu temperatura w zbiorniku może dochodzić do 60°C.
- **Uwaga!** Aby uniknąć poparzenia, należy zawsze ustawić zawór mieszający w pozycji "zimny" (niebieski) podczas włączania, a następnie ustawić żadaną temperaturę.

4.2 Instrukcja użycia

- Uwaga: Jeśli nie korzystałeś z prysznica słonecznego przez ponad 3 dni, zalecamy uruchomienie wody na 2 minuty przed użyciem go w celu wymiany wody w zbiorniku solarnym. Stojąca woda w ciepłym otoczeniu może być centrum niebezpiecznych bakterii!
Uwaga: Stojąca woda w zbiorniku nie odpowiada już jakości wody pitnej!
 - Uwaga:
Ze względu na promienie słoneczne woda w zbiorniku słonecznym może się nagrzewać. Dlatego zalecamy, aby na początku zawsze ustawiać jednouchwytową baterię zimną-ciepłą w pozycji środkowej (między gorącym a zimnym). Następnie możesz ustawić go na żadaną temperaturę.
1. Włącz jednouchwytową baterię zimną-ciepłą, pozycję "ON" i możesz cieszyć się "słoneczną" podgrzaną wodą. Uwaga: Aby prysznic działał, dopływ wody musi być włączony
 2. Wyłącz dopływ wody pod prysznic, gdy skończysz.

4.3 Po użyciu

- Prysznic nie ma przystanku wodnego. W związku z tym wlot należy wyłączyć po użyciu.

4.4 Zimowanie

1. Zamknij przyłączy wody do prysznica.
2. Otwórz zawór mieszający i ustaw go w pozycji "gorącej", aby zbiornik i węże zostały całkowicie opróżnione (czas trwania ok. 8-10 minut). Podczas opróżniania zbiornika nie należy regulować zaworu mieszającego, w przeciwnym razie przepływ wody zostanie przerwany.
3. Popchnij blokadę bezpieczeństwa do góry i obróć pierścień mocujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie poluzuj połączenie węża w zbiorniku. W trakcie tego procesu może wyciekać woda.
4. Zdemontuj dno prysznica i spuść pozostałą wodę.
5. Wyczyść i osusz poszczególne części prysznica.
6. Przechowuj prysznic w zacienionym i suchym miejscu. Przechowuj prysznic w pomieszczeniu mrozoodpornym.

WAŻNY:


- Pod żadnym pozorem nie używaj soli ani innych płynów niezamarzających.
 - Zalecane ciśnienie wody: do 3,5 bara.
-
- W żadnym wypadku nie wolno obsługiwać prysznica za pomocą dodatkowej pompy lub domowych wodociągów.

- Podgrzanie zbiornika na wodę powoduje rozszerzanie się zawartości. Pozwala to na wyciek wody z głowicy prysznicowej.
- Aby zapobiec obrażeniom, zawsze najpierw włączaj prysznic w ustawieniu "zimnym".
- Przy pierwszym użyciu prysznic powinien on działać przez kilka minut, aby usunąć zapachy plastiku z prysznic.

5. Specyfikacje

Model	AR-HE-SDTB
Pojemność zbiornika	35 l
Max. temperatura wody	60°C
Materiał	Tworzywo sztuczne, chromowane
Rozmiar płyty montażowej prysznic	18 x 14,5 cm
Wysokość głowicy prysznicowej	195 cm
Wysokość prysznic	220 cm
Średnica głowicy prysznicowej	15 cm
Ciśnienie wody	3,5 bara
Waga netto	9,0 kg
Kolor	Czarny

6. Utylizacja przyjazna dla środowiska

 **Uwaga! przed uduszeniem!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

6.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Wyrzuć opakowanie do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

6.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją, aby uzyskać adres najbliższego centrum recyklingu i tam zostaw urządzenie.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Faks: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Pysznic słoneczny AREBOS

Numer modelu: AR-HE-SDTS / AR-HE-SDTB

Kod producenta: 4260627426287 / 4260627426270

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Norma UE:

EN 817:2008

EN 1112:2008

EN 200:2008

WE NR 1907/2006 REACH

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 28.11.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych technicznych:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
ul. Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr DE 61617071

AREBOS

Płyta podłogowa do prysznic solarne



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.



Ryzyko zadławienia się z powodu plastikowych toreb! Trzymaj dzieci z daleka!

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Całkowicie wyjmij przedmiot z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń/pęknięć przed użyciem płyty podstawy.
- Części opakowań (folie, torby foliowe, styropian itp.) należy przechowywać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwłaszcza niemowląt! Ponieważ części opakowania często stwarzają nierozpoznawalne zagrożenia (np. ryzyko uduszenia).

Specyfikacje

	4260627426263	4260627428885
	AR-HE-BP	AR-HE-BPN
Kolor	Antracyt	Brązowy
Materiał	WPC	WPC
Metryki	101 * 63 * 5,5 cm	101 * 63 * 5,5 cm
Ciężar	2,5 kg	2,5 kg
Zakres dostawy	1x płyta podstawy 4x M8*38mm 4x podkładki	1x płyta podstawy 4x M8*38mm 4x podkładki

Zawiadomienie o utylizacji

Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest utylizowane w odpowiedni sposób, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z toreb foliowych – należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie wpadły one w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Nazwa produktu: Solarna płyta podłogowa prysznic Nr
artykułu: 4260627426263, 4260627428885
Model: AR-HE-BP, AR-HE-BPN

Jeśli artykuł zostanie zmodyfikowany bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności straci swoją
ważność.

Data/Podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg, 02.10.2024



Podpis:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/ danych
technicznych: Dipl.-Inform. (Uniw.) Korhan Canbolat, Dyrektor
Zarządzający

Adres biura:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)
numer identyfikacji podatkowej: DE 263752326
Sądem właściwym dla wpisu do rejestru handlowego jest
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071