

Original brugsanvisning - AREBOS Elektrisk honningsuger

AREBOS

Elektrisk Honning ekstraktor

AR-HE-EHS4R



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne betjeningsvejledning for at sikre sikker brug.

CE

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforanstaltninger	3
1.1 Symbol Forklaring	3
1.2 Tæppe Sikkerhedsforanstaltninger	4
1.3 Før Brug.....	4
2. Teknisk Data	4
3. Overblik Maskine	5
4. Samling	7
5. Demontering.....	10
6. Anvendelse	10
7. Rensning og vedligeholdelse	10
7.1 Hurtig rengøring.....	10
7.2 Dyb rensning	10
7.3 Pleje	11
8. Miljøvenlig Bortskaffelse.....	11
8.1 Bortskaffelse og emballage.....	11
8.2 Bortskaffelse af WEEE	11
EU-overensstemmelseserklæring	12

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Symbol forklaring



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



En CE-mærkning kan bruges til at identificere, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Advarsel! Risiko for at knuse hænder!



Advarsel om elektrisk spænding!



Vær ekstra forsigtig, når du bruger denne artikel.



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Bemærk: Tag stikket ud af stikkontakten!



Opmærksomhed! Sørg for, at produktet er jordforbundet!



Slå ikke motoren med hårde genstande!

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Kontroller forsendelsens indhold for at sikre, at der ikke er manglende eller defekte dele.
- Forkert montering kan føre til skade eller alvorlig personskade.
- Brug ikke dette produkt til andre formål end som beskrevet i denne vejledning, og overskrid ikke belastningskapaciteten.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader eller personskader som følge af forkert montering, misbrug eller installation.


1.3 Før brug

- Når du forsigtigt har taget maskinen ud af pakken, skal du rengøre den grundigt med mild sæbe og vand, **FØR** du bruger den første gang.
- Honningekstraktoren skal placeres på en tør, flad og stabil overflade.


2. Specifikationer


Model	AR-HE-EHS4R
Materiale honning ekstraktor	Rustfrit stål
Låg materiale	PMMA
Materiale honeycomb kurv	Rustfrit stål
Kedlens højde	63 cm; med ben 86 cm
Maks. bikagestørrelse	hver 26 x 42 cm
Materiale håndtag	Rustfrit stål
Materiale, drivaksel og gearkasse	Stål
Total højde inkl. håndtag og ben	115 cm
Diameter honningekstraktor	49 cm
Præstation	140W
Nettilslutning	220V/50Hz
Diameter honningtud	40 mm
Maks. omdrejningstal	1600 omdr./min.
Vægt	18 kg
Leveringens omfang	1x 4-ramme honningekstraktor; 3x ben; 1x motor; 1 x Styreenhed med kabel; Tilbehørstaske

3. Oversigt Maskine

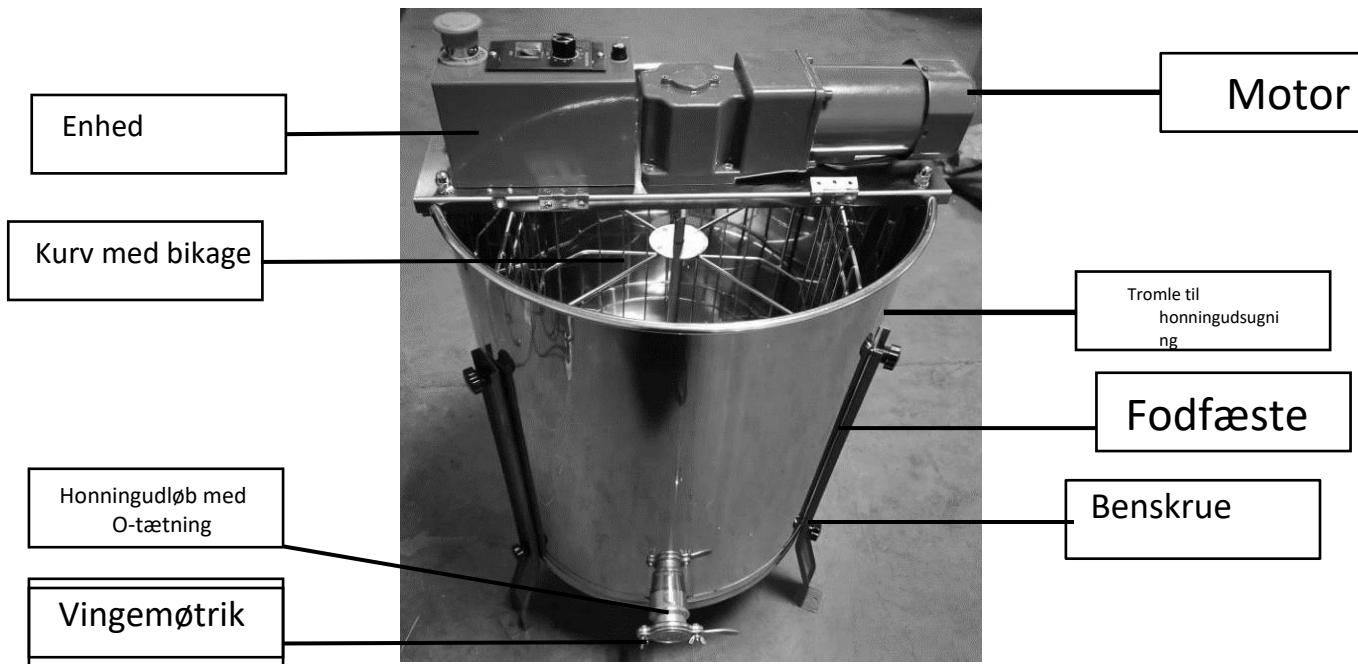

Enhed

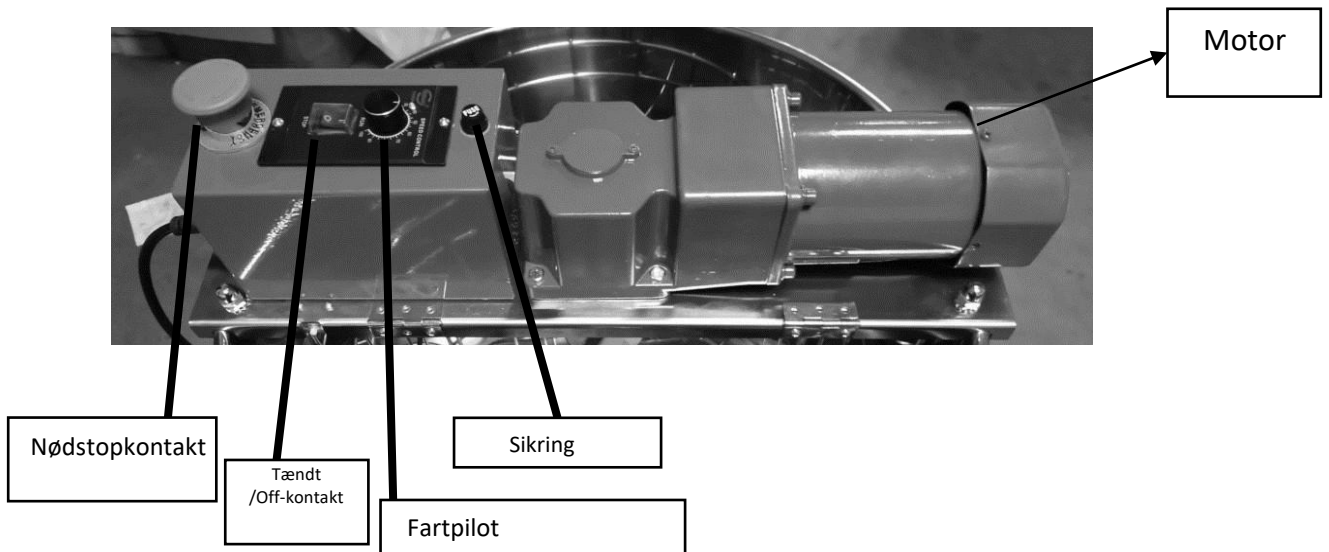

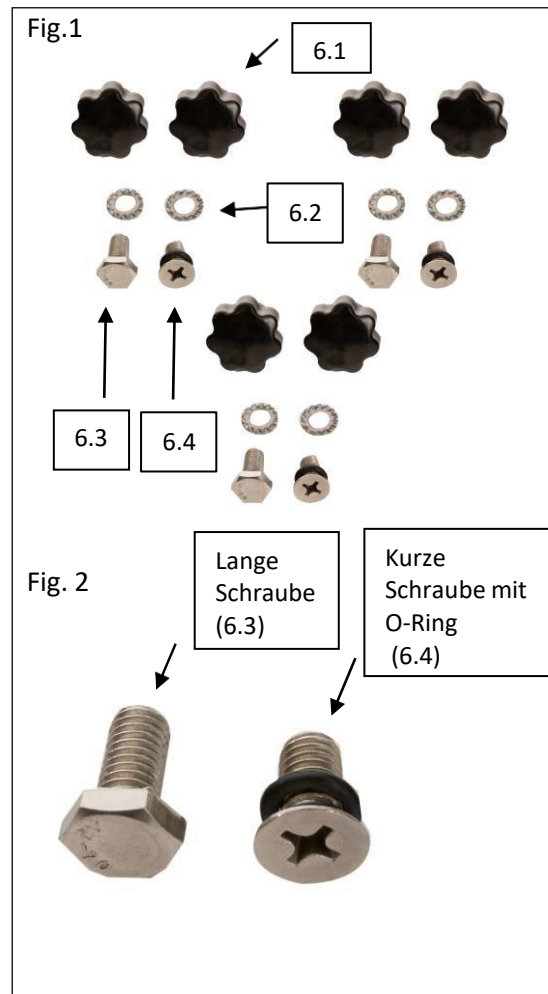

Leveringens omfang

Tal	Tal	Betegnelse
1	1	Honning ekstraktor
2	1	Afløbsåbning med låg
3	1	Sekskant møtrik
4	1	O-ring
5	3	Ben
6	6	Benskrue
7	6	Vaskemaskine
8	2	Låg (med sikkerhedsafbryder)
9	12	M4 skrue
10	12	M4 Møtrik
11	3	Stabilitetsskrue

4. Forsamling

- **Trin 1:** Fastgør benene ved hjælp af det medfølgende monteringsmateriale (fig.1). Fødderne er fastgjort to steder. Sørg for at bruge de korte skruer med den færdigmonterede O-ring (6.4) til de øverste fastgørelseselementer. Til de nederste fastgørelseselementer skal du bruge de længere skruer uden O-ring (6.3). Til de nederste fastgørelser skal du bruge de længere skruer uden O-ringe (6.3). Indsæt den lange skrue gennem den medfølgende nederste fordybning. Indsæt skruen gennem hullet indefra (gennem kedelvæggen). Derefter fastgøres den takkede skive (6.2). Til sidst skrues de sorte tommelskrue (6.1) fast. Gentag processen for topfastgørelseselementerne med de korte skruer (indeholder allerede en sort O-ring, se fig. 6.4)



- **Trin 2:** For at installere afløbshanen skal du fjerne den store hex-møtrik fra afløbsåbningen. Før drænhullet gennem hullet foran på vandhanen, og fastgør bagsiden med en hex-møtrik (stram nok til at holde O-ring).




- **Trin 3:** Luk begge låg for at aktivere sikkerhedsafbryderne. Indstil hovedkontakten til ON (I), og drej knappen, indtil kurven roterer med den ønskede hastighed. Hvert låg har en indbygget sikkerhedsafbryder, der slukker for strømmen, så snart den åbnes. Strømmen genoprettes ikke, før begge låg er lukket. Når du har tømt rammerne, skal du dreje knappen tilbage til "0" og fjerne rammerne fra centrifugeringen. Du kan til enhver tid udløse kill-switchen.



- **Trin 4:** Honningekstraktoren er klar til brug.



- **Trin 5:** Juster om nødvendigt koblingen med de medfølgende skruer.

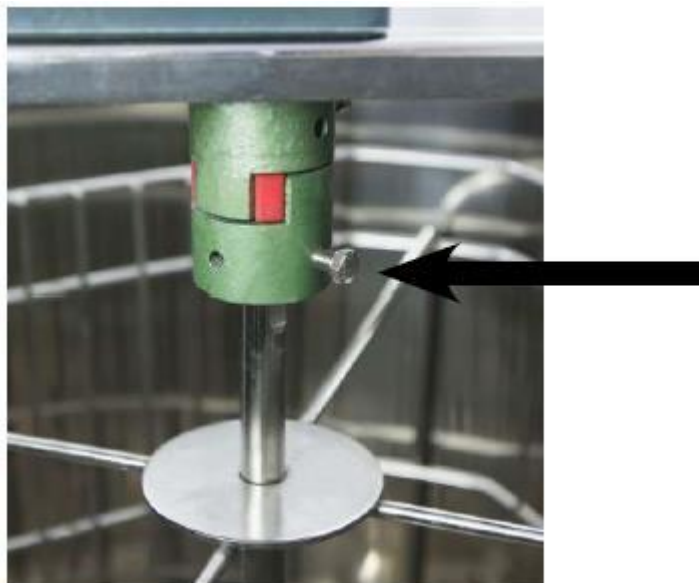

- **Trin 6:** (Valgfrit) Skru fødderne fast på jorden eller overfladen for ekstra stabilitet.



5. Demontering

- For at adskille slangebøssen skal du fjerne de fire møtrikker øverst på slangebøssen (to på hver side) og trække den øverste stiver opad. Kurven kan derefter løftes ud. Et stålkugleleje hviler under kurvakslen for at forbedre rotationen. Opbevar denne enhed et sikkert sted (f.eks. en kop), så den ikke ruller væk og farer vild.

6. Brug

- **Trin 1:** Indstil hastighedsskyderen til niveau "0" og tænd / sluk-kontakten til "FRA" (O). Sæt netledningen i.
- **Trin 2:** Læg honningkagerne i bikagekurven. I tilfælde af store honningkager indsættes honningkagerne i 2 eller 4 sider af honningekstraktoren for at forhindre, at drivakslen justeres forkert, og centrifugen rystes under brug. Små og mellemstore honningkager kan placeres radiale i centrifugen, så begge sider kan tømmes på samme tid.
- **Trin 3:** Luk begge låg for at aktivere sikkerhedsafbryderne. Indstil hovedkontakten til ON (I), og drej knappen, indtil kurven roterer med den ønskede hastighed. Frontlåget har en indbygget sikkerhedsafbryder, der afbryder strømmen fra det øjeblik, det åbnes, og ikke genopretter strømmen, før låget er lukket. Når du har tømt rammerne, skal du dreje knappen tilbage til "0" og fjerne rammerne fra laden.
- **Trin 4:** (Kun for store rammer) Når rammerne er tømt på den ene side, skal du fjerne rammerne, vende rammerne om og sætte dem tilbage i slangebøssen. Gentag trin 2, og fjern rammerne fra slangebøssen.
- **Trin 5:** Åbn afløbshanen for at dræne honningen. For at gøre dette skal du placere en spand eller anden beholder under afløbet. Vip honningekstraktoren fremad for at frigive så meget honning som muligt.

7. Rengøring og vedligeholdelse

7.1 Express renseri

- **Mulighed 1:** Skyl centrifugeringen med koldt vand. Hvis en højtryksrenser er tilgængelig, er den meget effektiv. Tøm overskydende vand for at undgå mulig overfladerust.
- **Mulighed 2:** Placer den åbne slangebøsse ved siden af bikuben. Bier renser dem og bruger materialerne.

7.2 Dyb

- Demonter slangebøssen. Rengør tromlen og kurven med mild opvaskemiddel og varmt vand. Skyl delene helt og tør dem med en blød klud. Saml slangebøssen igen, når den er tør.

- **Bemærk:** Undgå at gøre motoren og styreenheden våd, da de elektroniske komponenter ikke er helt vandtætte.

7.3 Pleje

- Når honningekstraktoren ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted. Selvom rustfrit stål er meget modstandsdygtigt over for rust og korrosion, kan det let danne overfladerust, når det er vådt. Hvis der dannes overfladerust, skal du rengøre det med et let slibemiddel for at fjerne det.

Hvis slangebøssen laver knirkende lyde, skal du smøre alle lejer let med fedt eller olie af fødevarer kvalitet. Tør overskydende materiale af.

Hvis rullelejet i krumtapakslen ikke roterer frit, smøres det med et let fedt (f.eks. hvidt lithium) eller olie.

Gearkassen er permanent forsegleet og vedligeholdelsesfri.

8. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

8.1 Bortskaffelse og emballering


- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

8.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på en WEEE angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når den er udtjent. For gratis retur er indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilgængelige i dit område. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan www.arebos.de finde ud af om andre returmuligheder, vi har oprettet på vores hjemmeside.

 Særskilt indsamling af WEEE har til formål at lette genbrug, genvinding eller andre former for affald af elektrisk og elektronisk udstyr nyttiggørelse af gammelt udstyr samt de negative konsekvenser af bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: [https:// www.arebos.de/impressum/](https://www.arebos.de/impressum/)

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS Electric honningekstraktor

Modelnummer: AR-HE-EHS4R

Varenummer: 4260627420490

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Europæiske direktiver:

2006/42/EF Maskindirektivet

2014/30/EU EMC-direktiv 2014/35/EU

Lavspændingsdirektivet

Dato/underskrift Producent/sted: Würzburg, 15.05.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-

Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikationsnummer for moms: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071