

Istruzioni d'uso originali – AREBOS Demolition Hammer 1700W

AREBOS

Martello demolitore 1700 watt

AR-HE-AB1700



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso.

Sommario

Sicurezza	2
Spiegazione dei simboli	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Consigli	3
Istruzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici	4
Luogo di lavoro	4
Sicurezza elettrica.....	4
Sicurezza delle persone	5
L'uso e la cura degli utensili elettrici	5
Manutenzione	6
Per lavorare in sicurezza:.....	6
Vista esplosa.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Elenco delle parti.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Descrizione delle parti.....	10
Istruzioni per l'uso	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Accensione e spegnimento del dispositivo	10
Come usare il martello demolitore	10
Cambio utensile.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Inserire scalpello.....	11
Maniglia supplementare	11
Cambio del grasso lubrificante.....	11
Sostituzione del grasso.....	12
Manutenzione	12
Indicazioni.....	12
Immagazzinamento	12
Nota di smaltimento.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Smaltimento e confezionamento	13
Smaltimento di vecchie attrezzature	13
Significato del simbolo "bidone della spazzatura"	13
Dichiarazione di conformità UE.....	14

Sicurezza

Spiegazione dei simboli




Una marcatura CE può essere utilizzata per riconoscere che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme legali europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità Europea.



Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Quella Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro



Custodia protettiva isolata (classe di



Fai particolare attenzione con questo articolo.



Avvertimento! Indossa guanti protettivi!



Avvertimento! Indossa occhiali di sicurezza!

Consigli

- Il dispositivo deve essere collegato a una fonte di alimentazione con messa a terra. Se hai bisogno di una prolunga per l'installazione, assicurati che sia dotata di una spina di messa a terra.
- 1. Indossare indumenti da lavoro adatti (guanti da lavoro, scarpe da lavoro, occhiali protettivi, maschera respiratoria, ecc.).
- 2. Non indossare gioielli, legare i capelli lunghi e non indossare vestiti troppo larghi.
- 3. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso, sostituire una parte dell'utensile o eseguire lavori di manutenzione sull'apparecchio.
- 4. Lavora in un ambiente di lavoro pulito e ordinato. Fornire una buona illuminazione.
- 5. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto lontano da fonti di calore o vapori pericolosi (temperatura ideale: da 10 a 15 °C). Non utilizzare l'apparecchio vicino a materiali esplosivi o infiammabili.
- 6. Lavorare con una sola attrezzatura che sia in buone condizioni e che sia adatta al compito da svolgere. Questo dispositivo è un dispositivo fai-da-te che deve essere utilizzato come tale e non deve essere sovraccaricato. Il dispositivo deve essere sempre utilizzato con la sua maniglia aggiuntiva (2) e tenuto saldamente con entrambe le mani.

7. Prima di ogni avviamento, controllare il livello dell'olio, il serraggio delle viti e il corretto utilizzo del mandrino.
8. Fare attenzione a non entrare in contatto con parti sotto tensione o tubi dell'acqua del gas, ecc. Durante l'operazione. Altrimenti, rischi scosse elettriche o esplosioni. Prima di iniziare il lavoro, spegnere qualsiasi parte sotto tensione o metallica (ad esempio, un cavo in un muro con l'aiuto di un metal detector).
9. Non tentare di aprire o smontare l'apparecchio per effettuare riparazioni da soli. Solo un servizio specializzato competente e specializzato, utilizzando pezzi di ricambio originali e piani del produttore, può effettuare riparazioni senza rischi.

Istruzioni generali di sicurezza per gli utensili elettrici

- Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per riferimento futuro. Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce agli utensili elettrici alimentati dalla rete elettrica (con un cavo di alimentazione) e agli utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).

Luogo di lavoro

- Mantieni il tuo spazio di lavoro pulito e ben illuminato. Il disordine o le aree di lavoro buie possono causare incidenti.
- Non lavorare con l'elettroutensile in ambienti potenzialmente esplosivi, come liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono accendere la polvere o i fumi.
- Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'utilizzo dell'utensile elettrico. In caso di distrazione, puoi perdere il controllo del dispositivo.

Sicurezza elettrica

- **La tensione indicata sulla targhetta deve corrispondere alla tensione di alimentazione effettiva (volt).**
- La spina di alimentazione dell'elettroutensile deve essere inserita nella presa. La spina non deve essere alterata in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici insieme a utensili elettrici con messa a terra. Spine invariate e prese adeguate riducono il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto fisico con superfici con messa a terra, come tubi, riscaldatori, stufe e frigoriferi. C'è un aumentato rischio di scosse elettriche se il tuo corpo è radicato.
- Tenere gli utensili elettrici lontano dalla pioggia o dall'umidità. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non utilizzare in modo improprio il cavo per trasportare o appendere l'elettroutensile o per estrarre la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti mobili del dispositivo. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Se lavori con un elettroutensile all'aperto, utilizza solo prolunghie adatte anche per l'uso esterno. L'applicazione di una prolunga adatta all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

- Se il funzionamento dell'elettrotensile in un ambiente umido è inevitabile, utilizzare un interruttore differenziale. L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza delle persone

- Sii attento, presta attenzione a ciò che stai facendo e affronta il lavoro con saggezza con uno strumento elettrico. Non usare un elettrotensile quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo dell'elettrotensile può portare a gravi lesioni.
- Indossare dispositivi di protezione individuale e indossare sempre occhiali. Indossare dispositivi di protezione individuale, come una maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco di sicurezza o protezione per le orecchie, a seconda del tipo e dell'uso dell'elettrotensile, riduce il rischio di lesioni.
- Evitare la messa in servizio involontaria. Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento prima di collegarlo all'alimentatore. Se si tiene il dito sull'interruttore quando si indossa l'elettrotensile o si collega il dispositivo all'alimentatore quando è acceso, ciò può causare incidenti.
- Rimuovere gli strumenti di regolazione o le chiavi prima di accendere l'elettrotensile. Un utensile o una chiave inglese che si trova in un'apparecchiatura rotante può causare lesioni.
- Evitare posture anomale. Assicurati di avere una base sicura e mantieni l'equilibrio in ogni momento. Ciò consente di controllare meglio l'elettrotensile in situazioni impreviste.
- Indossare indumenti adeguati. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti mobili. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere catturati da parti mobili.
- Se è possibile installare dispositivi di aspirazione e captazione della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di un sistema di aspirazione delle polveri può ridurre i rischi di polvere

L'uso e la cura degli utensili elettrici

- Non sovraccaricare il dispositivo. Usa l'utensile elettrico appropriato per il tuo lavoro. Con l'utensile elettrico giusto, puoi lavorare meglio e in modo più sicuro nella gamma di potenza specificata.
- Non utilizzare un elettrotensile il cui interruttore è difettoso. Un elettrotensile che non può più essere acceso o spento è pericoloso e deve essere riparato.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria prima di regolare il dispositivo, cambiare gli accessori o riporlo. Questa precauzione impedisce l'avvio involontario dell'elettrotensile.
- Tenere gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini. Non consentire alle persone che non hanno familiarità con questo dispositivo o che non hanno letto queste istruzioni di utilizzarlo. Gli utensili elettrici sono pericolosi se usati da persone inesperte.
- Mantenere gli utensili elettrici. Controllare se le parti mobili funzionano correttamente e non sono inceppate, se le parti sono rotte o danneggiate in modo tale da compromettere la funzione dell'elettrotensile. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare il dispositivo. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal mantenuti.

- Mantieni gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio accuratamente mantenuti con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da maneggiare.
- Utilizzare utensili elettrici, accessori, inserire utensili, ecc., Secondo queste istruzioni. Prendere in considerazione le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere. L'uso di utensili elettrici per applicazioni diverse da quelle previste può portare a situazioni pericolose.

Manutenzione


- Fai riparare il tuo elettro utensile solo da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce la sicurezza dell'elettro utensile.

Per lavorare in sicurezza:

- Si consiglia di indossare protezioni per le orecchie quando la pressione sonora è superiore a 85 dB(A).
- Mantieni in ordine il tuo spazio di lavoro. Il disordine nell'area di lavoro aumenta il rischio di incidenti.
- Considera le influenze ambientali. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido o bagnato. Fornire una buona illuminazione. Non utilizzare l'apparecchio in aree in cui potrebbe esserci un rischio di incendio o incendio.
- Proteggiti dalle scosse elettriche. Evitare il contatto fisico con parti messe a terra, ad esempio tubi, radiatori. Fornelli, frigoriferi. In condizioni operative estreme (ad es. elevata umidità, sviluppo di polvere metallica, ecc.), la sicurezza elettrica può essere aumentata accendendo un trasformatore di isolamento o un interruttore automatico di corrente residua (FI).
- Tenere lontani i bambini. Non permettere ad altre persone di toccare l'utensile o il cavo, tenerli lontani dalla tua area di lavoro.
- Mantieni i tuoi dispositivi al sicuro. Le attrezzature inutilizzate devono essere conservate in locali asciutti, chiusi a chiave e fuori dalla portata dei bambini.
- Non sovraccaricare il dispositivo. Funzionano meglio e in modo più sicuro nell'intervallo di prestazioni specificato.
- Usa il dispositivo giusto. Non utilizzare attrezzature troppo deboli o strumenti operativi per lavori pesanti. Non utilizzare l'apparecchio per scopi e lavori per i quali non è destinato. Esempio: le seghe circolari portatili non possono essere utilizzate per abbattere alberi o rami.
- Indossare abiti da lavoro adeguati. Non indossare abiti larghi o gioielli. Possono essere catturati da parti mobili. Quando si lavora all'aperto, si consigliano guanti di gomma e calzature antiscivolo. Per i capelli lunghi, indossare una retina per capelli.
- Utilizzare occhiali di sicurezza. Utilizzare una maschera respiratoria durante il lavoro che genera polvere.
- Non utilizzare in modo improprio il cavo. Non trasportare l'apparecchio per il cavo o utilizzarlo per rimuovere la spina dalla presa. Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli vivi.
- Fissare il pezzo. Utilizzare dispositivi di serraggio o una morsa per tenere il pezzo in posizione. Viene quindi tenuto più saldamente che con la mano e consente di azionare la macchina con entrambe le mani.
- Evitare posture anomale. Assicurati di avere una base sicura e mantieni l'equilibrio in ogni momento.
- Prenditi cura del tuo dispositivo con attenzione. Mantieni i tuoi inserti affilati e puliti per lavorare bene e in sicurezza. Seguire le istruzioni di manutenzione e le istruzioni per la sostituzione degli utensili. Controllare regolarmente la spina e il cavo e farli sostituire da uno specialista riconosciuto se sono danneggiati. Controllare regolarmente la prolunga e sostituirla se è danneggiata. Mantenere i manici asciutti e privi di olio e grasso.
- Rimuovere sempre la spina di rete dalla presa dopo l'uso, prima della manutenzione e per la

- sostituzione di accessori di - ad esempio - lame di seghe, trapani, coltelli, ecc.
- Non lasciare strumenti di regolazione e tasti bloccati nel dispositivo. Prima di accendere, verificare che i tasti e gli strumenti di regolazione siano stati rimossi.
 - Evitare l'avvio involontario del dispositivo. Non trasportare un dispositivo collegato alla rete elettrica con il dito sull'interruttore. Assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si collega il dispositivo alla rete elettrica.
 - Prolunga esterna. Quando si è all'aperto, utilizzare solo prolunghie approvate per questo scopo e contrassegnate di conseguenza.
 - Sii sempre attento. Osserva il tuo lavoro. Procedete in modo sensato. Non utilizzare l'apparecchio se non si è a fuoco.
 - Collegare il depolveratore. Se l'apparecchio viene fornito con parti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegate e funzionino correttamente.
 - Controlla che il dispositivo non sia danneggiato. Prima di un ulteriore utilizzo del dispositivo, controllare attentamente le protezioni o le parti leggermente danneggiate per il corretto funzionamento previsto. Controllare che il funzionamento delle parti mobili sia in ordine, che non siano inceppate e che non vi siano parti difettose. Tutte le parti devono essere correttamente assemblate e conformi a tutte le normative per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. I ripari e le parti danneggiate devono essere adeguatamente riparati o sostituiti da un'officina di assistenza, se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso. Gli interruttori danneggiati devono essere sostituiti in un'officina di assistenza. Non utilizzare un dispositivo in cui l'interruttore non può essere acceso e spento.
 - **AVVERTIMENTO!** Per la propria sicurezza, utilizzare solo accessori e accessori specificati nel manuale di istruzioni o consigliati o specificati dal produttore dell'utensile. L'uso di strumenti o accessori diversi da quelli raccomandati nelle istruzioni per l'uso o nel catalogo può comportare un rischio di lesioni personali.
 - Fai riparare il tuo dispositivo solo da professionisti riconosciuti. Il dispositivo è conforme alle norme di sicurezza applicabili. Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale qualificato con pezzi di ricambio originali, in quanto riparazioni improprie possono comportare un rischio di lesioni per l'utente.

Vista esplosa

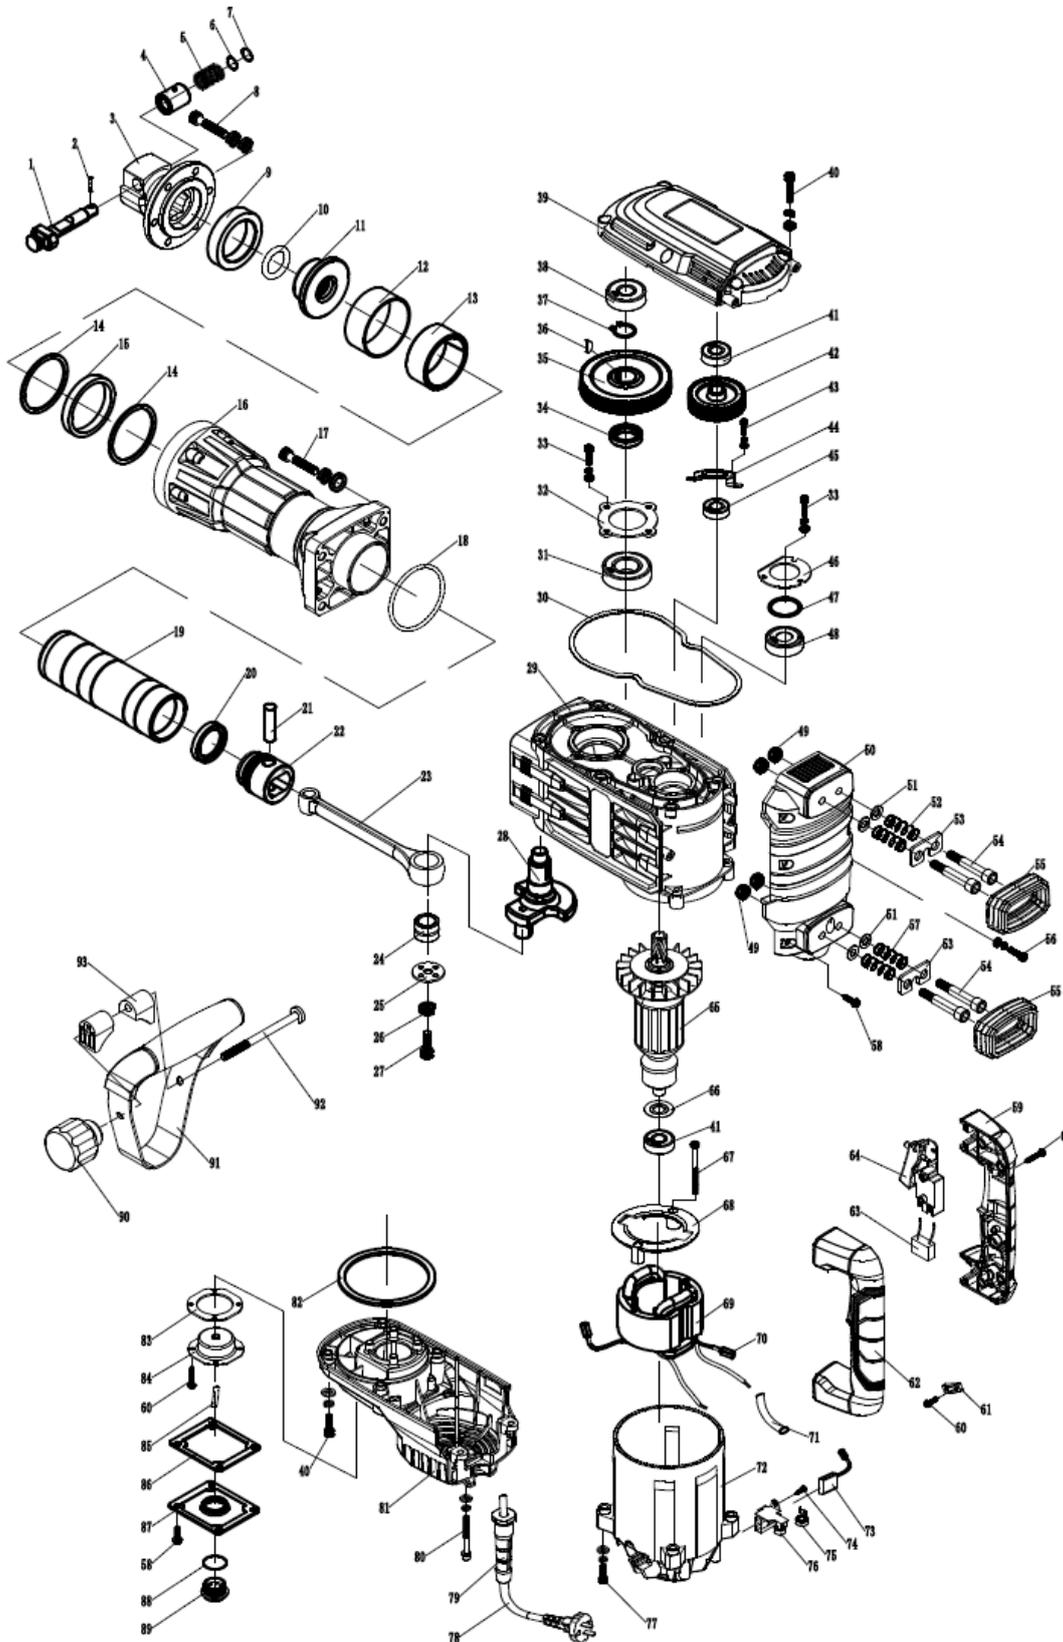

Elenco delle parti

1	Leva di arresto	48	Lagerabdeckung 6203
2	Penna 4X18	49	Presca esagonale heavy duty M8
3	Blocco	50	Griffsatz 107MA
4	Primavera 23X28	51	Rondella 8
5	Primavera 17.2x1.59x26.5	52	Dämpfungsfeder $\Phi 10.5 \times \Phi 1.6 \times 28 \times 6$
6	Rondella 12,4 * 17,6 * 2,6	53	Dämpfungsplatte
7	Rondella 18 * 12,1 * 1,5	54	Dämpfungsschraube M8x43
8	Nylock presa esagonale per impieghi gravosi M10X35	55	Dämpfungshülse 107MA
9	Ammortizzatore 47.5X66.5X14.3	56	Nylock presa esagonale heavy duty M5X16
10	O-Ring 23.6X5	57	Dämpfungsfeder $\Phi 10.5 \times \Phi 1.6 \times 28 \times 6$
11	Schafthülse	58	Vite autofilettante ST4.8X18
12	Öffnungssatz	59	Ammortizzazione impugnatura destra
13	Anello 64,5 * 67,5 * 27,5	60	Vite autofilettante ST3.9X16
14	Unterlegschraube 57,5X68,4X2	61	Kabelplatte
15	Ammortizzatore 58X68X9.3	62	Capacità
16	Zylinderhaus	63	Impugnatura sinistra ammortizzante
17	Nylock presa esagonale heavy duty M8X40	64	Interruttore
18	O-Ring 60X2	65	Rotore
19	Cilindro	66	Staubabdeckung 12,1 * 31 * 0,5
20	O-Ring	67	Vite autofilettante ST4.8X65
21	Penna 12X44	68	Visita guidata 107H
22	Positrone	69	Statore
23	Verbindungsstab	70	Primavera 6.3
24	Cuscinetto a rullini NK18/20	71	Glasummantelung
25	Nadellagerplatte 34X2,3	72	Alloggiamento in plastica
26	Rondella 8	73	Spazzola 7*17*24 107H
27	Nylock presa esagonale heavy duty M8 * 30	74	Vite autofilettante ST3.9X12
28	Albero a gomiti	75	Schraubenfeder
29	Rotorgehäuse	76	Bürstenrahmen 107H
30	O-Ring\107H、NBR	77	Nylock presa esagonale heavy duty M5X35
31	Magazzino 6205	78	Cavo
32	Lagerabdeckung	79	Kabelmantel
33	Nylock presa esagonale heavy duty M5X22	80	Nylock presa esagonale heavy duty M5X45
34	Anello 22.5X37X7.5	81	Coperchio posteriore 107MA
35	Grande ruota dentata	82	Paraolio 80D
36	4X6.5X16 chiave	83	Anello di tenuta anima olio 65A
37	Anello 22	84	Supporto per nucleo di olio
38	Magazzino 6302	85	Guarnizione portaolio
39	Zahnradabdeckung	86	Rondella
40	Nylock presa esagonale heavy duty	87	Ölkastendeckel

	M6X25		
41	Magazzino 6201	88	O-Ring
42	Ruota dentata	89	Ölstandsanzeiger
43	Nylock presa esagonale heavy duty M4X14	90	Interruttore 75
44	Lagerabdeckung 26KA	91	Maneggiare
45	Cuscinetto 6001RZ	92	Nylock presa esagonale heavy duty M8X110
46	6203 Lagerabdeckung	93	Griffhalter
47	Rondella 29.5X39.5X2		

Descrizione delle parti

1. Interruttore on/off
2. Zusatzgriff
3. Maneggiare
4. Verriegelungsbolzen
5. Registrazione per le missioni
6. Riempire la finestra di visualizzazione / apertura per l'olio
7. Chiave
8. Schließknopf des Zusatzgriffs

Istruzioni per l'uso

Accensione e spegnimento del dispositivo

Collegare il cavo di alimentazione a una scatola elastica.

- Accensione: premere l'interruttore on/off (1).
- Spegnimento: rilasciare l'interruttore on/off (1).

Come usare il martello demolitore

1. Dopo che la punta del dispositivo è stata impostata contro una superficie di cemento, accendere il dispositivo.
2. Utilizzare il peso del dispositivo e tenere saldamente il martello demolitore con entrambe le mani, in modo che il lavoro possa essere controllato in sicurezza.
3. Procedere a un ritmo moderato di lavoro. L'uso della forza influisce solo sull'efficienza e sulla qualità del risultato.

ATTENZIONE: dopo un uso prolungato del dispositivo, l'alloggiamento del cilindro potrebbe surriscaldarsi. Cautela! Non bruciarti le mani!

AVVERTENZA: non esercitare molta pressione sul dispositivo. Il meccanismo del martello viene attivato da una leggera pressione sul dispositivo quando lo scalpello entra in contatto con il pezzo. In alcuni casi, è necessario colpire saldamente l'inserito verso l'alto contro la posizione di schiacciamento per innescare i colpi del martello. Ciò non significa che lo strumento sia difettoso, ma che il dispositivo di sicurezza inattivo funzioni correttamente.

Cambio utensile

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione. Utilizzare solo scalpelli compatibili con il dispositivo.

Inserire scalpello

AVVERTENZA: È indispensabile che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione. Altrimenti, c'è il rischio di lesioni gravi.

Strumento Inserisci

- Prima di inserirlo, pulire l'utensile e coprire l'albero dell'utensile con un sottile strato di lubrificante.
- Estrarre il bullone di bloccaggio (4) il più lontano possibile, ruotarlo di 180° e rilasciarlo.
- Inserire l'utensile nel supporto previsto del dispositivo (5) e inserirlo il più possibile.
- Estrarre nuovamente il bullone di bloccaggio (4), ruotarlo di 180° nella direzione opposta e rilasciarlo.
- Controllare il corretto funzionamento della serratura tirando lo strumento.

Rimozione/inserimento dello strumento di inserimento

- La rimozione viene eseguita nell'ordine inverso come l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Lo strumento di inserimento potrebbe essere molto caldo dopo l'uso. Pertanto, non toccare mai la punta dell'inserito con la mano! Indossare sempre guanti protettivi quando si rimuove l'utensile.

Zusatzgriff

- **Per motivi di sicurezza, il martello demolitore deve essere sempre utilizzato con la maniglia aggiuntiva fissata.**
- L'impugnatura aggiuntiva (2) offre una migliore stabilità durante l'utilizzo del dispositivo.
- La maniglia aggiuntiva può essere regolata in qualsiasi posizione desiderata. Per fare ciò, allentare il pulsante di chiusura (8) della maniglia aggiuntiva. Quindi ruotare la maniglia nella posizione desiderata e fissarla nuovamente con la manopola di chiusura (8).
- **Nota importante:** per evitare pericoli, il dispositivo deve essere sempre tenuto da entrambe le maniglie (2 E 3!). Altrimenti, c'è il rischio di scosse elettriche se si cecca involontariamente in un cavo.

Cambio del grasso lubrificante

Controllare la percentuale di grasso prima di utilizzare la macchina (consigliato ogni 1-3 mesi).

- Posizionare la macchina sul pavimento con il mandrino (5) rivolto verso il basso.
- Il grasso deve trovarsi ad almeno 3 mm sopra la parte inferiore della finestra di osservazione (6).
Il grasso deve essere cambiato dopo circa 40-50 ore di funzionamento.
Capacità consigliata: 25g di grassi.

Sostituzione del grasso

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa.
- Svitare il bullone esagonale con la finestra di osservazione (6) con la chiave (7) e rimuovere il vecchio grasso all'interno.
- Versare nuovo grasso (circa 25 g) attraverso l'apertura di riempimento fino a raggiungere il livello desiderato. Stringere nuovamente il bullone esagonale.

Manutenzione

- Controllare quotidianamente il serraggio dei dadi e dei bulloni. Ad eccezione delle operazioni descritte in questo manuale, il dispositivo non richiede alcuna manutenzione specifica. Le parti interne del dispositivo devono essere riparate da un servizio specializzato competente. Le parti in plastica vengono pulite con un panno morbido umido e un po' di additivo per sapone. Non immergere mai il dispositivo in acqua e non utilizzare detersivi, alcool, benzina, ecc. per la pulizia. Per una pulizia profonda, si prega di contattare il servizio clienti.
- **ATTENZIONE:** Quando si eseguono lavori di manutenzione e pulizia, rimuovere sempre la spina dell'apparecchio dalla presa. Non usare mai acqua o altri liquidi per pulire le parti elettriche.

Indicazioni

Modello	AR-HE-AB1700
Aufprallrate massimo [1/min.]	1900 giri/min
Energia d'impatto [joule]	60J
Schwingungspegel [m/s ²]	17.787 m/s ²
Motore V/Hz	230-240V/50 Hz
Potenza assorbita P1 (W)	1700W
Classe	Classe II
Protezione	IPX0
Verbindungstyp	SDS-HEX
Schalleistungspegel LWA	105db (A)
Schalldruckpegel LPA	84,02 dB (A)
Insicurezza	1,5 m/s ²
Dimensione dello scalpello appuntito	∅ 30 x L410
Dimensione dello scalpello piatto	∅ 30 x L410
Lunghezza del cavo	5m
Materiale dell'alloggiamento della macchina	Alu
Dimensioni L x P x H	650 mm x 255 mm x 160 millimetri
Nettogewicht	16 kg

Immagazzinamento

- L'intera macchina e gli accessori devono essere accuratamente puliti.

- Conservare sempre la macchina fuori dalla portata dei bambini. Posizionare in una posizione stabile in un luogo asciutto e sicuro dove non possono verificarsi temperature estremamente alte o estremamente basse.
- Proteggere la macchina immagazzinata dalla luce solare e, se possibile, posizionarla in aree oscurate.
- Non avvolgere la macchina in sacchetti o teloni in nylon o plastica, poiché l'umidità può formarsi lì.

Nota di smaltimento

Smaltimento e confezionamento

- Assicurati che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella tua regione. In alcuni casi, l'imballaggio può essere costituito da sacchetti di plastica - a questo proposito, prestare particolare attenzione a garantire che non finiscano nelle mani dei bambini. C'è il rischio di soffocamento!

Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le linee guida e le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

Significato del simbolo "bidone della spazzatura"



Proteggi il nostro ambiente, gli elettrodomestici non appartengono ai rifiuti domestici. Utilizza i punti di raccolta previsti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici e consegna lì i tuoi apparecchi elettrici che non utilizzerai più. In questo modo, aiutano a evitare i potenziali effetti di uno smaltimento non corretto sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, stai dando il tuo contributo al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Informazioni su dove smaltire i dispositivi possono essere ottenute presso i comuni o le amministrazioni comunali.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10--11, 97074 Würzburg, Germania

dichiara che i dispositivi descritti di seguito sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza delle direttive UE grazie alla loro progettazione e costruzione, nonché ai progetti da noi immessi sul mercato.

Nome prodotto: Martello demolitore AREBOS 1700 W
Codice articolo: 4260627423996
Modello: AR-HE-AB1700

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Testato per:
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Norma UE:
IN 60745-1: 2009+A11: 2010
IN 60745-2-6: 2010
IN 55014-1:2017
IN 55014-2:2015
IN 61000-3-2:2014
IN 61000-3-11:2000

Data/firma Produttore/Località:

Würzburg 11.08.2023



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Rappresentativo di queste istruzioni per l'uso/dati tecnici:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Via Gneisenaue 10-11
97074 Brezburg (Würzburg)

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

Numero di registrazione RAEE di 61617071