

Original betjeningsvejledning – AREBOS industristøvsuger 1800 W

AREBOS

Industristøvsuger 1800 W


AR-HE-IS18W



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

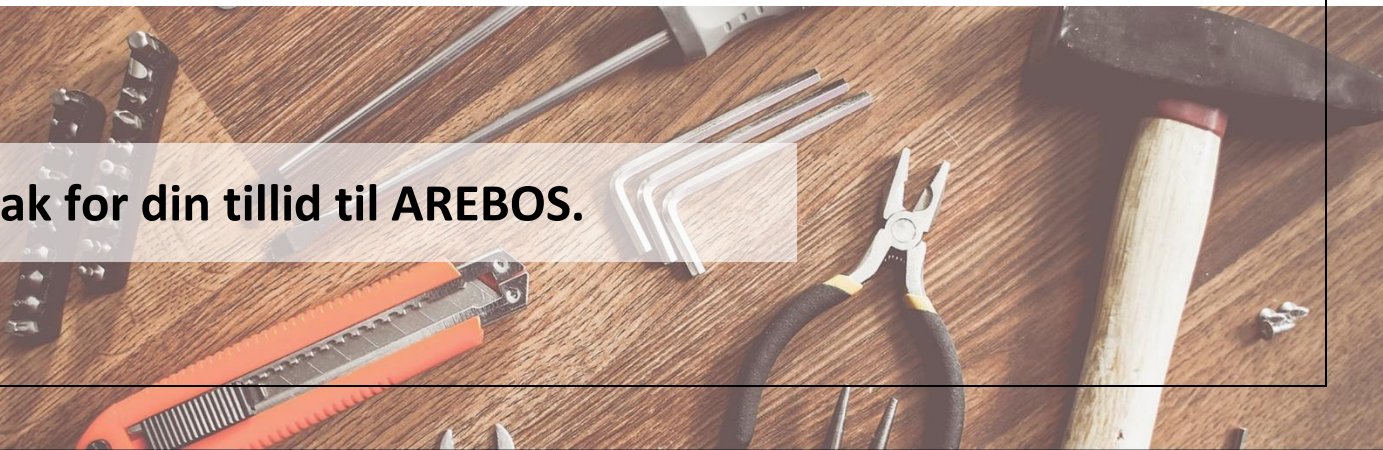

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symboler	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner	3
1.3 Særlige sikkerhedsinstruktioner	3
2. Forsamling	4
3. Idriftsættelse	4
4. Fejlfinding	4
5. Specifikationer	5
6. Rengøring og vedligeholdelse	5
7. Miljøvenlig bortskaffelse	6
7.1 Bortskaffelse og emballering	6
7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	6
EU-overensstemmelseserklæring	7

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Forklaring af symboler



En CE-mærkning kan bruges til at anerkende, at et produkt overholder lovbestemmelserne i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



Dette produkt er testet og certificeret af Intertek. Symbolet "GS" står for testet sikkerhed. Produkter mærket med dette mærke overholder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller tilbehør, der leveres af producenten eller en af dennes servicepartnere.
- Dette apparat må kun bruges af børn på 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, hvis de har modtaget passende instruktion om brugen af apparatet og er blevet informeret om farerne.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af børn, hvis de er under opsyn.
- Før rengøring eller service af enheden skal stikket tages ud af stikkontakten.

1.3 Særlige sikkerhedsinstruktioner

- Støvsug ikke skarpkantede, varme eller glødende materialer.
- Enheden bør ikke udsættes for varme.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug og før hver rengøring. Tag netledningen, ikke netledningen, ud for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
- Indsæt ikke genstande i åbningerne. Må ikke bruges med åbningen blokeret. Holdes fri for støv, fnug, hår osv.

- Brug ikke støvsugeren uden støvbeholder eller støvfilter.
- Støvsug ikke mel, cement osv. for at undgå overbelastning.
- Apparatet må kun rengøres med en tør eller fugtig klud; Det bør aldrig nedsænkes i vand. Brug ikke rengøringsmidler.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug og er ikke beregnet til kommerciel brug.
- Undgå at dysen eller børsten rører ved møblets overflade.
- Bær ikke apparatet i netledningen. Træk ikke netledningen over skarpe kanter.

2. Forsamling

- Indsæt de fire hjul i akselafstandene.
- Anbring forsigtigt svampen i støvbeholderen.
- Anbring forsigtigt hepa-filteret i støvbeholderen.
- Anbring forsigtigt det ikke-vævede posefilter i støvbeholderen.
- Fastgør støvbeholderen til den håndholdte støvsuger. Og stram krogen.
- For at bruge den fleksible slange skal du indsætte enden af slangen i sugeporten. Sørg for, at den er låst i positionen.
- Vælg det ønskede tilbehør (børste eller dyse), og fastgør det til sugeporten.

3. Idriftsættelse

- Før du starter enheden, skal du sørge for, at hepa-filteret er på plads.
- Før du starter enheden, skal du sørge for, at slangeforbindelsen er på plads.
- Indsæt indeni for at starte blæsefunktionen.
- Rul netledningen ud.
- Sæt strømtikket i stikkontakten, og tænd for apparatet.
- Tag netledningen ud af stikkontakten efter brug.
- Fastgør ønsket tilbehør til støvsugeren.

4. Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Opløsning
Motoren starter ikke	<ul style="list-style-type: none">- Netledningen er ikke fastgjort i stikkontakten- Stikket er beskadiget.- Enheden er ikke tændt	<ul style="list-style-type: none">- Sæt den godt i stikkontakten.- Kontroller stikkontakten.- Tænd enheden.
Sugekraften er svagere	<ul style="list-style-type: none">- Enheden er tilstoppet.- Papirfilteret skal udskiftes.- Vandafløbsproppen er åben.	<ul style="list-style-type: none">- Fjern blokeringen.- Udskift papirfilteret.- Luk vandafløbsproppen.

5. Specifikationer

Materiale	Propenplast / rustfrit stål
Indsugningsmanifoldens længde	3 m
Kabellængde	4 m
Suge	33 L/sek.
Lydstyrke	30 liter(e)
Suge	≥18 kPa
Filter	Udskiftelige
Beskyttelse	IP24
Dimensioner (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (med hjul)
Vægt	6,2 kg
Spænding	220-240 V, 50/60Hz
Præstation	1800 W
Klasse	II

6. Rengøring og vedligeholdelse

- Drej det vandtætte dæksel og fastgør det godt, når vandet løber tør.
- Åbn støvbeholderen.
- Fjern hepa-filteret.
- Tag det ikke-vævede posefilter ud.
- Bortskaf affaldet i en skraldespand.
- Vask om nødvendigt støvfilteret med rensende vand.
- Tør støvfilteret. Forsigtig: Anbring den ikke i solen.
- Vask det ikke-vævede posefilter med rensende vand.
- Tør det ikke-vævede stofposefilter. Forsigtig: Anbring den ikke i solen.
- Saml støvsugeren igen.

7. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

7.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

7.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på et gammelt elektrisk eller elektronisk apparat betyder, at det ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald efter endt levetid. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er tilgængelige i dit område til gratis retur. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan www.arebos.de finde ud af om andre returmogigheder oprettet af os på vores hjemmeside.



Særskilt indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at muliggøre genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af affald og at undgå de negative følger af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der markedsføres af os.

Produktnavn: AREBOS industristøvsuger 1800 W

Modelnummer: AR-HE-IS18W

Varenummer: 4260627420117

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Testet for:

EU-standard:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

DA 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 07.09.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071