

AREBOS

Stralingsplafondverwarming 2000W

AR-HE-DH2000B/S



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	3
1.1 Uitleg van symbolen	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies	3
1.3 Specifieke veiligheidsinstructies	4
2. Technische gegevens	6
3. Overzicht van het apparaat	6
4. Gebruik	6
5. Reiniging en onderhoud	8
5.1 Algemeen	8
5.2 Opslag	8
5.3 Problemen oplossen	8
6. Instructies voor het verwijderen	9
6.1 Verwijdering en verpakking	9
6.2 Verwijdering van oude apparatuur	9
6.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak"	9
EU-conformiteitsverklaring	11

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Uitleg van symbolen



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Waarschuwing voor elektrische spanning!



Waarschuwing! Heet oppervlak!



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Dat Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

- Het is gevaarlijk om het apparaat in de buurt van gordijnen en andere brandbare materialen te installeren.

- Gebruik de kachel niet in de buurt van het bad, de douche of het zwembad.
- De kachel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Om oververhitting te voorkomen, mag de kachel niet worden afgedekt.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij passend toezicht hebben gekregen of gedetailleerde instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren die zich kunnen voordoen hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd het apparaat en uw snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- **Aandacht!** Deze kachel is niet voorzien van een temperatuurregelaar. Gebruik deze kachel niet in kleine kamers die worden bezet door mensen die niet in staat zijn om de kamers alleen te verlaten, hooguit als u constant toezicht kunt houden.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen als gevolg van wind of andere omgevingsinvloeden het apparaat bedekken of belemmeren, zoals gordijnen, luifels, vlaggen, plastic folie, enz.
- Voorzichtigheid! Sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend worden gecontroleerd.
- Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het in de beoogde normale bedrijfspositie is geïnstalleerd of ingesteld en de kinderen onder passend toezicht staan of gedetailleerde instructies hebben gekregen over hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren hebben begrepen. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen of schoonmaken.

1.3 Specifieke veiligheidsinstructies

Wanneer u dit elektrische apparaat gebruikt, moet u de basisveiligheidsmaatregelen volgen om het risico op brand, elektrische schokken en menselijk letsel te verminderen, waaronder de volgende:

- Lees de instructies in detail voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar ze.
- **Waarschuwing: Risico op elektrische schokken!** Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren.
- De stralingsplafondverwarmer kan warm worden wanneer deze in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen, raak het hete oppervlak niet aan! Om het apparaat te verplaatsen, laat u het afkoelen en/of draagt u geschikte beschermende kleding.
- Houd brandbare materialen zoals meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding en gordijnen op minstens 3 m afstand van de voorkant van de kachel. Zorg er ook voor dat u een veilige afstand houdt van de zijkanten en boven en onder de stralingsplafondverwarming. Plaats geen handdoeken of andere voorwerpen op de stralingsverwarmer.
- Bijzondere aandacht moet worden besteed als de kachel wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of als de kachel onbeheerd wordt achtergelaten.
- Gebruik de kachel niet met een beschadigd netsnoer of in het geval van een storing - zelfs als de kachel is opgehangen of anderszins beschadigd. Stuur het apparaat naar een geautoriseerde specialist voor inspectie van elektrische en mechanische instellingen of

reparatie.

- Deze kachel is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes en soortgelijke interieurs. Gebruik het apparaat nooit op plaatsen waar het in een badkuip of andere watercontainers kan vallen. Om elektrische gevaren te voorkomen, mag u het apparaat nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Raak het bedieningspaneel niet aan met natte handen.
- Laat geen kabel onder het tapijt lopen. Bedek de kabel niet met tapijten, lopers of soortgelijke bekledingen. Leg de kabel zo dat het geen struikelgevaar wordt.
- Voeg geen vreemde voorwerpen toe aan de ventilatie of het zuigkat, omdat dit een elektrische schok of brand kan veroorzaken of de kachel kan beschadigen.
- Om een mogelijke brand te voorkomen, mag u nooit de luchtinlaten of uitlaatgassen blokkeren. Gebruik het apparaat niet op zachte oppervlakken, zoals een bed, omdat dit de openingen kan blokkeren.
- In de kachel bevinden zich hete delen met elektrische bogen of vonken. Gebruik de kachel niet in gebieden waar benzine, verf, explosieve en/of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen of gebruikt. Houd het apparaat ver weg van hete oppervlakken en open vuur.
- Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat dit kan leiden tot oververhitting en dus brandgevaar. Als u een verlengsnoer gebruikt, moet dit een minimale grootte van 1,5 m² hebben.
- Als u de verwarming wilt loskoppelen, zet u deze op UIT.
- Als u de stralingsverwarmer voor een langere periode vervoert, reinigt of niet gebruikt, schakelt u deze uit.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik zoals beschreven in de instructies. Elk ander gebruik dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik de stralingsplafondverwarmer altijd op een droge en vlakke ondergrond. Gebruik het apparaat alleen aan het plafond.
- **Waarschuwing!** Om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat niet gebruiken met een solid-state snelheidsregelaar.
- Probeer dit apparaat niet te repareren of elektrische en/of mechanische instellingen te wijzigen. Hierdoor vervalt de garantie. De binnenkant van het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Sluit alleen geaarde stopcontacten aan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Marketing boven de afdekking moet zichtbaar zijn nadat de kachel is geïnstalleerd.

2. Technische gegevens


Model	AR-HE-DH2000B (zwart) AR-HE-DH2000S (zilver)
Prestatie	220-240 V/ 50-60 Hz
Spanning	2000 W
Statistieken	59 x 59 x 30 cm
Kabellengte	1,7 m
Nettogewicht	3,2 kg
Klas	Klasse I
Bescherming	Ip34

3. Overzicht van het apparaat




4. Gebruik

- Installeer de kachel op een stevig, vlak plafondoppervlak.

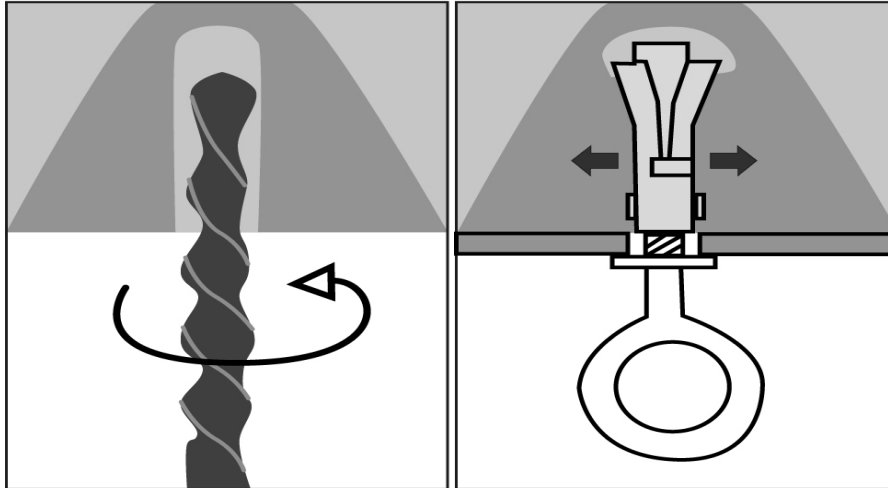

- Boor drie gaten in het plafond (zorg ervoor dat er geen elektrische draden of leidingen in het plafond zitten) en bevestig vervolgens de stroomleidingdoos aan het plafond. Let op de afstand tussen de muur tot de kachel en het plafond tot de kachel:

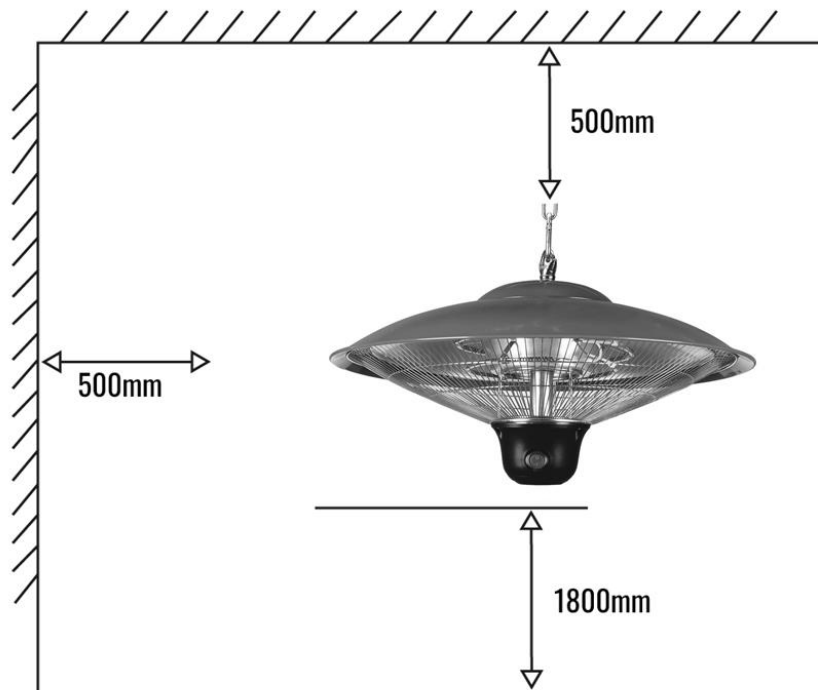

- De haak aan het plafond moet minstens 3-4 keer het gewicht van de kachel kunnen dragen.
- Plaats de haak van de kachel rond de plafondhaak en bevestig de ring van de ketting, waarbij de hoogte van de kachel op de vloer wordt aangepast.
- De afstand tussen de vloer en de kachel moet groter zijn dan 1,8 m en de afstand tussen de kachel en het plafond of andere wanden moet ten minste 50 cm bedragen.
- Dit apparaat moet worden gebruikt met de juiste spanning en frequentie (AC 220-240 V, 50 Hz), aangesloten op een individuele en goed gearde stroomtak en gefuseerd door een zekering die voldoet aan de bedradingsvolgorde. De voedingskabel van het apparaat moet met de ketting worden bevestigd, de installatie mag alleen door een professional worden uitgevoerd om gevaar te voorkomen.

- Bedien de kachel wanneer deze rechtop staat. De stralingsplafondverwarming heeft verschillende warmtestanden. Met de schakelaar op de verwarmingskop kunt u de warmte-instellingen regelen (0 = uit / 1 = aan).

- **Gebruik van de afstandsbediening**

	R1 De (UIT)-knop kan alleen worden gebruikt om het apparaat uit te schakelen.
	R2 Druk op de knop (650W) om de instelling voor laag vermogen te selecteren.
	R3 Druk op (1350W) om de instelling voor gemiddeld vermogen te selecteren.
	R4 Druk op (2000W) om de instelling voor hoog vermogen te selecteren.
	R5 Druk op () om het LED-lampje in of uit te schakelen.

5. Reiniging en onderhoud

5.1 Algemeen

- Schakel voor het onderhoud de stroomonderbreker uit en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig de buitenschaal van de kachel met een zachte, vochtige doek. U kunt ook een mild wasmiddel gebruiken als dat nodig is. Droog het apparaat na het reinigen af met een zachte doek.
- Gebruik geen alcohol, benzine, schuurmiddelen, meubelpoets of grove borstels om de kachel schoon te maken. Dit kan schade of slijtage aan het oppervlak van het verwarmingsapparaat veroorzaken.
- Hoewel deze kachel buiten is toegestaan (balkon en terrassen), moet u de kachel voor uw veiligheid niet onderdompelen in water. Wacht tot het apparaat volledig is opgedroogd voor gebruik.

5.2 Opslag

- Als de kachel lange tijd niet zal worden gebruikt, bewaar hem dan op een koele, droge plaats. Om stof- en vuilophoping te voorkomen, gebruikt u de originele verpakking om het apparaat opnieuw in te pakken.

5.3 Problemen oplossen

- Als de kachel niet werkt, controleer dan eerst het volgende:
 - Controleer of de stroom in de hoofdzekering werkt.
 - Zorg ervoor dat de aan/uit-knop is ingeschakeld.

6. Instructies voor het verwijderen

6.1 Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die van toepassing zijn in uw regio. In sommige gevallen kan de verpakking bestaan uit plastic zakken - zorg er in dit opzicht voor dat ze niet in de handen van kinderen komen. Er is een risico op verstikking!

6.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering.
- Aan het einde van de levensduur van het artikel moet u de grondstoffen op de juiste manier weggooien, zodat een goede recycling mogelijk is. Als u niet zeker weet hoe u dit op de juiste manier moet doen, helpen lokale afvalverwijderingsbedrijven u graag.

6.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak"



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op batterijen of accu's betekent dat ze aan het einde van hun levensduur niet met huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als batterijen of accu's kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) bevatten, vindt u het betreffende chemische symbool onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om oude batterijen en accu's na gebruik in te leveren. Dit kan gratis in de winkel of bij een ander afhaalpunt bij jou in de buurt. Adressen van geschikte inzamelpunten kunt u verkrijgen bij uw stad of lokale overheid.

Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Speciale aandacht moet worden besteed aan de bijzondere risico's die gepaard gaan met het omgaan met lithiumhoudende batterijen. De gescheiden inzameling en recycling van oude batterijen en accu's is bedoeld om negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Vermijd het genereren van afval van oude batterijen zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan batterijen met een langere levensduur of oplaadbare batterijen. Voorkom zwerfvuil in de openbare ruimte door niet achteloos batterijen of batterij-bevattende elektrische en elektronische apparaten te laten rondslingeren. Overweeg manieren om een batterij te hergebruiken in plaats van weg te gooien, bijvoorbeeld door de batterij te reviseren of te repareren.

Meer informatie over de Batterijwet is ook te vinden op internet bij www.batteriegesetz.de.

U kunt ook onze website bezoeken www.arebos.de om meer te weten te komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt.

Onze klantenservice nummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Naam van het product: 2000W stralingsplafondverwarmer
Model nummer: AR-HE-DH2000B / S
Artikelnummer: 4260627427246 (zwart); 4260627427543 (zilver)

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest op:

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
IN 60335-2-30:2009+A11
IN 62233:2008
EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; IN 62471:2008
Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
EN 55015:2013+A1
IN 61547:2009
IN 55014-1:2017
IN 55014-2:2015
IN 61000-3-3:2013
IN 61000-3-2:2014
RoHS-richtlijn 2011/65(EU) en 2015/863 (EU)

Datum/handtekening Fabrikant/Locatie: Würzburg,

19.09.2023



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord. nr. DE 61617071